



XVIA


GEMOTORISEERDE DRIEPOOTTOURNIQUETS.

Technologie
CAME CONNECT

CAME

[CAME.COM](https://www.came.com)



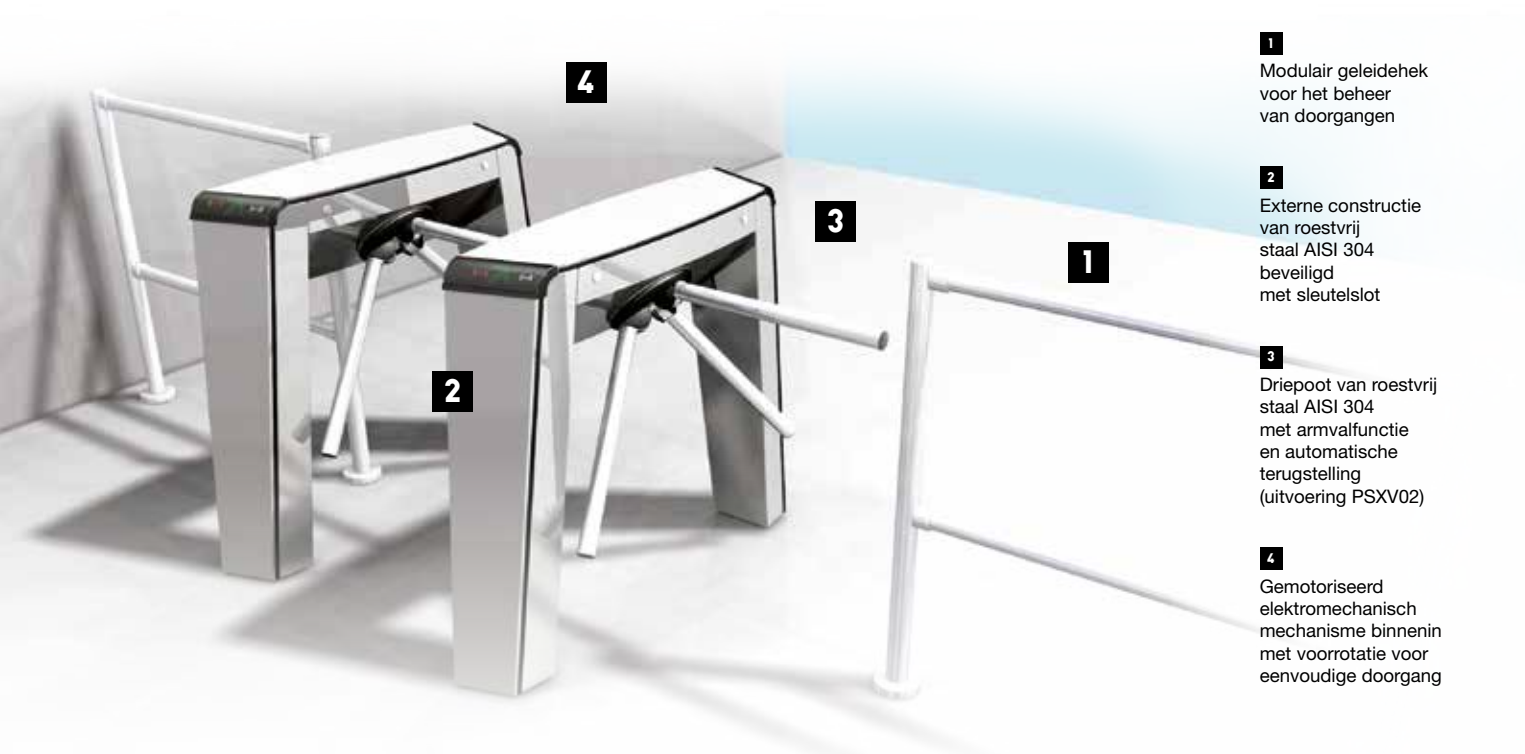

1
Modulair geleidehek
voor het beheer
van doorgangen

2
Externe constructie
van roestvrij
staal AISI 304
beveiligd
met sleutelslot

3
Driepoot van roestvrij
staal AISI 304
met armvalfunctie
en automatische
terugstelling
(uitvoering PSXV02)

4
Gemotoriseerd
elektromechanisch
mechanisme binnenin
met voorrotatie voor
eenvoudige doorgang

**DE GEMOTORISEERDE OPLOSSING, OOK MET TRANSPONDER,
VOOR VOETGANGERSDOORGANGEN IN DRUKKE GEBIEDEN.**

XVIA is veel meer dan zomaar een driepoottourniquet! Het is een nieuwe manier van toegangsbeheer en -controle, geïntegreerd in een geavanceerd draaikruis met een stijlvol en eigentijds design, dat verbonden kan worden met de nieuwe technologie van CAME CONNECT. Dankzij een cloud-platform maakt CAME de producten online beschikbaar en kunnen ze met mobiele apparatuur, zoals smartphones en tablets, beheerd en bestuurd worden.



DE VOORDELEN VAN CAME **XVIA**

- Uitgevoerd in rvs en ideaal voor toepassing bij treinstations, metrostations, sportcomplexen en overal waar in- en uitgaand voetgangersverkeer moet worden geoptimaliseerd.
- Kan overal geïnstalleerd worden, ook op zeer drukke plaatsen, zoals stadions, trein- en metrostations, kantoren en sportcentra.
- Omdat hij bestuurd wordt door een ingebouwde printplaat, is hij perfect compatibel met alle geavanceerde toegangscontrolesystemen.



TOPKWALITEITEN

- Externe constructie met een modern en strak design, uitgevoerd in AISI 304 rvs met toegang tot de onderdelen binnenin via de verwijderbare kap bovenop, die beveiligd is met twee sloten.
- Gemotoriseerd elektromechanisch mechanisme binnenin met regelbare draaisnelheid en -koppel. De tourniquet beschikt bovendien over een voorrotatiefunctie: zodra het toegangsticket is goedgekeurd, begint de beweging al en kan de gebruiker doorlopen.
- De uitvoering 001PSXV02 heeft een armvalfunctie om direct de doorgang vrij te maken in geval van nood.



MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY EN TRANSPONDERLEZER

De tourniquet wordt standaard geleverd met een multifunctioneel display aan beide zijden en er kan een antenne gemonteerd worden voor magneetkaarten (optioneel), zowel in de uitvoering Manchester 125 KHz als MiFare 13,56 MHz. XVIA heeft bovendien een display met indicatieleds, standaard geïnstalleerd aan beide zijden van de tourniquet.



DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES

VRIJ

De tourniquet draait vrij: de motor helpt de beweging die de gebruiker start middels duwkracht op de arm van de driepoot, die vervolgens correct wordt teruggeplaatst. De tourniquet verwerkt in elk geval een signaal dat de doorgang heeft plaatsgevonden.

GEBLOKKEERD

De rotatie is geblokkeerd en de leesfunctie van de toegangsbewijzen gedeactiveerd.

GECONTROLEERD

Er wordt toegang verleend middels een instructie (bijv. activering van het toegangsbewijs).

IN- EN UITGANGSBESTURING

De tourniquet is geactiveerd voor doorgang; de driepoot sluit automatisch na het passeren of keert terug in de oorspronkelijke positie na een vooraf ingestelde tijd indien niemand passeert.

NOODBEDIENING

Deze heeft voorrang op alle bedieningen, inclusief de vergrendeling (bijv. opening in geval van nood). Als de stroom uitvalt of als de noodbediening wordt geactiveerd, opent de horizontale arm van de driepoot automatisch, zodat er vrije doorgang is. De terugstelling van de arm en de reset van de werking gebeuren automatisch zodra de normale werksomstandigheden hersteld zijn.

ALARM

De tourniquet geeft forcering aan met een akoestisch en visueel alarm.

AUTOMATISERINGEN EN TOEGANGSCONTROLE VAN CAME

AUTOMATISERINGEN VOOR SCHUIFHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR DRAAIHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGE- EN SECTIONAALPOORTEN



AUTOMATISCHE SLAGBOMEN



AUTOMATISERINGEN VOOR INDUSTRIËLE POORTEN



AUTOMATISERINGEN VOOR ROLLUIKEN



AUTOMATISCHE TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE



SYSTEMEN VOOR AUTOMATISCH PARKEERBEHEER



UITRUSTINGEN



COMPLETE SYSTEMEN





HET COMPLETE AANBOD

MODELLEN EN UITRUSTINGEN



001PSXV02

Gemotoriseerde tourniquet met armvalstelsysteem.

001PSXV03

Gemotoriseerde tourniquet.



001PSOPG01

Geleidehek met staander en boog van AISI 304-staal, bevestigingsflens van verzinkt staal en flensbedekking van verchroomde kunststof. H = 1.000 mm.



001PSOPG01X

Geleidehek van AISI 304-staal met staander en boog, bevestigingsflens en flensbedekking. H = 1.000 mm.



001PSXVA5

Paar lezerkaarten 125 Mhz voor XVIA.



001PSXVA6

Paar lezerkaarten MiFare 13,56 Mhz voor XVIA.

AANVULLENDE PRODUCTEN



001PSTPC

Eenrichtingsgeleidehek voor de doorgang van winkelwagens. Verkrijgbaar met 2, 3 of 4bogen, L= 1000 / 1500 / 2000 mm, H= 1000 mm.



001PSTRFPA

Geleidehek met bevestiging aan de grond van AISI 304-staal en een paneel van polycarbonaat, 6 mm dik. H = 900 mm.



001PSTRFPA

Geleidehek met bevestiging aan de grond van AISI 304-staal zonder paneel. H = 900 mm.



001PSUS

Geleidehek met antipaniekstang van AISI 304-staal. Verkrijgbaar met paal rechts of links. L = 900 of 1200 mm, H = 1000 mm.



001PSTRV

Staander van verzinkt staal met bevestigingsflens en flensbedekking van verchroomde kunststof. H = 980 mm. Verkrijgbaar zonder openingen, met 2 openingen, met 2+2 openingen op 90° of 180°, met 6 openingen, met 8 openingen.



001PSTRVX

Staander met bevestigingsflens en flensbedekking van AISI 304-staal. H = 980 mm. Verkrijgbaar zonder openingen, met 2 openingen, met 2+2 openingen op 90° of 180°, met 6 openingen, met 8 openingen.



001PSTRSFPL60875

Paneel van transparant polycarbonaat, dikte 6 mm. L = 750 mm, H = 800 mm.



001PSTRV80

Staander van AISI 304-staal. H = 900 mm, Ø 80 mm. Verkrijgbaar zonder klemmen, met 2 klemmen, met 2+2 klemmen op 90° of 180°, met 6 klemmen, met 8 klemmen.



001PSTRM001

Verbindingsmoffen. Verkrijgbaar in verchroomde kunststof, AISI 304-staal en AISI 304-staal speciaal voor wandbevestiging.



001PSTRT050

Horizontale buis voor geleidehekken van AISI 304-staal. Ø 40 mm, dikte 1 mm. Verkrijgbaar in verschillende maten: 500, 1000, 1500, 2000 mm.

ONTDEK OP CAME.COM DE NIEUWE PRODUCTEN



BORSTELLOZE SLAGBOMEN



BORSTELLOZE AUTOMATISCHE DEUREN



DRAADLOZE BLUETOOTH-SCHAKELAARS



SYSTEMEN VOOR PARKEERBEHEER

CAME is marktleider op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie en omvangrijke technische installatieprojecten. Een compleet productaanbod: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten tot motoren voor rolluiken en zonweringen, en van domotica tot inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn voor de automatisering van industriële poorten, automatische deuren, slagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.

CAME.COM





TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODELLEN	PSXV02	PSXV03
IP-Beschermingsgraad	44	44
Voeding (V - 50/60 Hz) 50/60 Hz)	120 - 230 AC	120 - 230 AC
Verbruik in stand-by (W)	18	18
Gewicht (kg)	45	45
Isolatieklasse	I	I
Max. aantal doorgangen / min*	30	30
Vermogen (W)	180	180
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

* Detecteerbaar in vrije doorgangsmodus.

■ 120 - 230 V AC

AFMETINGEN (MM)

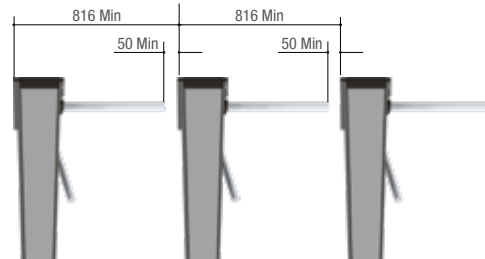

001PSOPG01
001PSOPG01X

© KADNLDLE18 - 2018 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.



CAME.COM

CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

Siamo una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone.

- AUTOMAZIONI PER CANCELLI
- VIDEOCITOFONIA
- SISTEMI DI ANTINTRUSIONE
- DOMOTICA
- TERMOREGOLAZIONE
- AUTOMAZIONI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE

- PORTE GARAGE E PORTONI INDUSTRIALI
- PORTE AUTOMATICHE
- TORNELLI E CONTROLLO ACCESSI
- DISSUASORI E SICUREZZA PERIMETRALE
- PARCHEGGI E BARRIERE STRADALI

