



V I D E O S P R E C H A N L A G E
K A T A L O G

CAME 

ZEICHENERKLÄRUNG



Neuheiten 2026



System
X1



System
XIP



System
IP360



System
4G



System
200



WLAN



Audio
Freisprech



Hörer



Kompatibel mit
CAME KEY



Kompatibel mit
Systemen von
Drittanbietern



Modell
für
Hörgeschädigte



Wasser- und
Staubschutzart



Stoß-
Festigkeit



5-Zoll
Bildschirm



7-Zoll
Bildschirm



4,3-Zoll
Bildschirm



Steuerung über
CONNECT
SetUp Pro-APP



Steuerung über
CAME
Access-APP



Steuerung über
AutomationBT
APP



Steuerung über
Automation
APP



KOMPLETTBAUSATZ



FREE-BAUSATZ



Die schwarzen QR CODES
im analytischen Index sind
direkt mit dem
Produkthandbuch verbunden.



Scannen Sie den QR CODE auf
den Produktseiten und gelangen
Sie direkt zur
vollständigen
Produktbeschreibung auf
came.com.



Technischer Kundendienst für
Produkte
0422 490044

Die in diesem Katalog enthaltenen Installationspläne dienen nur zur Veranschaulichung und zeigen das Potenzial des Systems. Bitte beachten Sie zur korrekten Installation die Anweisungen und Mehrleiter-Schaltpläne.

INDEX

2	ZEICHENERKLÄRUNG
4	EINE NEUE DENKWEISE, EINE NEUE ARBEITSWEISE
5	VISION UND MISSION
6	IMMER INNOVATIV
7	DREI BEREICHE, UNZÄHLIGE LÖSUNGEN
8	TORANTRIEBE
10	SMART HOME
12	ZUGANGSKONTROLLE
14	SICHERHEIT
16	PARKSYSTEME
18	UNSER GLOBALES NETZWERK
20	SCHULUNGEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN
22	CAME CONNECT
24	SETUP PRO-APP
26	CAME ACCESS-APP
28	IP 360-SYSTEM-INSTALLATIONSPLÄNE
30	X1-SYSTEM-INSTALLATIONSPLÄNE
34	4G-SYSTEM-INSTALLATIONSPLÄNE
36	XIP-SYSTEM-INSTALLATIONSPLÄNE
38	HILFE BEI DER WAHL: INNENSTATIONEN
40	HILFE BEI DER WAHL DER AUSSENSTATIONEN
42	INNENSTATIONEN
44	PLX FREISPRECH-INNENSTATIONEN
56	AGT INNENSTATIONEN MIT HÖRER
62	XTS FREISPRECH-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT TOUCHSCREEN
70	PERLA FREISPRECH-TÜRSPRECHANLAGE
72	AUSSENSTATIONEN
74	LHS AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN VON X1-SYSTEMEN
78	XVP TOUCHSCREEN AUSSENSTATION FÜR VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
82	MTM MODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
116	THANGRAM HALBMODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
126	LÖSUNGEN FÜR EMPFANGSSCHALTER UND PFÖRTNERSTELLEN
128	INTERCOM VIEW SOFTWARE FÜR PFÖRTNERSTELLE
130	MITHO SB TOUCHSCREEN PFÖRTNERZENTRALE
132	SYSTEMZUBEHÖR
142	BAUSÄTZE
166	PRODUKTINDEX NACH ART.-NR.
167	PRODUKTINDEX NACH KÜRZEL
168	PRODUKTINDEX NACH QR CODES CODE TECHNISCHE HANDBÜCHER

EINE NEUE DENKWEISE, **EINE NEUE ARBEITSWEISE**

Wenn wir die Dinge anders betrachten, verhalten wir uns auch anders. Wir vereinfachen den Alltag und optimieren die Arbeit unserer Fachleute, indem wir Kompetenzen aufbauen und in die Forschung investieren, um Lösungen mit globaler Reichweite zu entwickeln.

Wir bieten unseren Endkunden sichere, effiziente und komfortable Lösungen, mit denen sie im privaten oder öffentlichen

Bereichen die Lebensqualität verbessern können.

Aber wie schaffen wir das? Mit dem Know-how und den Fachkenntnissen unserer globalen Unternehmensstruktur haben wir uns weltweit einen führenden Namen in den Bereichen Antriebssysteme, Smart Home, Zugangskontrolle und -sicherheit sowie Parksysteme gemacht.



VISION

Wir glauben, dass nachhaltige technologische Innovationen das Leben der Menschen einfacher, sicherer und komfortabler gestalten

MISION

Mit unserem globalen Angebot an hochwertigen Lösungen und Technologien in den Bereichen Antriebstechnik, Smart Home, Zugangskontrolle und Sicherheitstechnik möchten wir das Leben unserer Kunden und die Arbeit unserer Partner verbessern

INNOVATION SEIT JEHER

Seit über 50 Jahren entwickeln und fertigen wir bei CAME hochwertige technologische Lösungen und Produkte, die den Komfort und die Sicherheit in privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereichen gewährleisten.

Dem Vertrauen unserer Kunden verdanken wir es, dass wir uns zu einer Referenzmarke und einem globalen Partner Antriebstechnik, Smart Home, Zugangskontrolle und Sicherheitstechnik sowie Parksyste.me entwickelt haben.


Wir haben unsere Erfahrung nutzbringend eingebracht und hochwertige Beziehungen zu den vielen Fachleuten aufgebaut, die sich jeden Tag für die Werte von CAME einsetzen und das Leben unserer Kunden auf der ganzen Welt durch unsere Innovationen bereichern.

Unsere Innovationen werden zu Lösungsmöglichkeiten für unsere Kunden und Technologie nimmt durch die Entwicklung moderner Szenarien mit neuen Denkweisen und Zukunftsvisionen einen strategischen Stellenwert ein.



DREI BEREICHE, UNENDLICH VIELE LÖSUNGEN

Durch kontinuierliches Wachstum konnten wir unsere Produktlinien erweitern und unseren Partnern und Kunden eine größere Auswahl bieten. Mit unseren hochwertigen und individuell anpassbaren Lösungen schaffen wir intelligente Umgebungen in Wohn-, Geschäfts- und urbanen Bereichen.

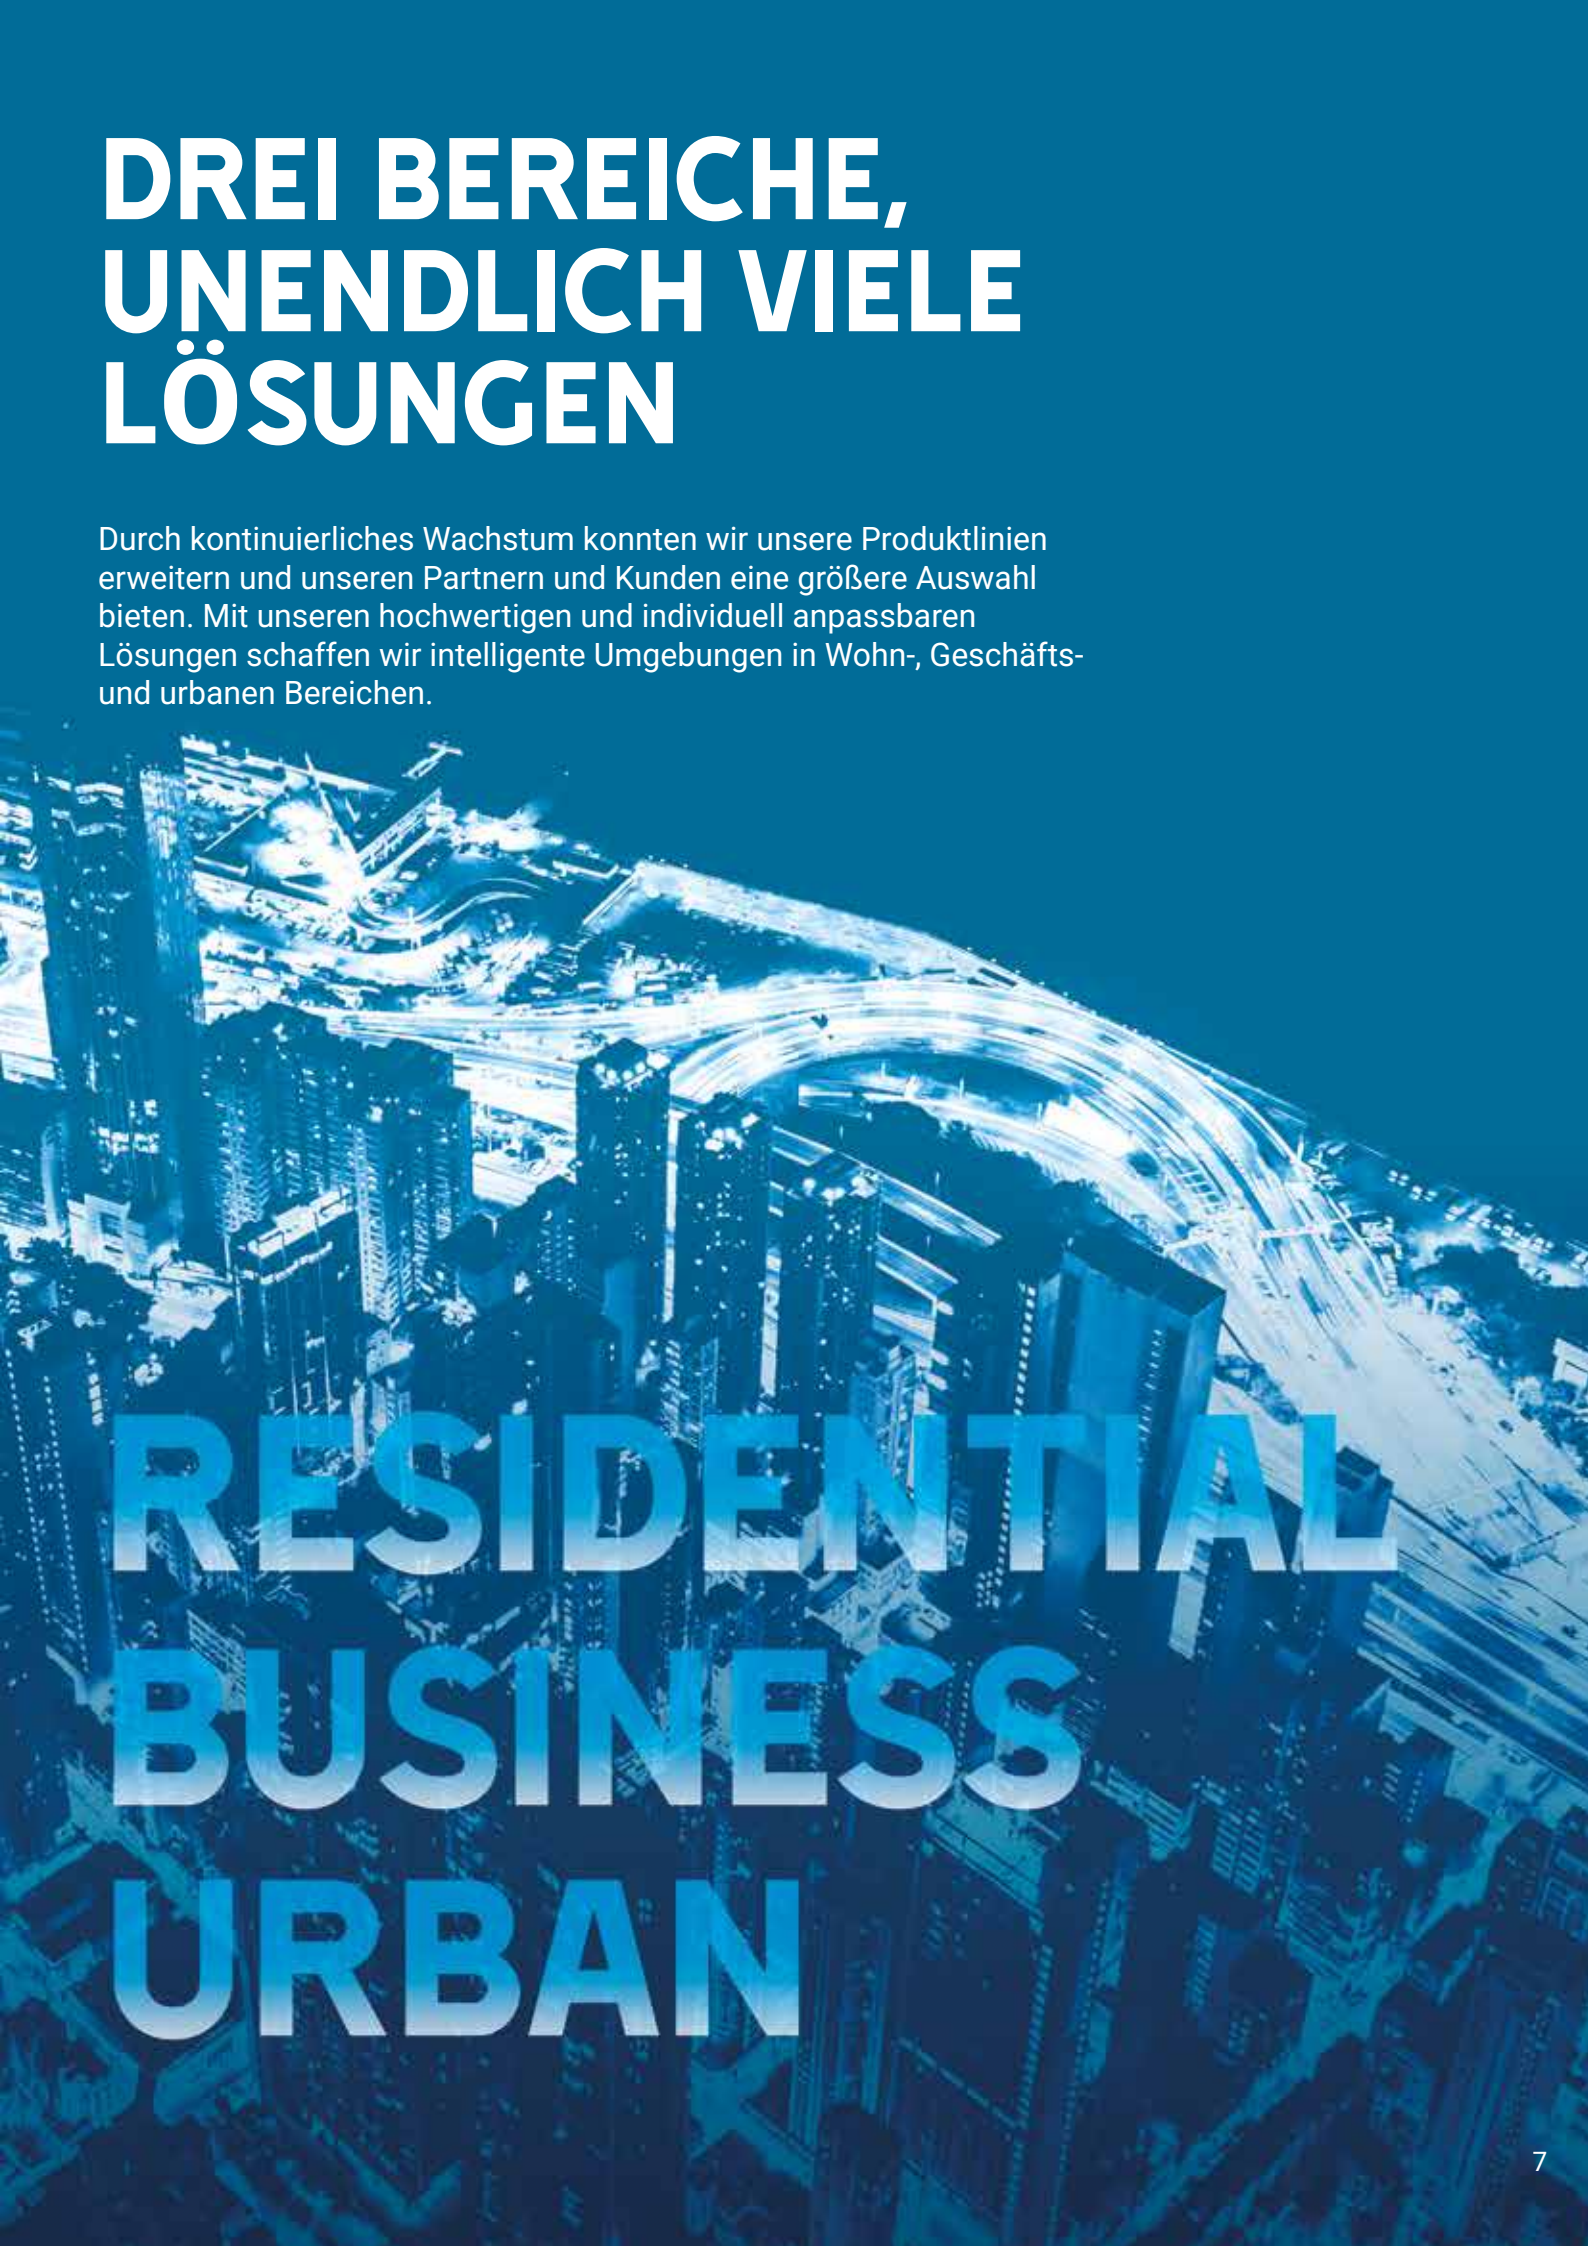

RESIDENTIAL
BUSINESS
URBAN

ELEKTRISCHE TORANTRIEBE

Aufgrund unserer langjährigen Unternehmenstätigkeit können wir komplette und modernste Antriebssysteme für Tore, Garagentore, Industrietore und Schrankensysteme anbieten. Mit unserer Connect-Technologie können alle Funktionen ferngesteuert werden: ein großer Vorteil für den Endkunden und den Techniker, der so auch die Fernwartung anbieten kann.

Unsere Produkte zeichnen sich durch Sicherheit, Design und Innovation aus und können in jeden Gebäudetyp integriert werden.





DREH- UND SCHIEBETORANTRIEBE

CAME bietet eine breite Palette an zuverlässigen Antriebssystemen, mit denen jeder Zugang intelligent gestaltet und gesichert werden kann.



AUTOMATISCHE SCHRANKENSYSTEME

CAME-Schranken für die Zufahrtskontrolle von Fahrzeugen werden in Wohnanlagen, im Industrie- und städtischen Bereich eingesetzt. Unsere Schrankensysteme bieten aufgrund der hohen Qualität „Made in Italy“ und der ständigen Investitionen in Forschung und Entwicklung ein hohes Leistungsniveau und gewährleisten auch bei intensiver Nutzung maximale Effizienz.



ANTRIEBE FÜR GARAGEN- UND INDUSTRIETORE

Aufgrund unserer besonders hohen optischen, qualitativen und technologischen Standards fügen sich unsere Garagentore und industriellen Sektionaltore perfekt in die modernste Wohnarchitektur ein.

SMART HOME

Immer mehr wird das Zuhause zum Spiegelbild der Menschen, ihrer Bedürfnisse und ihres Lebensstils. Durch intelligente Technologien können eine Reihe von Tätigkeiten automatisiert werden, um zusätzlichen Komfort zu gewährleisten. QBE von CAME steuert Markisen, Rollläden, Beleuchtung, Heizung und alle anderen Antriebssysteme im Haus völlig kabellos.

Alle Geräte können per Smartphone und Tablet oder per Sprachbefehl ferngesteuert werden und bieten so eine echte Haussteuerung für ein immer smarteres Zuhause.





VIDEOSPRECHANLAGEN

Exklusives Design und innovative Technologie kennzeichnen unsere Video-Türsprechanlagen, die fortschrittliche Leistung mit maximalem Installations- und Benutzerfreundlichkeit verbinden. Unser breites Angebot an Außenstationen, Video-Türsprechanlagen und Türsprechanlagen kommt jeder Anforderung nach und bietet fortschrittliche Funktionen, unter anderem die Möglichkeit, Anrufe auch von unterwegs direkt auf dem Smartphone entgegenzunehmen.



TEMPERATURKONTROLLE

Unser umfangreiches Angebot an Thermostaten und Thermostatsteuerungen eignet sich für jede Installationsumgebung und zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und ein ansprechendes Design aus. Das Ergebnis: maximaler Komfort und Energieeinsparung.




ANTRIEBE FÜR MARKISEN UND ROLLLÄDEN

Wir haben eine breite Palette an hochmodernen Antrieben für Markisen, Rollläden und Sonnenschutzsysteme entwickelt, die sich ideal für den privaten, gewerblichen und industriellen Bereich eignen.

ZUGANGSKONTROLLE

Erfahrung, Kompetenz, Innovation zeichnen unsere fortschrittlichen Zugangskontrollsysteme aus. Die Systeme sind für hohe Besucherzahlen ausgelegt und eignen sich für große öffentliche Bereiche, Ausstellungsobjekte und Stadtplanungsprojekte auf der ganzen Welt. Designorientierte Zugänge, aber vor allem Geräte, die auch für die Integration von Technologien von Drittanbietern offen sind.

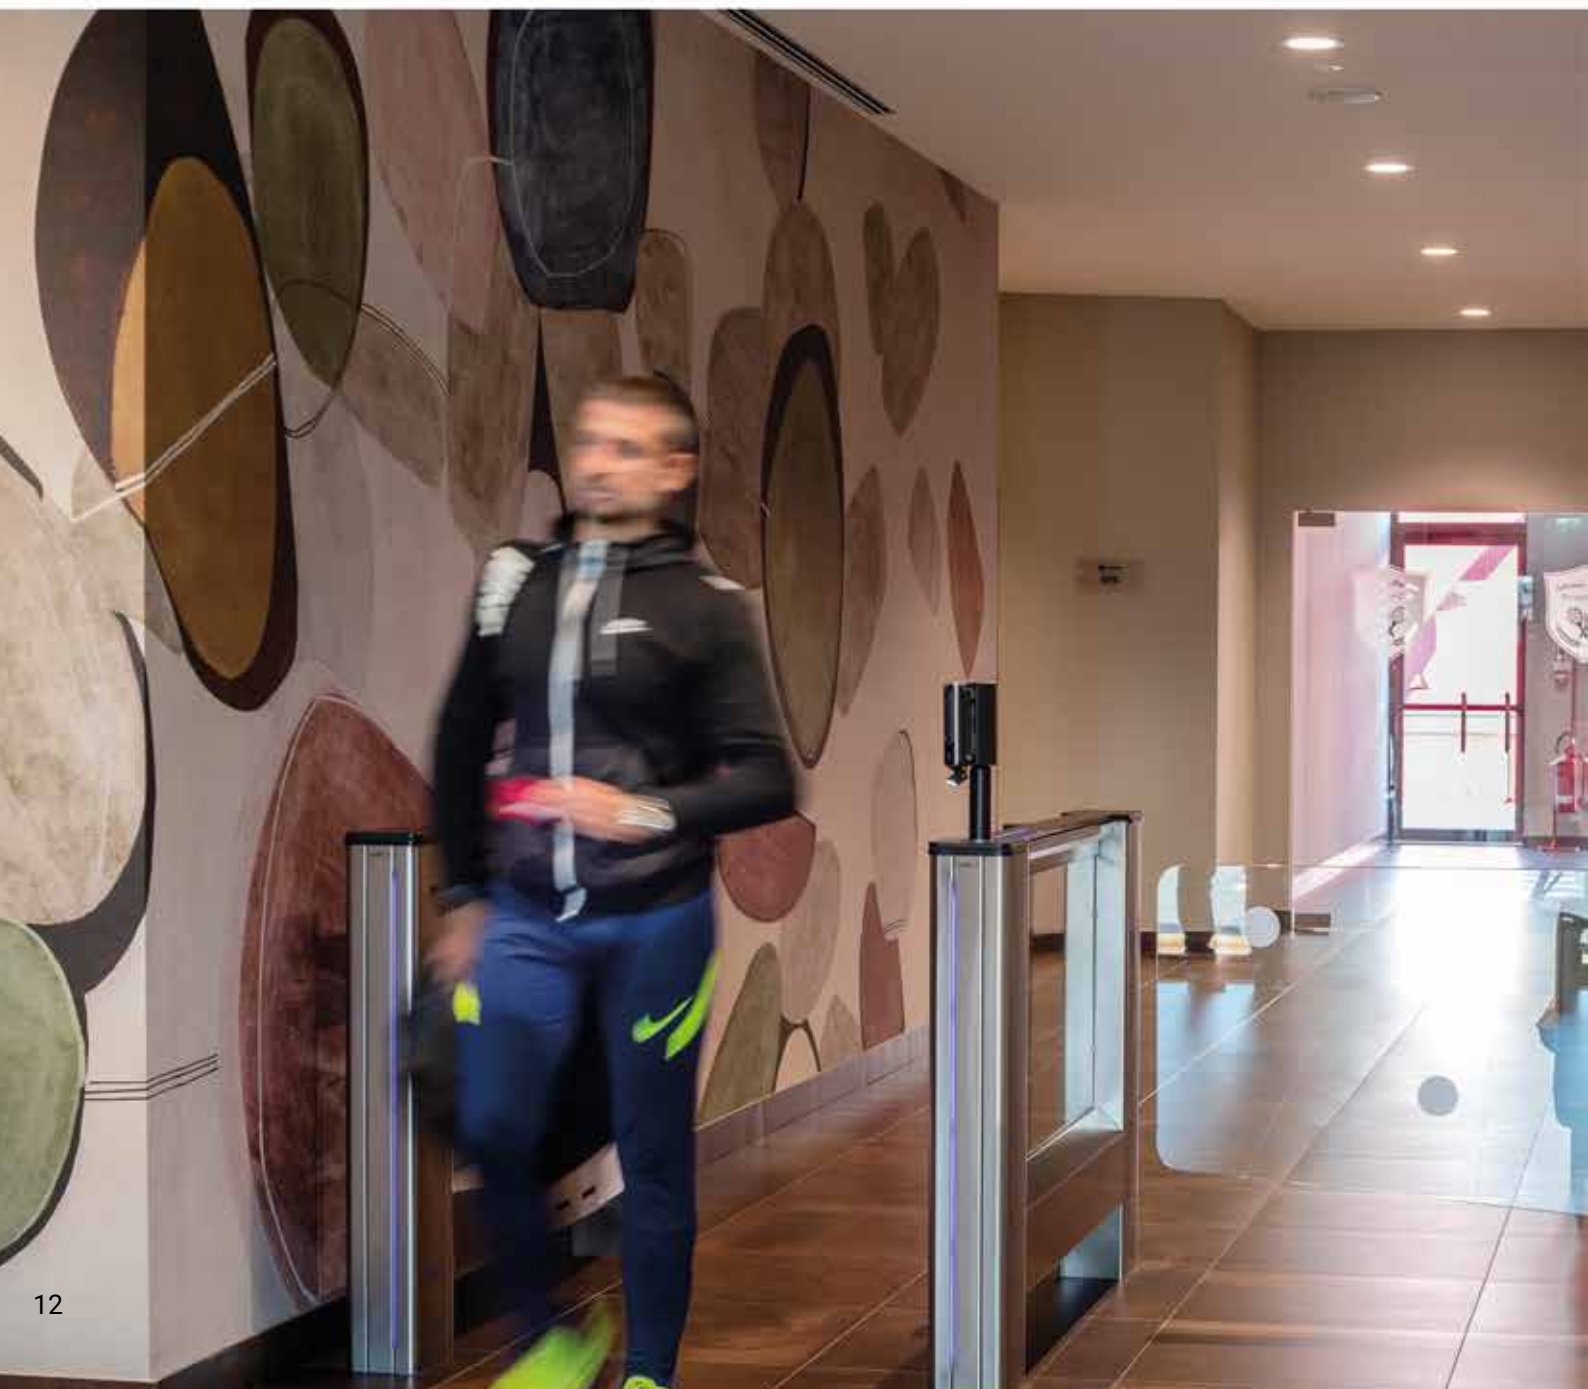



MOTORISIERTE ZUGÄNGE

Durch ihre kompakte Bauweise und die hohe Öffnungsgeschwindigkeit sind motorisierte Zugänge die ideale Lösung bei hoher Frequentierung und hohem Sicherheitsbedarf. An stark frequentierten Orten wie Bahnhöfen, Flughäfen, Einkaufszentren und Unterhaltungsstätten können sie mit biometrischen Erkennungssystemen, Smartcards oder QR-Codes ergänzt werden und bieten so zusätzliche Sicherheit.



MANNSHOHE DREHKREUZE

Mannshohe Drehkreuze sind die ideale Lösung, um den Zugang von Fußgängern zu kontrollieren und maximale Sicherheit für Orte und Personen, die sie betreten, zu gewährleisten. Sie eignen sich u. a. für Stadien, Flughäfen, Bahnhöfe, Sportanlagen oder Behörden.



ZUGANGSKONTROLLSYSTEM

CAME bietet Lösungen für die Zugangskontrolle von Fußgängern und Fahrzeugen, die sich durch ihre einfache und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnen. Flexible Systeme, mit denen einzelne oder mehrere Eingänge gesteuert und bis zu 10.000 Benutzer pro Standort verwaltet werden können.

SICHERHEIT

Unsere Innovationen stellen die urbane Mobilität mit Hightech-Lösungen zur Sicherung sensibler Bereiche und zur Kontrolle von Sperrzonen auf den Prüfstand.


Nachhaltiges Mobilitätsmanagement und die Kontrolle des städtischen Verkehrs gehen alle an. Seit der Erfindung des ersten Pollers setzen wir uns dafür ein, urbane Bereiche sicher und intelligent zu gestalten und sie in zuverlässige und sichere Orte zu verwandeln.





POLLER

Automatische Poller sollen verhindern, dass Fahrzeuge auf Privatgrundstücken oder in Bereichen parken, in denen das Parken nicht erlaubt ist, oder den Zugang zu verkehrsberuhigten Zonen verhindern. Sie können auch zur Sicherung von Orten verwendet werden, an denen die Gefahr besteht, dass Fahrzeuge als Rammbock eingesetzt werden. Das Angebot von CAME umfasst, abhängig vom Anwendungskontext und dem gewünschten Schutzniveau, verschiedene Pollertypen.

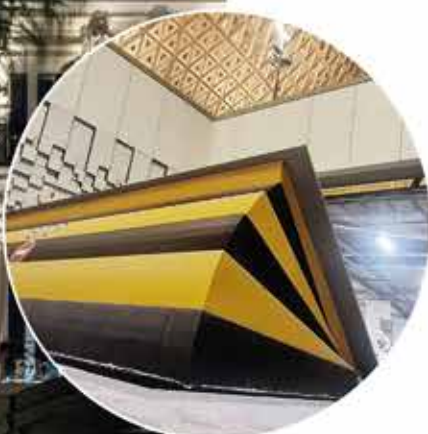

STRASSENBLOCKER

Die Straßenblocker von CAME sind hydraulische Vorrichtungen aus hochfestem Stahl, die auch in einer flachen Ausführung erhältlich sind, um die Tiefe des unterirdischen Einbauraums zu begrenzen und die Installation zu erleichtern, auch wenn Kabel und Rohre vorhanden sind. Die zahlreichen internationalen Zertifizierungen, die durch das erfolgreiche Bestehen strenger Crashtests erlangt wurden, zeugen vom Engagement von CAME in diesem sensiblen Bereich.



BETRIEBSSOFTWARE

Software von CAME mit offenen Protokollen wie Modbus, ONVIF und Web Service können perfekt in die neuesten Technologien für das intelligente Stadtmanagement integriert werden.

PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNGSSYSTEME

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und können daher fortschrittliche technologische Lösungen für die Bewirtschaftung von städtischen Räumen und Parkplätzen in öffentlichen Bereichen anbieten, die den Grundsätzen und Anforderungen des Smart City Managements entsprechen. CAME kommt den Bedürfnissen der Kunden zuvor und reagiert mit innovativen Softwarelösungen und einer breiten Palette an Off-Street-Produkten und -Dienstleistungen.

Unsere Lösungen werden täglich auf ihre Qualität geprüft, um die Parkraumbewirtschaftung einfacher und effizienter zu gestalten und ihre Rentabilität, Steuerung und Leistung zu verbessern.





NULL-KILOMETER-SERVICE

Zero KM Service, das neue Dienstleistungskonzept für Parkplätze, revolutioniert die Branche und gewährleistet dem Parkplatzbetreiber volle Autonomie bei der Wartung und optimiert so die Leistung der Anlagen.



BETRIEBSSOFTWARE

Lince ist die universelle, flexible und hochgradig anpassbare Verwaltungssoftware für CAME-Parksysteme. Sie vereint alle Funktionen für die Parkraumbewirtschaftung, die Überwachung und Bezahlung von Parkgebühren und ermöglicht die Integration von Produkten und Dienstleistungen von Drittanbietern.



UNSER NETZWERK IN DER WELT

NIEDERLASSUNGEN IN AMERIKA

Brasilien

Kanada

Chile

Mexiko

Vereinigte Staaten

Als Technologiepartner bietet **CAME** integrierte Lösungen, die mit Systemen für die Haussteuerung, Stadt- und Arbeitsplatzplanung die Lebensqualität in privaten und öffentlichen Bereichen verbessern.

Wir haben ein weltweites Netzwerk aufgebaut. Von unserem Hauptsitz in Treviso, dem Nervenzentrum der Gruppe, koordinieren wir **10 Fertigungsstätten** und **4 F&E-Zentren**. Wir decken den Markt mit **mehr als 25 Niederlassungen** und **40 Lagern** weltweit ab. Mit unseren Handelspartnern und Vertriebshändlern sind wir in **mehr als 110 Ländern** global präsent.

Die gemeinsamen Ziele unserer Gruppe gehen weit über die einzelnen Fachbereiche hinaus, denn nur durch das gemeinsame Vorgehen aller Bereiche und Unternehmen können wir uns an unserer Vielfalt bereichern.

CAME  CAME  URBACO CAME  PARKARE CAME  ÖZAK
CAME  KMS CAME  NEPOS CAME  ENTROTEC



UMSATZ 2025 (MIO.
EURO)



FERTIGUNGSSTÄTTEN



R&D ZENTREN



DIREKTE
TOCHTERGESELLSCHAFTEN



LÄNDER MIT
HANDELS- UND
VERTRIEBSPARTNERN



LAGERHÄUSER
WELTWEIT

NIEDERLASSUNGEN IN EUROPA

Italien	Polen
Belgien	Portugal
Kroatien	Russland
Frankreich	Spanien
Deutschland	Vereinigtes
Irland	Königreich
Niederlande	Türkei

CAME HAUPTSITZ

Treviso - Italien

NIEDERLASSUNGEN IN ASIEN

Vereinigte Arabische Emirate
China

SCHULUNGEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN.



TRAINING LAB

Die Arbeit eines Fachtechnikers ist nicht einfach und erfordert ständige Fortbildung.

Neue Techniken und Produkte sind aber noch lange alles. Auch die verschiedenen Normen müssen bekannt sein und die auf den Kunden ausgerichteten Leistungen müssen immer effizienter werden.

TRAINING LAB ist die Online-Plattform für alle Techniker, die sich ganz einfach und bequem über neue CAME-Technologien informieren möchten.

Sie ist in mehreren Sprachen verfügbar und verbessert die Erfahrung der CAME-Techniker auf der ganzen Welt.

Dieses einzigartige Instrument zur Erweiterung der beruflichen Kompetenzen ist über Präsenzkurse, Online-Webinars und E-Learning-Programme jederzeit verfügbar.

Melden Sie sich an und werfen Sie einen Blick auf die Liste der verfügbaren Kurse:

<https://traininglab.came.com/global>

EIN FACHLEUTETEAM

CAME stellt den Installateuren ein Ausbildungsteam zur Verfügung, das in den diversen Produktlinien spezialisiert ist und ausschließlich aus betriebsinternem Personal besteht, das in den Bereichen Planung, Wirtschaft und Kundendienst viel Erfahrung gesammelt hat. In den Kursen erhalten die Installateure alle notwendigen Instrumente, um einem immer komplexeren und sich ständig wandelndem Markt die Stirn zu bieten.

TRAINING
COURSES.

INVESTING IN YOUR STAFF
BUILDING YOUR BUSINESS

**CAME
TRAINING
TEAM**



INFOS UND ANMELDUNG:



Senden Sie Ihre Anfrage an
traininginternational@came.com



Für weitere Infos rufen Sie zu Büro-
Öffnungszeiten die Nummer >
0039 0422 15 69 511 an.



PRODUKTTECHNISCHER SUPPORT
0039 0422 49 00 44



HANDBÜCHER UND TECHNISCHE
DOKUMENTATIONEN ONLINE

Auf Anfrage bietet CAME auf spezielle Bedürfnisse
des Antragstellers ausgerichtete Schulungen
an und erstellt einen Kursplan, der sowohl den
Terminkalender als auch den Kursort beinhaltet.

Unser Ausbildungsprogramm wird anhand von
Webinars zu allen CAME-Themen auch online
fortgesetzt.

Mit unserem vollständigen und ständig aktualisierten
Schulungskalender, der mit der Arbeit unserer
Partner und Antriebsfachleuten kompatibel ist,
bieten wir kontinuierliche und maßgeschneiderte
Weiterbildungslösungen an.



CONNECT



TECHNIKER
Konfiguration
Fernsteuerung
Überwachung
Wartung



VERWALTER
Benutzerverwaltung
Überwachung
Wartungsanfragen



BENUTZER
Fernsteuerung

Mit der CAME Technologie CONNECT werden Antriebe, die Ihren Lebensstandard verbessern, gesteuert. Über das Internet verbundene Antriebe stellen für den Benutzer einen Mehrwert dar und eröffnen den Technikern neue Geschäftshorizonte.

CONNECT wurde 2015 eingeführt und wird weltweit von Tausenden von Technikern eingesetzt, heute ist das System noch praktischer, leistungsfähiger und sicherer.

CAME entwickelt die für die Verwaltung des Datenflusses und zum Datenschutz erforderlichen Technologien betriebsintern. Die Daten werden von keiner externen Stelle verarbeitet und kein Server befindet sich irgendwo an einem entfernten Ort.

Das zukunftsweisende technologische Herz gewährleistet hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit. CAME hat in Forschung und Entwicklung investiert, um die Arbeit der Techniker zu vereinfachen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und neue digitale Dienste anzubieten.



Alle mit dem neuen blauen Symbol gekennzeichneten Produkte verwenden die CONNECT Technologie. Sie sind für die lokale und digitale Fernsteuerung geeignet und stellen alle erweiterten Dienste über das Internet zur Verfügung.

CONNECT STEHT FÜR

INTERNETZUGANG
über CAME-Gateways

KOMPATIBEL MIT
den neuen Gateways mit Schnellanschluss

KONFIGURATION
und Einrichtung über Smartphone
mit CAME KEY

FERNSTEUERUNG
durch den Benutzer über App



CONNECT FÜR DEN TECHNIKER

Verbundene Antriebe können über PC oder Smartphone ferngesteuert werden. Die CONNECT-Plattform ermöglicht die automatische Programmierung der Handsender über QR-Code, deren ferngesteuertes Hinzufügen oder Löschen, ohne dass Sie sich in der Nähe des Antriebs befinden müssen. Zudem steht auch ein Portal zur Verwaltung der Kunden und installierten Anlagen sowie der planmäßigen Wartungsmaßnahmen, zur Statusüberwachung der Geräte und zum Empfang von Störungsmeldungen in Echtzeit zur Verfügung.

Mit CONNECT kann der Techniker rund um die Uhr einen kompletten Service anbieten und wird zum zuverlässigen Partner seiner Kunden.



PC-PLATTFORM
came.com/connect



SMARTPHONE-APP
SetUp Pro



CONNECT FÜR DEN VERWALTER

Die CONNECT-Plattform ermöglicht den Zugriff und die Programmierung der Handsender und ist unentbehrlich für den Hausverwalter, den Gebäudemanager oder den Anlagenbesitzer.

Die Anlagenverwalter können auch den Status der Antriebe überwachen und ggf. Störungsmeldungen empfangen.

Sie können beim Techniker vor Ort-Eingriffe beantragen oder die Ferndiagnose aktivieren.



CONNECT FÜR DEN KUNDEN

Über kostenlose Apps, die auf jedem Android- oder iOS-Smartphone installiert werden können, kann der Benutzer die Geräte fernsteuern.

Mit der Automation APP können Sie alle eingebundenen Antriebe mithilfe von einfachen und intuitiven Schaltbefehlen über Ihr Smartphone steuern.

Mit der Geolokalisierungsfunktion können Sie Ihr Tor nach einem anpassbaren Annäherungsradius automatisch öffnen oder schließen.



SMARTPHONE-APP
Automation



SO FUNKTIONIERT CONNECT

Um die CONNECT-Dienste zu nutzen, müssen Sie nur jeden Antrieb mit einem GATEWAY oder einem SLAVE-Modul ausstatten.

Neben den GATEWAY-Steckmodulen mit WLAN bietet CAME auch ein praktisches GSM-GATEWAY an, mit dem Sie Ihre Antriebe unproblematisch über die Mobiltelefonverbindung nutzen können.



SETUP PRO APP

ENTWICKELT FÜR DEN INSTALLATEUR.

SETUP PRO


ist die App für Fachleute, mit der sie Antriebe und Video-Türsprechanlagen von CAME spielend einfach verwalten können.

Die Plattform vereinfacht die Verwaltung von Antrieben und Kunden und revolutioniert so die Arbeit der Techniker.

Über die intuitive Benutzeroberfläche können Antriebe, Zubehör und Video-Türsprechanlagen per Smartphone konfiguriert werden.
Lokal mit CAME Key oder ferngesteuert über CONNECT-Gateway.

SetUp Pro ist ein einzigartiges, umfassendes Tool mit dem Techniker Antriebssysteme und Video-Türsprechanlagen von CAME installieren, warten und aktualisieren können.

Effizienz, Zweckmäßigkeit und Zeitersparnis bei Ihrer täglichen Arbeit!

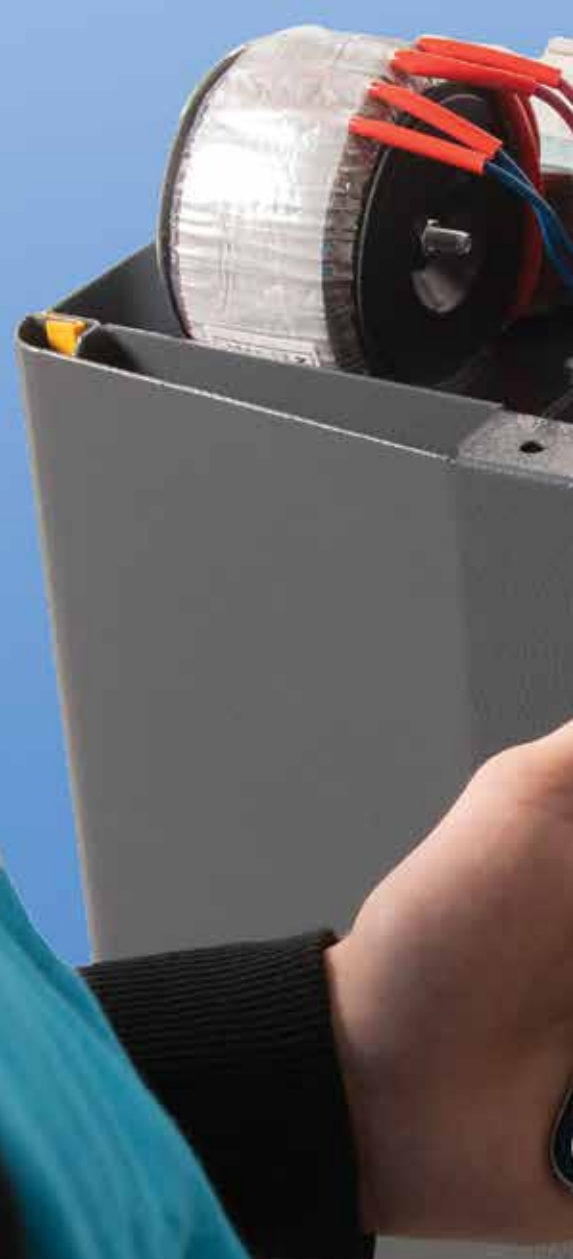

SetUp Pro
ist kostenlos bei Google Play und im App Store erhältlich

SCHNELLE INSTALLATION

Mit der intuitiven Benutzeroberfläche und dem vereinfachten Ablauf der Schnellkonfiguration können Sie jetzt CAME Antriebe und Video-Türsprechanlagen ganz einfach per Smartphone einrichten.

EINFACHERE LOKALE PROGRAMMIERUNG MIT CAME KEY

Über die direkte Verbindung mit CAME KEY können Sie die Systemparameter schnell und einfach konfigurieren und aktualisieren.

KUNDENMANAGEMENT UND INDIVIDUELLER KUNDENDIENST

Mit dem integrierten Kundenverzeichnis der SetUp Pro-App können Sie Anlagen und Eingriffe schnell und übersichtlich verwalten.

ALLES AUF EINEN BLICK

Wartung und Kundendienst sind mit SetUp Pro immer verfügbar: Fehlerspeicher, Angaben zu den Betriebszyklen und schneller Zugriff auf Ersatzteile, Handbücher und technischer Support.

ZUBEHÖRMANAGEMENT UND ERWEITERTE DIAGNOSE

Die App bietet erweiterte Diagnosefunktionen für Zubehörteile, überwacht den Status und meldet Fehler, um vorbeugende Wartungsmaßnahmen zu ermöglichen und Probleme schnell zu beheben.

FIRMWARE-UPDATE UND PARAMETER-RESET

Neue Firmware-Updates werden einfach über CAME KEY hochgeladen, dadurch können Sie gespeicherte Parameter schnell wiederherstellen und sparen Zeit und Mühe.



CAME ACCESS APP

ALLES PER SMARTPHONE

CAME Access APP

CAME Access vereint alle Funktionen Ihrer Video-Türsprechanlage in einer einzigen App. Sie können Anrufe entgegennehmen, die Tür öffnen, das Licht einschalten und die an die Anlage angeschlossenen Innenstationen anrufen.

Die Benutzeroberfläche ermöglicht die einfache und intuitive Navigation zwischen den Hauptbereichen:

- Homepage, auf der die bevorzugten Befehle immer leicht zugänglich sind.
- Geräte, wo Sie die vollständige Liste der an die Anlage angeschlossenen Geräte aufrufen können.
- Benachrichtigungen, damit Sie stets über den Betriebsstatus des Systems und die aufgezeichneten Ereignisse auf dem Laufenden sind.
- Profil, wo Sie Ihre Benutzererfahrung anpassen und die neuesten Funktionen entdecken können.

Haussteuerung auf Knopfdruck: Komfort, Sicherheit und Flexibilität!



CAME Access
ist kostenlos bei Google Play und im App Store erhältlich

EIN EINZIGES CAME CONNECT-KONTO

Erstellen Sie einfach per App ein Konto auf dem CAME Connect-Portal, um alle Funktionen von CAME Access zu erkunden.

ALLE ANLAGEN IN EINER APP

Mit CAME Access können Sie nicht nur Ihr Haus, sondern alle Ihre Immobilien von überall über eine einzige App steuern.

EINFACHE UND INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE

Über die einfache und intuitive Benutzeroberfläche können Sie die Systemparameter schnell und unkompliziert konfigurieren und aktualisieren.

ALLES AUF EINEN BLICK

Homepage, die Sie mit Ihren bevorzugten Befehlen personalisieren können, um das Tor mit einem einfachen Tastendruck zu öffnen oder die Videoaufnahme von Außengeräten anzuzeigen und Ihre Einfahrt jederzeit im Blick zu haben.

MASSGESCHNEIDERTES BENUTZERERFAHRUNG


Sie können die Namen und Symbole der Befehle nach Wunsch anpassen und so eine maßgeschneiderte Benutzererfahrung schaffen.

EINLADUNGSVERFAHREN

Nach einer E-Mail-Einladung können Sie Programmierungen von Ihrem Techniker importieren oder Ihre Anlage mithilfe von Assistenten von Grund auf neu konfigurieren und Ihre Familienmitglieder einladen, sich mit Ihnen zu verbinden.



ANRUF

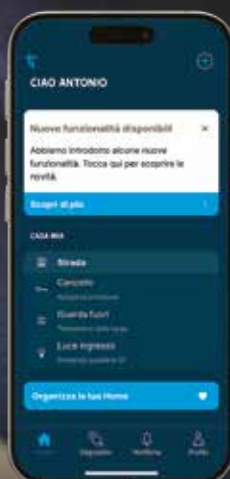

HOME PAGE



MELDUNGEN

IP360-SYSTEM



DAS REINE IP-SYSTEM MIT UNENDLICHEM

X1-SYSTEME
Klingeltasten und
Entfernungen

UNEINGESCHRÄNKTE
Haupt- und
Nebenaußenstationen

SKALIERBAR
Von serverlosen bis
hin zu Multiserver-
Lösungen

SIP
Kann mit Geräten
von Drittanbietern
integriert werden

50000
Zugangskontrollcodes

UNEINGESCHRÄNKTE
Mobilgeräte

Dieses System schöpft alle Vorteile der Verbindung sämtlicher Geräte über Ethernet aus und bietet eine zukunftsweisende Videosprechanlage, die den modernsten Szenarien, egal ob im Wohn-, öffentlichen oder gewerblichen Bereich entspricht. Die Stärke des Systems liegt in seiner Skalierbarkeit, Sie können einfache serverlose Lösungen für Einfamilienhäuser oder Multiserver-Lösungen für große städtische Komplexe erstellen. Das System bietet erweiterte Funktionen, wie die Pfortnerzentrale am PC, Anrufumleitung, Zugangskontrolle und die Integration mit VoIP-Telefonzentralen.

Das System ermöglicht über ein LAN-Netzwerk auch die Steuerung mehrerer Standorte von einem einzigen Kontrollraum aus. Zudem können Sie über die App die eingehenden Audio-/Videoanrufe direkt per Smartphone steuern und Schaltbefehle ausführen.


HAUPTFUNKTIONEN

- Ethernet-Verkabelung auch über schon vorhandene LAN-Netzwerke
- Kann über PC programmiert und über Webseite konfiguriert werden
- Erweiterte Zugangskontrolle: Zeitfenster, Berechtigungen
- Programmierbare Anrufumleitungen
- Integrierbar mit IP CCTV
- Integrierbar mit SIP Endgeräten (z.B. Crestron)
- Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Anrufe
- Anrufverwaltung über Smartphone

EINFAMILIENSYSTEM SERVERLESS


Das System umfasst 1 Video-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschloss-Ausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt, 1 Innenstation und die Fernsteuerung über die Access App.

- UTP CAT 5
- Elektroschloss / AUX-Dienste
- Datennetz

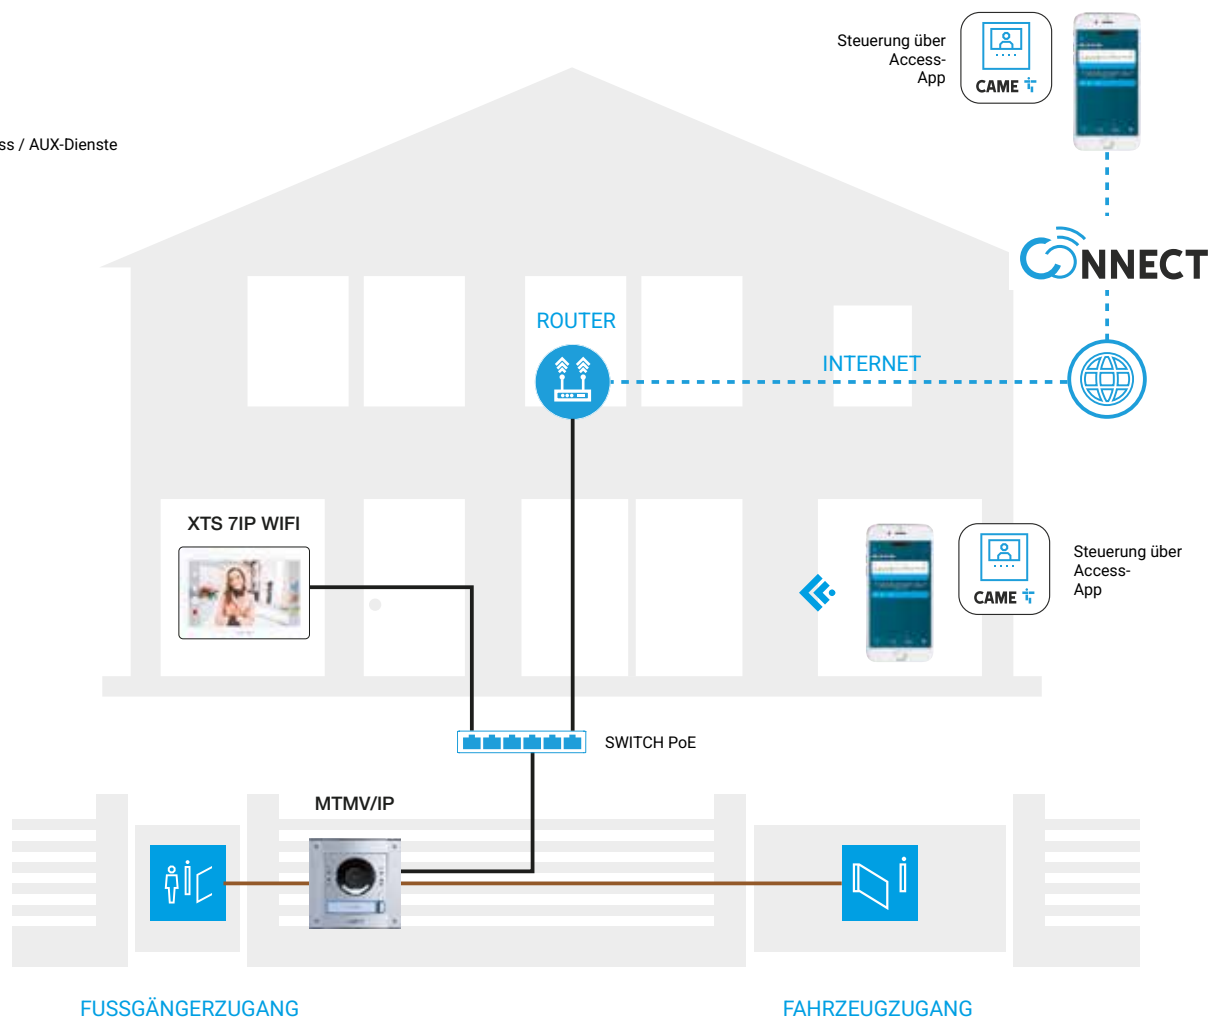

WOHNANLAGE MIT SERVER UND PFÖRTNERDIENST

Das System umfasst 2 Mehrfamilienhäuser mit jeweils 1 Video-Außenstation und 4 Wohnungen mit 1 Innenstation und Fernsteuerung über die Access App; 1 gemeinsame Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschloss-Ausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt; Pförtnerdienst über die IntercomView App; ETI/SER v3-Server.

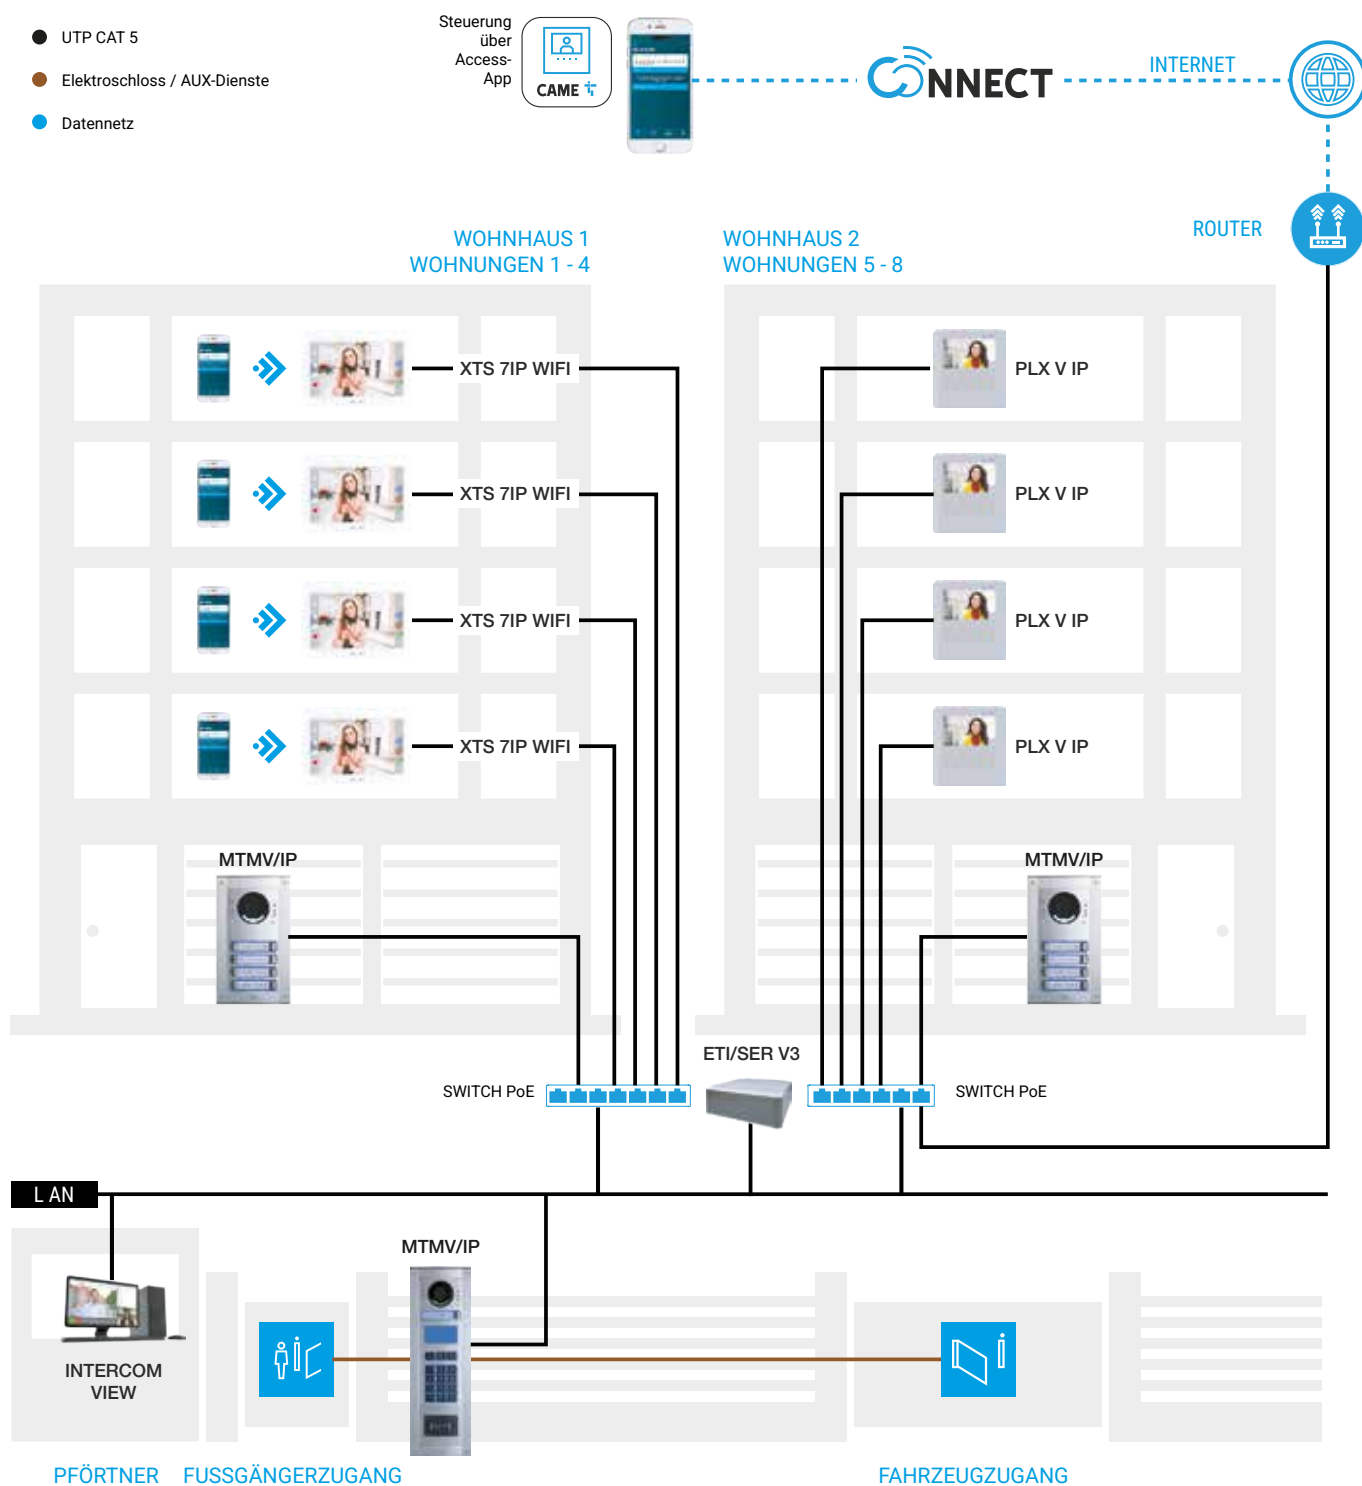

X1-SYSTEM



EINFACHES 2-DRAHT-SYSTEM, DAS VIELE VORTEILE BIETET

108
Anrufe

3
Über
Sternverbindung
angeschlossene
Außenstationen

650 M
Zwischen
Außenstation
und der letzten
Innenstation mit
2 Verstärkern
XAS/301.01

8
CCTV
Überwachungskameras

500
Zugangskontrollcodes

4
Mobilgeräte
pro Wohneinheit

Durch die einfache Installation ist es das ideale System für Einfamilienhäuser und Wohnanlagen bis 108 Benutzer. Verdrahtung: 2 nicht polarisierte verdrehte Leiter. Dieses System kann durch zahlreiche Erweiterungen an verschiedene Installationsanforderungen angepasst werden: Anzahl der Innenstationen, Abstände usw. Sie können auch zusätzliche Kameras, ferngesteuerte Aktoren und mehr hinzufügen. Auch die Programmierung ist dank Selbstlernfunktion und der Möglichkeit der manuellen bzw. PC-Programmierung besonders einfach. Heute können Sie mit diesem System Ihre Videosprechanlage über den in Ihr Heim-WLAN eingebundenen XTS 7- oder PLX V-Empfänger und die Access App per Smartphone steuern.


HAUPTFUNKTIONEN

- 2 nicht polarisierte verdrehte Drähte
- Ein einziges Netzteil für die gesamte Anlage
- Direkte Integration mit dem CCTV-System
- Interkom-Funktion für bis zu 10 Innenstationen
- Kann manuell oder über einen PC programmiert werden
- Selbstlernfunktion
- Anrufverwaltung über Smartphone
- Bis 2 Pfortner-Zentralen

AUDIO-EINFAMILIENSYSTEM


Das System umfasst 1 Audio-Außenstation mit lokaler Stromversorgung mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschloss-Ausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt; 2 interne, Intercom-Nebenstellen.

- VCM/1D oder UTP CAT5
- Elektroschloss / AUX-Dienste
- Spannungsversorgung

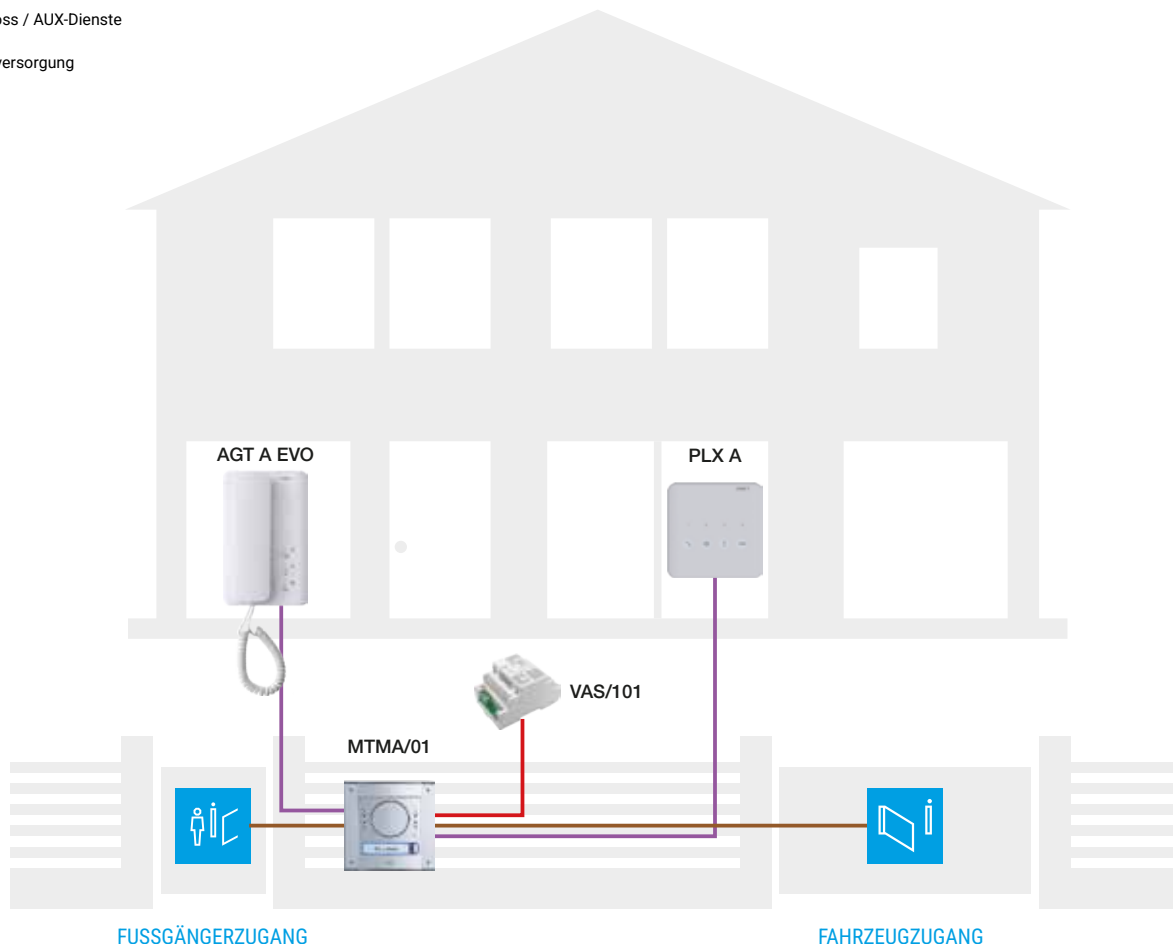


VIDEO-ZWEIFAMILIENSYSTEM

Das System umfasst 2 Einheiten, jede mit 1 Video-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt, 1 lokal gespeiste Innenstation und 2 Kameras.

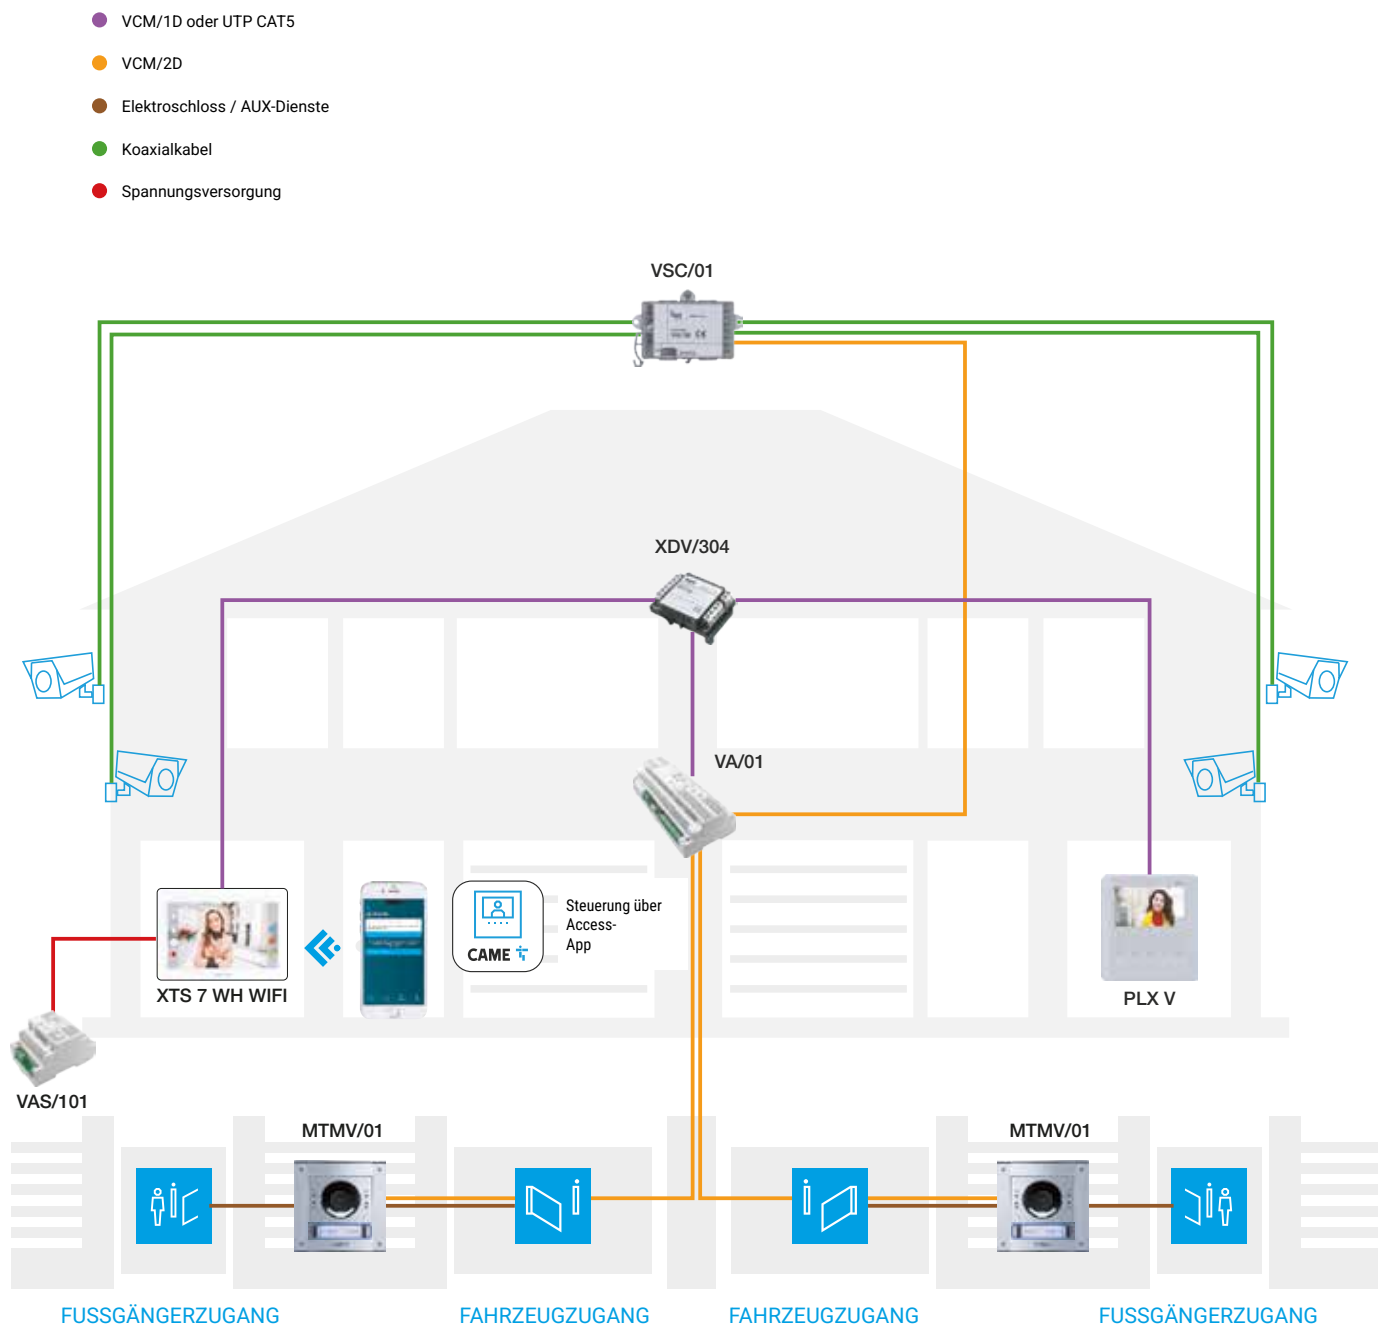

ANLAGE FÜR DEN WOHNBEREICH MIT PFÖRTNERDIENST

Das System besteht aus 2 Wohnhäusern, jedes mit 1 Video-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt, 4 Wohnungen mit 1 Innenstation, 1 Kamera; Zentrale für den Pförtnerdienst.

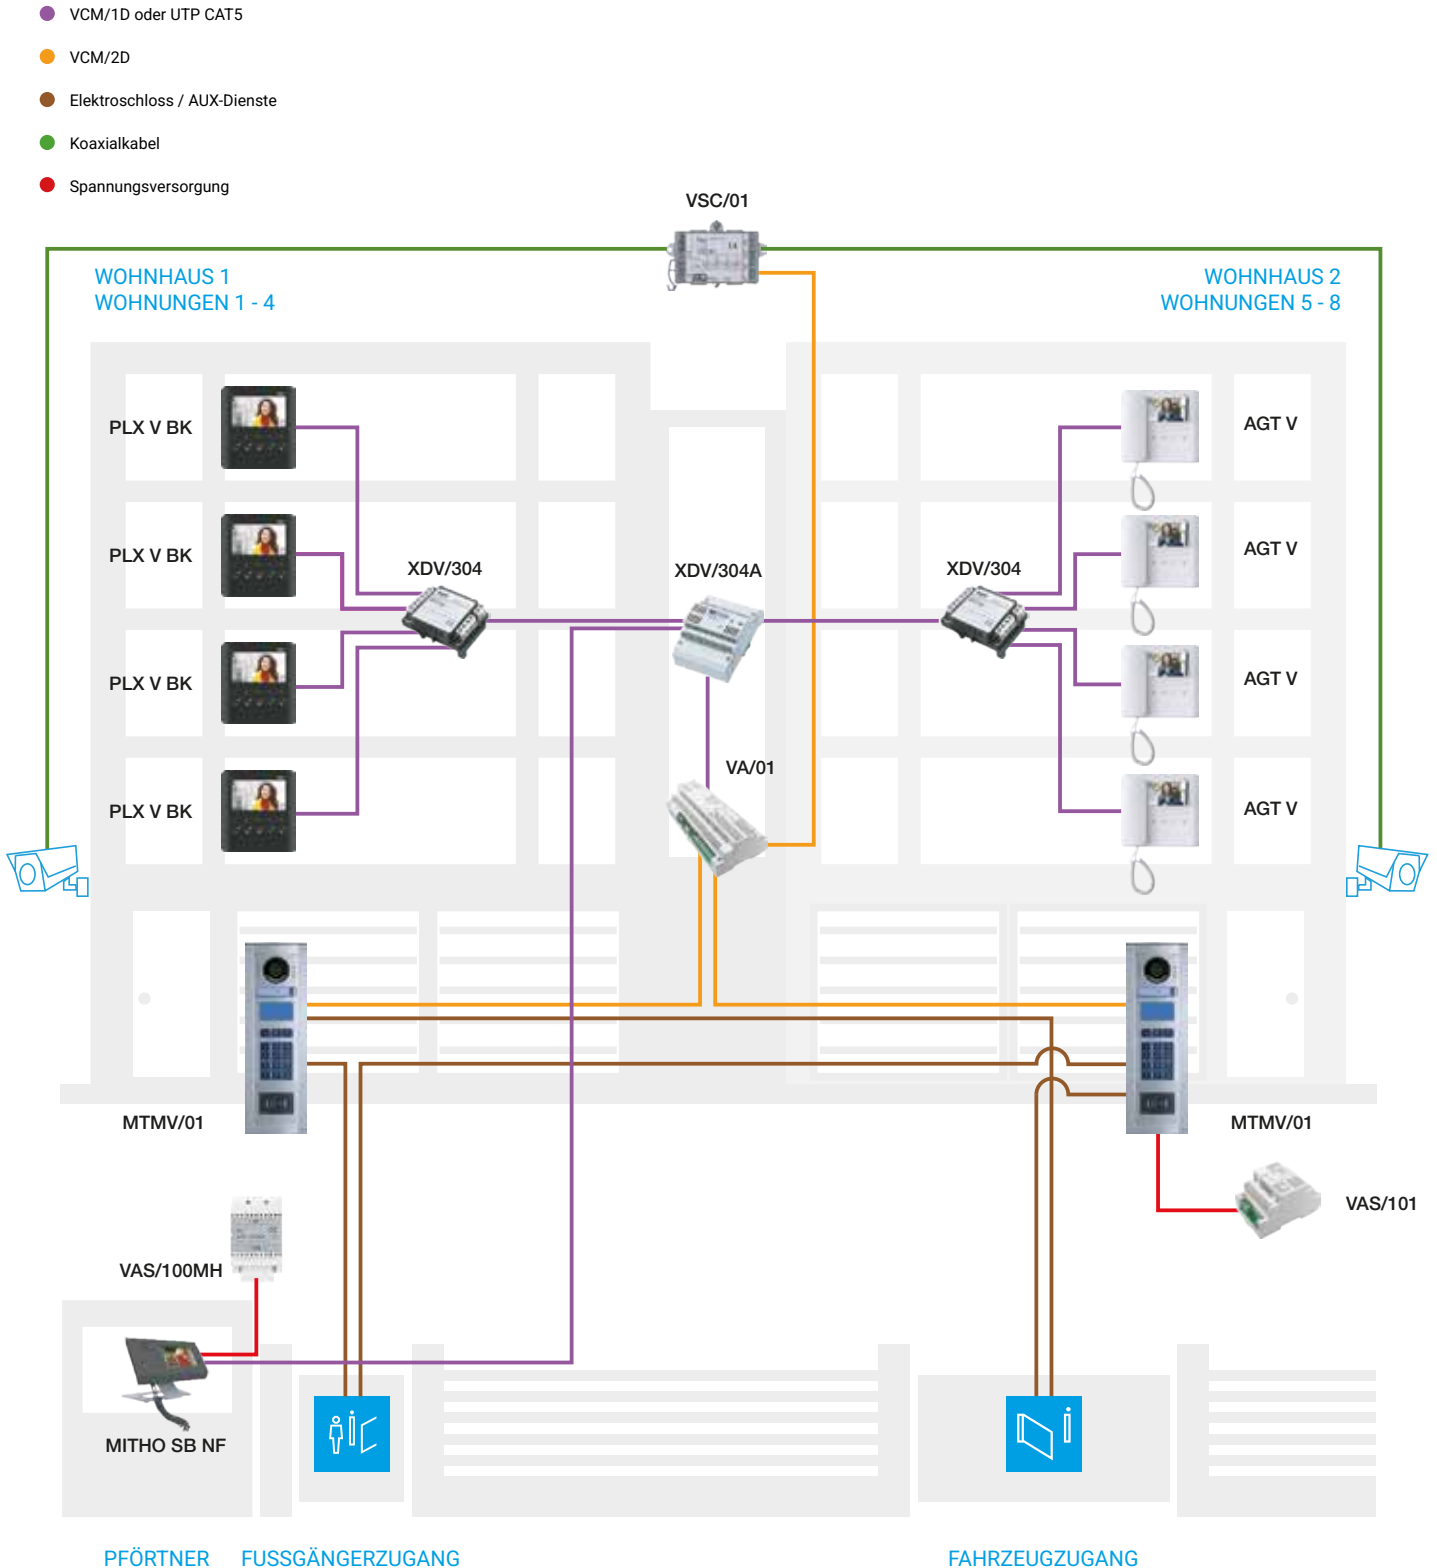



4G-SYSTEM

4G

DAS 4G-NETZ BIETET GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN

3000

Anrufe

5

N sequentiell pro
Anruf

1

Audio-Außenstation

X1-SYSTEME
Entfernungen

2

Gesteuerte Zugänge
plus 2 CAME-
Antriebe (Tore,
Schränken, usw.)

DIAL-TO-OPEN
Öffnung nach
Telefonklingeln

3000

Zugangskontrollcodes
(Ausweise, Etiketten)

4G-Systeme werden in Anlagen verwendet, in denen es nicht möglich ist, eine übliche Video-Türsprechanlage zu installieren.

Sie nutzen das Mobilfunknetz und eignen sich für Standorte mit einer großen Entfernung zwischen dem Eingang und dem Gebäude oder wenn die Außenstation mit einem Festnetz- oder Mobiltelefon verbunden werden muss.

Die Außenstation wird als „Stand-Alone-Gerät“ installiert. Sie wird an ein Netzteil angeschlossen oder von den angeschlossenen CAME-Antrieben mit Strom versorgt und empfängt das 4G-Signal über die Antenne.

Eine Besonderheit des Systems ist die „Dial-to-Open“ Funktion mit der Sie einen Zugang mit einem einfachen Telefonanruf öffnen.

Alle Befehle können auch über die CAME Automation App für alle angeschlossenen Dienste und CAME-Antriebe verwaltet werden.


HAUPTFUNKTIONEN

- Konfiguration über die CONNECT SetUp Pro-App und/oder CAME CONNECT WebApp möglich
- Bis zu 3000 anrufbare Telefonnummern
- Direkte Stromversorgung über CAME-Antrieb
- Öffnen durch Telefonklingeln
- Fernsteuerung von 2 Zugängen + 2 CAME-Antrieben

EINFAMILIENSYSTEM

Das System umfasst eine Außenstation MTMA/CONNECT mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt. Keine Innenstation oder App erforderlich.


- Elektroschloss / AUX-Dienste
- Spannungsversorgung
- 4G-Antennenkabel

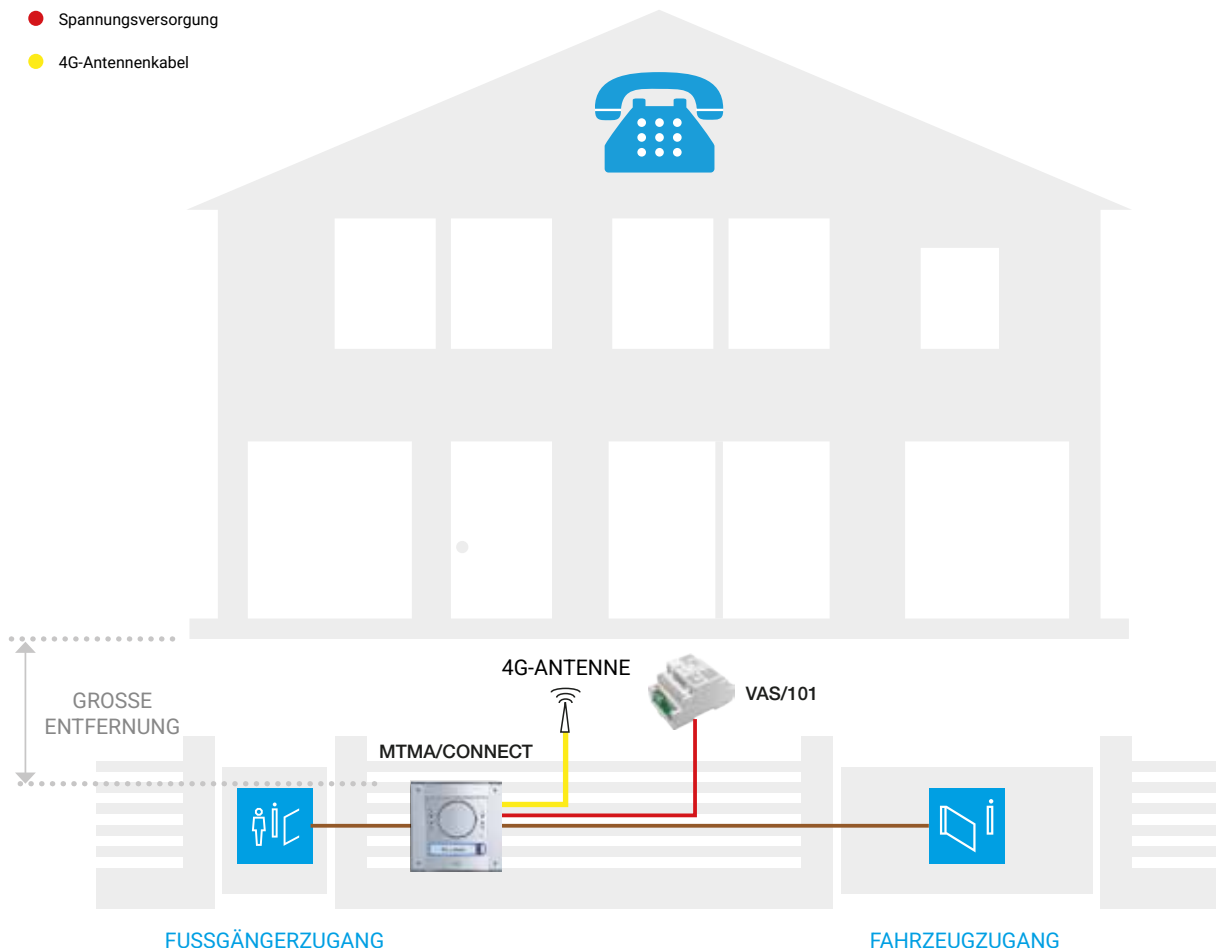

ANLAGE FÜR DEN WOHNBEREICH MIT 2 ANTRIEBEN

Das System umfasst eine MTMA/CONNECT-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt; Funktionen über Gateway für 2 CAME-Antriebe. Keine Innenstation oder App erforderlich.

- Elektroschloss / AUX-Dienste
- Spannungsversorgung
- 4G-Antennenkabel
- CRP-Kabel

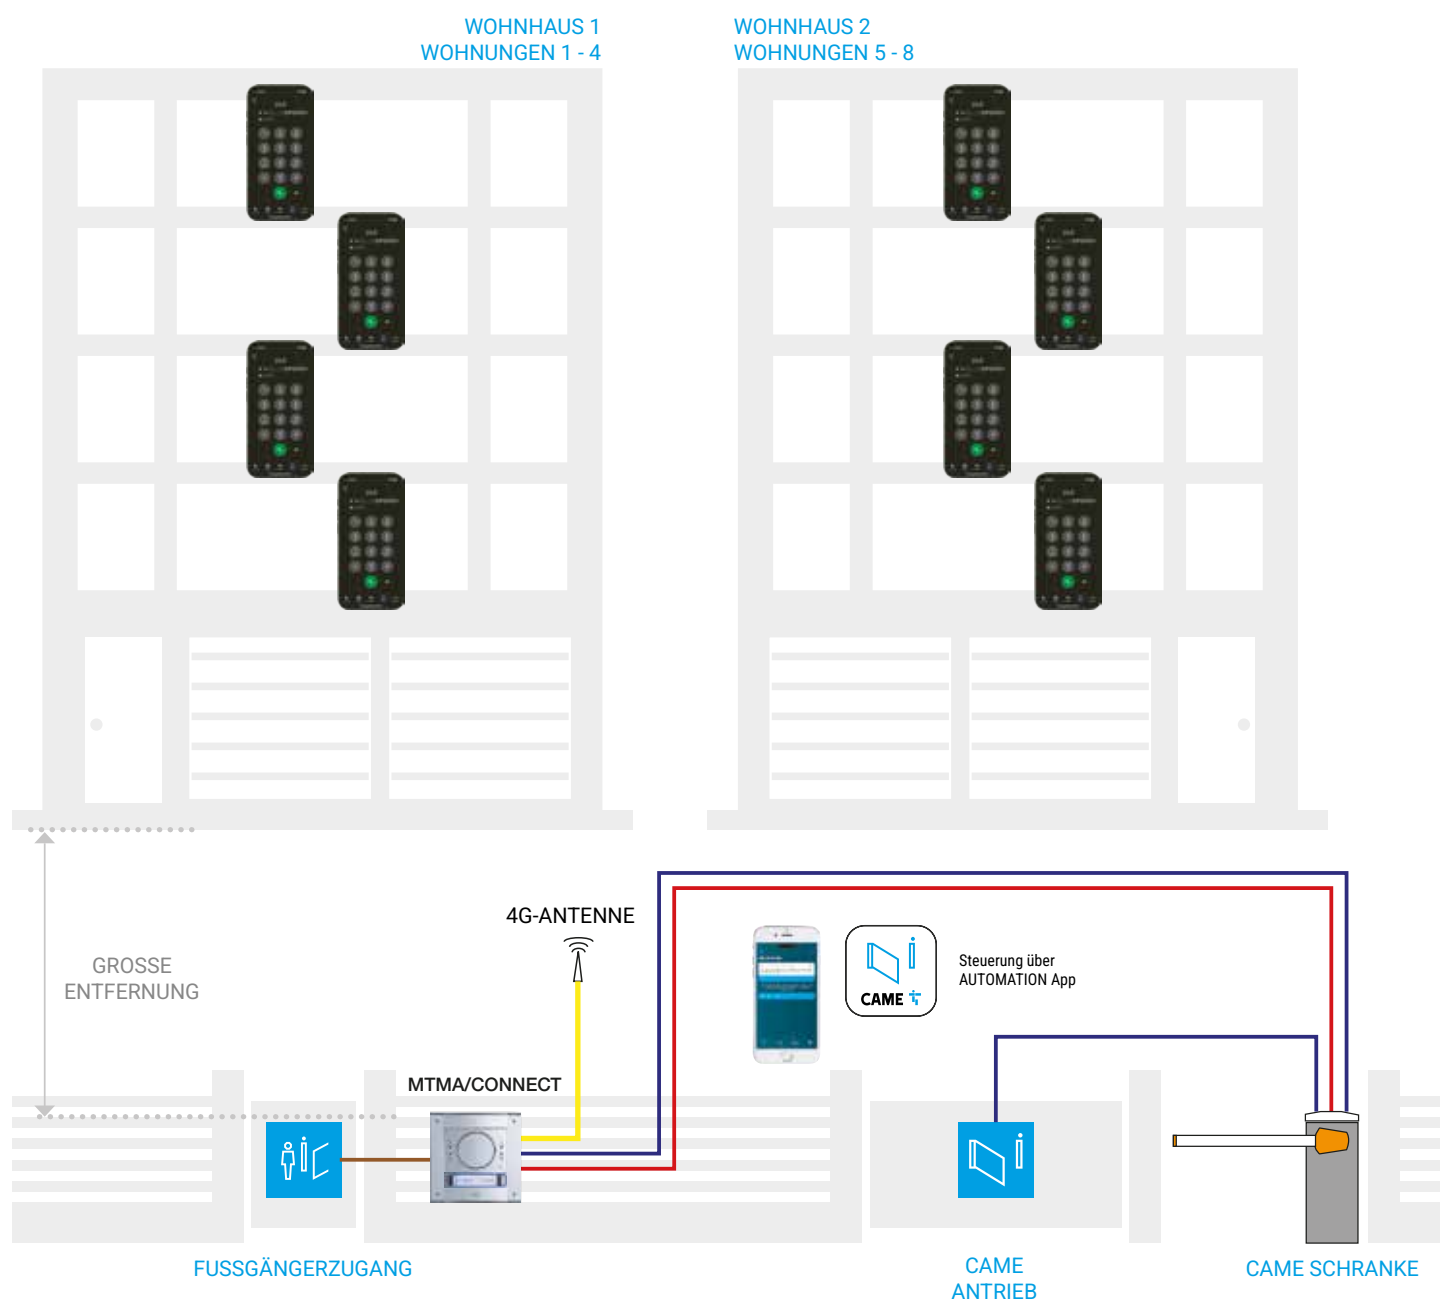

UNBEGRENZTE AUSBAUFÄHIGKEIT DER IP-TECHNOLOGIE UND EINFACHE X1-SYSTEME

X1-SYSTEME Anrufe 108 Klingeltasten pro Block	UNEINGESCHRÄNKTE Haupt- und Nebenaußenstationen	800 M zwischen Video- Außenstation und Netzteil	750 M Zwischen Netzteil und der letzten Innenstation	50000 Zugangskontrollcodes	UNEINGESCHRÄNKTE Mobilgeräte
---	--	---	--	--------------------------------------	--


Dieses hochflexible System kombiniert die einfache Installation eines 2-Draht-Systems mit den dimensional Vorteilen einer Ethernet-Verbindung. Eignet sich für Business-Lösungen und große Wohnanlagen. XIP ist das ideale System für die Steuerung von Großanlagen, in denen erweiterte Funktionen nötig sind, wie z.B. die Pförtner-Zentrale am PC, die Anrufweiterleitung und Zugangskontrolle. Das System ermöglicht über ein LAN-Netzwerk auch die Steuerung mehrerer Standorte von einem einzigen Kontrollraum aus. Zudem können Sie über die App die eingehenden Audio-/Videoanrufe direkt per Smartphone oder Tablet steuern und Schaltbefehle ausführen.

HAUPTFUNKTIONEN

- Hybride Verdrahtung
- Interkom-Funktion für bis zu 10 Innenstationen
- Programmierbar über PC
- Selbstlernfunktion
- Erweiterte Zugangskontrolle: Zeitfenster, Berechtigungen
- Programmierbare Anrufumleitungen
- Integration mit CCTV-System
- Anrufverwaltung über Smartphone
- Pförtnerdienst über die PC INTERCOM VIEW App


VIDEO-ZWEIFAMILIENSYSTEM

Das System umfasst 2 Einheiten mit je 1 Video-Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt, 1 lokal gespeiste Innenstation und 2 Kameras.

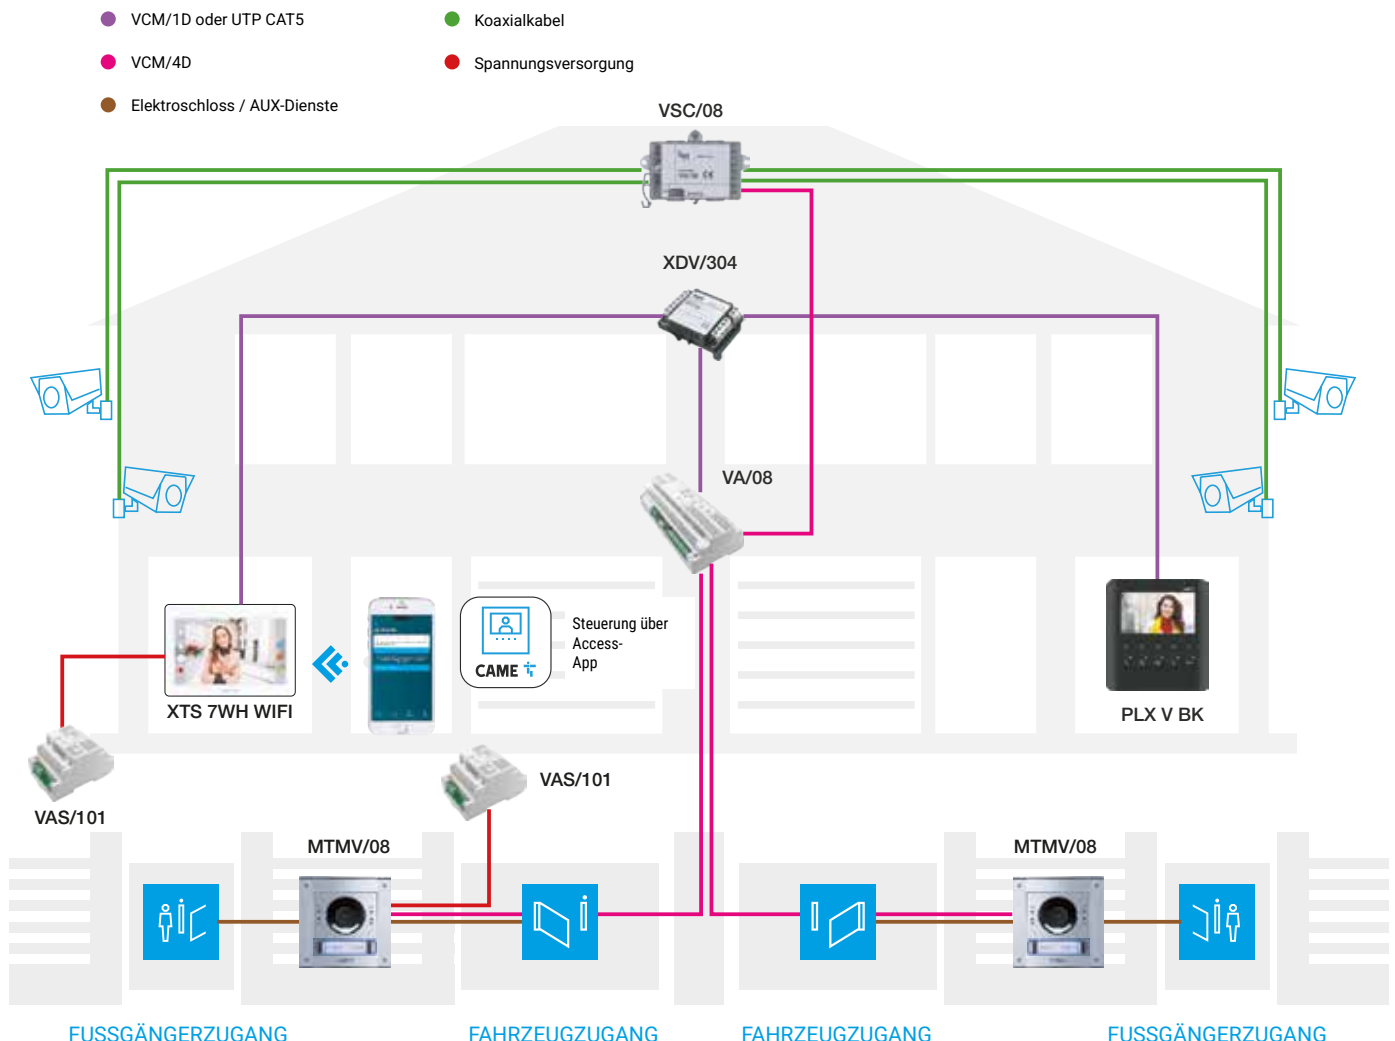

ANLAGE FÜR DEN WOHNBEREICH MIT PFÖRTNERDIENST

Das System umfasst 2 Wohnhäuser mit je 1 Video-Außenstation und 4 Wohnungen mit 1 Innenstation; 1 gemeinsame Außenstation mit Ansteuerung von 2 Diensten über einen Elektroschlossausgang für den Fußgängerdurchgang und ein AUX-Relais für die Einfahrt; Zentrale für den Pfortnerdienst. Ausbaufähig auf insgesamt 64 Blöcke (Gebäude) und bis zu 2000 Wohnungen insgesamt.

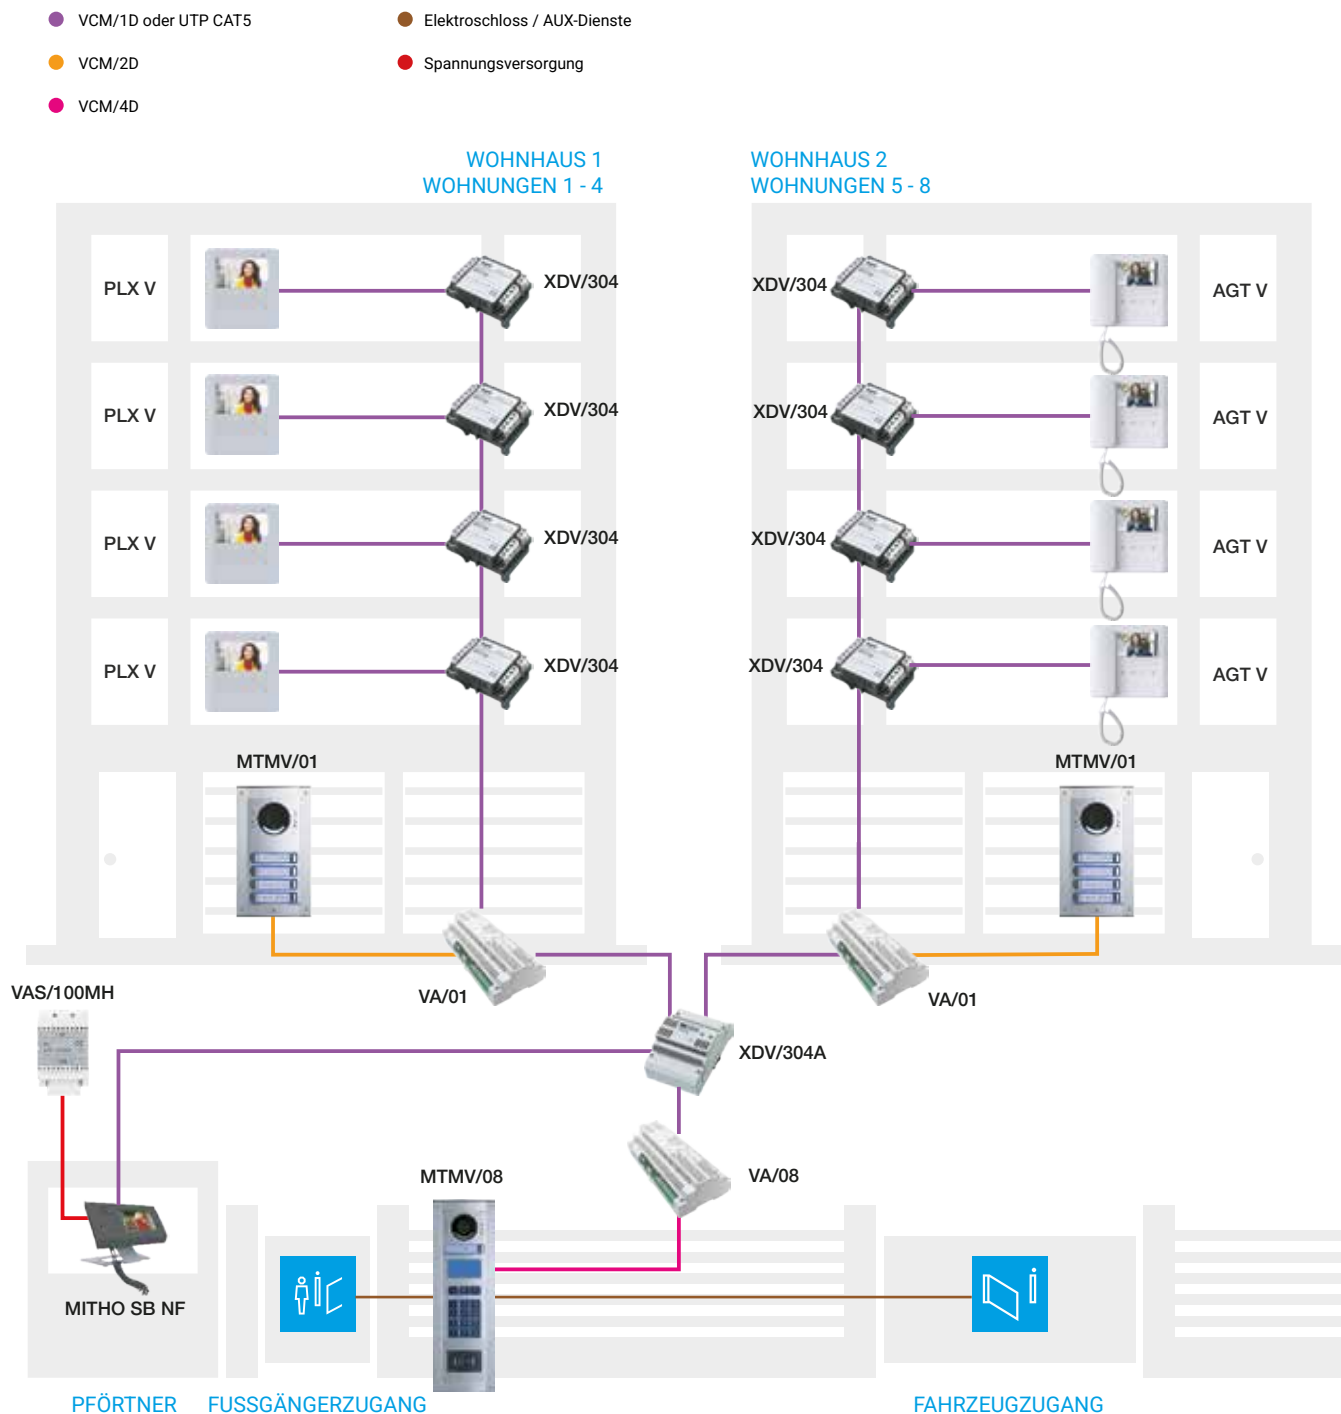

HILFE BEI DER WAHL: INNENSTATIONEN

TÜRSPRECHANLAGEN				
  				
BAUREIHE	AGT AUDIO	PLX AUDIO	PERLA AUDIO	
BESCHREIBUNG	Türsprechanlage mit Hörer	Freisprech-Türsprechanlage	Freisprech-Türsprechanlage	
ART.-NR.	840CA-0040 840CA-0050 840CA-0010 840CA-0020 840CA-0030	840CC-0030	840CC-0010 840CC-0020	
MONTAGE	Aufputz (B x H x T mm)	116 x 190 x 21 (44,5 Hörer)	125 x 125 x 21,3	125 x 125 x 21,3
	Unterputz (B x H x T mm)	-	-	-
	Tischgerät (Art.-Nr. Zusatzteil)	AGT KT A 840XC-0140	-	-
	max. Stromaufnahme	30 mA	80 mA	80 mA
BEFEHLSGERÄTE	Türöffner	✓	✓	✓
	Automatischer Türöffner	AGT A EVO	✓	✓
	Fernsteuerung von Anrufen und Schaltbefehlen über Access-App	-	-	-
	Zyklische Auswahl	-	-	-
	Hilfssteuerungen (Nr.)	1 - AGT A bis zu 5 - AGT A EVO	bis zu 5	bis zu 5
	Toröffner (Latch)	✓	✓	✓
FUNKTIONEN	Melodie	✓	✓	✓
	Intercom	6 - AGT A EVO	bis zu 6	bis zu 6
	Pförtnerglocke	✓	✓	✓
	Audio während Gespräch ausschaltbar	✓	-	-
	Lautwerkabschaltung	✓	✓	✓
	Zoom während des Anrufs	-	-	-
	Audio-Video-Anrufbeantworter	-	-	-
	App-Lizenzen inbegriffen	-	-	-
EINSTELLUNGEN	Einstellung Lautwerklautstärke	✓	✓	✓
	Einstellung Helligkeit	-	-	-
	Einstellung Kontrast	-	-	-
	Farbeinstellung	-	-	-

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN



AGT VIDEO	PLX VIDEO	XTS
Video-Türsprechanlage mit Hörer und 5-Zoll LCD-Display	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit 5-Zoll LCD-Display Vernetzte Freisprech-Video-Türsprechanlage mit 5-Zoll LCD-Display	Vernetzte Freisprech-Video-Türsprechanlage mit LCD-Touchscreen 5- oder 7-Zoll Bildschirm
840CF-0020 840CF-0030 840CF-0050 840CF-0010	840CH-0110 840CH-0230 840CH-0130 (WLAN) 840CH-0240 (WLAN) 840CH-0190 840CH-0250 840CH-0170 (WLAN) 840CH-0260 (WLAN)	840CH-0060 (WLAN) 840CH-0070 (WLAN) 840CH-0040 (WLAN) 840CH-0080 840CH-0090 840CH-0100 840CH-0030 840CH-0050 840CH-0160 840CH-0210
204 x 190 x 21 (44,5 Hörer)	169 x 154 x 25	185 x 129 x 24
-	-	185 x 129 x 11
AGT KT V 840XC-0150	AGT KT V 840XC-0150	XTS 7 KT 840XC-0120
175 mA	400 mA	350 - 520 mA
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
✓	✓	✓
bis zu 5 mit AGTV EVO	bis zu 5	∞
✓	✓	-
✓	✓	✓
bis zu 6	bis zu 6	∞
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	✓
-	✓	✓
-	- 4 (WLAN)	4
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
✓	✓	-

HILFE BEI DER WAHL - AUSSENSTATIONEN

MONOLITHISCHE



	BAUREIHE	LHS	XVP
	BESCHREIBUNG	Außenstationen für X1-Systeme	Touchscreen Außenstation für Video-Türsprechanlagen
	ART.-NR.	840AA-0040 840AA-0050 840AA-0060	840AA-0020 840AA-0030 840AA-0070 840AA-0080
MONTAGE	Aufputz (B x H x T mm)	97 x 205 x 23	153 x 406 x 50
	Aufputz mit Regenschutzdach (B x H x T) (mm)	-	-
	Unterputz (B x H x T) (mm)	-	-
	Unterputz mit Regenschutzdach (B x H x T mm)	-	-
	Aufputz mit Abschlussblende (B x H x T mm)	105 x 243 x 11 + 31	-
BESONDERHEITEN	Konfiguration per App	✓ über CAME KEY	-
	Klingeltaste	✓	-
	Digitale Klingeltaste	-	✓
	Grafisches Display	-	-
	Hinterbeleuchtete Tasten	Weißer LEDs	-
	Touchscreen	-	TFT 7-ZOLL
	Schutzart (IP)	54	55
	Stoßfestigkeitsgrad (IK)	IK09	IK098
	Ausgang Elektroschloss (12 V)	✓	✓
	Relais mit einstellbarer Aktivierung	✓	✓
	Lautstärkeeinstellung	✓	✓
	Anschluss, Betätigung und Zeiteinstellung, Elektroschloss	✓	✓
	Zugangskontrolle	✓ nur PLUS Ausführung	✓
	Optische Signale für Behinderte	✓	✓
	Sprachmeldungen	-	✓
	Betrieb ohne Server (serverless)	✓	✓

MODULARE



THANGRAM	MTM - MTM VR
Monolithische Außenstation semimodular	Modulare Außenstation mit Standard-Beschichtung Modulare Außenstation mit vandalensicherer Beschichtung (MTM VR)
62020010 62020020 62020030 62020040 62020340 60090010 60091030 60090020 60090030 60090040	-
99 x 254 x 25	135 x H* x 64 *H = 140 - 230 - 320 - 410
104 x 253 x 46	135 x H* x 64 *H = 140 - 230 - 320 - 410
-	130 x H* x 15 *H = 136, 226, 316 oder 406
-	136 x H* x 34 *H = 137 - 227 - 317 - 407
-	-
-	-
✓	✓
✓ mit DNA oder DCOMBO	✓
✓ mit DCOMBO	✓
BLAUE LEDs	BLAUE und WEISSE LEDs
-	-
54	54
-	IK07 MTM IK09 MTM VR
✓	✓
✓ nur IP360 Ausführung	✓ außer Audio Lite
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓ außer Audio Lite
-	✓ außer Audio Lite
✓ nur IP360 Ausführung	✓ nur IP360 Ausführung

INNEN- STATIONEN

44	PLX
	FREISPRECH-INNENSTATIONEN
56	AGT
	INNENSTATIONEN MIT HÖRER
62	XTS
	FREISPRECH-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT TOUCHSCREEN
70	PERLA
	FREISPRECH-TÜRSPRECHANLAGE



PLX

FREISPRECH-INNENSTATIONEN



PLX ist die modern und minimalistisch gestylte Freisprech-Türsprech- bzw. Video-Türsprechanlageanlage mit eleganter mattweißer Beschichtung.

PLX V WLAN ist die vernetzte Freisprech-Video-Türsprechanlage mit integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphone oder Tablet mit einer entsprechenden App.

Sie zeichnet sich durch ein modernes, minimalistisches Design mit eleganter, mattweißer Oberfläche, Soft-Touch-Tasten mit versteckten Anzeige-LEDs aus und weist auf der Vorderseite keine Löcher für Lautsprecher und Mikrofon, und ist nur 24 Millimeter stark.

Die Video-Ausführung ist mit einem 5-Zoll Display mit einer Auflösung von 480 x 272 Pixeln und OSD zur Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast ausgestattet.

HAUPTFUNKTIONEN



ACCESS-APP



WLAN



FREISPRECH-AUDIO



5 ZOLL DISPLAY



AUSFÜHRUNG FÜR HÖRGESCHÄDIGTE

- WLAN-Anbindung für Fernsteuerung über App
- 5-Zoll Farbdisplay mit OSD
- Qualitativ hochwertige Freisprech-Audio
- Verdeckte LED-Anzeige
- Soft-Touch-Tasten
- Automatische Einschaltung der Außenstationen (nur VIDEO-AUSFÜHRUNG)
- Mit Master-/Slave-Funktion und Video-Weiterschaltung unter Innensprechstellen bei gleichzeitigem Anruf
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtneranruf über eine entsprechende Taste
- Automatischer Türöffner
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben


*Fernsteuerbefehle sind nur bei Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen, möglich

ABMESSUNGEN



Wandmontage
Stärke: 25 mm

Mit Halterung für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 und in runden Dosen des Typs 506E Ø 60 mm.



Wandmontage
Stärke: 21,3 mm

Für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und runder Dose Ø 60 mm.

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT

840CH-0110
PLX V

Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.

Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtneranruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Lärmschutz-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Besonders kompakt, nur 25 mm stark

**840CH-0230**
PLX V BK

Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons

Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtneranruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Lärmschutz-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Besonders kompakt, nur 25 mm stark



840CH-0120

PLX V BF



Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.

Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Für Hörgeschädigte mit Hörgerät geeignet
- Automatischer Türöffner
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtneruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Besonders kompakt, nur 25 mm stark



TECHNISCHE DATEN

MODELL	PLX V	PLX V BK	PLX V BF
Abmessungen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	200	200	200
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<1	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30	30
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Frequenz (MHz)	-	-	-
Wireless Standard	-	-	-
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß

840CH-0130

PLX V WLAN



Freisprech-Videotürsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, Farbe weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons

Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Video- und Audioparametern. Kompatibel mit der Access-App, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle an Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen, senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pfortner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Ferngesteuerte Funktionen:
 - Verwaltung von Videoanrufen
 - Zugriff auf Überwachungskamera*
 - Befehlsübertragung und Zusatzsteuerungen*
 - Lokaler Video-Anrufbeantworter
- Grafisches Display für Geräteverwaltung (Klingelton, WLAN-Einstellungen, usw.)
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- Spannungsversorgung über BUS-Kabel oder lokal
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pfortnerruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pfortner
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung

*nur verfügbar bei Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen



840CH-0240

PLX V WLAN BK



Freisprech-Videotürsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, Farbe Schwarz. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons

Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Video- und Audioparametern. Kompatibel mit der Access-App, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle an Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen, senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pfortner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Ferngesteuerte Funktionen:
 - Verwaltung von Videoanrufen
 - Zugriff auf Überwachungskamera*
 - Befehlsübertragung und Zusatzsteuerungen*
 - Lokaler Video-Anrufbeantworter
- Grafisches Display für Geräteverwaltung (Klingelton, WLAN-Einstellungen, usw.)
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- Spannungsversorgung über BUS-Kabel oder lokal
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pfortnerruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pfortner
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung

*nur verfügbar bei Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen



840CH-0140

PLX V WLAN BF



Freisprech-Videotürsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, Farbe weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.

Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Video- und Audioparametern. Kompatibel mit der Access-App, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle an Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen, senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfiguration sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

PLUS

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Für Hörgeschädigte mit Hörgerät geeignet
- Ferngesteuerte Funktionen:
 - Verwaltung von Videoanrufen
 - Zugriff auf Überwachungskamera*
 - Befehlsübertragung und Zusatzsteuerungen*
 - Lokaler Video-Anrufbeantworter
- Grafisches Display für Geräteverwaltung (Klingelton, WLAN-Einstellungen, usw.)
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- Spannungsversorgung über BUS-Kabel oder lokal
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtner ruf über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Lärmschaltung

*nur verfügbar bei Anlagen, die sämtliche Funktionen aufweisen



TECHNISCHE DATEN

MODELL	PLX V WLAN	PLX V WIFI BK	PLX V WLAN BF
Abmessungen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	400	400	200
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<8	<8	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30	30
Video-Standard	-	-	PAL/NTSC
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472	2,412 - 2,472	-
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	-
Farbe	Weiß	Schwarz	Weiß

840CH-0190

PLX V IP



Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Tasten für Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.

Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Videoparametern über die Webseite und der Audioparameter über die Benutzeroberfläche. Kompatibel mit der Access-APP, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pfortner. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem IP360-System. Spannungsversorgung über PoE oder lokales Netzteil (14 ÷ 18V DC).

PLUS

- Anrufweiterleitung an Smartphone oder Tablet mit einer entsprechenden APP.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene (einstellbare) Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Öffnungs- und Stummschaltungsfunktion, zur Unterbrechung des Klingeltons nach Drücken der Türöffnertaste. Etagenruf mit der Möglichkeit, eine IP-Kamera zuzuordnen.
- Automatischer Türöffner
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pfortner
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser



840CH-0250

PLX V IP BK



Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Tasten für Zusatzsteuerungen, schwarz. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.

Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Videoparametern über die Webseite und der Audioparameter über die Benutzeroberfläche. Kompatibel mit der Access-APP, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pfortner. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem IP360-System. Spannungsversorgung über PoE oder lokales Netzteil (14 ÷ 18V DC).

PLUS

- Anrufweiterleitung an Smartphone oder Tablet mit einer entsprechenden APP.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene (einstellbare) Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Öffnungs- und Stummschaltungsfunktion, zur Unterbrechung des Klingeltons nach Drücken der Türöffnertaste. Etagenruf mit der Möglichkeit, eine IP-Kamera zuzuordnen.
- Automatischer Türöffner
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pfortner
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser



TECHNISCHE DATEN

MODELL	PLX V IP	PLX V IP BK
Abmessungen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	400	400
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<8	<8
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	-	-
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Schwarz

840CH-0170

PLX V IP WLAN



Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.

Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Videoparametern über die Webseite und der Audioparameter über die Benutzeroberfläche. Kompatibel mit der Access-APP, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem IP360-System. Spannungsversorgung über PoE oder lokales Netzteil (14 ÷ 18V DC).

PLUS

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene (einstellbare) Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Öffnungs- und Stummschaltungsfunktion, zur Unterbrechung des Klingeltons nach Drücken der Türöffnertaste. Etagenruf mit der Möglichkeit, eine IP-Kamera zuzuordnen.
- Automatischer Türöffner
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser



840CH-0260

PLX V IP WLAN BK



Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Zusatzsteuerungen, schwarz. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.

Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Videoparametern über die Webseite und der Audioparameter über die Benutzeroberfläche. Kompatibel mit der Access-APP, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem IP360-System. Spannungsversorgung über PoE oder lokales Netzteil (14 ÷ 18V DC).

PLUS

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene (einstellbare) Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Öffnungs- und Stummschaltungsfunktion, zur Unterbrechung des Klingeltons nach Drücken der Türöffnertaste. Etagenruf mit der Möglichkeit, eine IP-Kamera zuzuordnen.
- Automatischer Türöffner
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser



840CH-0180

PLX V IP WLAN BF



Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.

Wandpanel mit WLAN-Anbindung, 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD für Browsing-Funktionen, Konfiguration und Einstellung von Videoparametern über die Webseite und der Audioparameter über die Benutzeroberfläche. Kompatibel mit der Access-APP, mit der Sie Videoanrufe fernverwalten, auf die Kamera zugreifen und Befehle senden können. Mit lokalem Video-Anrufbeantworter. Über die 5 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, automatische Videoeinschaltung der Außenstationen, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem IP360-System. Spannungsversorgung über PoE oder lokales Netzteil (14 ÷ 18V DC). Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T“-Stellung.

PLUS

- Integriertes WLAN für die Anrufweiterleitung auf Smartphones oder Tablets mit entsprechender App.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Verschiedene (einstellbare) Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Öffnungs- und Stummschaltungsfunktion, zur Unterbrechung des Klingeltons nach Drücken der Türöffnertaste. Etagenruf mit der Möglichkeit, eine IP-Kamera zuzuordnen.
- Automatischer Türöffner
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser
- Mit der Induktionsschleifentechnologie kann die Anlage auch von Hörgeschädigten mit Hörgerät genutzt werden#s#



TECHNISCHE DATEN

MODELL	PLX V IP WLAN	PLX V IP WIFI BK	PLX V IP WLAN BF
Abmessungen (mm)	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25	155 x 170 x 25
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	200	200	200
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<1	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30	30
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Frequenz (MHz)	-	-	-
Wireless Standard	-	-	-
Farbe	Weiß	Schwarz	Weiß



MONTAGEBÜGEL

Die Abschlussblende für die Wandmontage ist eine perfekte Lösung, wenn Sie ein Altgerät ersetzen. Sobald Sie die Halterung an der Wand befestigt haben, wird die Video-Türsprechanlage einfach in das Bajonettssystem eingesteckt.



KOMPATIBEL MIT DEN MODELLEN PERLA

PLX erleichtert bei Renovierungen den Austausch vorhandener Tür- und Video-Türsprechanlagen oder den Ersatz von veralteten Geräten.

Der Platzbedarf von PLX ist etwas größer als der des Vorgängermodells PERLA, sodass eventuelle Unebenheiten an der Wand von der Abschlussblende der neuen Türsprechanlage verdeckt werden.



EINFACHER ANSCHLUSS

PLX ist mit einem speziellen Klemmenblock ausgestattet, der die Verkabelung erleichtert. Durch einfaches Abnehmen des Klemmenblocks vom Empfängergehäuse werden die Kabel einfach angeschlossen und der Klemmenblock dann wieder in den Empfänger eingesetzt. PLX verfügt zudem über eine Aussparung auf der Rückseite, die für Installationen mit Außenverkabelung vorgesehen ist. PLX V wurde mit demselben Terminal entwickelt wie die PERLA- und AGATA-Serien in den Versionen X1 und XIP, um einen einfachen Austausch zu ermöglichen.



ETHERNET-ANSCHLUSS

Die Baureihe PLX IP nutzt das Ethernet als primäre Kommunikationsstruktur, dadurch kann das System fast unendlich erweitert werden. Das IP360-System überschreitet alle Beschränkungen herkömmlicher Videosprechanlagen. Die Entfernung und die Anzahl der anschließbaren Geräte sowie die Netzwerkgröße und die gleichzeitigen Audio-/Videoanrufe sind unbegrenzt und Sie können es uneingeschränkt konfigurieren. Dank der Netzwerkverbindung ist das IP360-Video-Türsprechanlagensystem stets mit dem Internet verbunden. Über die CAME Cloud können Installateure den Benutzern erweiterte Funktionen bereitstellen und die installierten Systeme fernüberwachen, um bei Bedarf schnell und sicher einzugreifen.



CAME 

840CC-0030

PLX A



**Freisprech-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß.
Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.**

Wand-Türsprechanlage mit 4 Touch-Haupttasten über die Sie die wichtigsten Funktionen, wie Antworten und Auflegen, Türöffner, Einstellung/Ausschließen des Klingeltons (mit LED-Anzeige bei Ausschluss) und Übertragung von programmierbaren zusätzlichen Schaltbefehlen steuern können. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Bei entsprechender Konfigurierung sind bis 4 zusätzliche Schaltbefehle alternativ zu den Intercom-Ruftasten möglich. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS


- Qualitativ hochwertige Freisprech-Audio
- Verdeckte LED-Anzeige
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtneruf über eine entsprechende Taste
- Automatischer Türöffner
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben



ZUBEHÖR

840XC-0150
AGT KT V

Tischständer für Videosprechanlagen-Innenstationen der Baureihen PLX, AGT V, Agata Video und Opale.
10 mm starke Halterung aus Plexiglas mit weißem RJ45-Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).



TECHNISCHE DATEN

MODELL	PLX A
Abmessungen (mm)	125 x 125 x 21,3
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	80
Lokale Spannungsversorgung (V)	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Video-Standard	-
Frequenz (MHz)	-
Wireless Standard	-
Farbe	Weiß





AGT

INNENSTATIONEN MIT HÖRER



HÖRER



5 ZOLL
DISPLAY



AUSFÜHRUNG FÜR
HÖRGESCHÄDIGTE

VIDEO-AUSFÜHRUNG

AGT - Die Video-Türsprechanlage mit Hörer und 5-Zoll LCD-Display besticht durch leuchtende Farben und ihre hervorragende Videoqualität.

Sie besticht durch ihr essentielles Design und die Soft-Touch-Tasten mit durch die mattweiße Abdeckung verdeckter LED-Anzeige.

Die Magnethalterung des ergonomischen Hörers vermeidet das Hinunterfallen oder den unvollständigen Kontakt.

Mit der OSD-Funktion können Sie Farbe, Helligkeit und Kontrast einstellen.

AUDIO-AUSFÜHRUNG

Die Türsprechanlage mit Hörer AGT überzeugt durch ihre essentielles Design. Die Magnethalterung des ergonomischen Hörers verhindert, dass er herunterfällt oder nicht vollständig aufgelegt wird.

Soft-Touch-Tasten für die X1-Version mit weißer LED-Anzeige. In der EVO-Ausführung können bis 6 Intercom-Ruftasten programmiert werden.


VIDEO-HAUPTFUNKTIONEN

- 5-Zoll Farbdisplay mit OSD
- Hörer mit Magnethalterung
- Versenkbare LED-Signalisierung
- Soft-Touch-Tasten
- Automatisches Einschalten von Außenstationen
- Mit Master-/Slave-Funktion und Video-Weiterschaltung unter Innensprechstellen bei gleichzeitigem Anruf

VIDEO-HAUPTFUNKTIONEN


- Hörer mit Magnethalterung
- Verdeckte LED-Anzeige
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pfortnerruf über eine entsprechende Taste
- Automatischer Türöffner

ABMESSUNGEN

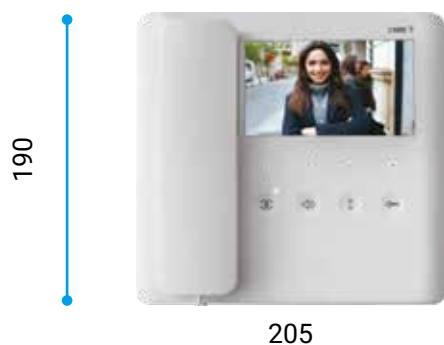

Wandmontage
Stärke: 44,5 mm
(ohne Hörer 21 mm)

Mit Halterung für
(horizontale oder
vertikale) Wandmontage in
Aufputzdosen des Typs 503
und in runden
Dosen des Typs
506E Ø 60 mm.

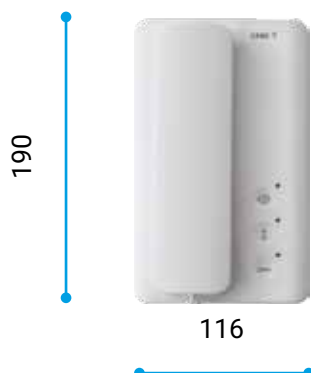

Wandmontage
Stärke: 44,5 mm
(ohne Hörer 21 mm)

Für Wandmontage
in Aufputzdose 503
(horizontal oder vertikal)
und
runder Dose Ø 60 mm.

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT

840CF-0020**AGT V**

Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß.

Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 4 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Türöffner, automatische Videoaufnahme der Außenstationen, Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (Stummschaltung wird durch eine LED angezeigt) sowie die Übertragung eines programmierbaren AUX-Befehls. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Automatischer Türöffner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerglocke über eine entsprechende Taste
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.

**840CF-0050****AGT V EVO**

Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5 Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons

Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 4 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Türöffner, automatische Videoaufnahme der Außenstationen, Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (Stummschaltung wird durch eine LED angezeigt) sowie die Übertragung eines programmierbaren AUX-Befehls. Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Intercom-Funktion und Zusatzsteuerungen
- Automatischer Türöffner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- AUX2-Funktion für Hilfsfunktionen und Pförtnerglocke über eine entsprechende Taste
- Bis 6 Gegensprechrufe oder 4 zusätzliche Schaltbefehle
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.

**TECHNISCHE DATEN**

MODELL	AGT V	AGT V EVO
Abmessungen (mm)	204 x 190 x 44,5	204 x 190 x 44,5
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	175	175
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	-
Lokale Stromaufnahme (mA)	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Farbe	Weiß	Weiß

840CF-0030

AGT V BF



Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.

Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 4 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Türöffner, automatische Videoaufnahme der Außenstationen, Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (Stummschaltung wird durch eine LED angezeigt) sowie die Übertragung eines programmierbaren AUX-Befehls. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige. Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T“-Stellung.

Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

PLUS

- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- AUX2 für Hilfsfunktionen und Pförtneranruf
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner
- Mit Induktionsschleifentechnologie, mit der die Video-Türsprechanlage auch von Hörgeschädigten mit Hörgerät genutzt werden kann



840CF-0010

AGT V 200



Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5 Zoll LCD-Display, weiß.

Wandpanel mit 5-Zoll LCD-Farbdisplay mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Über die 4 Touch-Haupttasten können Sie die wichtigsten Funktionen, wie Türöffner, automatische Videoaufnahme der Außenstationen, Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (Stummschaltung wird durch eine LED angezeigt) sowie die Übertragung eines AUX-Befehls. Mit Halterung für Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 (horizontal oder vertikal) und in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem System 200.

PLUS

- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast des Bildschirms über OSD
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung



TECHNISCHE DATEN

MODELL	AGT V BF	AGT V 200
Abmessungen (mm)	204 x 190 x 44,5	204 x 190 x 44,5
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	-
Stromaufnahme über BUS (mA)	175	-
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	14 ÷ 17,5 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	-	95
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<12
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Farbe	Weiß	Weiß

840CA-0040**AGT A****Türsprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.**

Wand-Türsprechanlage mit 3 Haupt-Soft-Touch-Tasten für die Funktionen - Türöffner, einem programmierbaren AUX-Kontakt und Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (eine LED zeigt die Stummschaltung an). Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige.

Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Soft-Touch-Türöffner
- Programmierbarer Soft-Touch-AUX-Schalter
- Soft-Touch-Taste Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks mit durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung.
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner

**840CA-0050****AGT A EVO****Türsprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 1 programmierbare AUX-Taste und 4 Intercom-Ruftasten, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons**

Wand-Türsprechanlage mit 3 Haupt-Soft-Touch-Tasten für die Funktionen - Türöffner, einem programmierbaren AUX-Kontakt und Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (eine LED zeigt die Stummschaltung an). Eignet sich für Mehrnutzeranlagen, denn sie ermöglicht bis 6 Intercom-Ruftasten und die Übertragung eines „Panik“-Signals an den Pförtner. Ermöglicht die Steuerung der „Türöffner“-Funktion und die Anzeige des Torzustands über eine entsprechende LED-Anzeige.

Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Eignet sich für Mehrbenutzersysteme, mit 6 Intercom-Ruftasten
- Soft-Touch-Türöffner
- Programmierbarer Soft-Touch-AUX-Schalter
- Soft-Touch-Taste Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks mit durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung.
- Anrufweiterleitung an eine andere Innenstation
- Mit „Panik“-Taste für Hilferuf an den Pförtner
- Latch-Funktion (Toröffner) zur Statusüberprüfung von externen Antrieben
- Automatischer Türöffner

**TECHNISCHE DATEN**

MODELL	AGT A	AGT A EVO
Abmessungen (mm)	116 x 190 x 44,5	116 x 190 x 44,5
Spannungsversorgung über BUS (V)	15 ÷ 20 DC	15 ÷ 20 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	30	30
Lokale Spannungsversorgung (V)	-	-
Lokale Stromaufnahme (mA)	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	<1	<1
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	-	-
Farbe	Weiß	Weiß

840CA-0010 AGT A200



Türsprechanlage mit Hörer für System 200, weiß.

Türsprechanlage mit Wandhalterung und einer Türöffner-Taste.

Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem System 200

PLUS

- Soft-Touch-Türöffner



840CA-0020 AGT A200 EVO



Türsprechanlage mit Hörer, 2 AUX-Tasten und 4 Intercom-Ruftasten für System 200, weiß. Mit Hebel zur Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks.

Wand-Türsprechanlage mit 3 Haupttasten für Türöffner und 2 AUX-Funktionen. Mit seitlichem Hebel zur Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (LED-Anzeige bei Stummschaltung). Eignet sich für Mehrbenutzersysteme, da sie bis zu 6 Intercom-Ruftasten (4 über die entsprechenden Tasten + 2 über die AUX-Tasten, sofern diese nicht für andere Funktionen verwendet werden) ermöglicht. Kann über eine entsprechende Brücke konfiguriert werden, um die Vertraulichkeit des Anrufs zu wahren. Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm.

Kompatibel mit dem System 200.

PLUS

- Eignet sich für Mehrbenutzersysteme, mit 6 Intercom-Ruftasten
- Mechanischer Türöffner
- 2 mechanische AUX-Schalter
- Hebel zur Einstellung des Läutwerkstärke



840CA-0030 AGT A200 K



Türsprechanlage mit Hörer, 2 AUX-Tasten, Farbe Weiß. Mit Hebel zur Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks.

Wand-Türsprechanlage mit 3 Haupttasten für Türöffner und zwei AUX-Befehlsgebern, von denen einer ein Rückhalte-Schalter für die Antriebssteuerung mit Torstatusanzeige ist. Mit seitlichem Hebel zur Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks (LED-Anzeige bei Stummschaltung).

Vorgesehen für (horizontale oder vertikale) Wandmontage in Aufputzdosen des Typs 503 oder in runden Dosen Ø 60 mm. Kompatibel mit dem System 200.

PLUS

- Mechanischer Türöffner
- 1 mechanischer AUX-Schalter
- Schalter zur Antriebssteuerung mit LED-Anzeige
- Hebel zur Einstellung des Läutwerkstärke



ZUBEHÖR FÜR DIE BAUREIHEN: PLX VIDEO - AGT VIDEO - AGATA VIDEO - OPALE
840XC-0150
AGT KT V

Tischständer für Videosprechanlagen-Innenstationen der Baureihen PLX, AGT V, Agata Video und Opale.
 10 mm starke Halterung aus Plexiglas mit weißem RJ45-Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).


ZUBEHÖR FÜR DIE BAUREIHEN: AGT AUDIO - AGATA AUDIO
840XC-0140
AGT KT A

Tischständer für Türsprechanlagen-Innenstationen der Baureihen AGT A und Agata Audio.
 10 mm starke Halterung aus Plexiglas mit weißem RJ45-Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).


TECHNISCHE DATEN

MODELL	AGT A200	AGT A200 EVO	AGT A200 K
Abmessungen (mm)	116 x 190 x 50	116 x 190 x 50	116 x 190 x 50
Spannungsversorgung über BUS (V)	-	-	-
Stromaufnahme über BUS (mA)	-	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-	-	-
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30	30
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß



XTS

FREISPRECH-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT TOUCHSCREEN



APP
ACCESS



5 ZOLL
DISPLAY



7 ZOLL
DISPLAY



AUDIO
FREISPRECH



KOMPATIBEL MIT
SYSTEMEN VON
DRITTANBIETERN

XTS - Video-Türsprechanlage mit vollkapazitivem TFT Touchscreen (7-Zoll und 5-Zoll). Das minimalistische Design und die hochwertigen Materialien unterstreichen die Eleganz des Geräts.

Der entspiegelte Glasbildschirm mit OPTICAL BONDING Technologie sorgt bei allen Lichtverhältnissen für eine perfekte Sicht und gewährleistet erhöhte Kratz- und Stoßfestigkeit.



Mit programmierbaren Kurzbefehlen, AUX-Kontakt zur Aktivierung von zusätzlichen Funktionen und „Panik“-Taste für Hilferufe an den Pförtner.

Das Modell mit integriertem WLAN ermöglicht die Systemverwaltung und Türöffnung über Smartphone.

HAUPTFUNKTIONEN

- Bildschirm mit OPTICAL BONDING Technologie
- Unbegrenzte Intercom-Anrufe an andere Stationen sowie an Smartphone/Tablet
- Integriertes Wi-Fi für die Anrufweiterleitung auf Smartphones mit entsprechender App (7-Zoll Modelle).
- Video-Anrufbeantworter mit Speicherplatz für max. 100 10 Sek. lange Audio-Video-Meldungen
- Echtzeit-Anzeige von IP-Kamerabildern
- Audio-Video-Aufzeichnung von Gesprächen
- Übertragung und Empfang von Pförtner-Textmeldungen
- Automatische Einschaltung der Außenstationen mit zyklischer Selektion
- Programmierbare automatische Türöffnung zu bestimmten Uhrzeiten

ABMESSUNGEN

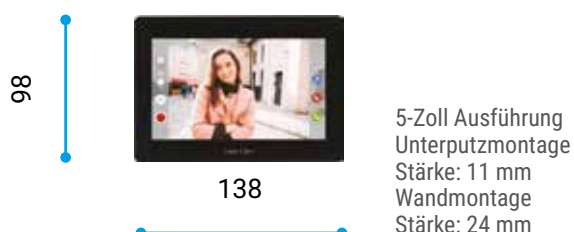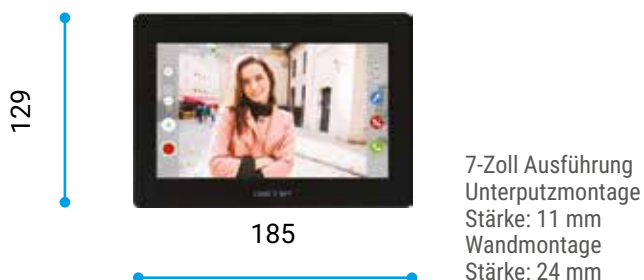

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT

840CH-0030
XTS 7 WH WLAN

Full-Touch Videosprechanlage mit Gegensprechfunktion für IP360-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, weiß.

Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche für Videosprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G.711 und Video Codec H.264. Lokale Spannungsversorgung 14 ÷ 18 V DC. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Bis 4 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Audio-Video-Einstellungen: Lautwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Lötwerk-Stummschaltung
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

**840CH-0040**
XTS 7 BK WLAN

Full-Touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 7 Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, schwarz.

Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche für Videosprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G.711 und Video Codec H.264. Lokale Spannungsversorgung 14 ÷ 18 V DC. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Bis 4 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Audio-Video-Einstellungen: Lötwerkklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Lötwerk-Stummschaltung
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste

**TECHNISCHE DATEN**

MODELL	XTS 7 WH WLAN	XTS 7 BK WLAN
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	520	520
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	360	360
Max. Stromaufnahme (mA)	30	30
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	PAL	PAL
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Schwarz

840CH-0050

XTS 7 WH WFBF



Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für X1-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, integriertes Teleloop, weiß.

Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit Optical Bonding Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche für Videosprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. Lokale Spannungsversorgung 14-18 VDC. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T“-Stellung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm.

Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit den Systemen X1 und XiP.

PLUS

- Eignet sich für Hörgeschädigte mit Hörgerät
- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Bis 4 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Audio-Video-Einstellungen: Lautwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Lötwerk-Stummschaltung
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Integrierter Web-Server für Konfiguration und Verwaltung über Browser
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste



TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 7 WH WFBF
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	520
Spannungsversorgung PoE	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	360
Max. Stromaufnahme (mA)	-
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Video-Standard	PAL
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß

840CH-0060

XTS 7IP WH WLAN



Full-touch Videosprechanlage mit Gegensprechfunktion für IP360-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, weiß.

Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

PLUS

- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Bis 19 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Lautstärkeregelung und Klingeltonstumschaltung werden durch LEDs signalisiert
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste



840CH-0070

XTS 7IP BK WLAN



Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 7 Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, schwarz.

Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

PLUS

- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Bis 19 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stumschaltung
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste



TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 7IP WH WLAN	XTS 7IP BK WLAN
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	-	-
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	340	340
Max. Stromaufnahme (mA)	420	420
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	H.264	H.264
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Schwarz

840CH-0080

XTS 7IP WH WFBF



Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 7 Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, integriertes Teleloop, weiß.

Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit Optical Bonding Technologie und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T“-Stellung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

PLUS

- Eignet sich für Hörgeschädigte mit Hörgerät
- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Bis 19 Mobilgeräte zur Fernsteuerung des Systems
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste



TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 7IP WH WFBF
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	-
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af-PD
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	340
Max. Stromaufnahme (mA)	420
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Video-Standard	H.264
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß

840CH-0090

XTS 5IP WH



Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 5 Zoll TFT-Touchscreen mit Benutzeroberfläche, weiß.

Wandpanel mit 5-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

PLUS

- Audio-Video-Einstellungen: Lautwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Lötwerk-Stummschaltung
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste



840CH-0100

XTS 5IP BK



Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für IP360-System, 5 Zoll TFT-Touchscreen mit Benutzeroberfläche, schwarz.

Wandpanel mit 5-Zoll TFT-Touchscreen mit OPTICAL BONDING-Technologie. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit dem IP360-System.

PLUS

- Audio-Video-Einstellungen: Lötwerkklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Lötwerk-Stummschaltung
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche mit UI Creator Software
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste



TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 5IP WH	XTS 5 IP BK
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	-	-
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	270	270
Max. Stromaufnahme (mA)	30	30
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	H.264	H.264
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Schwarz

840CH-0160

XTS 7 OPEN IP WH WLAN



Full-Touch Freisprech-Video-Türsprechanlage zur Integration mit Standard-SIP-Server und mit einem Konfigurationsprotokoll, das für Systeme von Drittanbietern offen ist, 7-Zoll-TFT-Touchscreen-Display mit grafischer Benutzeroberfläche, weiß.

Wandpanel mit 7-Zoll TFT-Touchscreen mit Optical Bonding-Technologie und integriertem WLAN- Benutzeroberfläche für Videosprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Konfigurationsprotokoll, das für Fremdsysteme offen ist. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm. Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit Standard-SIP-Systemen.

PLUS

- Integriertes WLAN für Fernanrufe an Smartphones und Tablets mit entsprechender App
- Lautstärkeregelung und Klingeltonstummenschaltung werden durch LEDs signalisiert
- Anpassbare Benutzeroberfläche
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste



840CH-0210

XTS 5 OPEN IP WH



Full-Touch Freisprech-Video-Türsprechanlage zur Integration mit Standard-SIP-Server und mit einem Konfigurationsprotokoll, das für Systeme von Drittanbietern offen ist, 5-Zoll-TFT-Touchscreen-Display mit grafischer Benutzeroberfläche, weiß.

Wandpanel mit 5-Zoll TFT-Touchscreen mit Optical Bonding-Technologie. Benutzeroberfläche zur Steuerung von Video-Sprechfunktionen, Intercom-Anrufe, Video-Anrufbeantworter und Textmeldungen. Verwendet SIP-Protokoll, Audio Codec G711 und Video Codec H.264. RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Konfigurationsprotokoll, das für Fremdsysteme offen ist. Mit Wandhalterung für die Montage in Aufputzdosen 503 (horizontal) und in runden Dosen mit Ø 60 mm.

Die Unterputzmontage mit einer entsprechenden Unterputzdose ist möglich. Kompatibel mit Standard-SIP-Systemen.

PLUS

- Audio-Video-Einstellungen: Lautwerklautstärke, Bildschirmhelligkeit, Aussehen der Benutzeroberfläche (Hintergrund)
- Verschiedene Melodien für Anrufe von der Außenstation oder von der Etage
- Display-Sperre für eine einfachere Reinigung
- Einstellung der Lautstärke und durch eine LED angezeigte Lautwerk-Stummenschaltung
- Anpassbare Benutzeroberfläche
- Telefonbuch und Favoriten Kontaktliste



TECHNISCHE DATEN

MODELL	XTS 7 OPEN IP WH WLAN	XTS 5 OPEN IP WH
Abmessungen (mm)	185 x 129 x 24	185 x 129 x 24
Lokale Spannungsversorgung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Lokale Stromaufnahme (mA)	-	-
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af-PD	IEEE 802.3af-PD
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	340	270
Max. Stromaufnahme (mA)	420	330
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +40	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Video-Standard	PAL	PAL
Frequenz (MHz)	2,412 - 2,472	2,412 - 2,472
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Farbe	Weiß	Weiß

ZUBEHÖR
840XC-0080
XTS 7SI

Unterputzdose für den Einbau von Innenstationen XTS 7.
 Einbaudose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass und Mörtelschutz.


840XC-0090
XTS 5SI

Unterputzdose für den Einbau von Innenstationen XTS 5.
 Einbaudose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass und Mörtelschutz.


840XC-0100
XTS 7SIC


Unterputzdose für den Einbau von Innenstationen des Typs XTS 7 an Trockenbauwänden.
 Unterputzdose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass. Ideal für bis 22 mm starke Trockenbauwände.


840XC-0110
XTS 5SIC


Unterputzdose für den Einbau von Innenstationen des Typs XTS 5 an Trockenbauwänden.
 Unterputzdose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass. Ideal für bis 22 mm starke Trockenbauwände.


840XC-0120
XTS 7KT

Tischhalterung für Innenstationen des Typs XTS 7.
 Halterung aus 10 mm starkem Plexiglas, mit 3 m langem, weißem CAT5 Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).


840XC-0130
XTS 5KT

Tischhalterung für Innenstationen des Typs XTS 5.
 Halterung aus 10 mm starkem Plexiglas, mit 3 m langem, weißem CAT5 Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).





PERLA

FREISPRECH-TÜRSPRECHANLAGE



AUDIO
FREISPRECH

Die wandmontierte Freisprech-Türsprechanlage PERLA zeichnet sich durch den mittleren Tastenring mit blauer Hintergrundbeleuchtung, über den Sie zahlreiche weitere Funktionen aktivieren können, aus.

HAUPTFUNKTIONEN

- Freisprech-Audio
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.
- Taste für Einstellung/Stummschaltung des Läutwerks mit durch eine LED angezeigte Läutwerk-Stummschaltung
- 4 programmierbare Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können.
- Automatischer Türöffner
- Pförtnerglocke
- PoE (Powered over Ethernet)

ABMESSUNGEN



Die Wandhalterung für die Montage in Aufputzdose 503 (vertikal) und in runder Dose mit Ø 60 mm ist enthalten.

840CC-0010**PEC IP WH****IP-Türsprechanlage mit Gegensprechfunktion, 4 programmierbaren Tasten, weiß.**

Türsprechanlage für Wandmontage mit 2 Haupttasten zur Öffnung der Tür und Aktivierung der Kommunikation, sowie mittlerer Ring zur Betätigung von 4 programmierbaren Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können. Mit Tasten zum Einstellen/Stummschalten des Läutwerks. Die Wandhalterung für die Montage in Aufputzdose 503 (vertikal) und in runder Dose mit Ø 60 mm ist enthalten. Kompatibel mit dem IP360-System.

PLUS

- 4 programmierbare Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können.
- Automatischer Türöffner
- Pförtneruf
- PoE (Powered over Ethernet)

**840CC-0020****PEC IP BK****IP-Türsprechanlage mit Gegensprechfunktion, 4 programmierbaren Tasten, schwarz.**

Türsprechanlage für Wandmontage mit 2 Haupttasten zur Öffnung der Tür und Aktivierung der Kommunikation, sowie mittlerer Ring zur Betätigung von 4 programmierbaren Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können. Mit Tasten zum Einstellen/Stummschalten des Läutwerks. Die Wandhalterung für die Montage in Aufputzdose 503 (vertikal) und in runder Dose mit Ø 60 mm ist enthalten. Kompatibel mit dem IP360-System.

PLUS

- 4 programmierbare Tasten, mit denen bis zu 6 Schaltbefehle und/oder Funktionen aktiviert werden können.
- Automatischer Türöffner
- Pförtneruf
- PoE (Powered over Ethernet)

**ZUBEHÖR****840XC-0140
AGT KT A**

Tischständer für Türsprechanlagen-Innenstationen der Baureihen AGT A und Agata Audio.
10 mm starke Halterung aus Plexiglas mit weißem RJ45-Kabel und Klemmenabdeckung aus PMMA (grau metallic).

**TECHNISCHE DATEN**

MODELL	PEC IP WH	PEC IP BK
Abmessungen (mm)	110 x 170 x 31	110 x 170 x 31
Spannungsversorgung über BUS (V)	-	-
Stromaufnahme über BUS (mA)	-	-
Spannungsversorgung PoE	Klasse 2 (<6,5W) - Nicht isoliert	Klasse 2 (<6,5W) - Nicht isoliert
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-	-
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30	30
Farbe	Weiß	Schwarz

AUSSEN- STATIONEN

74	LHS AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN VON X1-SYSTEMEN
78	XVP TOUCHSCREEN AUSSENSTATION FÜR VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
82	MTM MODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
116	THANGRAM HALBMODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN



LHS

AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN VON X1 SYSTEMEN



SETUP PRO-
APP



AUTOMATIONBT-
APP



WASSER- UND
STAUBSCHUTZART



KOMPATIBEL MIT
CAME KEY



STOSSFESTIGKEITSGRAD

LHS ist unsere Außenstation für kleinere Wohneinheiten.

Ein wahres Konzentrat an Technologie, das durch seine reine Zamak-Struktur eine hervorragende Stoß- und Witterungsbeständigkeit mit einem Stoßfestigkeitsgrad von IK09 garantiert.

Das Gerät kann auf max. 4 Klingeltasten erweitert werden und besticht durch seine schlichte Eleganz und seine Robustheit, die IP54 entspricht.

Das WIDE EYE-Optik mit Mikroprozessor für die Signalverarbeitung bietet hervorragende Leistungen und ermöglicht einen Weitwinkel bis 100°.

Dank CAME KEY ist die Konfiguration über die SetUp Pro-APP besonders einfach und ermöglicht eine extrem schnelle Inbetriebnahme.


Die PLUS Ausführung ermöglicht die Zugangskontrolle über Annäherungskarte mit dem integrierten 125kHz-RFID-Leser und über Automation BT App per Bluetooth.

Vorbereitet für die Wandmontage, es genügt, 2 Zubehörteile hinzuzufügen, um sie bündig zu montieren.

HAUPTFUNKTIONEN

- Die Zamak-Beschichtung gewährleistet eine Stoßfestigkeit von IK09
- Programmierung per SetUp Pro- APP (CAME Key)
- 1 bis 4 Klingeltasten mit einem einfachen Tastenwechsel
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Zeitschaltung des Elektroschlusses
- LED zur Statusanzeige der Anlage
- Zugangskontrolle über 125kHz RFID-Leser oder Bluetooth (LHS V/01 PLUS)
NUR VIDEO-AUSFÜHRUNG
- Hocheffiziente LED-Beleuchtung
NUR VIDEO-AUSFÜHRUNG

ABMESSUNGEN

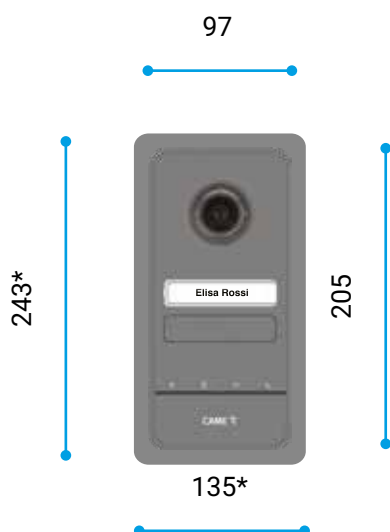

Wandmontage
Stärke 23 mm

* Unterputzmontage
Stärke: 11 mm

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT

840AA-0040**LHS V/01**

Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.

Zamak-Beschichtung, Stoßfestigkeit IK09. Mit PAL-Kmerasensor mit Auflösung 728 x 560 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik mit 98° horizontaler und 72° vertikaler Blendenöffnung. Mit zwei Ausgängen für die Steuerung des Elektroschlusses und eines zusätzlichen Tores. Ermöglicht die Einstellung von Mikrofon, Lautsprecher und Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Taster mit Namensschild mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Die Programmierung erfolgt manuell, per SetUp Pro-App (über CAME Key) oder per Software bei Systemen mit VA/01. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage mit Zubehör LHS CI 840XC-0330

PLUS

- Programmierung per SetUp Pro- APP (CAME Key)
- Videokamera mit WIDE EYE-Optik
- Die Zamak-Beschichtung gewährleistet eine Stoßfestigkeit von IK09
- 1 bis 4 hinterleuchtete Klingeltasten
- LED-Beleuchtung
- LED zur Statusanzeige der Anlage
- Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage

**840AA-0050****LHS V/01 PLUS**

Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.

Zamak-Beschichtung, Stoßfestigkeit IK09. Mit PAL-Kmerasensor mit Auflösung 728 x 560 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik mit 98° horizontaler und 72° vertikaler Blendenöffnung. Ermöglicht die Zugangskontrolle über Annäherungskarte mit dem integrierten 125kHz-RFID-Leser und über Automation BT App per Bluetooth. Mit zwei Ausgängen für die Steuerung des Elektroschlusses und eines zusätzlichen Tores. Ermöglicht die Einstellung von Mikrofon, Lautsprecher und Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Taster mit Namensschild mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Die Programmierung erfolgt manuell, per CONNECT SetUp Pro-APP (über CAME Key) oder über Programmiersoftware bei Systemen mit VA/01. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage mit Zubehör LHS CI 840XC-0330

PLUS

- Programmierung per SetUp Pro- APP (CAME Key)
- Videokamera mit WIDE EYE-Optik
- Die Zamak-Beschichtung gewährleistet eine Stoßfestigkeit von IK09
- 1 bis 4 hinterleuchtete Klingeltasten
- LED-Beleuchtung
- LED zur Statusanzeige der Anlage
- Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage

**TECHNISCHE DATEN**

MODELL	LHS V/01	LHS V/01 PLUS
Abmessungen (mm)	97 x 205 x 23	97 x 205 x 23
Betriebsspannung (V)	16 ÷ 18 DC	16 ÷ 18 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	90	110
Max. Stromaufnahme (mA)	190	220
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54
Schutzart (IK)	09	09
Video-Standard	PAL	PAL
Farbe	Mattgrau 9023	Mattgrau 9023

840AA-0060

LHS A/01



Monolithische Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System Kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.

Zamak-Beschichtung, Stoßfestigkeit IK09. Mit zwei Ausgängen für die Steuerung des Elektroschlusses und eines zusätzlichen Tores. Ermöglicht die Einstellung von Mikrofon, Lautsprecher und Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Taster mit Namensschild mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Die Programmierung erfolgt manuell, per SetUp Pro-App (über CAME Key) oder per Software bei Systemen mit VA/01. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt
Aufputzmontage oder optional Unterputzmontage mit Zubehör LHS CI 840XC-0330

PLUS

- 1 bis 4 hinterleuchtete Klingeltasten
- Die Zamak-Beschichtung gewährleistet eine Stoßfestigkeit von IK09
- LED zur Statusanzeige der Anlage
- Programmierung per SetUp Pro- APP (CAME Key)
- Auf- oder Unterputzmontage



TECHNISCHE DATEN

MODELL	LHS A/01
Abmessungen (mm)	97 x 205 x 23
Betriebsspannung (V)	16 ÷ 18 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	80
Max. Stromaufnahme (mA)	150
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54
Schutzart (IK)	09
Farbe	Mattgrau 9023

ZUBEHÖR
840XA-0010
LHS PS

6 Einzeltasten mit Namensschild.
 Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 72 x 14 mm. Packungsinhalt: 6 Stück.


840XA-0040
LHS IPS

LHS Einzeltaste mit Namensschild.
 Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat.
 Abmessungen des Namensschildes 72 x 14 mm.
 Packungsinhalt: 1 Stück.


840XA-0020
LHS PD

6 Doppelwipptasten mit Namensschild.
 Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 35 x 14 mm. Packungsinhalt: 6 Stück.


840XA-0050
LHS IPD

Doppelter Kippschalter mit Namensschild.
 Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat.
 Abmessungen des Namensschildes 35 x 14 mm.
 Packungsinhalt: 1 Stück.


840XA-0030
LHS TS

6 Einzel-Blindtasten.
 Hinterlackierte Blindtasten aus UV-beständigem Polykarbonat. Für die Außenstationen LHS oder LHS PLUS. Packungsinhalt: 6 Stück.


840XC-0330
LHS CI

Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie LHS.
 Abschlussblende aus Zamak, grau. Stoßfestigkeit IK09. Wird mit der Unterputzdose (LSI) für Außenstationen von Türsprech- und Video-Türsprechanlagen der Serie LHS verwendet.


60090640
LSI

Dose für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serien Lithos und LHS.
 Unterputzdose aus Kunststoff mit vorgestanzten Löchern für den Kabeldurchlass.
 Wird durch die Abschlussblende (LCI oder LHS CI) vervollständigt.


840XC-0340
LHS TP

Aufputz-Regenschutz für Außenstationen der Serie LHS.
 Regenschutz aus zweischichtig lackiertem Stahlblech, mit Löchern für Kabel und Schrauben für die Wandmontage. Wird für Außenstationen von Türsprech- und Video-Türsprechanlagen der Serie LHS verwendet.


840XC-0350
RTAG5

Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.
 Wird mit RFID-Lesern verwendet. Packungsinhalt: 5 Stück in verschiedenen Farben, schwarz, blau, gelb, rot und grau.





XVP

TOUCHSCREEN AUSSENSTATION FÜR VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN



CAME ACCESS-
APP



WASSER- UND
STAUBSCHUTZART



STOSSFESTIGKEITSGRAD



AUSFÜHRUNG FÜR
HÖRGESCHÄDIGTE



KOMPATIBEL MIT
SYSTEMEN VON
DRITTANBIETERN

ABMESSUNGEN



Unterputzmontage
Stärke: 15 mm

Wandmontage
Stärke: 50 mm

XVP - Außenstation mit Touchscreen für Video-Türsprechanlagen, mit 7-Zoll Display. Ideal für große repräsentative Bereiche. Mit IP360 System.

1,3 Mpx-Videokamera mit besonders weitem Bildwinkel (130° horizontal und 95° vertikal) und kreisförmig angeordneten LEDs, die das Aufnahmeobjekt optimal ausleuchten und auch als Orientierungsleuchte dienen.

Der entspiegelte Glasbildschirm mit OPTICAL BONDING Technologie sorgt bei allen Lichtverhältnissen für eine perfekte Sicht und gewährleistet erhöhte Kratz- und Stoßfestigkeit.

Die gesamte Oberfläche ist mit 5 mm dickem Sicherheitsglas mit einem Stoßfestigkeitsgrad von IK08 gegen Stöße und Beschädigungen abgedeckt.

Die Bildschirmgrafik der Liste der Innenstationen, der Homepage und des Bildschirmschoners kann mit Logos, Bildern oder Texten individuell gestaltet werden.

HAUPTFUNKTIONEN

- 7-Zoll Full-Touchscreen mit OPTICAL BONDING Technologie
- Bildschirmhelligkeit 800 Nits
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis + 50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Das RTSP-Protokoll ermöglicht das Video-Streaming rund um die Uhr
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Zugangskontrolle über Bluetooth, mit entsprechender Smartphone-App
- Anpassung der grafischen Benutzeroberfläche für Zeitfenster

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT

840AA-0020**XVP F****Außenstation für Video-Türsprechanlagen mit Touchscreen für IP360 Systeme (Unterputz).**

Monolithische Türstation aus 5 mm dickem gehärtetem bruchsicherem Sicherheitsglas für die Unterputzmontage, Stoßfestigkeitsgrad IK08. Entspiegelter, kapazitiver 7-Zoll TFT-Touchscreen mit hoher Helligkeit und OPTICAL BONDING Technologie, Auflösung 1024 x 600 Pixel. Mehrsprachige individuell gestaltbare Benutzeroberfläche. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. ULTRA WIDE EYE-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 30 weißen Hochleistungs-LEDs und den blendfreien Diffusor. Mit RTSP-Protokoll für die rund um die Uhr Anzeige des Kamera-Videostroms bei CCTV-Systemen. Das nicht enthaltene MTMRID Zugangskontrollmodul (Art.-Nr. 60020250) oder Leser von Drittanbietern, können unten in die Türstation integriert werden. Auf diese Weise ist die Zugangskontrolle über Bluetooth mit eines Zahlencodes oder über RFID-Badge/Tag möglich. Mit lokalem Befehlsgeber für (12V) Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für Netzwerkverbindung, Spannungsversorgung: PoE (standard IEEE 802.3at POE+, 25,5W) oder lokale 12-24 V DC. Die Anwesenheitssensoren wecken das Gerät aus dem Standby auf, wenn sich jemand der Türstation nähert und der Helligkeitssensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Über die Benutzeroberfläche können verschiedene Geräteparameter von Hand eingestellt werden. Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub

PLUS

- Unterputzmontage
- 7-Zoll Full-Touchscreen mit OPTICAL BONDING Technologie
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Zugangskontrolle über Bluetooth, mit entsprechender Smartphone-App
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche

**TECHNISCHE DATEN**

MODELL	XVP F
Abmessungen, Unterputzmontage (mm)	153 x 406 x 15
Abmessungen, Aufputzmontage (mm)	-
Verpackungsmaße (mm)	225 x 520 x 145
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	700
Betriebstemperatur (°C)	-40 ÷ +50
Schutzart (IP)	55
Schutzart (IK)	08
Video-Standard	H.264
Frequenz (MHz)	2400

840AA-0030

XVP S



Außenstation für Video-Türsprechanlagen mit Touchscreen für IP360 Systeme (Aufputz).

Monolithische Türstation aus 5 mm dickem gehärtetem bruch sicherem Sicherheitsglas für die Aufputzmontage, Stoßfestigkeitsgrad IK08. Entspiegelter, kapazitiver 7-Zoll TFT-Touchscreen mit hoher Helligkeit und OPTICAL BONDING Technologie, Auflösung 1024 x 600 Pixel. Mehrsprachige individuell gestaltbare Benutzeroberfläche. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. ULTRA WIDE EYE-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 30 weißen Hochleistungs-LEDs und den blendfreien Diffusor. Mit RTSP-Protokoll für die rund um die Uhr Anzeige des Kamera-Videostroms bei CCTV-Systemen. Das nicht enthaltene MTMRFID Zugangskontrollmodul (Art.-Nr. 60020250) oder Leser von Drittanbietern, können unten in die Türstation integriert werden. Auf diese Weise ist die Zugangskontrolle über Bluetooth mit eines Zahlencodes oder über RFID-Badge/Tag möglich. Mit lokalem Befehlsgeber für (12V) Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für Netzwerkverbindung, Spannungsversorgung: PoE (standard IEEE 802.3at POE+, 25,5W) oder lokale 12-24 V DC. Die Anwesenheitssensoren wecken das Gerät aus dem Standby auf, wenn sich jemand der Türstation nähert und der Helligkeitssensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Über die Benutzeroberfläche können verschiedene Geräteparameter von Hand eingestellt werden. Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub

PLUS

- Wandmontage
- 7-Zoll Full-Touchscreen mit OPTICAL BONDING Technologie
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Zugangskontrolle über Bluetooth, mit entsprechender Smartphone-App
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche



TECHNISCHE DATEN

MODELL	XVP S	XVP F OPEN IP	XVP S OPEN IP
Abmessungen, Unterputzmontage (mm)	-	-	-
Abmessungen, Aufputzmontage (mm)	153 x 406 x 50	153 x 406 x 50	153 x 406 x 50
Verpackungsmaße (mm)	225 x 520 x 145	225 x 520 x 145	225 x 520 x 145
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC	12 ÷ 24 DC	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)	IEEE 802.3at PoE+ (25,5 W)
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	700	700	700
Betriebstemperatur (°C)	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50
Schutzart (IP)	55	55	55
Schutzart (IK)	08	08	08
Video-Standard	H.264	H.264	H.264
Frequenz (MHz)	2400	2400	2400

840AA-0070

XVP F OPEN IP



Außenstation für Video-Türsprechanlagen mit Touchscreen und Integration mit Standard-SIP-Servern (Unterputz).

Monolithische Türstation aus 5 mm dickem gehärtetem bruchsicherem Sicherheitsglas für die Unterputzmontage, Stoßfestigkeitsgrad IK08. Entspiegelter, kapazitiver 7-Zoll TFT-Touchscreen mit hoher Helligkeit und Optical Bonding-Technologie, Auflösung 1024 x 600 Pixel. Mehrsprachige individuell gestaltbare Benutzeroberfläche. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. Ultra Wide-Eye-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 30 weißen Hochleistungs-LEDs und den blendfreien Diffusor. Mit RTSP-Protokoll für die rund um die Uhr Anzeige des Kamera-Videostroms bei CCTV-Systemen. Das nicht enthaltene MTMRFID Zugangskontrollmodul (Art.-Nr. 60020250) oder Leser von Drittanbietern, können unten in die Türstation integriert werden. Auf diese Weise ist die Zugangskontrolle durch Eingabe eines Zahlencodes oder über RFID-Badge/Tag möglich. Mit lokalem Befehlsgeber für (12V) Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für Netzwerkverbindung, Spannungsversorgung: PoE (standard IEEE 802.3at POE+, 25,5W) oder lokale 12-24 V DC. Die Anwesenheitssensoren wecken das Gerät aus dem Standby auf, wenn sich jemand der Türstation nähert und der Helligkeitssensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar. Über die Benutzeroberfläche können verschiedene Geräteparameter von Hand eingestellt werden. Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub

PLUS

- Unterputzmontage
- 7-Zoll Full-Touchscreen mit Optical Bonding Technologie
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche



840AA-0080

XVP S OPEN IP



Außenstation für Video-Türsprechanlagen mit Touchscreen und Integration mit Standard-SIP-Servern (Aufputz).

Monolithische Türstation aus 5 mm dickem gehärtetem bruchsicherem Sicherheitsglas für die Aufputzmontage, Stoßfestigkeitsgrad IK08. Entspiegelter, kapazitiver 7-Zoll TFT-Touchscreen mit hoher Helligkeit und Optical Bonding-Technologie, Auflösung 1024 x 600 Pixel. Mehrsprachige individuell gestaltbare Benutzeroberfläche. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. Ultra Wide-Eye-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 30 weißen Hochleistungs-LEDs und den blendfreien Diffusor. Mit RTSP-Protokoll für die rund um die Uhr Anzeige des Kamera-Videostroms bei CCTV-Systemen. Das nicht enthaltene MTMRFID Zugangskontrollmodul (Art.-Nr. 60020250) oder Leser von Drittanbietern, können unten in die Türstation integriert werden. Auf diese Weise ist die Zugangskontrolle durch Eingabe eines Zahlencodes oder über RFID-Badge/Tag möglich. Mit lokalem Befehlsgeber für (12V) Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für Netzwerkverbindung, Spannungsversorgung: PoE (standard IEEE 802.3at POE+, 25,5W) oder lokale 12-24 V DC. Die Anwesenheitssensoren wecken das Gerät aus dem Standby auf, wenn sich jemand der Türstation nähert und der Helligkeitssensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar. Über die Benutzeroberfläche können verschiedene Geräteparameter von Hand eingestellt werden. Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub

PLUS

- Wandmontage
- 7-Zoll Full-Touchscreen mit Optical Bonding Technologie
- 1,3 Mpx Videokamera
- 5 mm dickes Sicherheitsglas
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Schutzart IP55, gegen Wasser und Staub
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +50 °C
- Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumprofile durch 20 Mikron starke Eloxal-Beschichtung
- Verschiedene Zugangskontrolloptionen
- Zugangskontrolle über RFID-Leser (auch von Drittanbietern)
- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche





MTM

MODULARE AUSSENSTATION FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN



MTM - die modulare Außenstation für Türsprech- und Video-Türsprechanlagen bietet ein großes Sortiment an Produkten für jeden Bedarf.

32 verschiedene Module ermöglichen unendlich viele Kombinationen! Mit ihrem minimalistischen und edlen Design kommt die Außenstation MTM auf jedem Untergrund optimal zur Geltung und fügt sich nahtlos in jedes Umfeld, vom Einfamilienhaus bis zur großen Wohn- oder Büroanlage ein. Die Frontblende aus satiniertem Eloxal gewährleistet dauerhaften Glanz und eine lange Lebensdauer. Die Telekamera mit HD-Auflösung ist mit der HDR-Technologie (High Dynamic Range) und Hochleistungsleuchten mit blendfreiem Diffusor ausgestattet. Der Standardrahmen bietet Raum für 1 bis 4 Module. Sie können auch mehrere Rahmen verknüpfen und komplexere Anlagen erstellen - abhängig vom Typ bis max. 12 Zusatzmodule (siehe technische Unterlagen).



STOSSFESTIGKEITSGRAD



WASSER- UND
STAUBSCHUTZART



FÜR
HÖRGESCHÄDIGTE



KOMPATIBEL MIT
SYSTEMEN VON
DRITTANBIETERN




STOSSFESTIGKEITSGRAD
(nur MTM VR)



ENTDECKEN SIE
UNSEREN ONLINE-
KONFIGURATOR

ABMESSUNGEN

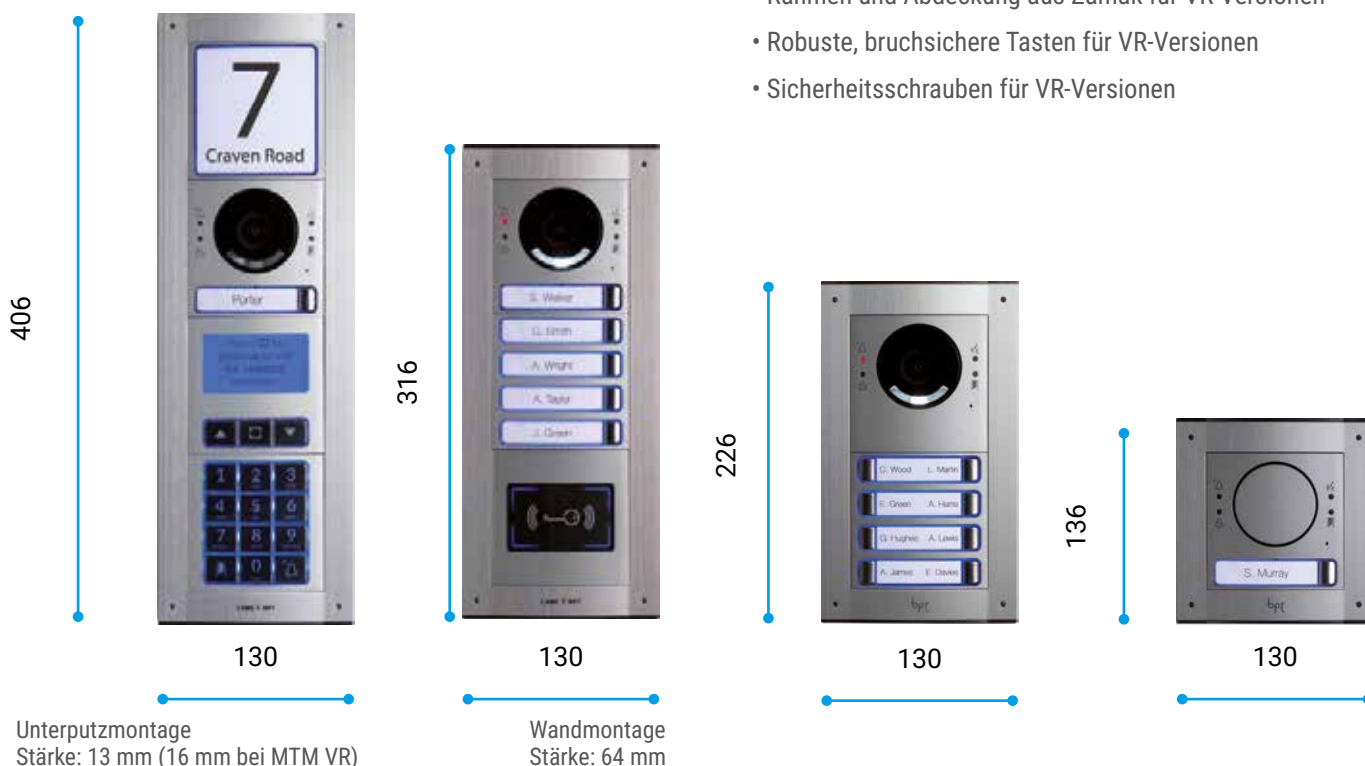

HAUPTFUNKTIONEN

- Frontblende aus satiniertem Eloxal
- Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Bis 98 Druck-Klingeltasten
- Beliebig viele digitale Anrufe
- Innovative Frontblende ohne Lautsprecheröffnungen
- Zweifarbige (blau-/weiße) Hintergrundbeleuchtung der Tasten
- Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung kann eingestellt werden
- Direktanschluss einer analogen Überwachungskamera (Audio X1)
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- IK09-zertifizierte vandalensichere VR Ausführung
- Rahmen und Abdeckung aus Zamak für VR-Versionen
- Robuste, bruchsichere Tasten für VR-Versionen
- Sicherheitsschrauben für VR-Versionen




DIGITALE ANRUF

Sie können ein Telefonbuch mit bis zu 7200 Einträgen am Bildschirm aufrufen. Während der Programmierung können Sie, abhängig von der Benutzerzahl, den am besten geeigneten Suchmodus auswählen: eine Scroll-Liste oder eine alphabetische Blocksuche.




DRUCKTASTENANRUF

Sie können auf dem Klingeltastenmodul eine Frontplatte mit der nötigen Tastenanzahl hinzufügen. Auf diese Weise vermeiden Sie Blindtasten oder nicht genutzte Klingeltasten und können Ihre Station beliebig konfigurieren. Erhältlich sind Frontplatten mit 2, 3, 4 und 8 Tasten.

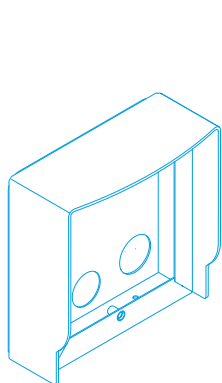


AUFPUTZDOSE

In Fällen, in denen die Unterputzmontage nicht möglich ist, ist eine Aufputzdose erhältlich.

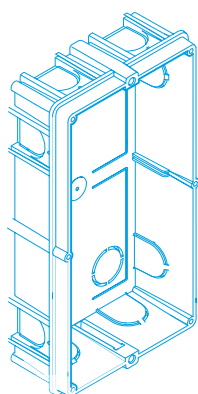


UNTERPUTZDOSE

Verfügbar für die Ausführungen von Außenstationen mit 1 bis 4 Modulen, Einbautiefe 48 mm.

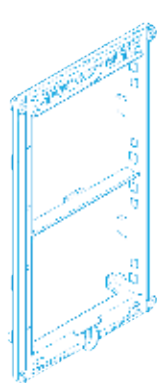


RAHMEN

Rahmen für Module aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung, die gegen Korrosion und Rost schützt. Kompatibel mit den Einbaudosen von BTicino, Comelit und Urmet.

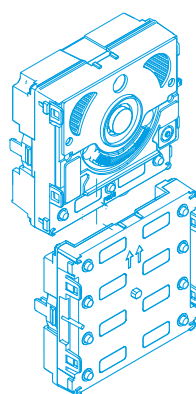


ELEKTRONISCHE MODULE

Werden einfach eingerastet, ganz ohne Schrauben. Die Verdrahtung der einzelnen Module ist extrem einfach, dank gepolter Steckverbindungen sind Fehler unmöglich.

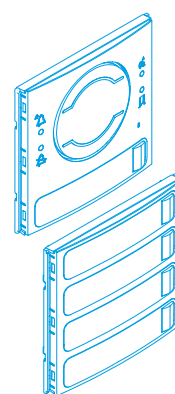

FRONTBLENDEN

Die Frontblenden sind schon konfiguriert und können sofort eingesetzt werden, ganz ohne zusätzliche Tasten oder Blindtasten. Außenseite aus satiniertem Aluminium mit besonders robuster und widerstandsfähiger Innenstruktur (Standard-Außenstation IK07).

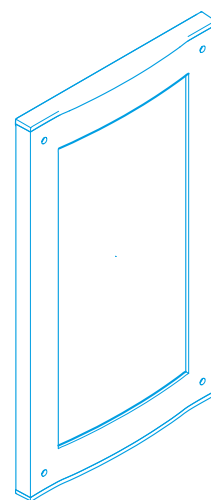

ABSCHLUSSBLENDE

Die Abschlussblende aus satiniertem Aluminium besticht durch ihre klaren Linien.



ZUGANGSKONTROLLE

Die Serie MTM sieht auch 2 Zugangskontrollmodule, eines mit Codeschloss und eines mit RFID-Leser, vor. Beide Module sind mit 2 integrierten Relais und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung ausgestattet.

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN VIDEOMODULEN

62030010 MTMV/01



Video-Türsprechmodul für X1-System.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 2 weißen Hochleistungs-LEDs und den blendfreien Diffusor. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlusses. Manuelle Programmierung oder mit einem PC über den vorderen MINI USB-Anschluss. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Der Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung optimiert die Leistung unter allen Bedingungen
- WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung.
- Hochleistungs-LED-Leuchte mit einstellbarer Lichtintensität und blendfreiem Diffusor
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlusses
- Kann von Hand programmiert werden
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- Wird mit einer Frontblende für Video-Türsprechanlagen - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



62030060 MTMV/08



Video-Türsprechmodul für XIP-System.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 2 weißen Hochleistungs-LEDs und den blendfreien Diffusor. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Dip-Schalter mit dem die Leitungsimpedanz angeglichen wird. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlusses. Manuelle Programmierung oder mit einem PC über den vorderen MINI USB-Anschluss. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 integrierte Befehlsgeräte: Elektroschloss und Zusatz-Schalter (1 A, max. 30 V)
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Der Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung optimiert die Leistung unter allen Bedingungen
- WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung.
- Hochleistungs-LED-Leuchte mit einstellbarer Lichtintensität und blendfreiem Diffusor
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlusses
- Kann von Hand programmiert werden
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- Dip-Schalter mit dem die Leitungsimpedanz angeglichen wird.
- Wird mit einer Frontblende für Video-Türsprechanlagen - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



62030020**MTMV/IP****Video-Türsprechmodul für IP360-System.**

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbigem Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. ULTRA WIDE EYE-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung sowie digitaler Zoomeinstellung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 2 weißen Hochleistungs-LEDs und den blendfreien Diffusor. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Manuelle Programmierung möglich. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit zweifarbigem (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 integrierte Befehlsgeräte: Elektroschloss und Zusatz-Schalter (1 A, max. 30 V)
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie
- Der Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung optimiert die Leistung unter allen Bedingungen
- ULTRA WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 130° und vertikale Öffnung 95° - digitale Zoomeinstellung.
- Hochleistungs-LED-Leuchte mit einstellbarer Lichtintensität und blendfreiem Diffusor
- HD und HDR (High Dynamic Range) sorgen für eine bessere Wahrnehmung von Hell und Dunkel
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlusses über PC
- RJ45-Port für Netzwerkverbindung
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- Wird mit einer Frontblende für Video-Türsprechanlagen - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt

**TECHNISCHE DATEN**

MODELL	MTMV/01	MTMV/08	MTMV/IP
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	16 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	12 ÷ 24 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70	30	-
Spannungsversorgung PoE	-	-	IEEE 802,3af
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-	-	70
Max. Stromaufnahme (mA)	220	120	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54	54
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC	H.264

840AD-0020

MTMV OPEN IP



Video-Türsprechanlagenmodul, kompatibel mit Standard-SIP-Systemen und mit einem Konfigurationsprotokoll, das für Systeme von Drittanbietern offen ist.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie - mit integriertem Mikroprozessor zur digitalen Signalverarbeitung. Ultra Wide Eye Weitwinkelobjektiv mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung sowie digitaler Zoomeinstellung. Gleichmäßige Beleuchtung der Person mit 2 weißen Hochleistungs-LEDs und den blendfreien Diffusor. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30 V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar. Manuelle Programmierung möglich. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 integrierte Befehlsgeräte: Elektroschloss und Zusatz-Schalter (1 A, max. 30 V)
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Kamerasensor mit HD-Auflösung 1280x720 und HDR-Technologie
- Der Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung optimiert die Leistung unter allen Bedingungen
- Ultra Wide Eye-Optik mit 130° horizontaler und 95° vertikaler Blendenöffnung sowie digitaler Zoomeinstellung.
- Hochleistungs-LED-Leuchte mit einstellbarer Lichtintensität und blendfreiem Diffusor
- HD und HDR (High Dynamic Range) sorgen für eine bessere Wahrnehmung von Hell und Dunkel
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlusses über PC
- RJ45-Port für Netzwerkverbindung
- Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- Wird mit einer Frontblende für Video-Türsprechanlagen - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMV OPEN IP
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802,3af
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70
Max. Stromaufnahme (mA)	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54
Video-Standard	H.264

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN AUDIOMODULEN

840AD-0010 MTMA/CONNECT



Audiomodul für LTE/4G Systeme.

Mit MTM CONNECT 4G können Sie durch Druck auf Anruftasten oder indem Sie über ein Codeschloss (MTMKB) einen Code eingeben, Anrufe im Freisprechmodus tätigen. Mit dem Telefonapparat kann der Benutzer die Tür öffnen oder das Zusatzrelais aktivieren, indem er während eines Anrufs das Codeschloss oder die Funktion Dial-To-Open-Funktion verwendet. Es unterstützt die Konfiguration und Fernsteuerung über die SetUp Pro- App. MTM CONNECT kann bis zu zwei CAME-Antriebe steuern und bietet auch Gateway-Funktionen. Es unterstützt auch die Übertragung von Steuerbefehlen an Zutrittskontrollsysteme und Antriebe über die Automation App.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- Fernsteuerung über die CAME Connect Cloud
- Gateway-Funktionen für bis zu zwei CAME-Antriebe
- Die Spannungsversorgung über Antrieb ist möglich
- Es sind keine Innenstationen erforderlich
- Anrufe werden direkt mit dem Telefon empfangen
- Rufen Sie bis zu 5 Nummern pro Gerät nacheinander an
- Speichern Sie bis zu 3000 Telefonnummern, 3000 Badges und 3000 Zugangscode
- Während des Anrufs werden DTMF-Töne gesendet
- Dial-to-Open-Funktion
- 4G LTE-Konnektivität
- Quick&Easy-Funktion für temporäre Zugriffe
- Gerätekonfiguration über Connect SetUp Pro-App oder Webapp
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA/CONNECT
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35
Innenmaße (mm)	-
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 24 AC-DC
Spannungsversorgung PoE	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	65
Max. Stromaufnahme (mA)	180
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54

60020010 MTMA/01



Türsprechmodul für XIP-System.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Mit Video-Eingang für externe Analog-Kamera. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlusses. Manuelle Programmierung oder mit einem PC über den vorderen MINI USB-Anschluss. Wird durch eine Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung des Mikrofonklangs und der Lautsprecherstärke sowie der Aktivierungszeit des Elektroschlusses.
- Videoeingang für externe analoge Überwachungskamera
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



60020020 MTMAL/01



Türsprechmodul für X1-System.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten und blauer Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder. Mit lokalem Schalter für Elektroschloss, Eingang für Türöffner, zusätzlicher Ausgang (programmierbarer I/O), Ausgang zur Aktivierung von externen Überwachungskameras (programmierbarer I/O). Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlusses. Manuelle Programmierung. Wird durch die Türsprech-Frontblende Lite vervollständigt. Ermöglicht nur die Einrichtung von Außenstationen mit Tasten und kann Zugangskontrollmodule (MTMRFID, MTMNA) nur dann speisen, wenn diese als Master konfiguriert sind. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung des Mikrofonklangs und der Lautsprecherstärke sowie der Aktivierungszeit des Elektroschlusses.
- Videoeingang für externe analoge Überwachungskamera
- Manuelle Programmierung.
- Ermöglicht nur die Einrichtung von Außenstationen mit Tasten
- Kann Zugangskontrollmodule (MTMRFID, MTMNA) nur dann speisen, wenn diese als Master konfiguriert sind
- Wird mit der Türsprech-Frontblende Lite - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA/01	MTMAL/01
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Innenmaße (mm)	-	-
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	16 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70	65
Max. Stromaufnahme (mA)	220	200
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54

60020420 MTMA/08



Türsprechmodul für XIP-System.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Dip-Schalter mit dem die Leitungsimpedanz angeglichen wird. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Einstellung der Lautstärke von Mikrofon und Lautsprecher und der Aktivierungsdauer des Elektroschlusses. Manuelle Programmierung oder mit einem PC über den vorderen MINI USB-Anschluss. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlusses
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Kann von Hand programmiert werden
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- Dip-Schalter mit dem die Leitungsimpedanz angeglichen wird
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



60020210 MTMA/200



Türsprechmodul für System 200.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten und blauer Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder. Ermöglicht die Lautstärke-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher. Kann nur mit einem Klingeltastenmodul für das System 200 (MTM8C/200) erweitert werden. Wird durch die Türsprech-Frontblende Lite vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- Ermöglicht die Lautstärke-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher
- Kann nur mit einem Klingeltastenmodul für das System 200 (MTM8C/200) erweitert werden
- Wird mit der Türsprech-Frontblende Lite - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA/08	MTMA/200
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Innenmaße (mm)	-	-
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 DC	12 DC
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	30	4
Max. Stromaufnahme (mA)	70	15
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54

60020040

MTMA/IP



Türsprechmodul für IP360-System.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Manuelle Programmierung möglich. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Schaltkontakte für Elektroschloss und AUX-Gerät (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Die logische Verbindung einer abgesetzten CCTV IP-Kamera ist möglich
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlusses über PC
- Kann von Hand programmiert werden
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Gerätekonfiguration über WEB-Schnittstelle
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA/IP
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35
Innenmaße (mm)	-
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802,3af
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70
Max. Stromaufnahme (mA)	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54

840AD-0030

MTMA OPEN IP



Video-Türsprechanlagenmodul, kompatibel mit Standard-SIP-Systemen und mit einem Konfigurationsprotokoll, das für Systeme von Drittanbietern offen ist.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 2 Klingeltasten mit zweifarbigem Hintergrundbeleuchtung (blau oder weiß) der Namensschilder. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 30 V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). RJ45-Port für die Netzverbindung, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Ein integrierter Webserver und eine Rest-API für die Konfiguration und Firmware-Updates über Browser und externe Verwaltungssoftware von Drittanbietern sind ebenfalls verfügbar. Manuelle Programmierung möglich. Wird mit einem Video-Türsprech-Frontblende vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- 2 Klingeltasten mit zweifarbigem (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität
- 2 Steuerungen für Elektroschloss und Zusatzsteuerung (1A, max. 30 V)
- Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar).
- Die logische Verbindung einer abgesetzten CCTV IP-Kamera ist möglich
- Einstellung von Lautsprecher, Mikrofon und Verzögerung des Elektroschlusses über PC
- Kann von Hand programmiert werden
- LEDs mit Piktogrammen für Statusanzeigen: Türöffnung, Kommunikation aktiviert, Anruf läuft und besetzt
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Gerätekonfiguration über WEB-Schnittstelle
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- Wird mit einer Türsprech-Frontblende - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMA OPEN IP
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35
Innenmaße (mm)	-
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802,3af
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	70
Max. Stromaufnahme (mA)	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN ERWEITERUNGSMODULEN

60020030 MTM8C



Modul mit 8 Klingeltasten für X1- und XiP-Systeme.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 8 Klingeltasten und 16 LED für zweifarbige (blaue oder weiße) Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder. Die Einstellung der LED-Farbe und Helligkeit erfolgt über die Grundmodule. Wird mit einem Frontblende mit Tasten vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- Modul mit 8 Klingeltasten
- Blaue LED für Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder
- Ist nur mit einem Türsprechmodul für X1- und XiP-Systeme kompatibel
- Wird mit einer Frontblende für Tastenmodule - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



60020220 MTM8C/200



Modul mit 8 Klingeltasten für System 200.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit 8 Klingeltasten und 8 blauen LEDs für die Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder. Ist nur mit einem Türsprechmodul für das System 200 (MTMA/200) kompatibel. Wird mit einem Frontblende mit Tasten vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- Modul mit 8 Klingeltasten
- Blaue LED für Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder
- Ist nur mit dem Türsprechmodul für das System 200 (MTMA/200) kompatibel.
- Wird mit einer Frontblende für Tastenmodule - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTM8C	MTM8C/200
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Innenmaße (mm)	-	-
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 AC	14 ÷ 18 AC
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	15	15
Max. Stromaufnahme (mA)	15	15
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54

60020250

MTMRfid




RFID-Zugangskontrollmodul.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit RFID-Leser (Mifare - 13,56 MHz) und blauer oder weißer Hintergrundbeleuchtung. Die Einstellung der LED-Farbe und Helligkeit erfolgt über die Grundmodule. Badges und Tag-Glastransponder können direkt über den Leser selbst oder mit einem entsprechenden Tool über PC hinzugefügt und gelöscht werden. Verwaltet selbstständig bis 6500 Annäherungsschlüssel. Der Status (Zugang gewährt/gesperrt) wird akustisch und optisch durch den Summer und die rot-/grünen LEDs angezeigt. Kann als Stand-alone Gerät installiert oder über CAN BUS in das XiP- oder das IP360-System integriert werden. Mit 2 Relaiskontakten, die den Zugang öffnen und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung. Wird mit einer Frontblende für RFID-Modul vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- RFID-Zugangskontrollmodul mit Mifare-Technologie (13,56 MHz)
- Blaue oder weiße Hintergrundbeleuchtung
- Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt
- Badges- und Tag-Glastransponder können direkt über den Leser selbst oder mit einem entsprechenden Tool über PC hinzugefügt und gelöscht werden.
- Verwaltet bis 6.500 Annäherungsschlüssel.
- Der Status (Zugang gewährt/gesperrt) wird durch den Summer und die Hinterbeleuchtung der Tasten (grün/rot) angezeigt.
- CAN BUS Stecker für Verbindung mit XiP- oder IP360-Systemen
- Mit 2 Relaiskontakten, die den Zugang öffnen und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung
- Wird mit einer Frontblende für RFID-Module – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt



60020240

MTMDY



Display-Modul

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit LCD-Display mit blauer oder weißer Hintergrundbeleuchtung. Einstellung der Farbe und der Helligkeit über Menü oder die Grundmodule. Ermöglicht die Anzeige eines bis 7200 Namen fassenden Telefonbuchs, das einfach durchgescrollt wird bzw. die Suche nach alphabetischen Blöcken. Ermöglicht die Direktverbindung mit den Innensprechstellen über die mittlere Taste. Wird mit einer Frontblende mit Displaymodul vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- LCD Displaymodul mit blauer oder weißer Hintergrundbeleuchtung
- Farbe und Helligkeit werden über Menü oder die Hauptmodule eingestellt
- Sie können ein Telefonbuch mit bis zu 7200 Einträgen am Bildschirm aufrufen
- Suchmodus mit Scroll-Liste oder alphabetischer Blocksuche
- Ermöglicht die Direktverbindung mit den Innensprechstellen über die mittlere Taste
- Wird mit einer Frontblende für Display-Module – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMRfid	MTMDY
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Innenmaße (mm)	-	-
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC	10,7 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	35	55
Max. Stromaufnahme (mA)	90	250
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54
Farbe	-	Unbeschichtetes, satiniertes Eloxal

60020230 MTMKB




Digitales Tastenmodul für X1-, XiP-, IP360- und GSM-Systeme.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit alphanumerischem Codeschloss (12 Tasten) mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung. Die Einstellung der LED-Farbe und Helligkeit erfolgt über die Grundmodule. Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten für die Grundfunktionen: Aktivierung des Anrufs und Bestätigung des Zugangscode. Wird mit einem Frontblende mit digitalen Klingeltasten vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- Tastenmodul für digitale Anrufe und zur Eingabe von Zugangscode
- Alphanumerisches Codeschloss (12 Tasten) mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung.
- LED-Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt.
- Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet
- 2 Hauptfunktionstasten: Ruf annehmen und Zugangscode bestätigen
- Wird mit einer Frontblende für digitale Rufmodule – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt



60020380 MTMNA



Tastenmodul für Zugangskontrolle.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit alphanumerischem Codeschloss (12 Tasten) mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung. Die Einstellung der LED-Farbe und Helligkeit erfolgt über die Grundmodule. Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten dienen der Bestätigung. Verwaltet selbstständig bis 3500 Zahlencodes. Der Status (Zugang gewährt/gesperrt) wird akustisch und optisch durch den Summer und die rot-/grüne LEDs angezeigt. Kann als Stand-alone Gerät installiert oder über CAN BUS in das XiP- oder das IP360-System integriert werden. Mit 2 Relaiskontakten, die den Zugang öffnen und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung. Wird mit einer Frontblende für Tastenmodule für Zugangskontrolle vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- Tastenmodul für Zugangskontrolle
- Alphanumerisches Codeschloss (12 Tasten) mit zweifarbiger (blauer oder weißer) Hintergrundbeleuchtung.
- LED-Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt.
- Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten dienen der Bestätigung.
- Verwaltet bis 3500 Zahlencodes.
- Der Status (Zugang gewährt/gesperrt) wird durch den Summer und die Hinterbeleuchtung der Tasten (grün/rot) angezeigt.
- CAN BUS Stecker für Verbindung mit XiP- oder IP360-Systemen
- Mit 2 Relaiskontakten, die den Zugang öffnen und 2 Eingängen für die direkte Relaisaktivierung
- Manuelle Programmierung oder über PC mit entsprechendem Tool
- Wird mit einer Frontblende für Tastenmodule - Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub - vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMKB	MTMNA
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Innenmaße (mm)	-	-
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	10,7 ÷ 18 DC	-
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	20	35
Max. Stromaufnahme (mA)	55	90
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54	54
Farbe	-	-

60020290

MTMMI



Infomodul.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit LED für zweifarbige (blaue oder weiße) Hintergrundbeleuchtung der Infoschilder. Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt. Wird mit einer Frontblende für Infomodul vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- Info-Modul
- Blaue oder weiße LED für Hintergrundbeleuchtung des Info-Schildes
- Farbe und Helligkeit werden über die Hauptmodule eingestellt
- Wird mit einer Frontblende für Info-Module – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt



60020390

MTMBFVS



Modul für Hörgeschädigte mit Sprachausgabe für X1-, XIP-, IP360-, GSM-Systeme.

Elektronisches Modul aus Technopolymer mit Lautsprecher, der für die Wiedergabe von die Anlage betreffenden Sprachmeldungen verwendet wird. Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T“-Stellung. Wird mit einer Frontblende mit Modul für Hörgeschädigte vervollständigt. In Kombination mit der entsprechenden Frontblende wird die Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt) gewährleistet.

PLUS

- Modul für Hörgeschädigte und Sprachausgabe
- Lautsprecher für die Wiedergabe von mehrsprachigen, die Anlage betreffende Sprachmeldungen
- Mit Audiofrequenz-Induktionssystem für Hörgeräte in „T“-Stellung (Teleloop).
- Manuelle Programmierung oder über PC mit entsprechendem Tool
- Wird mit einer Frontblende für Module für Hörgeschädigte – Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub – vervollständigt



TECHNISCHE DATEN

MODELL	MTMMI	MTMBFVS
Abmessungen (mm)	85 x 85 x 35	85 x 85 x 35
Innenmaße (mm)	-	-
Verpackungsmaße (mm)	156 x 57 x 110	156 x 57 x 110
Betriebsspannung (V)	10,7 ÷ 18 DC	10,7 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-	20
Max. Stromaufnahme (mA)	25	55
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	-	54

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN ZUBEHÖRMODULEN

ZUBEHÖR

60020400 MTMGT

Heizmodul mit Thermostat für MTM Außenstationen. Heizelement, das den Betrieb bis -40° C ermöglicht. Wird mit einer Unterputzdose (MTMSI2M, MTMSI3M oder MTMSI4M) kombiniert.



60020590 MTMEX8C

Modul für die Fernsteuerung von 8 Klingeltasten. Steuerungsplatine mit 8 Eingängen für ferngesteuerte Ruftasten (max. Abstand 1 m) und zwei Ausgängen für die Hinterbeleuchtung. Mit 2 Anschlüssen für den Ein-/Ausgang des modularen BUS. Wird an die elektronischen Türsprech- oder Video-Türsprechmodule der Serie MTM (ausgenommen MTMA/200) angeschlossen.



FRONTBLENDE FÜR VIDEO-MODUL AUS UNBESCHICHTETEM, SATINIERTEM ELOXAL

62030030 MTMFVOP



Blindmodul für Video-Türsprechanlagen aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal. Mit Halterung aus Polycarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen. Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert. Stoßfestigkeitsgrad IK07.



62030040 MTMFVIP



Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal. Mit Halterung aus Polycarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie einer Klingeltaste mit Namensschild (66x15 mm). Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert. Stoßfestigkeitsgrad IK07.



62030050 MTMFV2P



Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal. Mit Halterung aus Polycarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (55x15 mm). Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert. Stoßfestigkeitsgrad IK07..



FRONTBLENDE FÜR AUDIO-MODUL AUS UNBESCHICHTETEM, SATINIERTEM ELOXAL
**60020050
MTMFA0P**


Türsprech-Frontblende mit Blindmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen.
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.


**60020060
MTMFA1P**


Türsprech-Frontblende mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 1 Taste mit Namensschild (66 x 15 mm).
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.


**60020070
MTMFA2P**


Türsprech-Frontblende mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (55 x 15 mm).
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.


FRONTBLENDE FÜR AUDIO-MODUL AUS UNBESCHICHTETEM, SATINIERTEM ELOXAL FÜR: MTMAL/01 (LITE MODUL)
**60020080
MTMFAL0P**


Türsprech-Frontblende mit Blindmodul Lite aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.


**60020090
MTMFAL1P**


Türsprech-Frontblende Lite mit 1 Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat. Mit einer Klingeltaste mit Namensschild (66x15 mm).
Stoßfestigkeitsgrad IK07.


**60020100
MTMFAL2P**


Türsprech-Frontblende Lite mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat. Mit zwei Klingeltasten in Doppelreihe mit Namensschild (55x15 mm)
Stoßfestigkeitsgrad IK07.



FRONTBLENDE FÜR KLINGELTASTENMODUL AUS UNBESCHICHTETEM, SATINIERTEM ELOXAL

60020110 MTMF2P



Frontblende für Klingeltastenmodul mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 2 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (66x15 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.



60020120 MTMF3P



Frontblende für Klingeltastenmodul mit 3 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 3 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (66x15 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.



60020130 MTMF4P



Frontblende für Klingeltastenmodul mit 4 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 4 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (66x15 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.



60020140 MTMF8P



Frontblende für Klingeltastenmodul mit 8 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 8 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (55x15 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.



FRONTBLENDE FÜR ELEKTRONISCHE ERWEITERUNGSMODULE AUS SATINIERTEM UNBESCHICHTETEN ELOXAL

60020260 MTMFRFID



Frontblende für RFID-Modul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem Modul MTMFRFID kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.



60020280 MTMFDY



Frontblende für Displaymodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem MTMDY Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.



840XC-0250 MTMFDY-MA



Frontblende für Displaymodul aus unbeschichtetem Eloxal und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Halterung aus Polykarbonat - mit 3 Menü-Navigationstasten aus Edelstahl AISI 316. Wird mit einem MTMDY Modul kombiniert.



60020270 MTMFKB



Frontblende für Tastenmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem MTMKB Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.



840XC-0240 MTMFKB-MA



Frontblende für Tastenmodul aus unbeschichtetem Eloxal und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Mit Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss (12 Tasten aus Edelstahl AISI 316) für digitale Anrufe.
Wird mit einem MTMKB Modul kombiniert.



60020910 MTMFNA



Frontblende für eine Tastatur zur Zugangskontrolle aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat. Wird mit einem MTMNA Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.



840XC-0260 MTMFNA-MA



Frontblende für Tastenmodul für Zugangskontrolle aus unbeschichtetem Eloxal und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Mit Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss für die Zugangskontrolle (12 Tasten aus Edelstahl AISI 316).
Wird mit einem MTMNA Modul kombiniert.




FRONTBLENDE FÜR ELEKTRONISCHE ERWEITERUNGSMODULE AUS SATINIERTEM UNBESCHICHTETEN ELOXAL
60020300
MTMFM1


Frontblende für Infomodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem MTMMI Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.


60020310
MTMMC1



Blindmodul mit Frontblende.
Modul aus Technopolymer mit Blindmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Stoßfestigkeitsgrad IK07 und Schutzart IP54 (gegen Spritzwasser und Staub geschützt).


60020920
MTMBF1

Frontblende mit Modul für Hörbehinderte und Sprachsynthese aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.
Mit Halterung aus Polykarbonat. Wird mit einem Modul MTMBFVS kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK07.


VIDEO FRONTBLENDEN AUS ZAMAK
62030070
MTMFV0PVR


Blindmodul für Video-Türsprechanlagen aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen. Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.


62030080
MTMFVIPVR


Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit einer Taste aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 1 Taste mit Namensschild (42 x 10 mm). Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.


62030090
MTMFV2PVR


Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit 2 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (42 x 10 mm). Wird mit einem Video-Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.


AUDIO FRONTBLENDEN AUS ZAMAK
60020600
MTMFA0PVR


Vandalensichere Türsprech-Frontblende mit Blindmodul aus Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen.
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.


60020610
MTMFA1PVR


Türsprech-Frontblende mit 1 Taste aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 1 Taste mit Namensschild (42 x 10 mm).
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.


60020620
MTMFA2PVR


Türsprech-Frontblende mit 2 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und Piktogrammen, die den Anlagenstatus anzeigen sowie 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (42 x 10 mm).
Wird mit einem Türsprechmodul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



AUDIO FRONTBLENDEN DER SERIE MTM VR FÜR: MTMAL/01 (LITE MODUL)

60020630

MTMFALOPVR



Türsprech-Frontblende mit Blindmodul Lite aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



60020640

MTMFAL1PVR



Türsprech-Frontblende Lite mit 1 Taste aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 1 Taste mit Namensschild (42x10 mm).
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



60020650

MTMFAL2PVR



Türsprech-Frontblende lite mit 2 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 2 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (42 x 10 mm).
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



FRONTBLENDEN DER SERIE MTM VR FÜR KLINGELTASTENMODULE AUS ZAMAK

60020660

MTMF2PVR



Frontblende für Klingeltastenmodul mit 2 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 2 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



60020670

MTMF3PVR



Frontblende für Klingeltastenmodul mit 3 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 3 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



60020680

MTMF4PVR



Frontblende für Klingeltastenmodul mit 4 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 4 Tasten in einer Reihe mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



60020690

MTMF8PVR



Frontblende für Klingeltastenmodul mit 8 Tasten aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat und 8 Tasten in Doppelreihe mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit einem Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



FRONTBLENDEN DER SERIE MTM VR FÜR ELEKTRONISCHE ERWEITERUNGSMODULE AUS ZAMAK
60020720
MTMFRFIDVR


Frontblende für RFID-Infomodul aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem MTMRFID oder einem MTMMI Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.
Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt


840XC-0280
MTMFDYVR-MA


Frontblende für Displaymodul aus lackiertem Zamak und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Halterung aus Polykarbonat - mit 3 Menü-Navigationstasten aus Edelstahl AISI 316.
Wird mit einem MTMDY Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.


840XC-0270
MTMFKBVR-MA



Frontblende für Tastenmodul aus lackiertem Zamak und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Mit Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss (12 Tasten aus Edelstahl AISI 316) für digitale Anrufe.
Wird mit einem MTMKB Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.


840XC-0290
MTMFNAVR-MA


Frontblende für Tastenmodul für Zugangskontrolle aus lackiertem Zamak und Tasten aus Edelstahl AISI 316.
Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Mit Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss für die Zugangskontrolle (12 Tasten aus Edelstahl AISI 316).
Wird mit einem MTMNA Modul kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.


60020730
MTMMCVR


Blindmodul mit VR Frontblende.
Modul aus Technopolymer mit Blindmodul aus lackiertem Zamak.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.


60020950
MTMFBFVR


Frontblende mit Modul für Hörgeschädigte und Sprachausgabe aus lackiertem Zamak.
Mit Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit einem Modul MTMBFVS kombiniert.
Stoßfestigkeitsgrad IK09.



RAHMEN


60020170 MTMTP1M

Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus gebürstetem Eloxal.



60020180 MTMTP2M

Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 2 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus gebürstetem Eloxal.



60020340 MTMTP3M

Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 3 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus gebürstetem Eloxal.



60020350 MTMTP4M

Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 4 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus gebürstetem Eloxal.



RAHMEN FÜR SERIE MTM VR


60020740 MTMTP1MVR

Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 1 Modul.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus lackiertem Zamak mit Sicherheitsschrauben.




60020750 MTMTP2MVR

Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 2 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus lackiertem Zamak mit Sicherheitsschrauben.




60020760 MTMTP3MVR

Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 3 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus lackiertem Zamak mit Sicherheitsschrauben.



60020770 MTMTP4MVR

Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 4 Modulen.
Montagerahmen aus schwarz lackiertem Aluminium mit Kataphoresebeschichtung gegen Korrosion und Rost.
Frontplatte aus lackiertem Zamak mit Sicherheitsschrauben.



ZUBEHÖR FÜR UNTERPUTZ-MONTAGE

60020150
MTMSI1M

Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul.
Unterputzdose aus Kunststoff mit 2 Kabeldurchlässen für die Parallelschaltung und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden.

**60020160**
MTMSI2M

Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 2 Modulen.
Unterputzdose aus Kunststoff mit 2 Kabeldurchlässen für die Parallelschaltung und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden.

**60020320**
MTMSI3M

Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 3 Modulen.
Unterputzdose aus Kunststoff mit 2 Kabeldurchlässen für die Parallelschaltung und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden.

**60020330**
MTMSI4M


Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 4 Modulen.
Unterputzdose aus Kunststoff mit 2 Kabeldurchlässen für die Parallelschaltung und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden.



ZUBEHÖR FÜR UNTERPUTZ-MONTAGE


60020490
MTMTI1M

Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 1 vertikalen Modul.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020500
MTMTI2M

Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 2 vertikalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020510
MTMTI3M

Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 3 vertikalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020520
MTMTI4M

Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 4 vertikalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020530
MTMTI1M2

Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 2 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020540
MTMTI1M3

Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 3 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020550
MTMTI1M4

Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 4 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020560
MTMTI2M2

Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 2 vertikalen und 2 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020570
MTMTI3M2

Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 3 vertikalen und 2 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.



60020580
MTMTI3M3


Regenschutzdach für eingebaute MTM Außenstationen mit 3 vertikalen und 3 horizontalen Modulen.
Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech.




ZUBEHÖR FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE - SERIE MTM VR

840XC-0200
MTMTI1M-VR

Regenschutzdach für MTM Außenstationen (Unterputz) mit 1 vertikalen Modul, mit VR-Beschichtung.
Regenschutzdach aus zweischichtig lackiertem Stahlblech.

**840XC-0210**
MTMTI2M-VR

Regenschutzdach für MTM Außenstationen (Unterputz) mit 2 vertikalen Modulen, mit VR-Beschichtung.
Regenschutzdach aus zweischichtig lackiertem Stahlblech.

**840XC-0220**
MTMTI3M-VR

Regenschutzdach für MTM Außenstationen (Unterputz) mit 3 vertikalen Modulen, mit VR-Beschichtung.
Regenschutzdach aus zweischichtig lackiertem Stahlblech.

**840XC-0230**
MTMTI4M-VR


Regenschutzdach für MTM Außenstationen (Unterputz) mit 4 vertikalen Modulen, mit VR-Beschichtung.
Regenschutzdach aus zweischichtig lackiertem Stahlblech.



ZUBEHÖR FÜR WANDMONTAGE

60020190 MTMSP1M

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 1 vertikalen Modul.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.




60020200 MTMSP2M

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 2 vertikalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.




60020360 MTMSP3M

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 3 vertikalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.



60020370 MTMSP4M

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 4 vertikalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.



60020430 MTMSP1M2

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 2 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.



60020440 MTMSP1M3

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 3 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.




60020450 MTMSP1M4

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 4 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.




60020460 MTMSP2M2

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 2 vertikalen und 2 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.




60020470 MTMSP3M2

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 3 vertikalen und 2 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.





60020480 MTMSP3M3

Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 3 vertikalen und 3 horizontalen Modulen.
Aufputzgehäuse mit Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech, mit Kabeldurchlässen und Befestigungsschrauben.



ZUBEHÖR FÜR DIE WANDMONTAGE - SERIE MTM VR

840XC-0160 MTMSP1M-VR	Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 1 vertikalem Modul, mit VR-Beschichtung. Wandmontagekasten mit Regenschutz aus zweischichtig lackiertem Stahlblech, Löchern für den Kabeldurchgang und weiteren Löchern für Wandbefestigungsschrauben.	
840XC-0170 MTMSP2M-VR	Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 2 vertikalen Modulen, VR-Beschichtung. Wandmontagekasten mit Regenschutz aus zweischichtig lackiertem Stahlblech, Löchern für den Kabeldurchgang und weiteren Löchern für Wandbefestigungsschrauben.	
840XC-0180 MTMSP3M-VR	Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 3 vertikalen Modulen, VR-Beschichtung. Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 3 vertikalen Modulen, VR-Beschichtung.	
840XC-0190 MTMSP4M-VR	Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 4 vertikalen Modulen, VR-Beschichtung. Wandmontagekasten mit Regenschutz aus zweischichtig lackiertem Stahlblech, Löchern für den Kabeldurchgang und weiteren Löchern für Wandbefestigungsschrauben.	
840XC-0370 MTM HALTERUNG 1 MOD	Standssäule mit Halterung für 1 MTM-Modul. Ermöglicht die Installation des Moduls MTM CONNECT in der Nähe einer CAME-Schranke, die das Modul mit Strom versorgt. Sie können Anrufe entgegennehmen und das Tor sowie die Eingangstür direkt von Ihrem Telefon aus öffnen.	
840XC-0380 MTM HALTERUNG 2 MOD	Standssäule für zwei MTM-Module. Ermöglicht die Installation des Moduls MTM CONNECT und eines Zusatzmoduls in der Nähe einer CAME-Schranke, die das Modul mit Strom versorgt. Sie können Anrufe entgegennehmen und das Tor sowie die Eingangstür direkt von Ihrem Telefon aus öffnen.	

VIDEO-ADAPTER FÜR FRONTPLATTEN VON DRITTANBIETERN

62030120 MTMFVOPAM	Video-Adapter mit Blindmodul. Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat. Wird mit dem entsprechenden Video-Türsprechmodul vervollständigt.	
62030100 MTMFVIPAM	Video-Adapter mit einer Taste. Mechanischer Adapter für Frontpanels von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit einer Klingeltaste und Namensschild (42x10 mm). Wird mit dem entsprechenden Video-Türsprechmodul vervollständigt.	
62030110 MTMFV2PAM	Video-Adapter mit zwei Tasten. Mechanischer Adapter für Frontpanels von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit zwei Klingeltasten und Namensschild (42x10 mm). Wird mit dem entsprechenden Video-Türsprechmodul vervollständigt.	

AUDIO-ADAPTER FÜR FRONTPLATTEN VON DRITTANBIETERN

60020780 MTMFA0PAM

Audio-Adapter mit Blindmodul.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit dem entsprechenden Türsprechmodul vervollständigt.



60020790 MTMFA1PAM

Audio-Adapter mit einer Taste.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit einer Klingeltaste und Namensschild (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Türsprechmodul vervollständigt.



60020800 MTMFA2PAM

Audio-Adapter mit zwei Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit zwei Klingeltasten mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Türsprechmodul vervollständigt.



AUDIO-ADAPTER FÜR FRONTPLATTEN VON DRITTANBIETERN FÜR: MTMAL/01

60020810 MTMFAL0PAM

Audio Lite Adapter mit Blindmodul.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat.
Wird mit dem Türsprechmodul Lite (MTMAL/01) vervollständigt.



60020820 MTMFAL1PAM

Audio Lite Adapter mit einer Taste.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit einer Klingeltaste und Namensschild (42x10 mm).
Wird mit dem Türsprechmodul Lite (MTMAL/01) vervollständigt.



60020830 MTMFAL2PAM

Audio Lite Adapter mit zwei Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit zwei Klingeltasten mit Namensschild (42x10 mm).
Wird mit dem Türsprechmodul Lite (MTMAL/01) vervollständigt.



ADAPTER FÜR FRONTPLATTEN VON DRITTANBIETERN - RUFMODULE

60020840 MTMF2PAM

Adapter mit 2 Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit zwei Klingeltasten und Namensschildern (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) vervollständigt.




60020850 MTMF3PAM

Adapter mit 3 Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit drei Klingeltasten und Namensschildern (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) vervollständigt.



60020860 MTMF4PAM

Adapter mit 4 Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit 4 Klingeltasten und Namensschildern (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) vervollständigt.



60020870 MTMF8PAM

Adapter mit 8 Tasten.
Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit 8 Klingeltasten und Namensschildern (42x10 mm).
Wird mit dem entsprechenden Klingeltastenmodul (MTM8C oder MTM8C/200) vervollständigt.



ADAPTER FÜR FRONTPLATTEN VON DRITTANBIETERN - ELEKTRONISCHE ERWEITERUNGSMODULE



60020900 MTMFRIDAM	Adapter für RFID-INFO-Modul. Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit austauschbarem RFID- oder INFO-Schild. Wird mit den Modulen MTMRFID oder MTMMI vervollständigt.	
60020890 MTMFDYAM	Display-Adapter. Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit drei Navigationstasten. Wird mit dem elektronischen Modul MTMDY vervollständigt.	
840XC-0310 MTMFDYAM-MA	Display-Adapter mit Tasten aus Edelstahl AISI 316. Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit drei Navigationstasten aus Edelstahl AISI 316. Wird mit dem elektronischen Modul MTMDY vervollständigt.	
60020880 MTMFKBAM	Adapter für digitale Klingeltasten Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss und 12 Tasten für digitale Anrufe. Wird mit dem elektronischen Modul MTMKB vervollständigt.	
840XC-0300 MTMFKBAM-MA	Adapter für digitale Klingeltasten aus Edelstahl AISI 316. Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss und 12 digitalen Tasten aus Edelstahl AISI 316 für digitale Anrufe. Wird mit einem MTMKB Modul kombiniert.	
60020940 MTMFNAAM	Adapter für Zugangskontroll-Codeschloss Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit Codeschloss für die Zugangskontrolle (12 Tasten). Wird mit dem elektronischen Modul MTMKB vervollständigt.	
840XC-0320 MTMFNAAM-MA	Adapter für Zugangskontroll-Codeschloss mit Tasten aus Edelstahl AISI 316. Ideal bei intensivem Betrieb und schwierigen Umgebungsbedingungen. Mechanischer Adapter für Frontplatten von Drittanbietern (2 mm stark), Halterung aus Polykarbonat - mit alphanumerischem Codeschloss und 12 Tasten aus Edelstahl AISI 316 für die Zugangskontrolle. Wird mit einem MTMNA Modul kombiniert.	

ADAPTERSET FÜR FRONTPLATTEN VON DRITTANBIETERN

840XC-0430 MTMKX1	Adapterset 1 Modul für Frontplatten von Drittanbietern. Zubehörsatz zur Anpassung von Adaptermodulen der Baureihe MTM an Frontplatten von Drittanbietern, bestehend aus Modulhalterahmen, wasserdichter Dichtung, Abstandshaltern, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Bausatz für 1 Modul. Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.	
840XC-0440 MTMKX2	Adapterset 2 Module für Frontplatten von Drittanbietern. Zubehörsatz zur Anpassung von Adaptermodulen der Baureihe MTM an Frontplatten von Drittanbietern, bestehend aus Modulhalterahmen, wasserdichter Dichtung, Abstandshaltern, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Bausatz für 2 Module. Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.	
840XC-0450 MTMKX3	Adapterset 3 Module für Frontplatten von Drittanbietern. Zubehörsatz zur Anpassung von Adaptermodulen der Baureihe MTM an Frontplatten von Drittanbietern, bestehend aus Modulhalterahmen, wasserdichter Dichtung, Abstandshaltern, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Bausatz für 3 Module. Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.	
840XC-0460 MTMKX4	Adapterset 4 Module für Frontplatten von Drittanbietern. Zubehörsatz zur Anpassung von Adaptermodulen der Baureihe MTM an Frontplatten von Drittanbietern, bestehend aus Modulhalterahmen, wasserdichter Dichtung, Abstandshaltern, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Bausatz für 4 Module. Frontplatte nicht im Lieferumfang enthalten.	

KOMPOSITIONSBEISPIELE MTM

Die Video-Türsprechanlage X1 CAME besteht aus einer MTM Video Außenstation in Unterputzausführung mit „n“ Anrufen (mit Einzeltasten) und „n“ Benutzern, die zwischen einer oder mehreren Innenstationen verschiedener Modelle wählen können, sowohl für die Türsprechanlage als auch für die Video-Türsprechanlage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	62621170 KIT FREE-MTMVB Video-Bausatz 230 V Basis imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	62821300 Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
	60020150 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul. ***	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020160 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 2 Modulen. ***	-	1	1	1	1	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020320 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 3 Modulen. ***	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
	60020170 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020180 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 2 Modulen.	-	1	1	1	1	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020340 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 3 Modulen.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
	62030030 Blindmodul für Video-Türsprechanlagen aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
	62030040 Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	60020030 Modul mit 8 Klingeltasten für X1- und XIP-Systeme.	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
	60020110 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	60020120 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 3 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	60020130 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 4 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	5
	60020310 Blindmodul mit Frontblende.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	INNENSTATIONEN IHRER WAHL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Die Anzahl der XDV/304 kann je nach Anordnung der Benutzer auf den Etagen variieren.

*** MTMSixM Unterputzdosen können durch MTMSPxM (oder MTMSPxMx) Wanddosen ersetzt werden

Die Video-Türsprechanlage X1 CAME besteht aus einer MTM Video Außenstation in Unterputzausführung mit „n“ Anrufen (mit Doppeltasten) und „n“ Benutzern, die zwischen einer oder mehreren Innenstationen verschiedener Modelle wählen können, sowohl für die Türsprechanlage als auch für die Video-Türsprechanlage.

ART.-NR. BESCHREIBUNG		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
    	62621170	KIT FREE-MTMVB Video-Bausatz 230 V Basis imp.																				
	62821300	Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. **																				
	60020150	Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul. ***																				
	60020160	Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 2 Modulen. ***																				
	60020320	Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 3 Modulen. ***																				
	60020170	Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.																				
	60020180	Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 2 Modulen.																				
	60020340	Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 3 Modulen.																				
	62030030	Blindmodul für Video-Türsprechanlagen aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.																				
	62030050	Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.																				
	60020030	Modul mit 8 Klingeltasten für X1- und XIP-Systeme.																				
	60020140	Frontblende für Klingeltastenmodul mit 8 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.																				
	INNENSTATIONEN IHRER WAHL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Die Anzahl der XDV/304 kann je nach Anordnung der Benutzer auf den Etagen variieren.

*** MTMSixM Unterputzdosen können durch MTMSPxM (oder MTMSPxMx) Wanddosen ersetzt werden

Die Video-Türsprechanlage X1 CAME besteht aus zwei MTM Video-Außenstationen in Unterputzausführung mit „n“ Anrufen und „n“ Benutzern, die zwischen einer oder mehreren Innenstationen verschiedener Modelle wählen können, sowohl für die Türsprechanlage als auch für die Video-Türsprechanlage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	62621170 KIT FREE-MTMVB Video-Bausatz 230 V Basis imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	62621180 KIT FREE-MTMVBM Video-Bausatz 230 V Basis imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	62821300 Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
	60020150 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul. ***	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020160 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 2 Modulen. ***	-	2	2	2	2	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020320 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 3 Modulen. ***	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
	60020170 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020180 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 2 Modulen.	-	2	2	2	2	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020340 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 3 Modulen.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
	62030030 Blindmodul für Video-Türsprechanlagen aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2
	62030040 Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	60020030 Modul mit 8 Klingeltasten für X1- und XIP-Systeme.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
	60020110 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	60020120 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 3 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-
	60020130 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 4 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	4	8	8	8	8	8	10
	60020310 Blindmodul mit Frontblende.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
	INNENSTATIONEN IHRER WAHL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Die Anzahl der XDV/304 kann je nach Anordnung der Benutzer auf den Etagen variieren.

*** MTMSixM Unterputzdosen können durch MTMSPxM (oder MTMSPxMx) Wanddosen ersetzt werden

Die Video-Türsprechanlage X1 CAME besteht aus zwei Außenstationen, davon eine MTM Video und eine MTM Audio, in Unterputzausführung mit „n“ Anrufen und „n“ Benutzern, die zwischen einer oder mehreren Innenstationen verschiedener Modelle wählen können, sowohl für die Türsprechanlage als auch für die Video-Türsprechanlage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	62621170 KIT FREE-MTMVB Video-Bausatz 230 V Basis imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	62821300 Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
	60020150 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul. ***	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020160 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 2 Modulen. ***	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	60020320 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 3 Modulen. ***	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
	60020170 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020180 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 2 Modulen.	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	60020340 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 3 Modulen.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
	62030030 Blindmodul für Video-Türsprechanlagen aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
	62030040 Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	60020010 Türsprechmodul für X1-System.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	60020050 Türsprech-Frontblende mit Blindmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
	60020060 Türsprech-Frontblende mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	60020030 Modul mit 8 Klingeltasten für X1- und XIP-Systeme.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
	60020110 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	60020120 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 3 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-
	60020130 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 4 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	4	8	8	8	8	8	10
	60020310 Blindmodul mit Frontblende.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
INNENRAUMDERIVATE IHRER WAHL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

** Die Anzahl der XDV/304 kann je nach Anordnung der Benutzer auf den Etagen variieren.

*** MTMSixM Unterputzdosen können durch MTMSPxM (oder MTMSPxMx) Wanddosen ersetzt werden

Die Türsprechanlage X1 CAME besteht aus einer MTM Audio Außenstation in Unterputzausführung mit „n“ Anrufen und „n“ Benutzern, die eine oder mehrere Türsprechanlagen-Innenstationen verschiedener Modelle wählen können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	62700011 Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	60020150 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul. ***	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020160 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 2 Modulen. ***	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	60020320 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 3 Modulen. ***	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
	60020170 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020180 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 2 Modulen.	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	60020340 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 3 Modulen.	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2
	60020010 Türsprechmodul für X1-System.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	60020050 Türsprech-Frontblende mit Blindmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1
	60020060 Türsprech-Frontblende mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	60020030 Modul mit 8 Klingeltasten für X1- und XIP-Systeme	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
	60020110 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	60020120 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 3 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	60020130 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 4 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	4	4	4	4	4	5
	60020310 Blindmodul mit Frontblende.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	INNENRAUMDERIVATE IHRER WAHL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

*** MTMSixM Unterputzdosen können durch MTMSPxM (oder MTMSPxMx) Wanddosen ersetzt werden

Die Türsprechanlage X1 CAME besteht aus zwei MTM Audio Außenstationen in Unterputzausführung mit „n“ Anrufen und „n“ Benutzern, die eine oder mehrere Türsprechanlagen-Innenstationen verschiedener Modelle wählen können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	61400010 Netzteil für X1 Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	60020150 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul. ***	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020160 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 2 Modulen. ***	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	60020320 Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 3 Modulen. ***	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
	60020170 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020180 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 2 Modulen.	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
	60020340 Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 3 Modulen.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
	60020010 Türsprechmodul für X1-System.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	60020050 Türsprech-Frontblende mit Blindmodul aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2
	60020060 Türsprech-Frontblende mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	60020030 Modul mit 8 Klingeltasten für X1- und XIP-Systeme	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10
	60020110 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	60020120 Frontblende für Klingeltastenmodul mit 3 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	2	-
	60020310 Blindmodul mit Frontblende.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
	INNENRAUMDERIVATE IHRER WAHL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

*** MTMSixM Unterputzdosen können durch MTMSPxM (oder MTMSPxMx) Wanddosen ersetzt werden





THANGRAM

HALBMODULARE AUSSENSTATION
FÜR TÜRSPRECH- UND VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN



WASSER- UND
STAUBSCHUTZART

Mit der halbmodularen Außenstation für Video-Türsprechanlagen Thangram können Sie den Funktionsteil und das Design individuell anpassen.

WIDE EYE-Videokamera mit 100° horizontaler und 82° vertikaler Blendenöffnung. Mit einstellbarem Zoom und Leuchte mit 4 Hochleistungs-LEDs und einstellbarer Lichtintensität.

Mit Mikroprozessor für digitale Videosignalverarbeitung, der die Leistung unter allen Bedingungen optimiert. Aus Technopolymer mit den Beschichtungen Greyhound oder Metal.

Zugangskontrolle über RFID-Leser.

Funktionen für Hör- oder Sehbehinderte.

Die Hauptfunktionen (Türöffner, aktives Gespräch, laufender Anruf und System besetzt) werden durch akustische und optische Signale mithilfe von LEDs mit Piktogrammen angezeigt.


HAUPTFUNKTIONEN

- Videokamera mit WIDE EYE-Optik und Zoom
- LED-Beleuchtung
- Lokaler Befehlsgeber für Elektroschloss
- Ausgang für Aktivierung von externen Überwachungskameras
- Einstellung des Mikrofonklangs und der Lautsprecherlautstärke
- Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlusses
- Mini-USB-Port für die Verbindung an PC, Programmierung über Software und Firmware-Update
- Schutzart IP54, gegen Wasser und Staub geschützt

ABMESSUNGEN

Wandmontage
Stärke: 25 mm

Unterputzmontage
Stärke: 2 mm

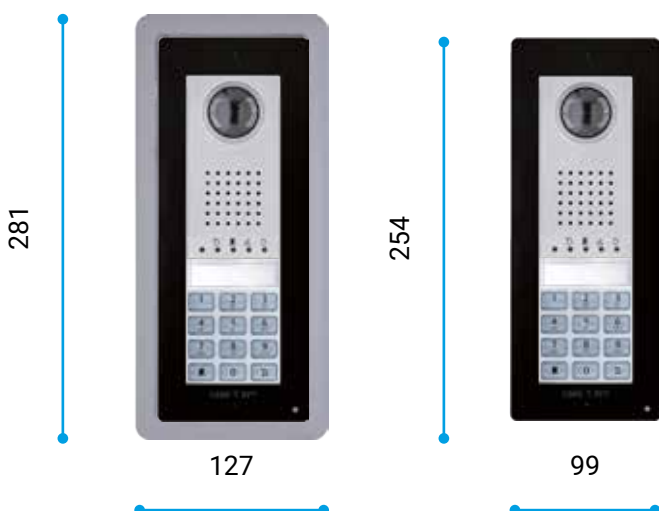

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN VIDEO-AUSSENSTATIONEN

62020010 DVC/01



Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, X1-System.

Aus Technopolymer, Oberfläche Greyhound, mit aluminiumfarbener Frontplatte. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul auf max. 108 Klingeltasten erweitert werden. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2600 digitale Klingeltasten mit digitalem-Modul



62020020 DVC/01 ME



Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, X1-System, Oberfläche Metal.

Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit PAL/NTSC-Kamerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul auf max. 108 Klingeltasten erweitert werden. Frontplatte nicht enthalten. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Frontplatte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- PAL/NTSC-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2600 digitale Klingeltasten mit digitalem-Modul



TECHNISCHE DATEN

MODELL	DVC/01	DVC/01 ME
Abmessungen (mm)	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	130	130
Max. Stromaufnahme (mA)	320	320
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Schutzart (IP)	54	54
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Farbe	Greyhound	Metal

62020030 DVC/08



Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, XIP-System.

Aus Technopolymer, Oberfläche Greyhound, mit aluminiumfarbener Frontplatte. Mit PAL/NTSC-Kerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul erweitert werden. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- PAL/NTSC-Kerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2600 digitale Klingeltasten mit digitalem-Modul



62020040 DVC/08 ME



Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, XIP-System, Oberfläche Metal.

Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit PAL/NTSC-Kerasensor, Auflösung 680x512 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik, horizontale Öffnung 100° und vertikale Öffnung 82° - digitale Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul erweitert werden. Frontplatte nicht enthalten. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- PAL/NTSC-Kerasensor mit VGA-Auflösung 680x512 Pixel
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2600 digitale Klingeltasten mit digitalem-Modul



TECHNISCHE DATEN

MODELL	DVC/08	DVC/08 ME
Abmessungen (mm)	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	130	90
Max. Stromaufnahme (mA)	320	200
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Schutzart (IP)	54	54
Video-Standard	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Farbe	Greyhound	Metal

62020340

DVC/IP ME



Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen IP360-System.

Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit 1/4 CMOS Kamerasensor, Auflösung VGA 640x480 Pixel und integriertem Mikroprozessor für die digitale Signalverarbeitung. WIDE EYE-Optik mit 100° horizontaler und 82° vertikaler Blendenöffnung sowie digitaler Zoomeinstellung. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 24V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Klemmleiste für den Netzanschluss, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Tasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung (ist einstellbar) und Namensschild. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. PoE oder lokale Spannungsversorgung 12 ÷ 24 V DC. Wird durch eine Frontplatte vervollständigt. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Frontplatte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1/4 CMOS-Kamerasensor mit VGA-Auflösung 640x480 Pixel
- Bis 208 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul
- Gerätekonfiguration über WEB-Schnittstelle
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)



TECHNISCHE DATEN

MODELL	DVC/IP ME
Abmessungen (mm)	99 x 254 x 25
Betriebsspannung (V)	12 ÷ 24 DC
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af (13W)
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	-
Max. Stromaufnahme (mA)	200
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54
Video-Standard	H.264
Farbe	Metal

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT AN AUDIO-AUSSENSTATIONEN

60090010 DC/01



Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen für X1-Systeme.

Aus Technopolymer, Oberfläche Greyhound, mit aluminiumfarbener Frontplatte. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul auf max. 108 Klingeltasten erweitert werden. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul



60090020 DC/01 ME



Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System, Oberfläche Metal.

Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul auf max. 108 Klingeltasten erweitert werden. Frontplatte nicht enthalten. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Frontplatte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul



TECHNISCHE DATEN

MODELL	DC/01	DC/IP ME	DC/01 ME	DC/08	DC/08 ME
Abmessungen (mm)	-	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25	99 x 254 x 25
Betriebsspannung (V)	14 ÷ 18 DC	12 ÷ 24 DC	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC	14 ÷ 18 DC
Spannungsversorgung PoE	-	IEEE 802.3af (13W)	-	-	-
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	130	-	130	90	90
Max. Stromaufnahme (mA)	320	150	320	200	200
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Schutzart (IP)	54	54	54	54	54
Video-Standard	-	-	-	-	-
Farbe	Greyhound	Metal	Metal	Greyhound	Metal

60090030

DC/08



Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, XIP-System.

Aus Technopolymer, Oberfläche Greyhound, mit aluminiumfarbener Frontplatte. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul erweitert werden. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer, Beschichtung Greyhound
- Frontplatte aus Eloxal, aluminiumfarben
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul



60090040

DC/08 ME



Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, XIP-System Oberfläche Metal.

Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür, Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras. Ermöglicht die Audio-Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher sowie die Einstellung der Aktivierungszeit des Elektroschlusses. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Kann mit dem zusätzlichen Tastenmodul (DP/0) oder einem digitalen Klingeltastenmodul erweitert werden. Frontplatte nicht enthalten. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt

PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Frontplatte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bis 108 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul



60091030

DC/IP ME



Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, IP360-System.


Aus Technopolymer und Oberfläche aus satiniertem Chrom, Metal. Mit lokalem Befehlsgeber für Elektroschloss, AUX-Kontakt (1 A, max. 24 V), Eingängen für Türöffner und die Statusanzeige der Tür (I/O, programmierbar), Ausgang für Aktivierung der externen Überwachungskameras (I/O, programmierbar). Klemmleiste für den Netzanschluss, Spannungsversorgung PoE oder lokale. Die LED auf der Vorderseite dient der Statusanzeige der Anlage. Tasten mit blauer Hintergrundbeleuchtung (ist einstellbar) und Namensschild. Integrierter WEB-Server für Konfiguration und Firmware-Aktualisierung. Spannungsversorgung: PoE oder lokale - 12 ÷ 24 V DC. Wird durch eine Frontplatte vervollständigt. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt


PLUS

- Gehäuse aus Technopolymer mit satinierter Chrombeschichtung, Metal
- Austauschbare Frontplatte aus Eloxal in 4 Farben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bis 208 Klingeltasten mit Tastenmodul DP/0
- Bis 1250 Klingeltasten, in Kombination mit dem Modul DCOMBO
- Bis 2.600 digitale Klingeltasten mit digitalem DNA-Modul
- Gerätekonfiguration über WEB-Schnittstelle
- Integrierter Web-Server für Konfiguration, Firmware-Update und Verwaltung über Browser
- Netzwerkverbindung über Standard-SIP-Protokoll
- Video-Codec H.264, Audio-Codec G711
- Spannungsversorgung lokale oder PoE (Powered over Ethernet)
- AUX-Kontakt (1 A, max. 24 V)



ZUBEHÖR

60090050 DSI	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram. Unterputzdose aus Kunststoff mit selbstsperrenden Halterungen und vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden. Wird mit der Abschlussblende (DCI oder DCI ME) vervollständigt. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/O.	
60090060 DPF AL	Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche Alu. Mit Halterung aus Technopolymer. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/O.	
60090070 DPF NF	Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche matt schwarz. Mit Halterung aus Technopolymer. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/O.	
60090080 DP/O	Zusätzliches Tasten-Modul für Außenstationen von Türsprech- und Videosprechanlagen der Serie Thangram. Eignet sich für Einzelne und doppelte Kippschalter (max. 10) und Tasten in doppelter Höhe (max. 5). Mit 20 blauen LEDs für die Hintergrundbeleuchtung der Tasten mit Namensschild. Wird durch eine Frontplatte vervollständigt. Schutzart IP54, gegen Spritzwasser und Staub geschützt	
60090530 DPF ME	Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche Metal. Mit Halterung aus Technopolymer. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/O.	
60090630 DSM	Unterputzdose aus Stahlblech für den Einbau von Außenstationen der Serie Thangram. Unterputzdose aus verzinktem Stahlblech mit vorgestanzten Löchern, die als Kabeldurchlass herausgebrochen werden. Wird mit der Abschlussblende (DCI oder DCI ME) vervollständigt. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/O.	
61800010 DCI	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Oberfläche Greyhound. Abschlussblende aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Kunststoff, Oberfläche Greyhound. Wird mit der Unterputzdose (DSI) und einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Greyhound-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/O kombiniert.	
61800020 DCI ME	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Oberfläche Metal. Abschlussblende aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Kunststoff, Oberfläche Metal. Wird mit der Unterputzdose (DSI) und einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Metal-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/O kombiniert.	
61800030 DPS	Einzelaste mit Namensschild. Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 53 x 13 mm.	
61800040 DPH	Einzelaste mit Namensschild. Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 53 x 13 mm.	
61800050 DPD	Doppelter Kippschalter mit Namensschild. Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polykarbonat. Abmessungen des Namensschildes 25 x 13 mm.	
61800060 DTS	Blindmodul, einfach, Oberfläche Greyhound. Blindmodul aus Technopolymer. Wird mit einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Greyhound-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP/O kombiniert.	

ZUBEHÖR		
61800070 DTSC ME	Blindmodul, einfach, Oberfläche Metal. Blindmodul aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Technopolymer, Oberfläche Metal. Wird mit einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Metal-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 kombiniert.	
61800080 DTH	Blindmodul, doppelte Höhe, Oberfläche Greyhound. Blindmodul aus Technopolymer. Wird mit einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Greyhound-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 kombiniert.	
61800090 DTH ME	Blindmodul, doppelte Höhe, Oberfläche Metal. Blindmodul aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Technopolymer, Oberfläche Metal. Wird mit einer beliebigen Außenstation der Serie Thangram mit Metal-Beschichtung oder dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 kombiniert.	
61800290 DRFID	RFID-Leser für Annäherungsschlüssel für Außenstationen der Serie Thangram. Mit Antenne und Decodiereinheit, Mifare 13,56 MHz. Wird in die Außenstation integriert (nimmt den Raum von 2 Einzeltasten in Anspruch). Wird mit einer beliebigen Außenstation für Türsprech- oder Video-Türsprechanlagen der Serie Thangram kombiniert (eignet sich nicht für das zusätzliche Tastenmodul DP0).	
61800320 DNA	Digitales Klingentasten- und Zugangskontrollmodul für Außenstationen der Serie Thangram. Oberfläche Greyhound. Tastenmodul mit 12 Tasten aus Technopolymer PC/ABS. Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten für die Grundfunktionen: Aktivierung des Anrufs und Bestätigung des Zugangscode. Wird in die Außenstation integriert (nimmt den Raum von 3 Einzeltasten in Anspruch). Wird mit einer beliebigen Außenstation für Türsprech- oder Videosprechanlagen der Serie Thangram mit Greyhound-Beschichtung kombiniert (eignet sich nicht für das zusätzliche Tasten-Modul DP0).	
61800360 DNA ME	Digitales Klingentasten- und Zugangskontrollmodul für Außenstationen der Serie Thangram. Oberfläche Metal. Tastenmodul mit 12 Tasten aus mit satiniertem Chrom beschichtetem Technopolymer PC/ABS. Die Tasten 0-9 werden für die Codeeingabe verwendet, die anderen zwei Tasten für die Grundfunktionen: Aktivierung des Anrufs und Bestätigung des Zugangscode. Wird in die Außenstation integriert (nimmt den Raum von 3 Einzeltasten in Anspruch). Wird mit einer beliebigen Außenstation für Türsprech- oder Videosprechanlagen der Serie Thangram mit Metal-Beschichtung kombiniert (eignet sich nicht für das zusätzliche Tasten-Modul DP0).	
61800390 DTP	Regenschutzdach für Wandmontage von Außenstationen der Serie Thangram. Regenschutzdach aus lackiertem Stahlblech für alle Außenstationen der Serie Thangram oder mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0 benutzbar.	
61800440 DMI	Infomodul für allgemeine Angaben. Mit Sockel und durchsichtiger Schutzabdeckung aus UV-beständigen Polycarbonat. Eignet sich für alle Außenstationen der Serie Thangram mit dem zusätzlichen Tasten-Modul DP0. Kann nicht als Klingeltaste verwendet werden. Abmessungen des Info-Schildes: 53 x 33 mm.	
61800460 DBAD10	Annäherungsschlüssel, Mifare Annäherungskarte. Wird mit RFID-Lesern verwendet. Die Packung enthält 10 Stück.	
61800470 DTAGS	Annäherungsschlüssel, Mifare Schlüsselanhänger. Wird mit RFID-Lesern verwendet. Die Packung enthält 5 Stück.	
61800760 DCOMBO	Digitales Klingentasten- und Zugangskontrollmodul, mit integriertem RFID-Leser und Display. Wird mit Außenstationen der Serie Thangram kombiniert. Tastenmodul mit Soft-Touch-Tasten, integriertem LCD-Display und RFID-Leser. Wird in die Außenstation integriert (nimmt den Raum von 4 Einzeltasten in Anspruch) und ermöglicht die Verwaltung der Suchfunktion im Telefonbuch und die Zugangskontrolle mit einem Zahlencode oder einem Annäherungsschlüssel. Speicherplatz im Telefonbuch: bis 1.250 Namen. Wird mit einer beliebigen Außenstation für Türsprech- oder Video-Türsprechanlagen der Serie Thangram kombiniert (eignet sich nicht für das zusätzliche Tastenmodul DP0).	

KOMPOSITIONSBEISPIELE

THANGRAM

Die Video-Türsprechanlage X1 CAME besteht aus einer THANGRAM Video Außenstation in Aufputzausführung mit „n“ Anrufen und „n“ Benutzern, die zwischen einer oder mehreren Innenstationen verschiedener Modelle wählen können, sowohl für die Türsprechanlage als auch für die Video-Türsprechanlage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	62621030 FREE-DVC Bausatz 230 V Videobasis imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	62821300 Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
	60090080 Zusätzliches Tasten-Modul für Außenstationen von Türsprech- und Videosprechanlagen der Serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	60090070 Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche matt schwarz.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	61800030 Einzeltaste mit Namensschild.	-	1	2	3	-	-	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	61800040 Einzeltaste mit Namensschild.	-	-	-	-	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61800070 Blindmodul, einfach, Oberfläche Metal.	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	6	5	4	3	2	1
	INNENRAUMDERIVATE IHRER WAHL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL ZUR UMWANDLUNG DER AUFPUTZ-AUSSENSTATION IN EINE UNTERPUTZAUSFÜHRUNG																					
60090050	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800020	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Oberfläche Metal.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

** Die Anzahl der XDV/304 kann je nach Anordnung der Benutzer auf den Etagen variieren.

Die Video-Türsprechanlage X1 CAME besteht aus zwei THANGRAM Video Außenstationen in Aufputzausführung mit „n“ Anrufen und „n“ Benutzern, die zwischen einer oder mehreren Innenstationen verschiedener Modelle wählen können, sowohl für die Türsprechanlage als auch für die Video-Türsprechanlage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	62621030 FREE-DVC Bausatz 230 V Videobasis imp.	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	62821300 Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
	60090080 Zusätzliches Tasten-Modul für Außenstationen von Türsprech- und Videosprechanlagen der Serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
	60090070 Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche matt schwarz.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
	61800030 Einzeltaste mit Namensschild.	-	2	4	6	-	-	-	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	61800040 Einzeltaste mit Namensschild.	-	-	-	-	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61800070 Blindmodul, einfach, Oberfläche Metal.	-	-	-	-	2	-	-	6	4	2	-	-	-	-	12	10	8	6	4	2
	INNENRAUMDERIVATE IHRER WAHL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL ZUR UMWANDLUNG DER AUFPUTZ-AUSSENSTATION IN EINE UNTERPUTZAUSFÜHRUNG																					
60090050	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
61800020	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Oberfläche Metal.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4


** Die Anzahl der XDV/304 kann je nach Anordnung der Benutzer auf den Etagen variieren.

Die Video-Türsprechanlage X1 CAME besteht aus zwei Außenstationen, eine davon THANGRAM Video und eine THANGRAM Audio in Aufputzausführung mit „n“ Anrufen und „n“ Benutzern, die zwischen einer oder mehreren Innenstationen verschiedener Modelle wählen können, sowohl für die Türsprechanlage als auch für die Video-Türsprechanlage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	62621030 FREE-DVC Bausatz 230 V Videobasis imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	62821300 Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. **	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
	60090020 Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System, Oberfläche Metal.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	60090080 Zusätzliches Tasten-Modul für Außenstationen von Türsprech- und Videosprechanlagen der Serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
	60090070 Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche matt schwarz.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
	61800030 Einzeltaste mit Namensschild.	1	3	5	7	-	-	-	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
	61800040 Einzeltaste mit Namensschild.	-	-	-	-	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61800070 Blindmodul, einfach, Oberfläche Metal.	3	1	-	-	5	1	-	9	7	5	3	1	-	-	7	5	3	1	-	-
INNENRAUMDERIVATE IHRER WAHL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL ZUR UMWANDLUNG DER AUFPUTZ-AUSSENSTATION IN EINE UNTERPUTZAUSFÜHRUNG																					
60090050	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800020	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Oberfläche Metal.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5

** Die Anzahl der XDV/304 kann je nach Anordnung der Benutzer auf den Etagen variieren.

Die Türsprechanlage X1 CAME besteht aus einer THANGRAM Audio Außenstation in Aufputzausführung mit „n“ Anrufen und „n“ Benutzern, die eine oder mehrere Türsprechanlagen-Innenstationen verschiedener Modelle wählen können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	61700360 FREE-DC-Bausatz 230 V Audiobasis imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	60090080 Zusätzliches Tasten-Modul für Außenstationen von Türsprech- und Videosprechanlagen der Serie Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	60090070 Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche matt schwarz.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	61800030 Einzeltaste mit Namensschild.	-	1	2	3	-	-	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	61800040 Einzeltaste mit Namensschild.	-	-	-	-	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61800070 Blindmodul, einfach, Oberfläche Metal.	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	6	5	4	3	2	1
INNENRAUMDERIVATE IHRER WAHL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL ZUR UMWANDLUNG DER WANDTÜRSTATION IN EINE UNTERPUTZVERSION																					
60090050	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
61800020	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Oberfläche Metal.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	

Die Türsprechanlage X1 CAME besteht aus zwei THANGRAM Audio Außenstationen in Aufputzausführung mit „n“ Anrufen und „n“ Benutzern, die eine oder mehrere Innenstationen verschiedener Modelle wählen können, sowohl für die Türsprechanlage als auch für die Video-Türsprechanlage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	61700360 FREE-DC-Bausatz 230 V Audiobasis imp.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	60090020 Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System, Oberfläche Metal.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	60090080 Zusätzliches Tasten-Modul für Außenstationen von Türsprech- und Videosprechanlagen der Serie Thangram.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
	60090070 Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche matt schwarz.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
	61800030 Einzeltaste mit Namensschild.	1	3	5	7	-	-	-	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
	61800040 Einzeltaste mit Namensschild.	-	-	-	-	10	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61800070 Blindmodul, einfach, Oberfläche Metal.	3	1	-	-	5	1	-	9	7	5	3	1	-	-	7	5	3	1	-	-
	INNENRAUMDERIVATE IHRER WAHL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIONAL ZUR UMWANDLUNG DER AUFPUTZ-AUSSENSTATION IN EINE UNTERPUTZAUSFÜHRUNG																					
60090050	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
61800020	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Oberfläche Metal.	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5

LÖSUNGEN FÜR EMPFANGSSCHALTER UND PFÖRTNERSTELLEN

- 128 INTERCOM VIEW
SOFTWARE FÜR PFÖRTNERSTELLE
- 130 MITHO SB
TOUCHSCREEN PFÖRTNERZENTRALE



Die Pförtnerzentrale kann auch über einen PC mit Intercom View-Software gesteuert werden, die auch für größere Wohnanlagen sich eignet.


Sie bietet alle Pförtnerfunktionen, darunter die Annahme und Weiterleitung von Anrufen, Listen mit den angenommenen und verlorenen Anrufen sowie die Verwaltung der von den Innenstationen übertragenen Alarm- und Panikmeldungen.

Sie können die Systemgeräte mit den entsprechenden farbigen Statussymbolen (frei, besetzt usw.) anzeigen und auch erweiterte Funktionen aufrufen, darunter:

- FAVORITEN: Liste der am häufigsten angerufenen Geräte.
- SYSTEM: Liste, die alle im System eingebundenen Geräte enthält.
- AUSSENSTATIONEN UND KAMERAS: Übersicht mit allen im System eingebundenen Außenstationen und Überwachungskameras.
- SUCHFUNKTION: zur schnellen Geräteauswahl.
- ZUSÄTZLICHE AUX-SCHALTAKONTAKTE.

HAUPTFUNKTIONEN

- Verwaltung von zwei Kommunikationskanälen, bis auf fünf erweiterbar
- Licht einschalten oder andere Aktivierungen
- Automatisches Einschalten von Außenstationen und Überwachung der Video-Überwachungskameras
- Übertragung von Rückrufnachrichten an kompatible X1-Innenstationen
- Übertragung von Textmeldungen an IP360 kompatible Innenstationen
- Abhören der von den Außenstationen kommenden Anrufen
- Weiterleitung eines von einer Außenstation kommenden Anrufs an den Benutzer

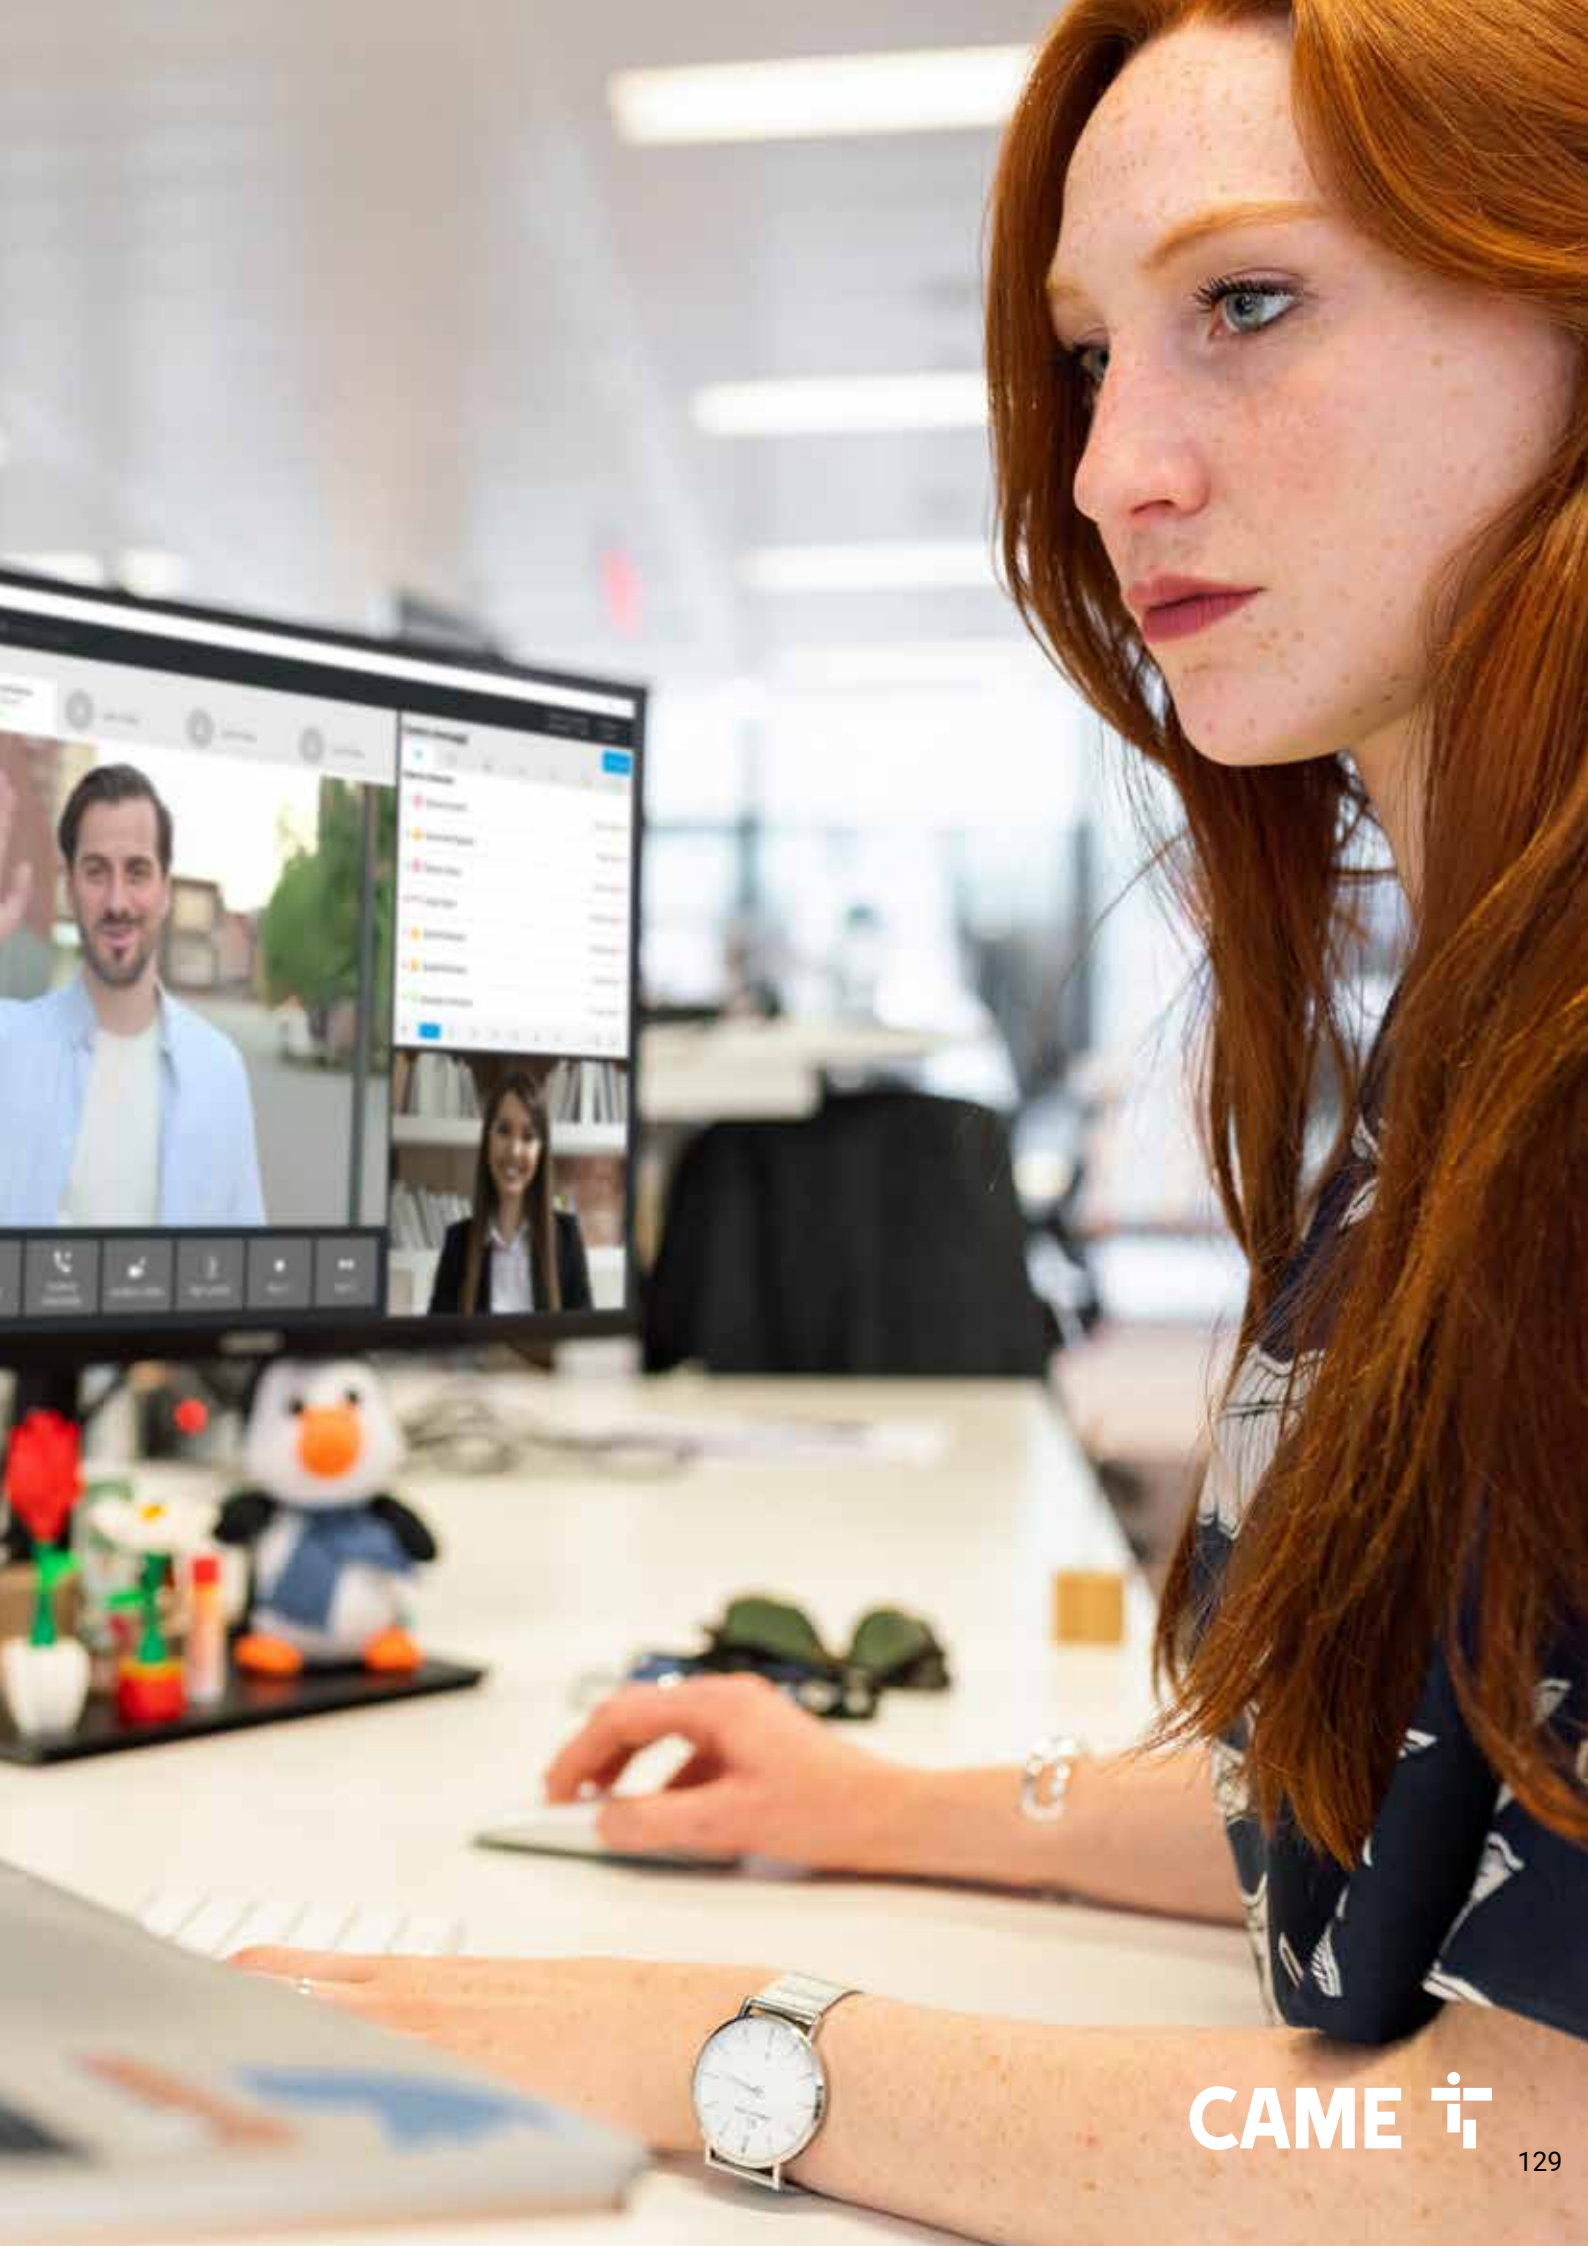



4,3 ZOLL
DISPLAY



FREISPRECH-AUDIO



HÖRER

MITHO SB - Pförtnerzentrale mit Hörer und Freisprecheinrichtung und Tischständer aus Stahl mit der Sie eingehende Anrufe annehmen und an die Benutzer weiterleiten können.

Mit dem 4,3-Zoll LCD-Touchscreen mit Touchpen für die Navigation können Sie das Bild, während dem Gespräch zoomen und die Helligkeit des Bildes anpassen.


Sie bietet alle Pförtnerfunktionen, darunter die Übertragung von Rückrufmeldungen an Innenstationen, Listen der eingegangenen und verpassten Anrufe sowie die Verwaltung der von den Innenstationen übertragenen Alarm- und Panikmeldungen.

Auch die Innenstationen können die Pförtnerstelle über eine spezielle Taste anrufen.

HAUPTFUNKTIONEN

- Mit Freisprecheinrichtung und Hörer
- Video-Beantwortungsfunktion bei Abwesenheit
- 16-Zoll Display 9 4,3-Zoll großer Touchscreen
- Übertragung von Rückrufmeldungen an die Innenstationen
- Bearbeitung der von den Innenstationen übertragenen Alarm- und Panikmeldungen
- Mit Weckfunktion und Timer zur Einstellung von Abhörzeiten.
- Lokale Spannungsversorgung (14÷24 V DC oder 12÷16 V AC).

ABMESSUNGEN

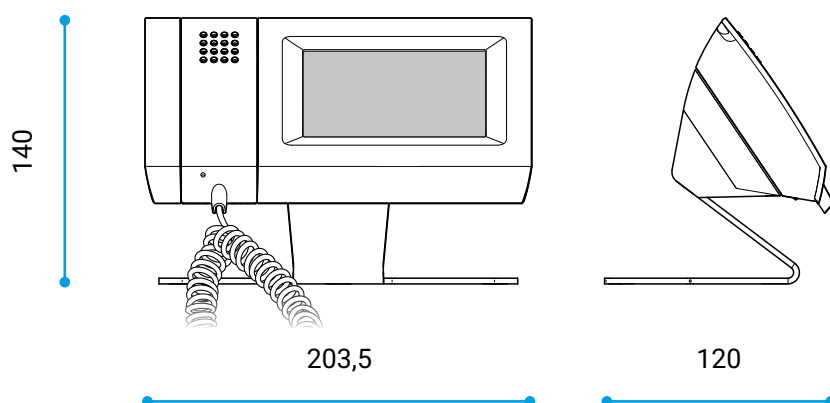

HINWEIS

Für die Systemkonfiguration muss die Software PCS/XIP, mit der die Liste aller in das System eingebundenen Benutzer hochgeladen werden kann, installiert werden.

UNSER KOMPLETTES SORTIMENT

62940020
MITHO SB NF

Pförtnerzentrale mit Hörer und Gegensprechfunktion, 4,3-Zoll LCD-Touchscreen für X1-, XIP-Systeme, schwarz. Mit Tischhalterung.

Panel mit Hörer und Gegensprechfunktion für Pförtnerzentrale. 4,3-Zoll LCD-Touchscreen mit Touchpen für Navigation. Sie können alle Pförtnerfunktionen, darunter die Annahme und Weiterleitung von Anrufen, die Übertragung von Meldungen und die Verwaltung von Notrufen aktivieren. Bei Abwesenheit kann der Anrufbeantworter aktiviert werden, zudem kann das Bild, während des Gesprächs gezoomt werden. Lokale Spannungsversorgung (14÷24 V DC oder 12÷16 V AC) ist notwendig. Die Tischhalterung aus Stahl ist enthalten. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

PLUS

- Mit Freisprecheinrichtung und Hörer
- 4,3-Zoll Touchscreen mit Touchpen
- Zoomfunktion während des Gesprächs
- Einstellung der Bildschirmhelligkeit
- Sie können für verschiedene Anrufe verschiedene Klingeltöne einstellen.



VAS/100MH

XDV/304

TECHNISCHE DATEN

MODELL	MITHO SB NF
Abmessungen (mm)	203 x 108 x 31
Spannungsversorgung über BUS (V)	14 ÷ 24 DC
Stromaufnahme über BUS (mA)	310
Lokale Spannungsversorgung (V)	12 ÷ 16 AC
Lokale Stromaufnahme (mA)	750
Betriebstemperatur (°C)	+5 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Video-Standard	PAL/NTSC
Anzeige	4,3 Zoll Touchscreen
Farbe	Schwarz

SYSTEMZUBEHÖR

134	NETZTEILE FÜR X1-SYSTEME
134	NETZTEILE FÜR SYSTEM 200
134	NETZTEILE FÜR XIP-SYSTEME
134	VERSTÄRKER
135	ZUSÄTZLICHE NETZTEILE
135	VIDEO-VERTEILER FÜR BUS-SYSTEME
135	VIDEO-VERTEILER FÜR XIP-SYSTEME
135	SPRECHSTELLENWÄHLER FÜR BUS-SYSTEME
136	VIDEO-SCHALTER FÜR X1 SYSTEME
136	VIDEO-SCHALTER FÜR XIP SYSTEME
136	VIDEO-VERSTÄRKER
136	VERSTÄRKER
136	RELAISEINHEITEN
137	RELAIS-EINHEIT FÜR XIP SYSTEME
137	POE-SWITCH
137	KABEL
138	SOFTWARE FÜR X1-, XIP- UND IP360-SYSTEME
138	LIZENZEN FÜR PFÖRTNERZENTRALE
138	SOFT RECEIVER LIZENZEN
138	LIZENZEN FÜR GERÄTE VON DRITTANBIETERN FÜR IP360-SYSTEME
139	LIZENZEN FÜR MOBILGERÄTE
139	SERVER FÜR IP360-SYSTEME
139	BENUTZEROBERFLÄCHEN FÜR XIP-SYSTEME
140	SET MIT DIN-SCHIENE

SYSTEMZUBEHÖR

NETZTEILE FÜR X1-SYSTEME

62700030
VA/01



Netzteil für X1 Video-Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA). Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 12 DIN Module, niedrig. Platine zur Steuerung von Video-Türsprech-Außenstationen (18 V DC - max. 1100 mA) und die Kontrolle der Hauptleitung der Videosprechanlage (20 V DC - max. 800 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Mit Klemmen für den Haupt-BUS und Klemmen für den Anschluss von 3 Video-Türsprech-Außenstationen über Bus. Mit integriertem Intercom-Schalter. Open-Collector-Ausgänge für Zusatzfunktionen (AUX1 und AUX2). Manuelle Programmierung oder über PC per MINI USB-Anschluss. Eingangsbrücke bei der Programmierung von Zugangskontrollgeräten. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



61400010
A/01



Netzteil für X1 Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA). Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 12 DIN Module, niedrig. Platine zur Steuerung von Außenstationen in Türsprechanlagen (18 V DC - max. 1.100 mA) und die Kontrolle der Hauptleitung der Türsprechanlage (20 V DC - max. 800 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Mit Klemmen für den Haupt-BUS und Klemmen für den Anschluss von 3 Außenstationen (für Türsprechanlage) über Bus. Mit integriertem Intercom-Schalter. Open-Collector-Ausgänge für Zusatzfunktionen (AUX1 und AUX2). Manuelle Programmierung oder über PC per MINI USB-Anschluss. Eingangsbrücke bei der Programmierung von Zugangskontrollgeräten. Das Netzteil darf nur für reine Türsprechanlagen verwendet werden. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



NETZTEILE FÜR SYSTEM 200

61404810
A/200 N



Hauptnetzteil für Türsprechanlagen, 230V, 15VA. Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Mit 2 zweitonigen Klingeltönen für 2 Außenstationen (oder für zusätzliche Anrufe, z.B. Etagenruf). Spannungsversorgung/Steuerung für Elektroschloss (12 V AC, 1 A) über ein integriertes Relais, das von einem Timer, der mit einem Potentiometer von 2 bis 15 Sek. eingestellt werden kann, gesteuert wird. Mit gegen Überlast und Kurzschluss geschütztem Trafo, dessen Leistung die Spannungsversorgung der Außenstation gewährleistet. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



61404600
A/200R



Hauptnetzteil für Türsprechanlagen, 230V, 15VA. Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 4 DIN Module, niedrig. Mit 2 zweitonigen Klingeltönen für zwei Außenstationen (oder für zusätzliche Anrufe, z.B. Etagenruf). Spannungsversorgung/Steuerung für Elektroschloss (12 V AC, 1 A) über ein integriertes Relais. Mit gegen Überlast und Kurzschluss geschütztem Trafo, dessen Leistung die Spannungsversorgung der Außenstation gewährleistet. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



62703210
VA/200.01



Netzteil für Türsprechanlagen, 230V, 50/60 Hz, 60 VA. Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 12 DIN Module, niedrig. Das Netzteil speist Monitor, Türstation und eventuelles Zubehör mit Gleichstrom (17,5 V DC, stabilisiert) sowie Zusatzsteuerungen (12 V DC, stabilisiert) und ein Elektroschloss (12 V AC oder DC, 1 A). Mit 2 zweitonigen Klingeltönen für zwei Außenstationen (oder für zusätzliche Anrufe, z.B. Etagenruf). Es ermöglicht die Zeitschaltung der Türöffnersteuerung, die über ein Potentiometer von 1 bis 15 Sekunden eingestellt werden kann, sowie die Verwaltung der Vertraulichkeit des Anrufs. Netzspannung 230 V 50/60 Hz mit selbstrückstellender Stromsicherung.



NETZTEILE FÜR XIP-SYSTEME

62700020
VA/08



Netzteil für XIP Videosprechanlagen (18 V DC - 1100 mA). Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 12 DIN Module, niedrig. Platine zur Steuerung von Außenstationen (18 V DC - max. 1100 mA) und die Kontrolle der Hauptleitung der Video-Türsprechanlage (20 V DC - max. 800 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Mit Klemmen für den Haupt-BUS und Klemmen für den Anschluss von 3 Außenstationen (für Tür- und Videosprechanlage) über Bus. Open-Collector-Ausgänge für Zusatzfunktionen (AUX1 und AUX2). Serieller Anschluss für die Verbindung zum ETI/XIP Gateway. Manuelle Programmierung oder über PC per MINI USB-Anschluss. Eingangsbrücke bei der Programmierung von Zugangskontrollgeräten. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



VERSTÄRKER

62704701
XAS/301.01



Netzteil/Verstärker für Audio-/Videosignale und Daten (20 V DC - 800 mA). Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 8 DIN Module, niedrig. Platine für die direkte Spannungsversorgung von Innenstationen (20 V DC - max. 800 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Mit Klemmen für den IN/OUT-Anschluss der Hauptleitung, 7 Schaltern für die von der Entfernung abhängigen Signal-Kompensation, 1 Schalter für Firmware-Update über MINI USB-Anschluss und 1 Rücksetztaste. Mit Potentiometern für die Lautstärke-Kompensation von und zur Innenstation. 2 LEDs zeigen den Verbindungsstatus und die Datenübertragung an. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



ZUSÄTZLICHE NETZTEILE

62700011
VAS/101

Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA). Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 4 DIN Module, niedrig. Platine für die Spannungsversorgung von Außen- und Innenstationen (18 V DC - max. 1000 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



67000701
VAS/100MH

Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 350 mA). Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 3 DIN Module, niedrig. Platine für die Spannungsversorgung von Innenstationen (18 V DC - max. 350 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



62703310
VAS/100.30

Zusätzliches Netzteil (17,5 V DC - 1700 mA). Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 8 DIN Module, niedrig. Platine für die Spannungsversorgung von Außen- und Innenstationen (17,5 V DC - max. 1700 mA) mit Schutzschaltung gegen Überlast oder Kurzschluss. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



61404100
AS/200

Netzteil (230 V, 50 Hz, 15 VA) für DIN-Schienen, Größe 4 DIN Module, niedrig.



VIDEO-VERTEILER FÜR BUS-SYSTEME

62821300
XDV/304



Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. Miniaturgehäuse, das in Verteilerboxen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit 4 Videoausgängen zu den Innenstationen und 4 Klemmen für den IN/OUT-Anschluss über die Hauptleitung. Jeder Ausgang (außer dem ersten) ist mit 1 Jumper ausgestattet, der die Leitungsimpedanz schließt. Keine Spannungsversorgung nötig. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



62825800
XDV/304A



Verstärkter Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Mit 4 Videoausgängen zu den Innenstationen, 3 Ausgängen für Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC) und 4 Klemmen für den IN/OUT-Anschluss über die Hauptleitung. Jeder Ausgang ist mit 1 Jumper ausgestattet, der die Leitungsimpedanz schließt. Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC - max. 60 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.



VIDEO-VERTEILER FÜR XIP-SYSTEME

62822600
XDV/303



Verteiler für symmetrische Videosignale zur Verteilung oder Konzentrierung von Videoübertragungsleitungen in XIP-Systemen. Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 8 DIN Module, niedrig. Mit 4 Ein-/Ausgängen, die über Jumper konfiguriert werden. Mit 3 Schaltern für die Signal-Kompensation und 3 weiteren Schaltern mit denen die Anlagenkonfiguration gewählt wird. Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC - max. 300 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.



SPRECHSTELLENWÄHLER FÜR BUS-SYSTEME

62747401
VSE/301.01



Intercom-Schalter für X1-Systeme. Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Ermöglicht die Einrichtung einer Gruppe von miteinander dialogierenden Innenstationen und die Verbindung mit der Hauptleitung beibehalten, zudem speist er die Innenstationen über BUS (20 V DC - max. 800 mA). Mit 4 Klemmen für den IN/OUT-Anschluss über die Hauptleitung und einer Taste, um in den Programmiermodus einzusteigen und die gespeicherten Daten zurückzusetzen. Netzspannung 230 V AC 50/60 Hz. Schutzart IP30, gegen Spritzwasser und Staub geschützt



VIDEO-SCHALTER FÜR X1 SYSTEME

62740060
VSC/01



Zyklischer Schalter für in X1-Systeme eingebundene analoge CCTV-Kameras. Miniaturgehäuse, das in Verteilerdosen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit 4 Eingängen für von 4 Standardkameras (CCIR/EIA oder PAL/NTSC) übertragene Videosignale und 3 DIP-Schaltern zur Programmierung der Anzahl der eingebundenen Überwachungskameras. 4 LEDs zeigen die angeschlossenen Überwachungskameras an und 1 LED zeigt den Programmierstatus an. Spannungsversorgung (12÷18 V DC - max. 100 mA).



VIDEO-SCHALTER FÜR XIP SYSTEME

62740020
VSC/08



Zyklischer Schalter für in XIP-Systeme eingebundene analoge CCTV-Kameras. Miniaturgehäuse, das in Verteilerdosen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit 4 Eingängen für von 4 Standardkameras (CCIR/EIA oder PAL/NTSC) übertragene Videosignale und 2 DIP-Schaltern zur Programmierung der Anzahl der eingebundenen Überwachungskameras und 3 DIP-Schaltern zur Kontrolle der Leitungsimpedanzen. 4 LEDs zeigen die angeschlossenen Überwachungskameras, 1 LED zeigt den Programmierstatus und 1 LED die Datenübertragung an. Externe Spannungsversorgung (12÷18 V DC - max. 90 mA) ist notwendig.



VIDEO-VERSTÄRKER

62822000
XDV/300A

Videosignalverstärker. Miniaturgehäuse, das in Verteilerdosen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit Klemmen für den IN/OUT-Anschluss für das Videosignal und 2 Schaltern für die von der Verbindungsweise abhängigen Signal-Kompensation. Wird nach 10 XDV/304 in die Hauptleitung oder auf der Verzweigung eines XDV/304 für den Anschluss weiterer Videoverteiler in Kaskadenschaltung eingefügt. Keine Spannungsversorgung nötig.



62825800
XDV/304A

Verstärkter Videoverteiler mit 4 Ausgängen zur Verteilung des Videosignals. Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Mit 4 Videoausgängen zu den Innenstationen, 3 Ausgängen für Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC) und 4 Klemmen für den IN/OUT-Anschluss über die Hauptleitung. Jeder Ausgang ist mit 1 Jumper ausgestattet, der die Leitungsimpedanz schließt. Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC - max. 60 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.



VERSTÄRKER

62800330
RIR/08

Datenleitungsverstärker für XIP-Systeme. Miniaturgehäuse, das in Verteilerdosen oder Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Mit 4 DIP-Schaltern zur Kontrolle der Leitungsimpedanzen. Spannungsversorgung (12÷18 V DC - max. 65 mA).



RELAISEINHEITEN

62800580
VLS/101M

Relaiseinheit für Zusatzfunktionen. Hilfsrelais für Zusatzfunktionen, wie Treppenhausbefeuchtung, Sirenen, Türen und Fenster usw. - in einem Miniaturgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. Relais mit impulsartigen Schaltkontakten (Ausschaltvermögen 5 A ohmscher Widerstand - 2 A induktiv, Höchstspannung 250 V AC), kann mit Gleich- oder Wechselstrom (10V - 24V) oder über von der Anlage übertragenen Niederspannungssignale gesteuert werden. Spannungsversorgung (10 ÷ 24 V AC - DC - max. 40 mA).



62825400
VLS/300

Einheit mit 2 Relais für Zusatzfunktionen. Hilfsrelais für Zusatzfunktionen, wie Treppenhausbefeuchtung, Sirenen, Türen und Fenster usw. in einem Miniaturgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 4 DIN Module, niedrig. 2 Relais mit Schaltkontakten (Ausschaltvermögen 2 A ohmscher Widerstand - 1 A induktiv, Höchstspannung 250 V AC). Die beiden Relais sind standardmäßig dem Türöffner und AUX2 zugeordnet. Mit 6 DIP-Schaltern für die Programmierung des Geräts, 1 Potentiometer für die Einstellung der Einschaltzeit des Relais 1 (Türöffner) und 1 LED, die den Datenempfang über BUS anzeigt. Spannungsversorgung (12 ÷ 14 V AC oder 14 ÷ 18 V DC - max. 50 mA). Schutzart IP30 gegen Wasser und Staub.



62800470
VLS/2



Einheit mit 2 Relais für Zusatzfunktionen. Hilfsrelais für Zusatzfunktionen, wie Treppenhausbefeuchtung, Sirenen, Türen und Fenster usw. - in einem Miniaturgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 1 DIN Modul, niedrig. 2 Relais mit Schaltkontakten (Ausschaltvermögen 5 A ohmscher Widerstand - 2 A induktiv, Höchstspannung 250 V AC). Die beiden Relais sind standardmäßig dem Türöffner und AUX2 zugeordnet. Mit 8 DIP-Schaltern für die Programmierung des Geräts (manuell oder über PC), 1 Potentiometer für die Einstellung der Einschaltzeit des Relais 1 (Türöffner) und 1 LED, die den Datenempfang über BUS anzeigt. Keine Spannungsversorgung nötig.



RELAIS-EINHEIT FÜR XIP SYSTEME

62800290
VLS/3


Modul mit 3 Relais für Zusatzfunktionen (XIP-System). Hilfsrelais für Zusatzfunktionen, wie Treppenhausbefeuchtung, Sirenen, Türen und Fenster usw. - in einem Miniaturgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 4 DIN Modul, niedrig. 3 Relais mit Schaltkontakten (Ausschaltvermögen 10 A ohmscher Widerstand - 2 A induktiv, Höchstspannung 250 V AC). Die 3 Relais sind werkseitig dem Türöffner und AUX2 zugeordnet. 5 LEDs zeigen den Funktionsstatus, den Programmierstatus und die Datenübertragung an. Programmierung über PC. Spannungsversorgung (11÷18 V DC - max. 200 mA).



POE-SWITCH

64880830
XNS04P

Switch mit 4 PoE Ports + 2 Uplink-Ports. Netzteil enthalten.


64880840
XNS08P

Switch mit 8 PoE Ports + 1 Uplink-Port. Netzteil enthalten.

KABEL

62828000
VCM/1D

Packung mit 100 m Twisted-Pair-Kabel, Stärke: 1 mm², Klasse: CPR Eca. Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 7 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Schlaglänge 10 Umschl./m. Verzinnte Kupferleiter RAL 9001 (weiß) und RAL 5015 (blau). Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 80 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe).


62828100
VCM/1D/500

Packung mit 500 m Twisted-Pair-Kabel, Stärke: 1 mm², Klasse: CPR Eca. Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 7 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Schlaglänge 10 Umschl./m. Verzinnte Kupferleiter RAL 9001 (weiß) und RAL 5015 (blau). Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 80 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe).


62823300
VCM/2D

Packung mit 100 m Twisted-Pair-Kabel, Stärke: 0,28 mm² und zwei 1 mm² starken Leitern, Klasse: CPR Eca. Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 8 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Verdrilltes Doppelkabel mit 70 mm Verdrillungsteilung. Verzinnte Kupferleiter. Verdrillte Leiter weiß/blau, Stromleiter rot und grün. Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 80 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe), IEC 20-11 (neueste Ausgabe) und IEC 20-37.


62823400
VCM/2D/500

Packung mit 500 m Twisted-Pair-Kabel, Stärke: 0,28 mm² und zwei 1 mm² starken Leitern, Klasse: CPR Eca. Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 8 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Verdrilltes Doppelkabel mit 70 mm Verdrillungsteilung. Verzinnte Kupferleiter. Verdrillte Leiter weiß/blau, Stromleiter rot und grün. Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 80 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe), IEC 20-11 (neueste Ausgabe) und IEC 20-37.


62823600
VCM/4D

Packung mit 150 m Twisted-Pair-Kabel mit 3 Adernpaaren, Stärke: 0,28 mm² und zwei 1,5 mm² starken Leitern, Klasse: CPR Eca. Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 11 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Verdrilltes Doppelkabel mit 70 mm Verdrillungsteilung. Verzinnte Kupferleiter. Verdrillte Leiter blau/blau-weiß, braun/braun-weiß, orange/orange-weiß. Stromleiter rot und grün. Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 150 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe), IEC 20-11 (neueste Ausgabe) und IEC 20-37.


62823700
VCM/4D/500

Packung mit 500 m Twisted-Pair-Kabel mit 3 Adernpaaren, Stärke: 0,28 mm² und zwei 1,5 mm² starken Leitern, Klasse: CPR Eca. Kabel mit isolierendem PVC-Außenmantel, 11 mm Durchmesser, gelb RAL 1021. Verdrilltes Doppelkabel mit 70 mm Verdrillungsteilung. Verzinnte Kupferleiter. Verdrillte Leiter blau/blau-weiß, braun/braun-weiß, orange/orange-weiß. Stromleiter rot und grün. Nennimpedanz Twisted-Pair 100 Ohm (f=1 MHz), Kapazität 50 pF (bei 20°C). Mindestbiegeradius 150 mm. Entspricht IEC 46-6 (neueste Ausgabe), IEC 20-11 (neueste Ausgabe) und IEC 20-37.



SOFTWARE FÜR X1-, XIP- UND IP360-SYSTEME

62800310

PCS/XIP



Programmiersoftware für X1, XIP und IP360 Systeme.

Kompatibel mit den Betriebssystemen Microsoft Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10 oder höher. Enthält USB-Kabel (4 m), 2 GB PEN DRIVE und Anleitung. Systemvoraussetzungen: Intel® Core 2 oder AMD Athlon® Prozessor; 1,5 GHz oder höher, 2 GB RAM, Mindestspeicherplatz auf Festplatte: 40 MB.

LIZENZEN FÜR PFÖRTNERZENTRALE

62800320

**PCS/
PORTER**

Lizenz für Pfortnerzentrale.

Ist notwendig, um eine PC Pfortnerzentrale zu aktivieren. Für die INTERCOM VIEW und die XIP/PORTER Software. Intercom View ist mit allen PCs mit Betriebssystem Microsoft Windows® 10 Version 1903 oder höher kompatibel und ermöglicht die vollständige Steuerung von Video-Türsprechanlagen auch in großen Wohnanlagen. Auf dem Hauptbildschirm werden die Geräte mit unterschiedlichen Ansichten angezeigt, um die Suche zu erleichtern: Komplette Anlage, Favoriten, Außenstationen und Überwachungskameras. Der Status der einzelnen Geräte ist anhand von farbigen Symbolen (frei, besetzt usw.) einfach ablesbar. Ermöglicht die Annahme der von den Außenstationen übertragenen Anrufe, deren Weiterleitung an die Innenstationen, das Öffnen der Tür, Einschalten von Lichtern bzw. andere Aktivierungen sowie die Kontrolle des Videoüberwachungssystems.

840XC-0360

LIC/IWPLUS

Lizenz für fortgeschrittene Pfortnerstellenfunktionen.

Ermöglicht die Aktivierung von erweiterten Funktionen der Intercom View Pfortnersoftware, wie z.B. Erweiterung der Anzahl der gleichzeitigen Anrufe von 2 auf 5.

SOFT RECEIVER LIZENZEN

62880050

LIC/SR001

Einzellizenz für 1 PC.

Gestattet die Nutzung der Software Soft Receiver.

62880060

LIC/SR010

Paket mit Lizenzen für 10 PCs.

Gestattet die Nutzung der Software Soft Receiver.

62880070

LIC/SR050

Paket mit Lizenzen für 50 PCs.

Gestattet die Nutzung der Software Soft Receiver.

62880080

LIC/SR100

Paket mit Lizenzen für 100 PCs.

Gestattet die Nutzung der Software Soft Receiver.

LIZENZEN FÜR GERÄTE VON DRITTANBIETERN FÜR IP360-SYSTEME

62880010

LIC/GST001



Einzellizenz für 1 Gerät von Drittanbietern.

Ermöglicht die Anbindung des Geräts an XIP- oder IP360-Systeme.

62880020

LIC/GST010



Paket mit Lizenzen für 10 Geräte von Drittanbietern.

Ermöglicht die Anbindung der Geräte an XIP- oder IP360-Systeme.

62880030

LIC/GST050



Paket mit Lizenzen für 50 Geräte von Drittanbietern.

Ermöglicht die Anbindung der Geräte an XIP- oder IP360-Systeme.

62880040

LIC/GST100



Paket mit Lizenzen für 100 Geräte von Drittanbietern.

Ermöglicht die Anbindung der Geräte an XIP- oder IP360-Systeme.

LIZENZEN FÜR MOBILGERÄTE

62880090 Lizenz für 1 Mobilgerät.
LIC/APP001 Ermöglicht die Nutzung der Türsprechanlagen-App auf iOS- und Android-Geräten.

62880100 Paket mit Lizenzen für 10 Mobilgeräte.
LIC/APP010 Ermöglicht die Nutzung der Türsprechanlagen-App auf iOS- und Android-Geräten.

62880110 Paket mit Lizenzen für 50 Mobilgeräte.
LIC/APP050 Ermöglicht die Nutzung der Türsprechanlagen-App auf iOS- und Android-Geräten.

62880120 Paket mit Lizenzen für 100 Mobilgeräte.
LIC/APP100 Ermöglicht die Nutzung der Türsprechanlagen-App auf iOS- und Android-Geräten.

SERVER FÜR IP360-SYSTEME

62740121 Server für XIP- und IP360-Systeme.
ETI/SER XIP V3 Metallgehäuse mit Kühlkörper. Zentralisiert alle Video-Türsprechfunktionen des Systems, die Steuerung der Pförtnerzentrale und die Zugangskontrolle. Ermöglicht den Einsatz der Porter Software sowie von Peripheriegeräten über PC Soft-Receiver, Apps für Videosprechanlagen und Geräten von Drittanbietern. Mit einem RJ45-Port für 10/100/1000 BaseT Ethernet-Netzwerke und zwei 3.0 USB-Ports für Wartungsmaßnahmen. Der Server umfasst eine Lizenz für die Software Porter oder Soft-Receiver. Unterstützt das SIP-Protokoll und steuert bis 18 gleichzeitige AV-Kommunikationen. 12 V DC Netzteil ist enthalten.



62740110 Mini-Server für XIP- und IP360-Systeme.
ETI/MINISER XIP Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 6 DIN Module, niedrig. Zentralisiert alle Video-Türsprechfunktionen des Systems und die Zugangskontrolle. Ermöglicht den Einsatz von Apps für Videosprechanlagen und Geräten von Drittanbietern (umfasst 6 konfigurierbare Lizenzen). Mit 2 RJ45-Ports (10/100 Mb) für Ethernet-Netzwerke, die im „Switch“- oder „Dual Network“-Modus (separate LAN-Netzwerke für Wohnanlage und Wohnung) konfiguriert werden können und einem USB-Port, mit dem die Ereignisdatei exportiert wird. Unterstützt das SIP-Protokoll und steuert bis 10 gleichzeitige AV-Kommunikationen. Spannungsversorgung (12 ÷ 24 V DC - max. 285 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.

**BENUTZEROBERFLÄCHEN FÜR XIP-SYSTEME**

62740030 LAN-Netzwerkschnittstelle für XIP-Systeme.
ETI/XIP Kunststoffgehäuse, das in Schaltschränken (EN50022) installiert wird, Größe 8 DIN Module, niedrig. Ermöglicht die Einrichtung von Videosprechanlagen über das Ethernet-Netzwerk sowie die Steuerung der Zugangskontrolle. Mit 1 Schnellstecker für VA/08 Netzteile, 2 RJ45-Ports (Switch-Modus) für 10/100 Mb Ethernet-Netzwerke und Klemmen für den direkten Anschluss einer XIP Außenstation. Zudem verfügt die Schnittstelle über 3 programmierbare Eingänge, 1 Mini-USB-Port für das Firmware-Update und 3 LEDs, die den System- und den Kommunikationsstatus anzeigen. Das Gateway unterstützt das XIP-Protokoll und das SIP-Protokoll und steuert bis zu 2 gleichzeitige A/V-Kommunikationen. Spannungsversorgung (14 ÷ 18 V DC - max. 390 mA). Schutzart IP30, gegen Wasser und Staub.



SET MIT DIN-SCHIENE

61800350 Set mit DIN-Schiene und Klemmenabdeckung, 12 Module.
KDIN12



61800480 Set mit DIN-Schiene und Klemmenabdeckung, 8 Module.
KDIN8



61800450 Set mit DIN-Schiene und Klemmenabdeckung, 6 Module.
KDIN6



61800430 Set mit DIN-Schiene und Klemmenabdeckung, 4 Module.
KDIN4





BAUSÄTZE

144	KIT FÜR EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATIONEN	160	61700420 AUDIO-BAUSATZ FÜR ZWEIFAMILIENHAUS MTMFA2P + VAS/101
146	8K40CF-030 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 + AGT V	161	61700360 KIT AUDIO FREE DC/01 ME + A/01
147	8K40CF-021 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 + PLX V	162	8K40AD-001 AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS MTMA/CONNECT + VAS/101
148	8K40CF-042 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 + PLX V WIFI	163	8K40AD-004 AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS MTMA/CONNECT + MTM-COLONNINA
149	8K40CF-033 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 PLUS + PLX V WIFI		
150	8K40CA-030 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS A/01 + AGT A		
152	8K40CF-042 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 + PLX V WIFI		
152	8K40CF-042 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 + PLX V WIFI		
152	8K40CF-021 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 + PLX V		
153	8K40CF-039 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 PLUS + XTS 7 WH WIFI		
153	8K40CF-040 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 + XTS 7 WH WFBF		
154	8K40CF-010 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS MTMV/IP + XTS 7 WH WIFI		
155	8K40CF-031 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 + PLX V BF		
155	8K40CF-032 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 + PLX V BF		
156	8K40CF-033 VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS V/01 PLUS + PLX V WIFI		
157	62621030 KIT VIDEO FREE DVC/01 ME + VA/01		
158	62621170 KIT VIDEO FREE MTMV/01 + VA/01		
158	62621180 KIT VIDEO FREE MTMV/01 + VAS/100.30		
159	8K40CA-027 AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS LHS A/01 + PLX A		
160	8K40CA-029 KIT AUDIO FREE LHS A/701 + VAS/101		

BAUSÄTZE FÜR EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATIONEN

Die neuen CAME Video-Türsprechanlagen, vorprogrammiert und betriebsbereit, sind die ideale Lösung für Ein- und Zweifamilienhausanlagen.

VORTEILE FÜR DEN INSTALLATEUR

- Einfache Verdrahtung mit nur 2 Drähten.
- Vorbereitet für Interkommunikation.

Hinweise für den Verwender

- Elegante und praktische Türstationen mit Farbkamera.
- Video-Türsprechanlagen mit Freisprecheinrichtung oder Hörer für jeden Bedarf.



DIE NEUEN VORKONFIGURIERTEN BAUSÄTZE

All-in-One-Kit, erweiterbar bezüglich der Anzahl der Einheiten/Anrufe und internen Erweiterungen.



DIE NEUEN FREE- BAUSÄTZE

All-in-One-Kit, erweiterbar bezüglich der Anzahl der Einheiten/Anrufe und internen Erweiterungen.



8K40CF-030

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → AGT V



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem AGT V mit 5-Zoll LCD-Display, Außenstation LHS V/01 mit einer Klingeltaste und Netzteil VAS/101

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CF-0020 AGT V	Video-Türsprechanlage mit Hörer und Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-021

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit 5-Zoll LCD-Display, Außenstation LHS V/01 mit einer Klingeltaste und Netzteil VAS/101

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0110 PLX V	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-042

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V WLAN



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit WLAN-Verbindung, der Außenstation LHS V/01 und dem Netzgerät VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0130 PLX V WLAN	Freisprech-Videotürsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, Farbe weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-033

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 PLUS → PLX V WLAN



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit WLAN-Verbindung, der Außenstation LHS V/01 PLUS, dem Netzteil VAS/101 und 5 Proximity Tags mit RFID 125 kHz Technologie.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.	1
840CH-0130 PLX V WLAN	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, Farbe weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1
840XC-0350 RTAG5	Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.	1

8K40CA-030

AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS A/01 → AGT A



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Türsprechanlage AGT A, Außenstation LHS A/01 und Netzgerät VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0060 LHS A/01	Monolithische Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System Kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CA-0040 AGT A	Türsprechanlage mit Hörer, Softtouch-Tasten, 1 programmierbare AUX-Taste, weiß Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1



8K40CF-042

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V WLAN



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit WLAN-Verbindung, Außenstation LHS V/01 und Netzgerät VAS/101

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0130 PLX V WLAN	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit WLAN-Anbindung für die Anrufweiterleitung, Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, Farbe weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-021

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit 5-Zoll LCD-Display, Außenstation LHS V/01 mit einer Klingeltaste und Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0110 PLX V	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-039

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 PLUS → XTS 7 WH WLAN



CAME



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit weißem XTS 7 Wandpanel und WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App, Aufputz-Außenstation LHS V/01 PLUS mit einer Klingeltaste, Netzteil VAS/100.30 und 5 RFID 125 kHz Annäherungs-Tags.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.	1
840CH-0030 XTS 7 WH WLAN	Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für X1-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, weiß.	1
62703310 VAS/100.30	Zusätzliches Netzteil (17,5 V DC - 1700 mA).	1
840XC-0350 RTAGS	Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.	1

8K40CF-040

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → XTS 7 WH WFBF



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit weißem XTS 7 Wandpanel, Modell für Hörgeschädigte mit WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App, Aufputz-Außenstation LHS V/01 PLUS mit einer Klingeltaste, Netzteil VAS/100.30 und 5 RFID 125 kHz Annäherungs-Tags.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.	1
840CH-0050 XTS 7 WH WFBF	Full-touch Freisprech-Video-Türsprechanlage für X1-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, integriertes Teleloop, weiß.	1
62703310 VAS/100.30	Zusätzliches Netzteil (17,5 V DC - 1700 mA).	1
840XC-0350 RTAGS	Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.	1

8K40CF-010

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
MTMV/IP → XTS 7 WH WLAN



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage (IP360) mit weißem XTS 7 Wandpanel mit WLAN für die Anrufweiterleitung an Smartphones mit entsprechender App, eine Unterputz-Außenstation mit MTMV/IP-Modul, eine Klingeltaste und einen standardmäßig aus Aluminium gefertigten 4-Port-PoE-Switch XNS04P.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
62030020 MTMV/IP	Video-Türsprechmodul für IP360-System.	1
62030040 MTMFVIP	Frontblende für Video-Türsprechanlagen mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1
60020150 MTMSIIM	Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul.	1
840CH-0060 XTS 7IP WH WLAN	Full-touch Videosprechanlage mit Gegensprechfunktion für IP360-System, 7-Zoll TFT-Touchscreen mit WLAN und Benutzeroberfläche, weiß.	1
64980830 XNS04P	Switch mit 4 PoE Ports + 2 Uplink-Ports. Netzteil enthalten.	1
60020170 MTMTPIM	Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	1

8K40CF-031

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V BF



CAME



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit 5-Zoll LCD-Display, Außenstation LHS V/01 mit einer Klingeltaste und Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0120 PLX V BF	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CF-032

VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 → PLX V BF



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V mit 5-Zoll LCD-Display, Außenstation LHS V/01 mit einer Klingeltaste und 24-VAC/18-VDC-Spannungswandler.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0040 LHS V/01	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CH-0120 PLX V BF	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.	1
840EC-0010 24/18V CONVERTER	Wechselrichter 24V AC/18V DC	1

8K40CF-033


VIDEO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS V/01 PLUS → PLX V WLAN



Bausatz für Einfamilien-Video-Türsprechanlage mit Freisprech-Video-Türsprechsystem PLX V WLAN mit 5-Zoll LCD-Display, Modell für Hörgeschädigte, Außenstation LHS V/01 PLUS mit einer Klingeltaste, 5 Schlüsselanhänger mit Näherungssensor und Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0050 LHS V/01 PLUS	Monolithische Außenstation für Video-Türsprechanlagen für X1-Systeme, kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden, mit Bluetooth und integriertem RFID-Leser für die Zugangskontrolle.	1
840CH-0130 PLX V WLAN	Freisprech-Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 5-Zoll LCD-Display, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß, für X1-Systeme. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons. Ausführung mit Hörgerätefunktion für Hörgeschädigte mit Hörgerät.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1
840XC-0350 RTAG5	Annäherungsschlüssel (Schlüsselanhänger) mit 125KHz-RFID-Technologie.	1

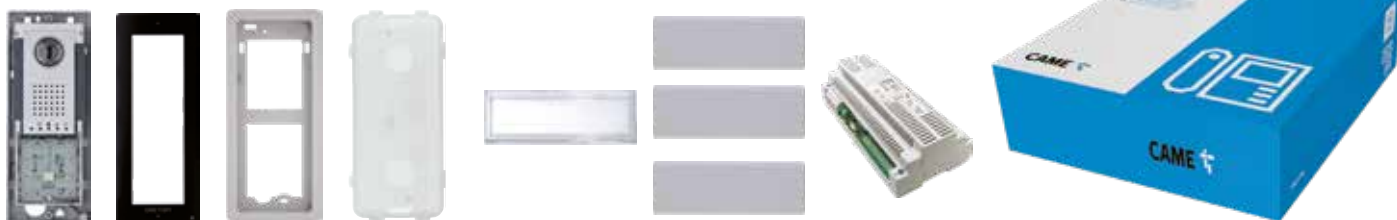62621030**KOSTENLOSER VIDEO-BAUSATZ
DVC/01 ME → VA/01****CAME** 

Grundset Video-Türsprechanlage, kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst eine Außenstation (Thangram DVC/01 ME) und ein Netzteil (VA/01).

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
62020020 DVC/01 ME	Monolithische semimodulare Außenstation für Videosprechanlagen, X1-System, Oberfläche Metal.	1
60090070 DPF NF	Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche matt schwarz.	1
61800020 DCI ME	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Oberfläche Metal.	1
60090050 DSI	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.	1
61800030 DCPS	Einzeltaste mit Namensschild.	1
61800070 DTSC ME	Blindmodul, einfach, Oberfläche Metal.	3
62700030 VA/01	Netzteil für X1 Video-Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA).	1

62621170

KOSTENLOSER VIDEO-BAUSATZ
MTMV/01 → VA/01



Grundset für mehrere Hauseingänge (max. 3), kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst MTMV/01 ohne Außengehäuse und das Netzteil (VA/01).

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
62030010 MTMV/01	Video-Türsprechmodul für X1-System.	1
62700030 VA/01	Netzteil für X1 Video-Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA).	1

62621180

KOSTENLOSER VIDEO-BAUSATZ
MTMV/01 → VAS/100.30



Grundset für einen Hauseingang, kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst MTMV/01 ohne Außengehäuse und das Netzteil (VAS/100.30).

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
62030010 MTMV/01	Video-Türsprechmodul für X1-System.	1
62703310 VAS/100.30	Zusätzliches Netzteil (17,5 V DC - 1700 mA).	1

8K40CA-027

AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
LHS A/01 → PLX A



CAME



Grundset Türsprechanlage, kann auf 4 Innenstationen erweitert werden, umfasst eine Außenstation LHS A/01, eine Innenstation PLX A und ein Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0060 LHS A/01	Monolithische Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System Kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
840CC-0030 PLX A	Freisprech-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten, 4 Intercom-Ruftasten oder Zusatzsteuerungen, weiß. Mit Taste für Einstellung/Stummschaltung des Klingeltons.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

8K40CA-029

KOSTENLOSER AUDIO-BAUSATZ
LHS A/701 → VAS/101




Grundset Türsprechanlage, kann auf 4 Innenstationen erweitert werden, umfasst eine Außenstation LHS A/01 und ein Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
840AA-0060 LHS A/01	Monolithische Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System Kann bis auf 4 Klingeltasten erweitert werden.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1

61700420

AUDIO-BAUSATZ FÜR ZWEIFAMILIENHAUS
MTMFA2P → VAS/101



Kamerabereites Türsprechanlagenset für Zweifamilienhäuser, kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst die Außenstation MTMA/01 und das Netzteil VAS/101.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
60020070 MTMFA2P	Türsprech-Frontblende mit 2 Tasten aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1
60020010 MTMA/01	Türsprechmodul für X1-System.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1
60020170 MTMTPIM	Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	1
60020150 MTMSIIM	Unterputzdose für MTM Außenstationen mit 1 Modul.	1

61700360**KOSTENLOSER AUDIO-BAUSATZ
DC/01 ME → A/01****CAME** 

Grundset Türsprechanlage 61700360, kann auf 98 Innenstationen erweitert werden, umfasst eine Außenstation Thangram DC/01 ME und ein Netzteil A/01.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
60090020 DC/01 ME	Monolithische semimodulare Außenstation für Türsprechanlagen, X1-System, Oberfläche Metal.	1
60090070 DPF NF	Frontplatte aus Eloxal, Oberfläche matt schwarz.	1
61800020 DCI ME	Abschlussblende für die Unterputzmontage von Außenstationen der Serie Thangram, Oberfläche Metal.	1
60090050 DSI	Unterputzdose für den Einbau von Außenstationen der Baureihe Thangram.	1
61800030 DCPS	Einzeltaste mit Namensschild.	1
61800070 DTSC ME	Blindmodul, einfach, Oberfläche Metal.	3
61400010 A/01	Netzteil für X1 Türsprechanlagen (18 V DC - 1.100 mA).	1

8K40AD-001

AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
MTMA/CONNECT → VAS/101



Bausatz für Einfamilien-Türsprechanlage mit MTMA/CONNECT-Modul, Netzteil, Frontplatte und Befestigungszubehör.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
6840AD-010 MTMA/CONNECT	Audiomodul für LTE/4G Systeme.	1
62700011 VAS/101	Zusätzliches Netzteil (18 V DC - 1000 mA).	1
60020060 MTMFAIP	Türsprech-Frontblende mit einer Taste aus unbeschichtetem, satiniertem Eloxal.	1
60020170 MTMTPIM	Montagerahmen und Frontplatte für MTM mit 1 Modul.	1
60020190 MTMSPIM	Gehäuse mit Regenschutzdach für die Wandmontage von MTM Außenstationen mit 1 vertikalen Modul.	1




8K40AD-004

AUDIO-BAUSATZ FÜR EINFAMILIENHAUS
MTMA/CONNECT → MTM-POST MOD 1



CAME

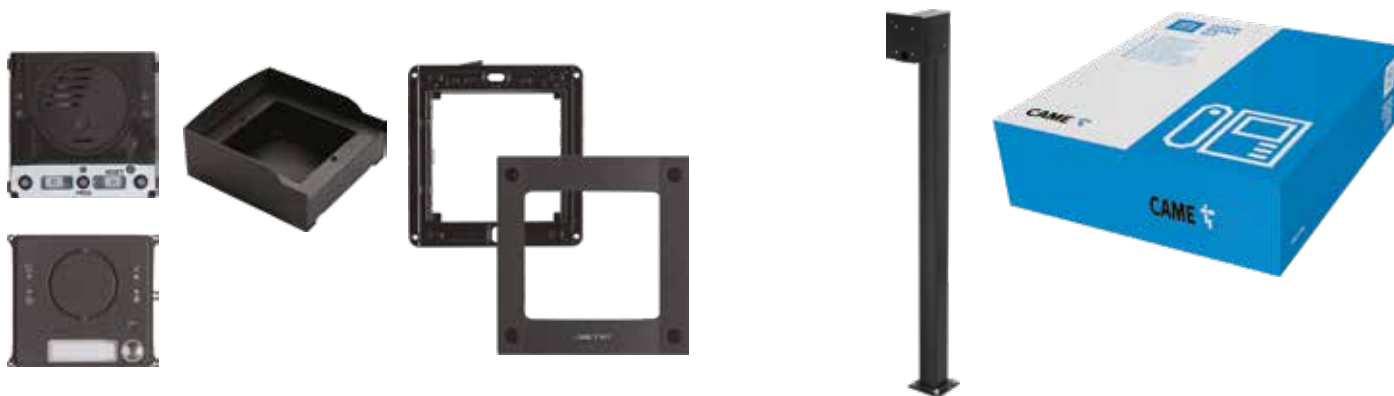

Türsprechanlage mit MTMA/Connect-Modul, mit einer Ruftaste.

In Verbindung mit den CAME-Antrieben fungiert es als 4G-Gateway und ermöglicht die Verbindung mit der CAME Connect Cloud. Komplett mit vandalensicherem Zubehör und Standsäule aus schwarz lackiertem Aluminium.

ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES

ART.-NR. - KÜRZEL	BESCHREIBUNG	MENGE
6840AD-010 MTMA/CONNECT	Audiomodul für LTE/4G Systeme.	1
840XC-0370 MTM-POST MOD 1	Standsäule mit Halterung für 1 MTM-Modul.	1
600200610 MTMFA1PVR	Türsprech-Frontblende mit 1 Taste aus lackiertem Zamak.	1
60020740 MTMTPIMVR	Montagerahmen und Frontplatte für MTM VR mit 1 Modul.	1
6840XC-0160 MTMSPIM-VR	Wandmontagekasten mit Regenschutz für MTM-Türstationen mit 1 vertikalem Modul, mit VR-Beschichtung.	1







INHALTSVERZEICHNIS NACH ART.-NR.

S.	ART.-NR.	S.	ART.-NR.	S.	ART.-NR.	S.	ART.-NR.
88	60020010	108	60020790	134	62704701	50	840CH-0170
88	60020020	108	60020800	136	62740020	51	840CH-0180
92	60020030	108	60020810	139	62740030	49	840CH-0190
90	60020040	108	60020820	136	62740060	68	840CH-0210
97	60020050	108	60020830	139	62740110	45	840CH-0230
97	60020060	108	60020840	139	62740121	47	840CH-0240
97	60020070	108	60020850	135	62747401	50	840CH-0260
97	60020080	108	60020860	137	62800290	49	840CH-0250
97	60020090	108	60020870	138	62800310	77	840XA-0010
97	60020100	109	60020880	138	62800320	77	840XA-0020
98	60020110	109	60020890	136	62800330	77	840XA-0030
98	60020120	109	60020900	136	62800470	77	840XA-0040
98	60020130	98	60020910	136	62800580	77	840XA-0050
98	60020140	99	60020920	135	62821300	69	840XC-0080
103	60020150	109	60020940	136	62822000	69	840XC-0090
103	60020160	101	60020950	135	62822600	69	840XC-0100
102	60020170	120	60090010	137	62823300	69	840XC-0110
102	60020180	120	60090020	137	62823400	69	840XC-0120
106	60020190	121	60090030	137	62823600	69	840XC-0130
106	60020200	121	60090040	137	62823700	61	840XC-0140
89	60020210	122	60090050	136	62825400	54	840XC-0150
92	60020220	122	60090060	135	62825800	107	840XC-0160
94	60020230	122	60090070	137	62828000	107	840XC-0170
93	60020240	122	60090080	137	62828100	107	840XC-0180
93	60020250	122	60090530	138	62880010	107	840XC-0190
98	60020260	122	60090630	138	62880020	105	840XC-0200
98	60020270	77	60090640	138	62880030	105	840XC-0210
98	60020280	121	60091030	138	62880040	105	840XC-0220
95	60020290	134	61400010	138	62880050	105	840XC-0230
99	60020300	135	61404100	138	62880060	98	840XC-0240
99	60020310	134	61404600	138	62880070	98	840XC-0250
103	60020320	134	61404810	138	62880080	98	840XC-0260
103	60020330	122	61800010	139	62880090	101	840XC-0270
102	60020340	122	61800020	139	62880100	101	840XC-0280
102	60020350	122	61800030	139	62880110	101	840XC-0290
106	60020360	122	61800040	139	62880120	109	840XC-0300
106	60020370	122	61800050	131	62940020	109	840XC-0310
94	60020380	122	61800060	137	64880830	109	840XC-0320
95	60020390	123	61800070	137	64880840	77	840XC-0330
96	60020400	123	61800080	135	67000701	77	840XC-0340
89	60020420	123	61800090	79	840AA-0020	77	840XC-0350
106	60020430	123	61800290	80	840AA-0030	138	840XC-0360
106	60020440	123	61800320	75	840AA-0040	107	840XC-0370
106	60020450	140	61800350	75	840AA-0050	107	840XC-0380
106	60020460	123	61800360	76	840AA-0060	109	840XC-0430
106	60020470	123	61800390	81	840AA-0070	109	840XC-0440
106	60020480	140	61800430	81	840AA-0080	109	840XC-0450
104	60020490	123	61800440	87	840AD-0010	109	840XC-0460
104	60020500	140	61800450	86	840AD-0020		
104	60020510	123	61800460	91	840AD-0030		
104	60020520	123	61800470	60	840CA-0010		
104	60020530	140	61800480	60	840CA-0020		
104	60020540	123	61800760	60	840CA-0030		
104	60020550	117	62020010	59	840CA-0040		
104	60020560	117	62020020	59	840CA-0050		
104	60020570	118	62020030	71	840CC-0010		
104	60020580	118	62020040	71	840CC-0020		
96	60020590	119	62020340	54	840Cc-0030		
99	60020600	84	62030010	58	840CF-0010		
99	60020610	85	62030020	57	840CF-0020		
99	60020620	96	62030030	58	840CF-0030		
100	60020630	96	62030040	57	840CF-0050		
100	60020640	96	62030050	63	840CH-0030		
100	60020650	84	62030060	63	840CH-0040		
100	60020660	99	62030070	64	840CH-0050		
100	60020670	99	62030080	65	840CH-0060		
100	60020680	99	62030090	65	840CH-0070		
100	60020690	107	62030100	66	840CH-0080		
101	60020720	107	62030110	67	840CH-0090		
101	60020730	107	62030120	67	840CH-0100		
102	60020740	135	62700011	45	840CH-0110		
102	60020750	134	62700020	46	840CH-0120		
102	60020760	134	62700030	47	840CH-0130		
102	60020770	134	62703210	48	840CH-0140		
108	60020780	135	62703310	68	840CH-0160		

PRODUKTINDEX NACH KÜRZEL

PAG	KÜRZEL	PAG	KÜRZEL	PAG	KÜRZEL	PAG	KÜRZEL
45	PLX V	94	MTMNA	106	MTMSP3M	134	A/200R
45	PLX V BK	95	MTMMI	106	MTMSP4M	134	VA/200.01
46	PLX V BF	95	MTMBFVS	106	MTMSP1M2	134	VA/08
47	PLX V WIFI	96	MTMG	106	MTMSP1M3	134	XAS/301.01
47	PLX V WIFI BK	96	MTMEX8C	106	MTMSP1M4	135	VAS/101
48	PLX V WIFI BF	96	MTMFV0P	106	MTMSP2M2	135	VAS/100MH
49	PLX V IP	96	MTMFV1P	106	MTMSP3M2	135	VAS/100.30
49	PLX V IP BK	96	MTMFV2P	106	MTMSP3M3	135	AS/200
50	PLX V IP WIFI	97	MTMFA0P	107	MTMSP1M-VR	135	XDV/304
50	PLX V IP WIFI BK	97	MTMFA1P	107	MTMSP2M-VR	135	XDV/304A
51	PLX V IP WIFI BF	97	MTMFA2P	107	MTMSP3M-VR	135	XDV/303
54	PLX A	97	MTMFAL0P	107	MTMSP4M-VR	135	VSE/301.01
54	AGT KT V	97	MTMFAL1P	107	MTM SUPPORT 1 MOD	136	VSC/01
57	AGT V	97	MTMFAL2P	107	MTM SUPPORT 2 MOD	136	VSC/08
57	AGT V EVO	98	MTMF2P	107	MTMFV0PAM	136	XDV/300A
58	AGT V BF	98	MTMF3P	107	MTMFV1PAM	136	XDV/304A
58	AGT V 200	98	MTMF4P	107	MTMFV2PAM	136	RIR/08
59	AGT A	98	MTMF8P	108	MTMFA0PAM	136	VLS/101M
59	AGT A EVO	98	MTMFRFID	108	MTMFA1PAM	136	VLS/300
60	AGT A200	98	MTMFDY	108	MTMFA2PAM	136	VLS/2
60	AGT A200 EVO	98	MTMFDY-MA	108	MTMFAL0PAM	137	VLS/3
60	AGT A200 K	98	MTMFKB	108	MTMFAL1PAM	137	XNS04P
61	AGT KT V	98	MTMFKB-MA	108	MTMFAL2PAM	137	XNS08P
61	AGT KT A	98	MTMFNA	108	MTMF2PAM	137	VCM/1D
63	XTS 7 WH WIFI	98	MTMFNA-MA	108	MTMF3PAM	137	VCM/1D/500
63	XTS 7 BK WIFI	99	MTMFMI	108	MTMF4PAM	137	VCM/2D
64	XTS 7 WH WFBF	99	MTMMC	108	MTMF8PAM	137	VCM/2D/500
65	XTS 7IP WH WIFI	99	MTMFBF	109	MTMFRFIDAM	137	VCM/4D
65	XTS 7IP BK WIFI	99	MTMFV0PVR	109	MTMFDYAM	137	VCM/4D/500
66	XTS 7IP WH WFBF	99	MTMFV1PVR	109	MTMFDYAM-MA	138	PCS/XIP
67	XTS 5IP WH	99	MTMFV2PVR	109	MTMFKBAM	138	PCS/PORTER
67	XTS 5IP BK	99	MTMFA0PVR	109	MTMFKBAM-MA	138	LIC/IWPLUS
68	XTS 7 OPEN IP WH WIFI	99	MTMFA1PVR	109	MTMFNAAM	138	LIC/SR001
68	XTS 5 OPEN IP WH	99	MTMFA2PVR	109	MTMFNAAM-MA	138	LIC/SR010
69	XTS 7SI	100	MTMFAL0PVR	109	MTMKX1	138	LIC/SR050
69	XTS 5SI	100	MTMFAL1PVR	109	MTMKX2	138	LIC/SR100
69	XTS 7SIC	100	MTMFAL2PVR	109	MTMKX3	138	LIC/GST001
69	XTS 5SIC	100	MTMF2PVR	109	MTMKX4	138	LIC/GST010
69	XTS 7KT	100	MTMF3PVR	117	DVC/01	138	LIC/GST050
69	XTS 5KT	100	MTMF4PVR	117	DVC/01 ME	138	LIC/GST100
71	PEC IP WH	100	MTMF8PVR	118	DVC/08	139	LIC/APP001
71	PEC IP BK	101	MTMFRFIDVR	118	DVC/08 ME	139	LIC/APP010
71	AGT KT A	101	MTMFDYVR-MA	119	DVC/IP ME	139	LIC/APP050
75	LHS V/01	101	MTMFKBVR-MA	120	DC/01	139	LIC/APP100
75	LHS V/01 PLUS	101	MTMFNAVR-MA	120	DC/01 ME	139	ETI/SER XIP V3
76	LHS A/01	101	MTMMCVR	121	DC/08	139	ETI/MINISER XIP
77	LHS PS	101	MTMFBFVR	121	DC/08 ME	139	ETI/XIP
77	LHS 1PS	102	MTMT1P1M	121	DC/IP ME	140	KDIN12
77	LHS PD	102	MTMT2P2M	122	DSI	140	KDIN8
77	LHS 1PD	102	MTMT3P3M	122	DPF AL	140	KDIN6
77	LHS TS	102	MTMT4P4M	122	DPF NF	140	KDIN4
77	LHS CI	102	MTMT1MVR	122	DP/O		
77	LSI	102	MTMT2MVR	122	DPF ME		
77	LHS TP	102	MTMT3MVR	122	DSM		
77	RTAG5	102	MTMT4MVR	122	DCI		
79	XVP F	103	MTMSI1M	122	DCI ME		
80	XVP S	103	MTMSI2M	122	DPS		
81	XVP F OPEN IP	103	MTMSI3M	122	DPH		
81	XVP S OPEN IP	103	MTMSI4M	122	DPD		
84	MTMV/01	104	MTMTI1M	122	DTS		
84	MTMV/08	104	MTMTI2M	123	DTSC ME		
85	MTMV/IP	104	MTMTI3M	123	DTH		
86	MTMV OPEN IP	104	MTMTI4M	123	DTH ME		
87	MTMA/CONNECT	104	MTMTI1M2	123	DRFID		
88	MTMA/01	104	MTMTI1M3	123	DNA		
88	MTMAL/01	104	MTMTI1M4	123	DNA ME		
89	MTMA/08	104	MTMTI2M2	123	DTP		
89	MTMA/200	104	MTMTI3M2	123	DMI		
90	MTMA/IP	104	MTMTI3M3	123	DBAD10		
91	MTMA OPEN IP	105	MTMTI1M-VR	123	DTAG5		
92	MTM8C	105	MTMTI2M-VR	123	DCOMBO		
92	MTM8C/200	105	MTMTI3M-VR	131	MITHO SB NF		
93	MTMRFID	105	MTMTI4M-VR	134	VA/01		
93	MTMDY	106	MTMSP1M	134	A/01		
94	MTMKB	106	MTMSP2M	134	A/200N		

PRODUKTINDEX QR CODE TECHNISCHE HANDBÜCHER

88	60020010		95	60020390		102	60020770		123	61800080		139	62740110	
88	60020020		96	60020400		108	60020780		123	61800440		139	62740121	
90	60020040		89	60020420		108	60020790		123	61800760		135	62747401	
103	60020150		106	60020430		108	60020800		117	62020010		137	62800290	
103	60020160		106	60020440		108	60020810		117	62020020		136	62800330	
102	60020170		106	60020450		108	60020820		118	62020030		136	62800470	
102	60020180		106	60020460		108	60020830		118	62020040		136	62800580	
106	60020190		106	60020470		120	60090010		119	62020340		135	62821300	
106	60020200		106	60020480		120	60090020		84	62030010		136	62822000	
89	60020210		104	60020490		121	60090030		85	62030020		135	62822600	
94	60020230		104	60020500		121	60090040		84	62030060		136	62825400	
93	60020240		104	60020510		122	60090080		135	62700011		135	62825800	
93	60020250		104	60020520		121	60091030		134	62700020		131	62940020	
103	60020320		104	60020530		134	61400010		134	62700030		137	64880830	
103	60020330		104	60020540		134	61404600		134	62703210		137	64880840	
102	60020340		104	60020550		134	61404810		135	62703310		135	67000701	
102	60020350		101	60020720		122	61800030		134	62704701		79	840AA-0020	
106	60020360		102	60020740		122	61800040		136	62740020		80	840AA-0030	
106	60020370		102	60020750		122	61800050		139	62740030		75	840AA-0040	
94	60020380		102	60020760		122	61800060		136	62740060		75	840AA-0050	

76	840AA-0060		64	840CH-0050		69	840XC-0100	
81	840AA-0070		65	840CH-0060		69	840XC-0110	
81	840AA-0080		65	840CH-0070		69	840XC-0120	
87	840AD-0010		66	840CH-0080		69	840XC-0130	
86	840AD-0020		67	840CH-0090		61	840XC-0140	
91	840AD-0030		67	840CH-0100		54	840XC-0150	
60	840CA-0010		45	840CH-0110		107	840XC-0370	
60	840CA-0020		46	840CH-0120		107	840XC-0380	
60	840CA-0030		47	840CH-0130		109	840XC-0430	
59	840CA-0040		48	840CH-0140		109	840XC-0440	
59	840CA-0050		68	840CH-0160		109	840XC-0450	
71	840CC-0010		50	840CH-0170		109	840XC-0460	
71	840CC-0020		51	840CH-0180				
54	840Cc-0030		49	840CH-0190				
58	840CF-0010		68	840CH-0210				
57	840CF-0020		45	840CH-0230				
58	840CF-0030		47	840CH-0240				
57	840CF-0050		50	840CH-0260				
63	840CH-0030		69	840XC-0080				
63	840CH-0040		69	840XC-0090				

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CAME 

CORPORATE HEADQUARTERS

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

MANUFACTURING COMPANIES

CAME PARKARE GROUP S.L.U.
Barcelona, SPAIN

NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM ESTACIONAMENTO E TRÁFEGO LTDA
São Paulo, BRAZIL

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJILERİ SAN. TIC. A.Ş.
Kocaeli, TÜRKİYE

COMMERCIAL BRANCHES EUROPE

ITALY
CAME ITALIA S.r.l.
Treviso

BELGIUM
CAME BENELUX S.A.
Lessines

CROATIA
CAME ADRIATIC d.o.o.
Kastav

FRANCE
CAME FRANCE S.A.S.
Paris

GERMANY
CAME DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT IRELAND Ltd
Dublin

LUXEMBOURG
CAME LUXEMBOURG S.A.
Bascharage

THE NETHERLANDS
CAME NEDERLAND B.V.
Breda

POLAND
CAME POLAND Sp. z o.o.
Warszawa

PORTUGAL
CAME PORTUGAL,
UNIPESSOAL, LDA
Lisbon

RUSSIA
UMC RUS LLC
Moscow

SPAIN
CAME SPAIN S.A.
Madrid

THE UNITED KINGDOM
CAME UK Ltd
Nottingham

COMMERCIAL BRANCHES ASIA

U.A.E.
CAME GULF FZCO
Dubai

CHINA
CAME AUTOMATION SYSTEM
CO LTD
Shanghai

COMMERCIAL BRANCHES AMERICAS

BRAZIL
CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO LTDA
São Paulo

MEXICO
CAME AUTOMATISMOS
DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mexico City

USA
CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Miami, FL

CANADA
CAME CANADA Inc.
Toronto



© CAME SPA
Qualitäts-, Umwelt- und
Sicherheitsmanagement:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



CAME



OFFICIAL PARTNER



© CAME SPA - KACDEVCO26 - 2026 - EX DE
VOLLSTÄNDIGE ODER TEILWEISE VERVIELFÄLTIGUNG VERBOTEN
CAME BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ANGABEN, VOR ALLEM TECHNISCHER NATUR, JEDERZEIT ZU ÄNDERN
MIT ERSCHEINEN DIESER PREISLISTE VERLIEREN ALLE VORMALS PUBLIZIERTEN IHRE GÜLTIGKEIT!