



Automatisme
pour portails
coulissants
jusqu'à 3.500 Kg

By-3500T

**Toute la force nécessaire
en toute sécurité**

La solution pour les portails coulissants qui complète la gamme des produits Came.

Toute l'électronique de nouvelle génération pour assurer une résistance maximale et une sécurité absolue lors de l'utilisation




CAME
PORTES AUTOMATIQUES

By-3500T

BY-3500T
l'automatisme
en 230-400Volt
triphasé



BY-3500T est le modèle qui met le mieux en valeur les caractéristiques de résistance, fiabilité et puissance puisqu'il va au-delà de l'application industrielle. C'est la solution idéale pour l'automatisation de vantaux particulièrement lourdes d'un poids maximal de 3.500 Kg.

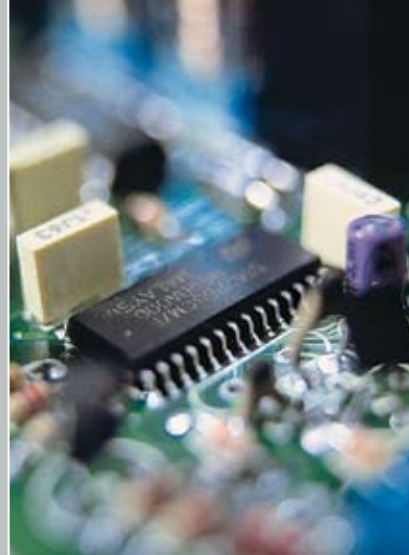

La force motrice. L'alimentation du groupe avec tension triphasée garantit une capacité d'utilisation intensive même dans les applications pour les opérations les plus lourdes comme sur les portails blindés ou les portails de hangar.

Le maximum d'autocontrôle. Avant de mettre en marche l'ouverture ou la fermeture du portail, le système électronique incorporé vérifie le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité de l'installation.

Manœuvres plus faciles et sûres même la nuit et dans des endroits mal éclairés. BY-3500T permet de relier un éclairage qui s'allume pendant quelques minutes à chaque commande. Naturellement, il s'éteint automatiquement après ce délai.

L'électronique

Le modèle BY-3500T est équipé d'une nouvelle électronique qui, outre aux fonctions de commande et de sécurité habituelles, offre quelques caractéristiques qui permettent d'obtenir un contrôle total de l'automatisme et son parfait fonctionnement, comme:

- > **Programmation de commande pour l'ouverture partielle du vantail:** idéal pour toutes les entrées sans portail pour piétons;
- > **Sécurité même avec le portail fermé:** dans le cas de présence d'obstacles détectés par les dispositifs de sécurité toutes les commandes sont annulées;
- > **Arrêt du portail directement de l'émetteur radio:** pour avoir toujours sous la main un contrôle du mouvement.


Limites d'utilisation

Max poids vantail (Kg)
3500

La gamme

BY-3500T Automatisme avec motoréducteur en 230V-400V triphasée.


Dimensions



Informations techniques

Type	BY-3500T
Degré de protection	IP54
Alimentation (V)	230-400 A.C. (50/60 Hz triphasée)
Alimentation moteur (V)	230-400 A.C. (50/60 Hz triphasée)
Absorption (A)	2
Puissance (W)	750
Poussée (N)	3500
Intermittence/travail (%)	50
Vitesse de manœuvre (m/min)	10,5
Temp. de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55

Installation type

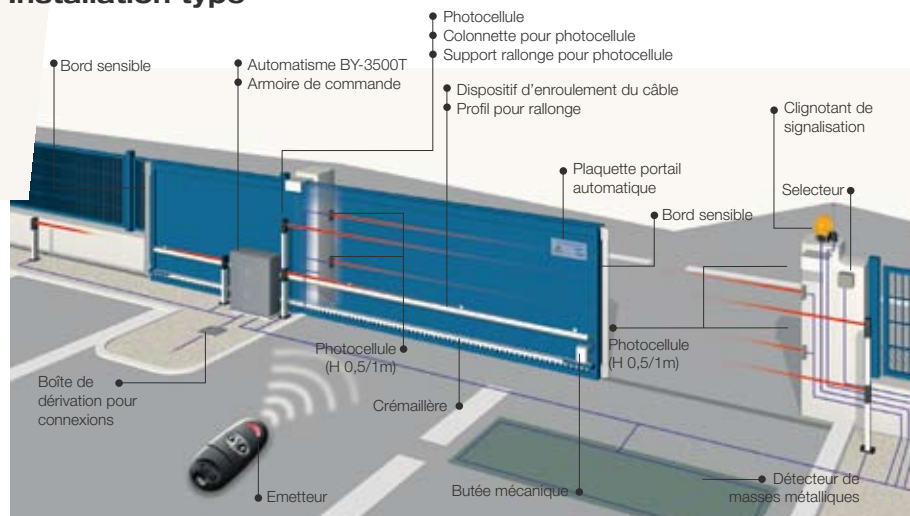

L'emploi des bords de sécurité à rayon infrarouge ou à contact mécanique est indispensable au cas où l'analyse des risques le préconise.



Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

