

Automatisme
enterré pour
portails battants
jusqu'à 1500 Kg
par vantail



Super Frog

Un automatisme parfait pour portails battants

Superfrog est un automatisme électromécanique enterré, projeté et fabriqué par Came pour automatiser les portails battants de poids et de dimensions qui sortent vraiment de l'ordinaire. Superfrog, pour portails vraiment "super" !






CAME
PORTES AUTOMATIQUES

Superfrog

Puissance invisible



C'est l'automatisme enterré pour les grands portails battants. Fabriquée avec des matériaux de première qualité, Superfrog est incomparable pour ce qui concerne sa puissance et est en mesure d'actionner même les grandes portes battantes comme les portes de hangars, les portes industrielles ou les portes de zones de déchargement.

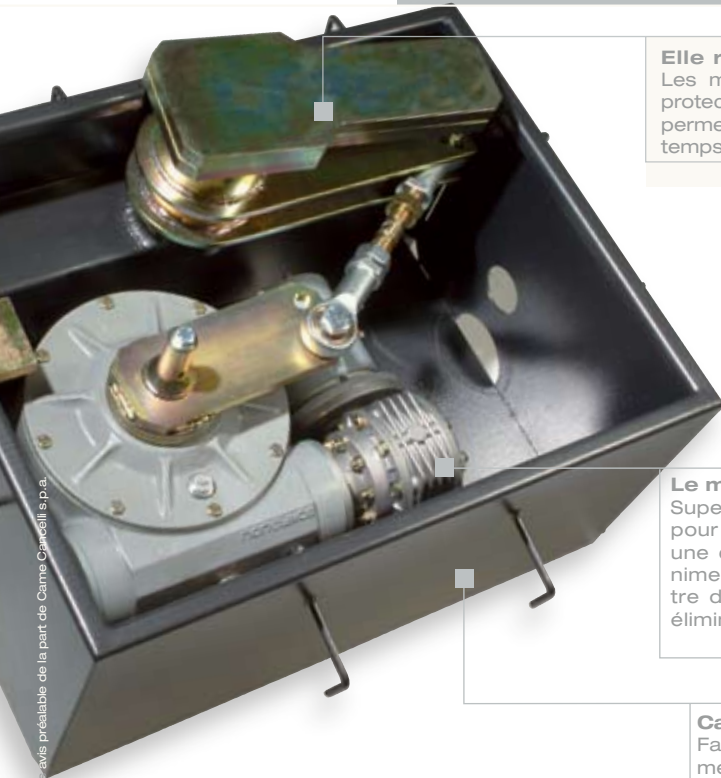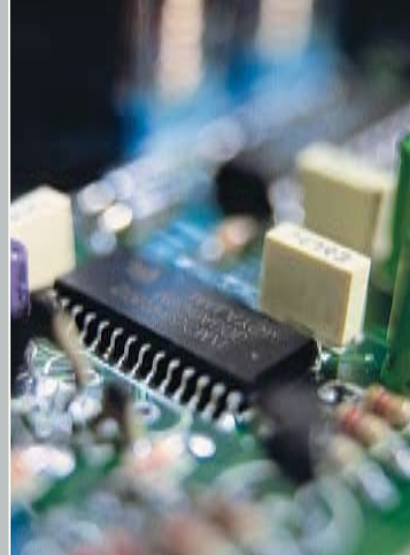

Elle résiste à tout !

Les matériaux choisis et le haut niveau de protection contre les agents atmosphériques permettent à Superfrog de persister dans le temps.

Le maximum de puissance.

Superfrog est alimenté en 230-400V triphasé pour obtenir une poussée maximale avec une consommation d'énergie électrique minimale. L'alimentation triphasée permet en outre d'améliorer le démarrage du moteur en éliminant les problèmes causés par l'inertie.

Caisse de fondation.

Fabriquée en acier très épais avec traitement contre l'oxydation.

L'électronique

Outre aux fonctions normales de commande et de sécurité, l'électronique de Superfrog présente quelques caractéristiques qui permettent d'obtenir un contrôle total de l'automatisme. Voici quelques exemples:

> Sécurité même avec le portail fermé.

Toute commande est annulée au cas où les dispositifs de sécurité détecteraient un obstacle.

> **Arrêt du portail à partir de l'émetteur.** Pour un contrôle total du mouvement.


Limites d'utilisation

Largeur vantail (m)	Poids vantail (Kg)
< 4	1500
4	1200
5	1000
6	800
7	700
8	600

La gamme

- FROG-MD** Motoréducteur droit IRREVERSIBLE 230-400V triphasé.
- FROG-MS** Motoréducteur gauche IRREVERSIBLE 230-400V triphasé.
- FROG-CS** Caisse de fondation droite.
- FROG-CD** Caisse de fondation gauche.
- ZA2S** Armoire de commande 230-400V triphasé.

Dimensions

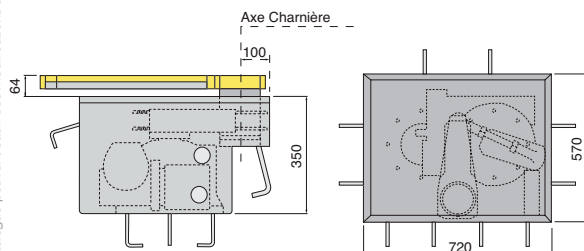


Informations techniques

Type	FROG-MD/MS
Degré de protection	IP97
Alimentation carte (V)	230 - 400 A.C.
Alimentation moteur (V)	230 - 400 A.C.
Absorption (A)	2,5 max
Puissance nominale (W)	600
Temps d'ouverture 95° (s)	45
Intermittence travail (%)	50
Couple max. (Nm)	1000
Temp. de fonction. (°C)	-20 ÷ +55

(50/60 Hz triphasé)

Installation type

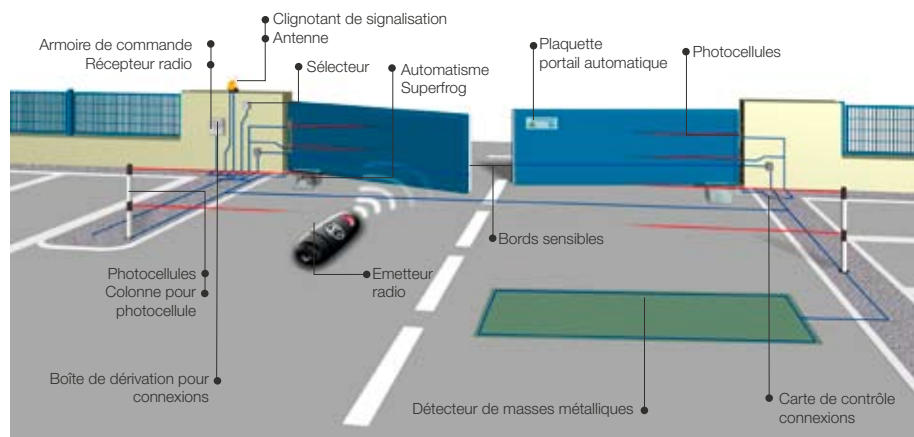

L'utilisation des bords de sécurité à rayon infrarouge ou à contact mécanique est indispensable au cas où l'analyse des risques le préconise.

PRODUITS



Made in Italy



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

