

## Wing

### Qualità in eleganza.

Armonia, eleganza, silenziosità, velocità.

Le qualità di Wing sono veramente molte!

Si inserisce perfettamente negli ambienti più prestigiosi come hotel, aziende, casinò, showroom, centri fitness-benessere.

E' studiato per agevolare il passaggio di persone diversamente abili.

Wing è il tornello a battente motorizzato bidirezionale, costituito da una struttura in acciaio Inox AISI 304 - con coperchio in alluminio lucidato e dal un battente in policarbonato trasparente dello spessore di 10 mm. La possibilità di personalizzare il design dell'anta e i materiali utilizzati lo rendono un tornello adattabile ad ogni esigenza.

Wing è dotato di chiusura temporizzata e sistema antipanico a spinta.



### Per varchi più ampi

Disponibile anche in configurazione doppia, per permettere la copertura di varchi con dimensioni particolarmente ampie.



### Gestione del flusso


Per una migliore gestione dei flussi è possibile integrare Wing con il sistema di transenne componibile.




### Perfetta integrazione

Apertura con dispositivo di comando, integrabile con tutti i sistemi per controllo accessi. Permette di abilitare l'accesso ad aree riservate alla sola utenza autorizzata.

### Dimensioni (mm)





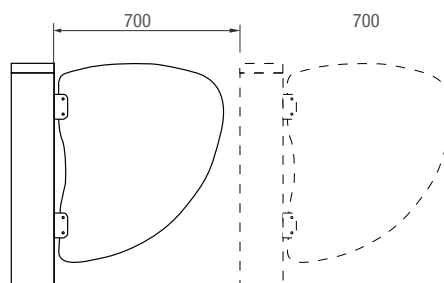


### Applicazione (mm)



### Caratteristiche tecniche

Tipo	PSEPCSS00 - PSEPCSD00 - PSEPCSS00CT - PSEPCSD00CT
Alimentazione (V)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	2,5
Peso (Kg)	40
Temp. di esercizio (°C)	-20 - +55

● 24 V DC

Codice	Descrizione
<b>Tornelli a battente motorizzati</b>	
001 <b>PSEPCSS00</b> 	Tornello bidirezionale singolo a battente motorizzato a 24 V DC completo di scheda elettronica e sistema di antipanico a spinta. Anta con finitura in plexiglass.
001 <b>PSEPCSD00</b> 	Tornello bidirezionale doppio a battente motorizzato a 24 V DC completo di scheda elettronica e sistema di antipanico a spinta. Anta con finitura in plexiglass.
001 <b>PSEPCSS00CT</b> 	Tornello bidirezionale singolo a battente motorizzato a 24 V DC completo di scheda elettronica sistema di antipanico a spinta. Anta con finitura in cristallo temprato.
001 <b>PSEPCSD00CT</b> 	Tornello bidirezionale doppio a battente motorizzato a 24 V DC completo di scheda elettronica e sistema di antipanico a spinta. Anta con finitura in cristallo temprato.
<b>Accessori OBBLIGATORI</b>	
001 <b>PSOPAL01</b>	Alimentatore tipo switching a 24 V DC 2,5 A completo di contenitore IP65 per un tornello.
001 <b>PSOPAL06</b>	Alimentatore tipo switching a 24 V DC 6,A completo di contenitore IP65 per due tornelli.
<b>Accessori</b>	
001 <b>PSCSCR04</b> 	Consolle per il comando a distanza di max 4 varchi.
<b>Accessori</b>	
001 <b>PSOPEPCDIS</b>	Anta in plexiglass per diversamente abili. Larghezza anta: 900 mm.
001 <b>PSOPEPCDISCT</b>	Anta in cristallo temprato per diversamente abili. Larghezza anta: 900 mm.

