


Wysprężenie Awaryjne Na Klucz Montowane W Skrzydle Bramy

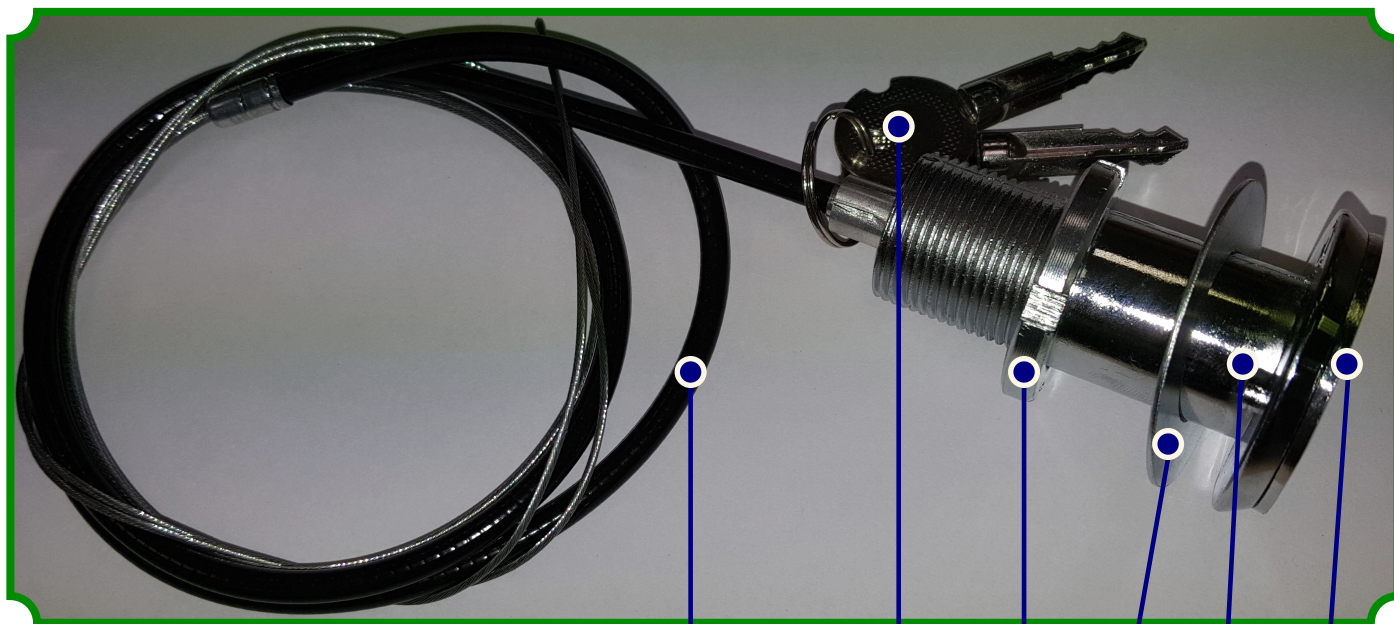

1 - Stalowa linka o dł. 2 m

2 - Klucz

3 - Nakrętka wkładki

4 - Podkładka wkładki

5 - Wkładka z bębniem

6 - Osłona bębniaka

1. CHARAKTERYSTYKA


Wkładka z bębniem połączonym ze stalową linką częściowo w pancerzu o długości 2 m do awaryjnego rozblokowania od zewnątrz wózka szyny napędów do bram garażowych serii VER i HOME.


2. MONTAŻ

UWAGA: Wkładka jest przeznaczona do montażu na skrzydle bramy o grubości od 28 mm do 50 mm.

Do montażu mogą być potrzebne następujące materiały: kostka elektryczna zaciskowa, opaski samo zaciskające.


1. W skrzydle bramy na środku, 20 - 60 cm od górnej krawędzi wywiercić otwór $\varnothing 25$.
2. Od zewnątrz przełożyć stalową linkę przez otwór w skrzydle bramy oraz przez podkładkę i nakrętkę od wewnątrz.
3. Umieścić wkładkę w otworze, a następnie ją przykręcić nakrętką.
4. Za pomocą opasek samozaciskowych przymocować pancerz linki do ramienia transmisyjnego.
5. Nieprzesadnie naciągnąć stalową linkę i przymocować ją do dźwigni wózka szyny.

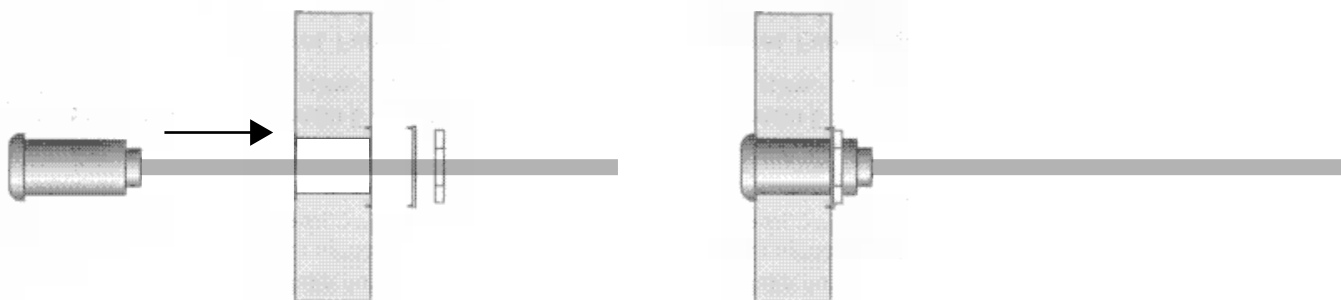

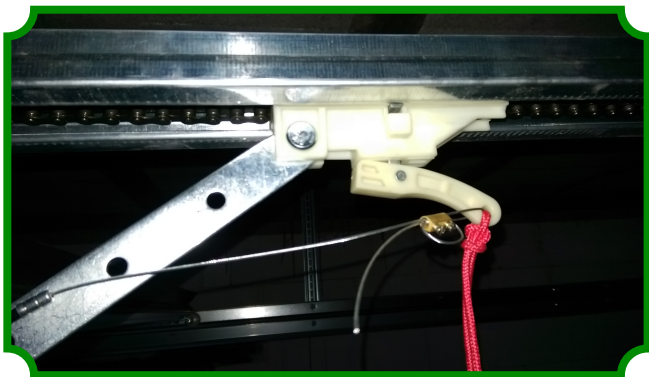

2. ROZBLKOWANIE WÓZKA SZYNY

Włożyć klucz do wkładki i przekręcić go do oporu, następnie energicznie pociągnąć za bębenek, aby odblokować wózek i unieść szczytło bramy do góry.

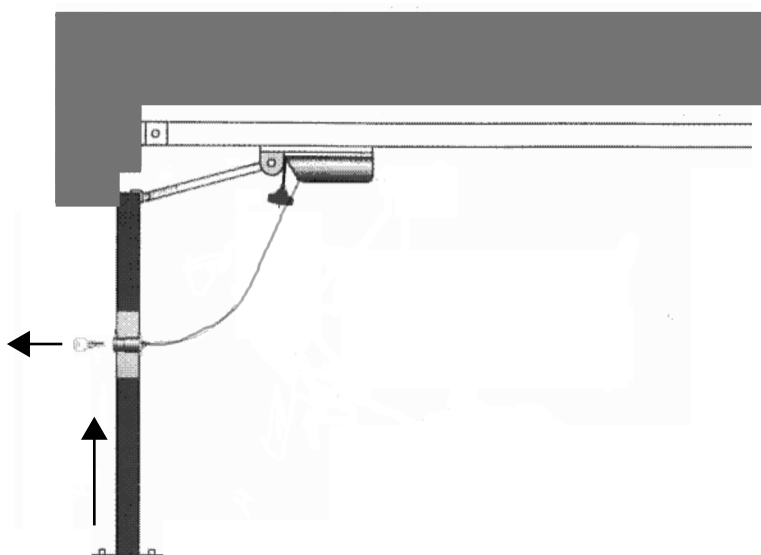

Wyprodukowano P.R.C. w dla:

CAME Poland Sp. z o.o.
05-270 Marki, ul. Okólna 48
Polska
tel. (+48) 0 22 8369920
E- mail: cpl.info@came.com
www.came.com/pl

Wszystkie dane dokładnie sprawdzono.
Ewentualne nieścisłości i uwagi prosimy kierować na adres:
dwalendzik@came.com