
DISPOSITIVI RADIO
67600480

Dispone di 2 uscite a relè con contatto NO libero da potenziale, per comandare 2 carichi elettrici singoli (es: luci) o un carico elettrico doppio (es: motore tapparella), e 2 ingressi digitali 230V AC per di dispositivi di comando (pulsanti o interruttori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

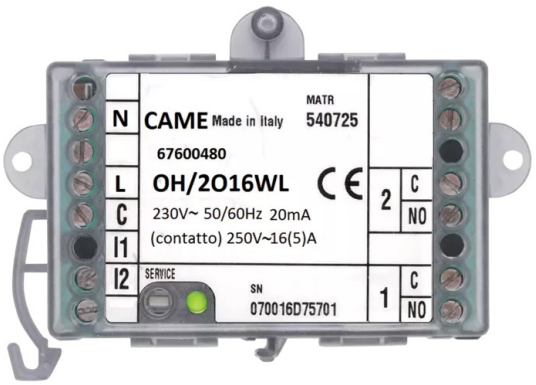

Dati tecnici

Alimentazione (V)	**230**
Temperatura d'esercizio (°C)	**0-35**
Frequenza (MHz)	**36.21180555555556**
Materiale contenitore	**ABS**
Umidità relativa in funzionamento	**93 No condensa**
Conformità normativa	**Direttiva BT, Direttiva EMC, Direttiva R&TTE 99/05 CE**
Tipologia contatto ingresso	**NO, NC**
Carico resistivo controllabile a 230 V AC (A)	**10**
Carico induttivo (cosφ 0,5) comandabile a 230 V AC (A)	**2**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.