



CAT


AUTOMATISCHE AFSLUITKETTING.

Doorgangsbreedte
tot 16 m

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)



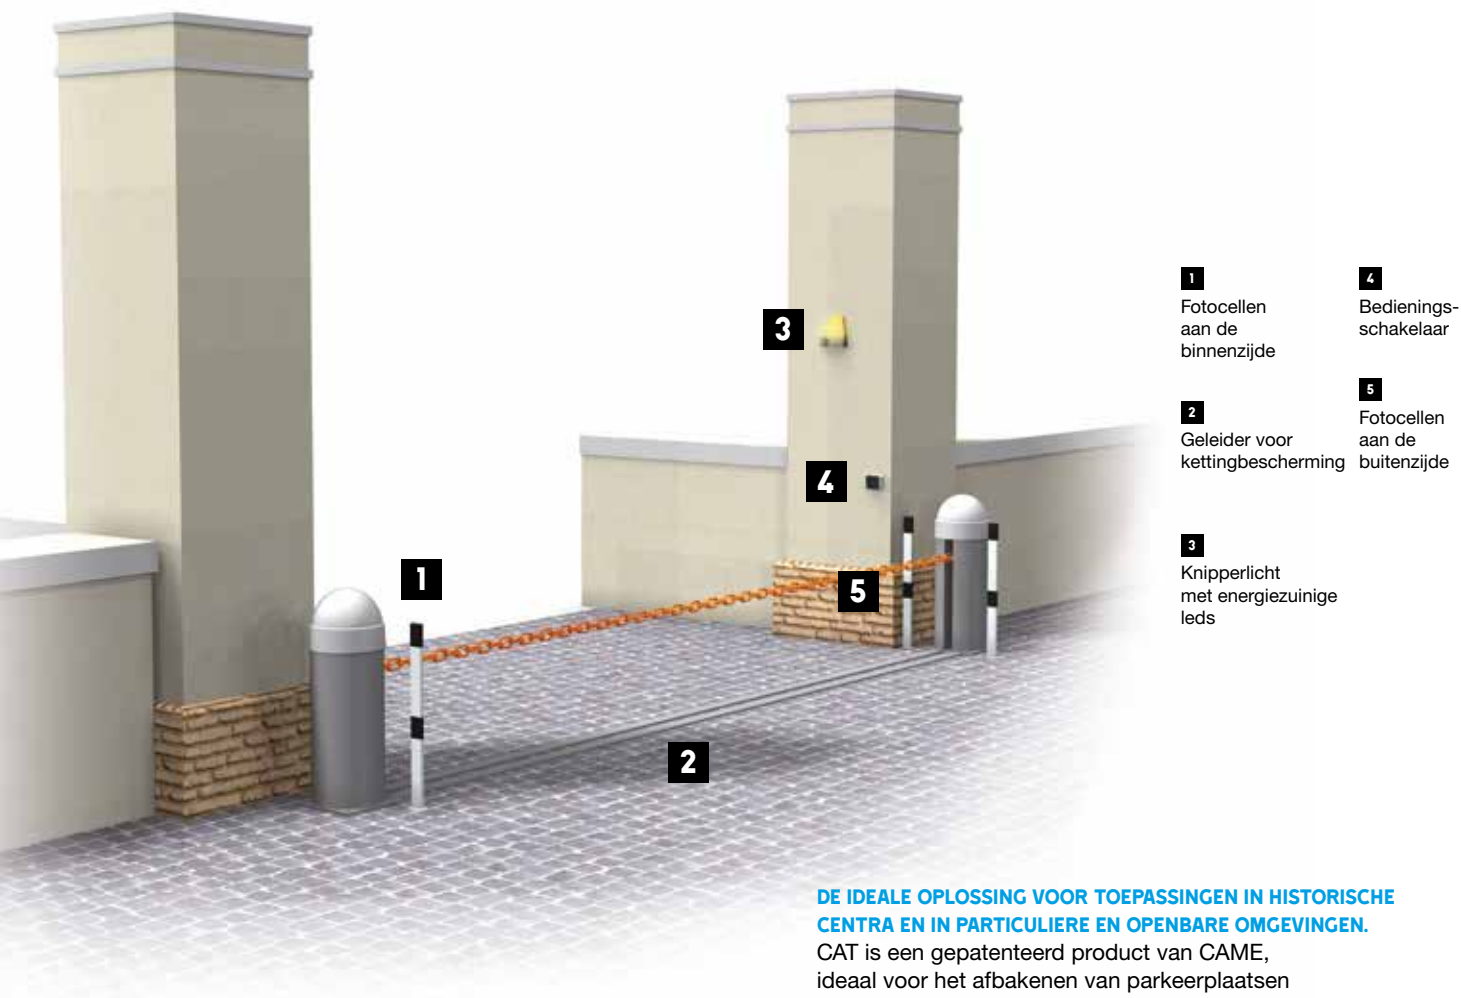

DE IDEALE OPLOSSING VOOR TOEPASSINGEN IN HISTORISCHE CENTRA EN IN PARTICULIERE EN OPENBARE OMGEVINGEN.

CAT is een gepatenteerd product van CAME, ideaal voor het afbakenen van parkeerplaatsen en privéparkeervakken voor één of meerdere auto's. CAT kan ook in historische centra worden toegepast voor het beheer van voetgangersgebieden of zones met beperkt verkeer. De afsluiting is geschikt voor doorgangen tot 16 m (52,5 ft) breed.



DE VOORDELEN VAN CAME: CAT

- Een gepatenteerd product van CAME voor het beheer van parkeerplaatsen.
- De geleidingen garanderen de bescherming van de ketting als de doorgang afgesloten is.
- Eenvoudig en snel te installeren.

UITVOERING OP 24 VOLT

- Met de uitvoering op 24 V DC kunnen obstakels worden gedetecteerd en kan de snelheid van de ketting worden geregeld.



COMPLETE TOEGANGSCONTROLE

De CAT-afsluitketting kan aan verschillende toegangscontrolesystemen worden aangesloten, waarmee de binnenkomst of het verlaten voor geautoriseerd personeel kan worden bepaald, geprogrammeerd en geactiveerd.

TALLOZE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

- Motor, stuurkast, rf-ontvanger en alle voorzieningen voor de werking, ook bij stroomuitval, bevinden zich binnenin de paal.
- Bij stroomuitval en in noodsituaties kan dankzij het veiligheidsslot met eigen sleutel de ketting direct losgemaakt worden.
- De in de eenheid ingebouwde stuurkast voedt de motor en alle aangesloten uitrustingen met 24 V DC laagspanning.

ELEKTRONICA OP 24 V

- Mechanische eindaanslagen bij openen en sluiten, eenvoudig te regelen en geen verdere aanpassingen benodigd.
- Automatische sluiting na een vooraf bepaalde duur die regelbaar is met trimmers.
- Bediening zonder "houdfunctie" waarbij de bedieningsknop tijdens de gehele beweging ingedrukt moet worden gehouden, met de mogelijkheid de beweging van de ketting onmiddellijk te stoppen.

DE TECHNOLOGIE VAN CAT-X24



DE GARANTIE VAN 24 VOLT

De 24 V DC-motoren zijn geschikt voor intensief gebruik. Dit icoon geeft tevens aan dat het product met laagspanning werkt.



ONTDEK OP CAME.COM HET COMPLETE AANBOD AUTOMATISERINGEN EN ACCESSOIRES VAN CAME



ZENDERS



FOTOCELLEN



SCHAKELAARS



CODEKLAVIEREN

CAME is marktleider op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie en omvangrijke technische installatieprojecten. Een compleet productaanbod: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten tot motoren voor rolluiken en zonweringen, en van domotica tot inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn voor de automatisering van industriële poorten, automatische deuren, slagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.

CAME.COM

AUTOMATISERINGEN EN TOEGANGSCONTROLE VAN CAME

AUTOMATISERINGEN VOOR SCHUIFHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR DRAAIHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGE- EN SECTIONAALPOORTEN



AUTOMATISCHE SLAGBOMEN



AUTOMATISERINGEN VOOR INDUSTRIËLE POORTEN



AUTOMATISERINGEN VOOR ROLLUIKEN



AUTOMATISCHE TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE



SYSTEMEN VOOR AUTOMATISCH PARKEERBEHEER



UITRUSTINGEN



COMPLETE SYSTEMEN



AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTE!

CAT is zowel in de uitvoering op 230 V AC als in de uitvoering op 24 V DC verkrijgbaar.
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.

PRINTPLAAT / STUURKAST

	CAT-X ZC5	CAT-X24 ZL37C
VEILIGHEIDSFUNCTIES		
WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHT voor openen en sluiten		■
WEER OPENEN tijdens het sluiten	■	■
TOTALE STOP	■	■
OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen		■
AMPEROMETRISCHE DETECTIE		■
BESTURINGSFUNCTIES		
Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN	■	■
OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop	■	■
HOLD-TO-RUN		■
ONMIDDELLIJK SLUITEN		■
KENMERKEN		
Aansluiting KNIPPERLICHT	■	■
Antenne	■	■
Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "OPEN"	■	■
Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "GESLOTEN"	■	
Regeling van de BEDRIJFSDUUR	■	
ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender	■	■
Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING	■	■
Werking met NOODBATTERIJEN (optie)		■
Regelbare BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEDEN		■

■ 230 V AC ■ 24 V AC DC

HET AANBOD



001CAT-X
Paal met motor
op 230V

001CAT-X24
Paal met motor
op 24V



001CAT-I
Paal met tegengewicht
en kettingbevestiging



001CAT-5
Ketting van 9 mm,
tot 8 m

001CAT-15
Ketting van 5 mm,
tot 16 m



001CAR-2
Externe geleiding
L = 2 m


001CAR-4
Interne geleiding
L = 2 m



RAL 9006
Kleur kap.

Cod. 053 0837
Kleur kast: GESPIKKELD GRIJS.

AFMETINGEN (MM)

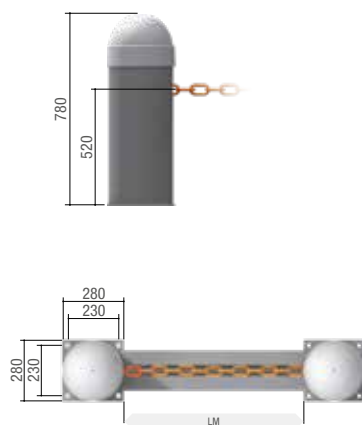

LM = Max. doorgangsbreedte

TECHNISCHE KENMERKEN

MODELLEN	CAT-X	CAT-X24
IP-Beschermingsgraad	54	54
Voeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Motorvoeding (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC
Stroomopname (A)	2,7	Max. 10
Vermogen (W)	300	240
Inschakelduur (%)	30	INTENSIEF GEBRUIK
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermische beveiliging motor (°C)	150	-

■ 230 V AC ■ 24 V AC DC

GEBRUIKSLIMIETEN

MODELLEN	CAT-15 (ketting 5 mm)	CAT-5 (ketting 9 mm)
Max. doorgangsbreedte (m)	16	8

© KADNLBF18 - 2018 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

CE **CAME.COM**

CAME 

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

Wij zijn een toonaangevende multinational op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

- AUTOMATISERINGEN VOOR HEKKEN
- VIDEO-INTERCOMS
- ALARMSYSTEMEN
- DOMOTICA
- WARMTEREGELING
- AUTOMATISERINGEN VOOR ZONWERING EN ROLLUIKEN
- GARAGEDEUREN EN INDUSTRIËLE POORTEN
- AUTOMATISCHE DEUREN
- TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE
- VERZINKBARE PALEN EN PERIMETRISCHE BEVEILIGING
- PARKEERSYSTEMEN EN SLAGBOMEN

