
Quick&Easy Access
806SA-0170

Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di accessi con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.



Dimensioni (mm)

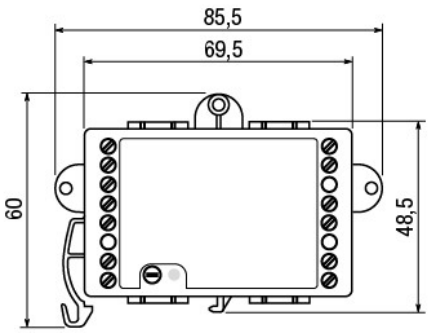

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	**12 - 30**
Potenza (W)	**3**
Assorbimento massimo (mA)	**200**
Portata del contatto (A)	**1**
Tensione massima contatto (V)	**30**
Lunghezza massima del cavo collegato alle uscite relè (m)	**100**
Lunghezza massima del cavo collegato all'uscita 485 (m)	**1000**
Temperatura d'esercizio (°C)	**-20 ÷ +70**
Temperatura di stoccaggio (°C)	**-25 ÷ +70**
Potenza segnale radio 869,5 MHz (dbm)	**14**
Ingressi digitali (V DC max)	**24**
Tipologia di installazione	**Guida DIN**
Materiale	**Composto di Policarbonato**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM