



**GARD PT
GARD PX**

**DE EFFICIËNTIE
VAN
BORSTELLOOS.**


CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)





Twee verschillende producten die dezelfde hoge kwaliteit delen.



GARD PT & GARD PX

KENMERKEN

Het nieuwe GARD-aanbod van CAME is de efficiënte oplossing voor zowel standaardtoepassingen als doorgangen op drukke plaatsen.

- **TOT 5.000.000 BEWEGINGEN (GARD PX)**
TOT 2.000.000 BEWEGINGEN (GARD PT)
Beide modellen bieden ook bij intensief gebruik hoge prestaties, waardoor ze ideaal zijn voor parkeerplaatsen.
- **PRESTATIES MET HOGE SNELHEID**
voor snel openen en sluiten met geleidelijk starten en stoppen.
- **ROOD/GROENE LEDVERLICHTING**
op de kroon en de boom, als doorgangsindicatie.
- **BOOM TOT 4 m**
met 3,8 m beschikbaar voor de doorgang.
- **GESCHARNIERDE BOOM**
verkrijgbaar voor de installatie op plaatsen met een laag plafond.

BORSTELLOZE TECHNOLOGIE



De nieuwe lijn GARD biedt technologische innovatie dankzij de borstelloze gelijkstroommotor die maximale efficiëntie en een nauwkeurige beweging garandeert.

- Lage onderhoudskosten.
- Koppelcontrole bij verschillende snelheden.
- Geruisloze beweging.
- Kleine afmetingen.
- Betere warmteafvoer.



EXTRA FUNCTIES


- SYSTEEM VOOR BEVEILIGING BIJ BOTSING met magnetische contacten en nylon schroeven, die een gecontroleerde breuk garanderen, voor een snelle en voordelige vervanging van de boom.
- MODERN DESIGN en kwaliteitsmaterialen plus een uitgebreid aanbod accessoires.
- 3 VEILIGHEIDSINGANGEN die ook als resistief programmeerbaar zijn, direct op de printplaat voor een snelle en eenvoudige installatie.
- EENVOUDIGE HANDMATIGE ONTGREDELING beveiligd met een sleutel.
- SOFT START/STOP met een uitstekend obstakel detectiesysteem.
- NIEUWE PRINTPLAAT ZLB30 met talloze nieuwe functies.
- 803XA-0180 Scharnier voor boom 90 x 35 mm.





GESCHARNIERDE BOOM

Voor plaatsen met een laag plafond waar er onvoldoende ruimte is voor de volledige opening van de boom, is de meest geschikte oplossing het speciale accessoire 803XA-0180. De gescharnierde boom is zowel voor GARD PT als voor GARD PX verkrijgbaar.

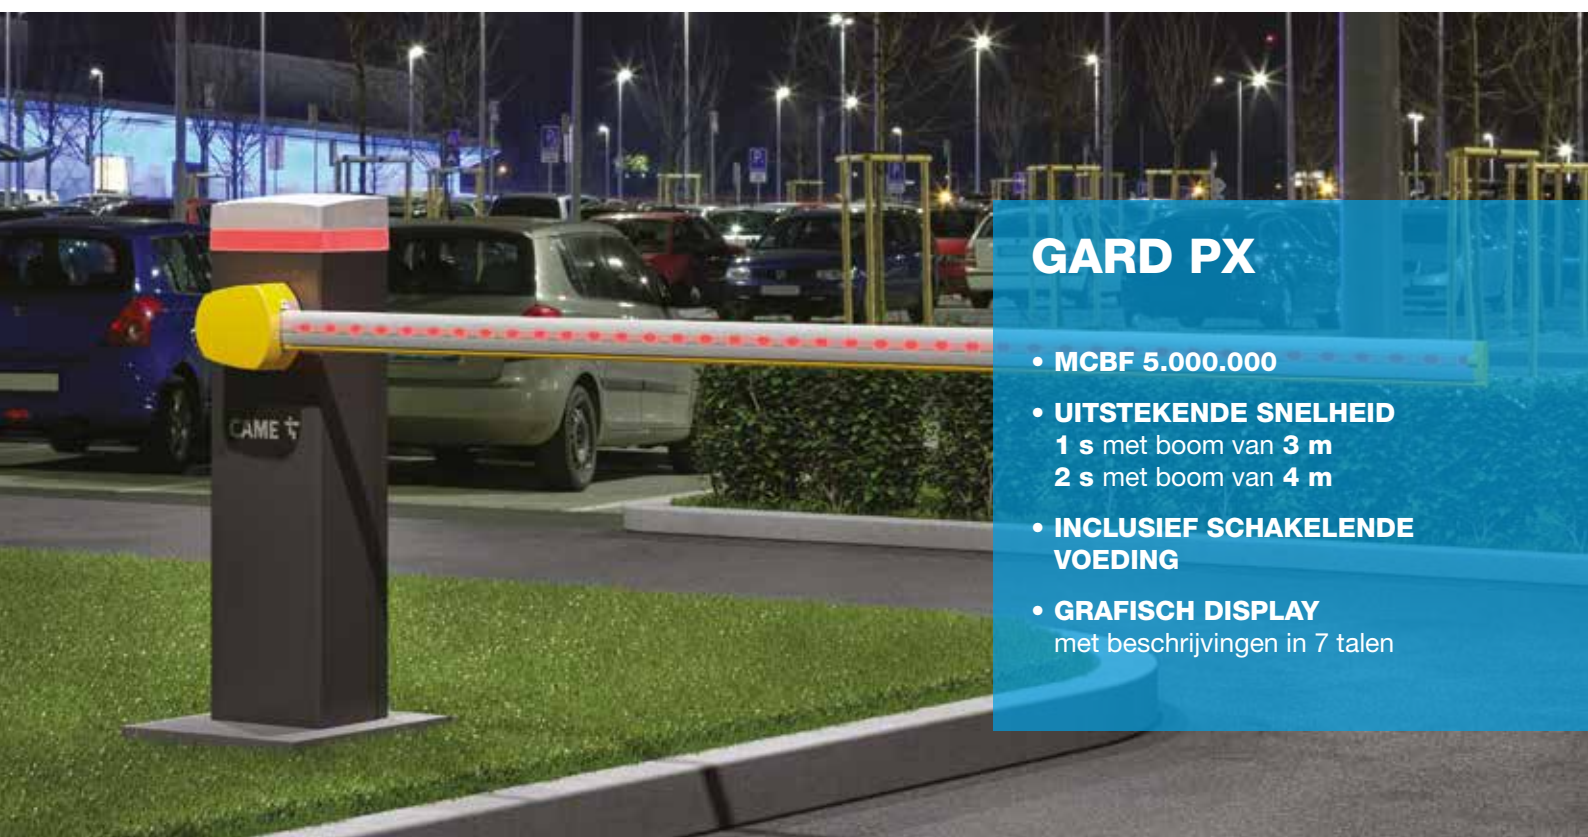

GARD PX

- **MCBF 5.000.000**
- **UITSTEKENDE SNELHEID**
1 s met boom van 3 m
2 s met boom van 4 m
- **INCLUSIEF SCHAKELENDE VOEDING**
- **GRAFISCH DISPLAY**
met beschrijvingen in 7 talen

DE PRINTPLAAT



AANSLUITING VAN ACCESSOIRES

De printplaat beschikt over een adapter voor de ETHERNET-aansluiting, bedoeld voor de integratie van de slagboom in parkeer- en toegangssystemen. Alle accessoires van CAME voor de beveiliging en besturing van het systeem kunnen direct op de printplaat worden aangesloten dankzij de modules R700 / 800.

GRAFISCH DISPLAY

GARD PX heeft een grafisch display met een full text-menu dat de installateur door middel van een eenvoudige procedure begeleidt, met keuze uit 7 talen.

GARD PT heeft een 7-segmentendisplay dat een eenvoudige installatie mogelijk maakt dankzij de standaardprocedure.

MONITORING VAN DE STAND VAN DE BOOM

De potentiaalvrije contacten geven de stand van de boom aan dankzij een extra module die direct op de printplaat aangesloten kan worden. Hierdoor kan alle besturings- en beveiligingsapparatuur draadloos geïnstalleerd worden, dus kabels zijn niet nodig.

VEILIGHEIDSINGANGEN

De printplaat ZLB30 beschikt over 3 veiligheidsingangen die zowel als N.C.-contacten als als resistieve contacten (8k2) configureerbaar zijn.

USB-POORT

De printplaat ZLB30 heeft een USB-poort voor het eenvoudig updaten van het systeem en uploaden van de instellingen.

GARD PT

- **MCBF 2.000.000**
- **HOGE SNELHEID**
1,2 s met boom van 3 m
4 s met boom van 4 m
- **SCHAKELENDE VOEDING NIET MEEGELEVERD**
- **7-SEGMENTENDISPLAY**
voor een eenvoudige configuratie





UW NIEUWE HULPMIDDEL

Een systeem installeren en configureren vergt tijd en wordt vaak onder onprettige omstandigheden uitgevoerd, zoals geknield in de stromende regen. Laat de schroevendraaier in de gereedschapskist en gebruik een nieuw, innovatief hulpmiddel.



De app
SETUP
is verkrijgbaar in:



Sluit CAME KEY aan de printplaat aan en download de app CAME SETUP. Met CAME KEY verbonden aan uw smartphone of tablet, kunt u:

- De automatisering snel configureren
- De firmware van de printplaat updaten
- De zenders beheren
- Zowel ter plaatse als in de cloud een back-up van de instellingen maken en...veel meer!



CAME CONNECT PROBEER DIRECT DE TECHNOLOGIE VAN DE TOEKOMST VOOR UW ONDERNEMING

CAME  **CONNECT**
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

CAME CONNECT is het cloudsysteem waarmee u al uw klanten en elke installatie op afstand kunt beheren met een mobiel apparaat of de pc op kantoor.

Met behulp van de gateway, die samen met de automatisering geïnstalleerd moet worden, kunnen alle producten met internet worden verbonden in een universeel, veilig en door CAME gecertificeerd netwerk. Van video-intercoms tot temperatuurregeling en smart home-systemen, van motoren voor hekken tot slagbomen en parkeerbeheersystemen, alle automatiseringen zijn onderling verbonden en kunnen door één apparaat beheerd worden. Dit bestuurt de installatie op afstand, voert een complete diagnose van het systeem uit en detecteert eventuele storingen. Dankzij CAME CONNECT kunt u uw onderneming laten groeien met efficiënt en doorlopend onderhoud, ondersteuning op afstand en snel ingrijpen bij storingen.

De installateur kan online als "Professioneel gebruiker" inloggen en zo toegang krijgen tot talrijke nieuwe functies:


- Op de kaart de installaties van klanten en de bijbehorende status (in werking/storing) weergeven
- Voor elke klant de volledige lijst automatiseringen met bijbehorende status bekijken
- Alle verbonden apparaten configureren en monitoren
- Scenario's beheren en activiteiten plannen
- Een chronologisch overzicht en de status controleren
- Gepland onderhoud voor elk apparaat beheren

Als u als "particuliere gebruiker" inlogt, biedt CAME CONNECT de perfecte oplossing als u op afstand alle in de woning aanwezige technologieën wilt beheren, zoals de automatiseringen activeren, beelden van het alarmsysteem bekijken, meldingen ontvangen of ondersteuningsverzoeken naar de installateur sturen.




HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

GARD PX

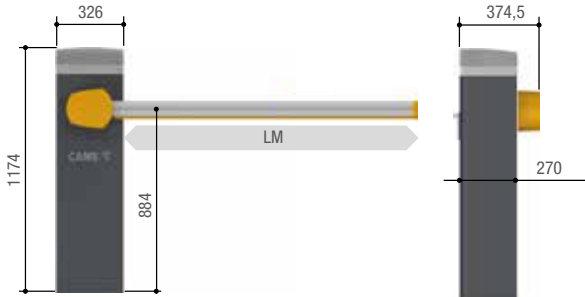

GARD PT

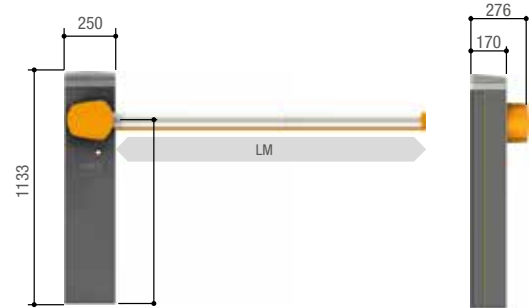

LM = Max. doorgangsbreedte

GEBRUIKSLIMIETEN

	GARD PX	GARD PT
MODELLEN	803BB-0120	803BB-0070
Max. doorgangsbreedte (m)	3,8	3,8

TECHNISCHE KENMERKEN

MODELLEN	803BB-0120	803BB-0070
IP-Beschermingsgraad	54	54
Voeding (V - 50/60 Hz)	100 ÷ 230 AC	230 AC
Motorvoeding (V)	36 DC	36 DC
Stroomopname (A)	-	1,5 (230 V AC)
Vermogen (W)	220	350
Duur opening naar 90° (s)	1,2 ÷ 2,4	1,2" ÷ 4"
Cycli/uur	CONTINU GEBRUIK	CONTINU GEBRUIK (met veren en met boom tot 3,8 m) INTENSIEF GEBRUIK (zonder veren en met boom tot 2,5 m)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20* ÷ +55	-20 ÷ +55

● 36 V DC

© CAME SPA - KADNLINE19 - 2019 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde in dit document wijzigingen aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

We zijn marktleider op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

- AUTOMATISERINGEN VOOR HEKKEN
- VIDEO-INTERCOMS
- ALARMSYSTEMEN
- DOMOTICA
- WARMTEREGELING
- AUTOMATISERINGEN VOOR ZONWERING EN ROLLUIKEN
- GARAGEDEUREN EN INDUSTRIËLE POORTEN
- AUTOMATISCHE DEUREN
- TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE
- VERZINKBARE PALEN EN PERIMETRISCHE BEVEILIGING
- PARKEERSYSTEMEN EN SLAGBOMEN

CAME.COM

