




ATS

**UNIVERSELE
TELESCOPISCHE
MOTOR
VOOR
DRAAIHEKKEN**

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)





ATS KENMERKEN

ATS is de automatisering voor draaihekken die in alle situaties geplaatst kan worden, zelfs op diepe palen.


- **UNIVERSELE OPLOSSING**
voor installaties op palen met een C max. tot 200mm
- **STEVIGE TELESCOPISCHE MOTOR**
gemaakt uit aluminium en staal
- **POLYVALENT EN BETROUWBAAR**
dankzij de versies op 230V AC en 24V DC

- **2 MODELLEN**
voor vleugels tot 3 en tot 5 meter
- **PEFECT BEHEER VAN DE VERTRAGINGEN**
en detectie van obstakels dankzij de encoder
- **VLOTTE EN GERUISLOZE BEWEGINGEN**
dankzij de conische tandwielen
- **MODERN DESIGN**
en gestroomlijnde en elegante vorm dankzij de axiale overbrenging

C Max. tot 200mm


ATS is de universele oplossing die ideaal is voor toepassingen in zowel industriële als woonomgevingen.

De automatisering is bijzonder veelzijdig en kan dankzij de telescopische verlenging perfect aan verschillende “dieptes” van pijlers worden aangepast.

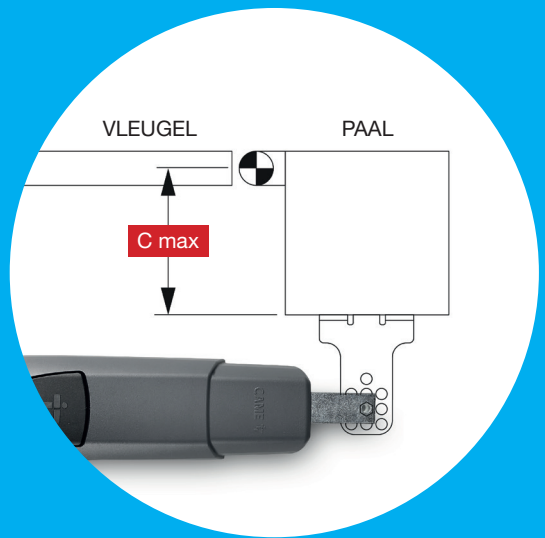

TECHNOLOGIE EN DESIGN

ATS verenigt geavanceerde prestaties met een elegant design. Dankzij de axiale overbrenging blijft het motorlichaam in de behuizing voor een gestroomlijnde en elegante vorm. Daarnaast zorgt het systeem van conische tandwielen voor vloeiende en geruisloze bewegingen.

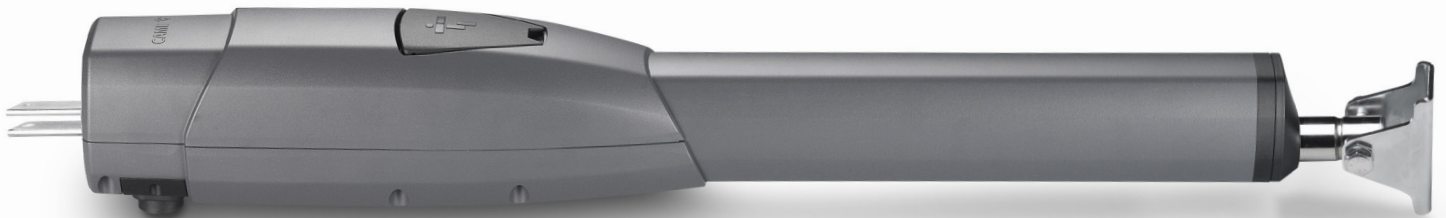

VOLLEDIG VERVAARDIGD UIT STAAL EN ALUMINIUM OM STEVIGHEID EN BETROUWBAARHEID TE GARANDEREN DOORHEEN DE TIJD

CAME heeft deze motor voor draaihekken speciaal ontworpen met als doel een product van hoge kwaliteit en uitstekende elektromechanische prestaties aan te bieden.

De stalen telescopische arm wordt beschermd door een aluminium schaal die voor stevigheid en weerbestendigheid zorgt.





DE VOORDELEN VAN DE VERSIE OP 24V

NAUWKEURIG EN EFFICIËNT

Deze motor op 24 Volt werd ontworpen om een betrouwbare oplossing te bieden voor intensieve toepassingen. Daarom is de ATS motor uitstekend geschikt voor zowel residentiële, industrieel als professioneel gebruik.

De elektrische encoder zorgt voor een zeer precieze sluiting van het hek met vertraging van de eindelopen bij opening en bij sluiting.

VOEDING VOOR NOODSTROOMBATTERIJ

Dankzij de hoogwaardige lithiumbatterijen kan de ATS zelfs werken in geval van stroomuitval.


De print van de noodstroombatterij laadt de batterijen continu op zodat deze steeds volledig geladen zijn voor optimaal gebruik.



ELEKTRONISCHE EINDSCHAKELAARS

Het openen en sluiten van de poort is gekalibreerd met uiterst nauwkeurige elektronische eindschakelaars die een werking in intensieve omstandigheden mogelijk maken, zonder hierbij de motor te belasten.

De microswitches van de eindschakelaars kunnen worden aangepast, zelf na de installatie, zonder dat de motor gedemonteerd moet worden. Dit kan eenvoudig door de twee schroeven van de eindschakelaar voor openen en sluiten aan te passen.

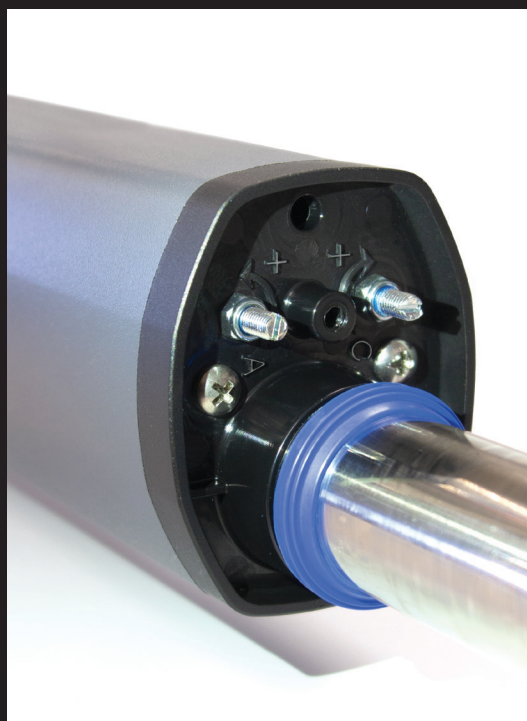

VERWACHT STEEDS MEER VAN UW AUTOMATISATIE



CODEKLAVIER EN BADGELEZERS

worden rechtstreeks op de stuurprint aangesloten dankzij de R800/R700 accessoires.

De stuurprint ZL65 ondersteunt verschillende functies die beschikbaar zijn als extra module. Deze kunnen direct op de printplaat aangesloten worden. Deze functies variëren afhankelijk van de gebruikte bijkomende modules.



EN TESTED

Automatisering getest in overeenstemming met de Europese normen inzake sluitkracht.



RIO 2.0 SYSTEEM

Deze draadloze technologie is de CAME oplossing om alle veiligheidstoebehoren zonder bedrading te installeren via radiofrequentie.



COMPATIBEL MET CAME CONNECT

Voor geavanceerd beheer en configuratie van de automatisering vanop afstand.



COMPATIBEL MET DE CAME KEY

Voor geavanceerde programmatie en configuratie via de smartphone en tablet.



ENERGIEZUINIGE MODULE

Voor een laag verbruik in stand-by modus.

HANDIG ONTGREDELINGS- SYSTEEM

Indien nodig kan de motor handmatig ontgrendeld worden zodat het hek manueel geopend en gesloten kan worden.

De ontgrendelingspin die hiervoor nodig is, zit onder het klepje.

De nieuwe tri-lobbe sleutel heeft een compleet nieuw en ergonomisch design die de manuele ontgrendeling eenvoudiger maakt.

Motor met ontgrendeling vanop afstand met een kabel (beschikbaar voor specifieke modellen op 24V en 230V).





CAME KEY



UW NIEUW WERKINSTRUMENT

Een systeem installeren en configureren vergt tijd en wordt vaak onder onprettige omstandigheden uitgevoerd, zoals geknield in de stromende regen. Laat de schroevendraaier in de gereedschapskist en gebruik een nieuw, innovatief hulpmiddel.

CAME KEY is een wifi-interface die met elke smartphone of tablet kan communiceren zonder dat een internetverbinding nodig is.



De SETUP app is verkrijgbaar in:



Sluit CAME KEY aan de printplaat aan en download de app CAME SETUP.

Met CAME KEY verbonden aan uw smartphone of tablet, kunt u:

- De automatisering snel configureren
- De firmware van de printplaat updaten
- De zenders beheren
- Zowel ter plaatse als in de cloud een back-up van de instellingen maken en...veel meer!



CAME CONNECT PROBEER DIRECT DE TECHNOLOGIE VAN DE TOEKOMST VOOR UW ONDERNEMING

CAMECONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY


CAME CONNECT is het cloudsysteem waarmee u al uw klanten en elke installatie op afstand kunt beheren met een mobiel apparaat of de pc op kantoor. Met behulp van de gateway, die samen met de automatisering geïnstalleerd moet worden, kunnen alle producten met internet worden verbonden in een universeel, veilig en door CAME gecertificeerd netwerk. Van video-intercoms tot temperatuurregeling en smart home-systemen, van motoren voor hekken tot slagbomen en parkeerbeheersystemen, alle automatiseringen zijn onderling verbonden en kunnen door één apparaat beheerd worden. Dit bestuurt de installatie op afstand, voert een complete diagnose van het systeem uit en detecteert eventuele storingen.

Dankzij CAME CONNECT kunt u uw onderneming laten groeien met efficiënt en doorlopend onderhoud, ondersteuning op afstand en snel ingrijpen bij storingen.


De installateur kan online als "Professioneel gebruiker" inloggen en zo toegang krijgen tot talrijke nieuwe functies:

- Op de kaart de installaties van klanten en de bijbehorende status (in werking/storing) weergeven
- Voor elke klant de volledige lijst automatiseringen met bijbehorende status bekijken
- Alle verbonden apparaten configureren en monitoren
- Scenario's beheren en activiteiten plannen
- Een chronologisch overzicht en de status controleren
- Gepland onderhoud voor elk apparaat beheren

Als u als "particuliere gebruiker" inlogt, biedt CAME CONNECT de perfecte oplossing als u op afstand alle in de woning aanwezige technologieën wilt beheren, zoals de automatiseringen activeren, beelden van het alarmsysteem bekijken, meldingen ontvangen of ondersteuningsverzoeken naar de installateur sturen.

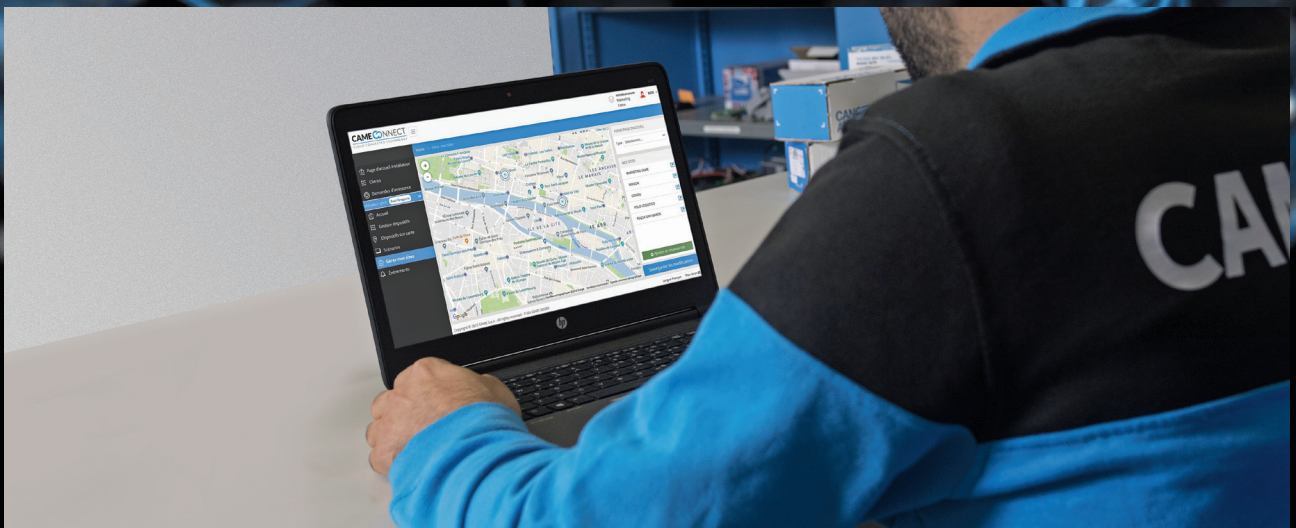

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

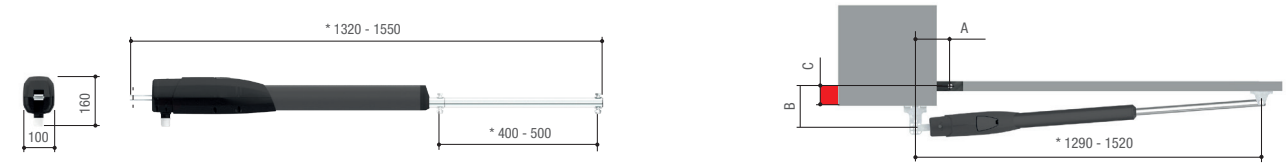

* Afmetingen voor de modellen 801MP-0050 - 801MP-0090 - 801MP-0070 - 801MP-0110

Afmetingen (mm)

MODELLEN	801MP-0050 / 801MP-0090** 801MP-0070 / 801MP-0110**			801MP-0060 / 801MP-0100** 801MP-0080		
	A	B	C Max.	A	B	C Max.
VLEUGELOPENING (°)						
90	130	120	50	200	200	150
90	150	230	150	200	270	200
90	120	270	200	-	-	-
120	180	130	50	200	140	70

Gebruikslimieten

MODELLEN			801MP-0050 / 801MP-0090** 801MP-0070 / 801MP-0110**		
Max. vleugelbreedte (m)			3	2.5	2
Max. vleugelgewicht (kg)			400	600	800
Max. vleugelopening (°)			120	120	120
MODELLEN			801MP-0060 / 801MP-0100** 801MP-0080		
Max. vleugelbreedte (m)	5	4	3	2.5	2
Max. vleugelgewicht (kg)	400	500	600	800	1000
Max. vleugelopening (°)	120	120	120	120	120

Voor vleugels van 2,5m wordt er aanbevolen om een elektrisch slot op de vleugel te monteren om de efficiënte sluiting van het hek te garanderen.
Dit is verplicht bij onomkeerbare motoren.

Technische specificaties

MODELLEN	801MP-0050 / 801MP-0090**	801MP-0060 / 801MP-0100**	801MP-0070 / 801MP-0110**	801MP-0080
IP-Beschermingsgraad	54	54	54	54
Voeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motorvoeding (V)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC
Cycli/uur	20	20	CONTINU GEBRUIK	CONTINUOUS SERVICES
Stroomopname (A)	1	1	8 Max	8 Max
Vermogen (W)	250	250	80	80
Duur beweging naar 90° (s)	20	20	15 to 30	15 to 30
Drukkracht (N)	400 to 3000	400 to 3000	400 to 3000	400 to 3000
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 to +55	-20 to +55	-20 to +55	-20 to +55

**Ontgrendeling vanop afstand met kabel (accessoire 001H3000 nodig)

● 230 V AC ● 24 V DC

© CAME SPA - KADFRLE19 - 2020 - FR
CAME BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE IN DIT DOCUMENT WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN. REPRODUCTIE, OOK GEDEELTELIJK, IS VERBODEN.

CAME

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM



CAME is een toonaangevende multinational op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

- AUTOMATISERINGEN VOOR HEKKEN
- VIDEO-INTERCOMS
- ALARMSYSTEMEN
- DOMOTICA
- WARMTEREGELING
- AUTOMATISERING VOOR ZONWERING EN ROLLUIKEN
- GARAGEDEUREN EN INDUSTRIËLE POORTEN
- AUTOMATISCHE DEUREN
- TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE
- VERZINKBARE PALEN EN PERIMETRISCHE BEVEILIGING
- PARKINGSYSTEMEN EN SLAGBOMEN

