

PROJEKTIERUNG SCHIEBETÜREN

Gegebenenfalls für Zeichnungen/Anmerkungen ein separates Blatt verwenden.


Art der Türanlage

Standard

brushless Technologie

Flucht- & Rettungswege

Rohbaumaße

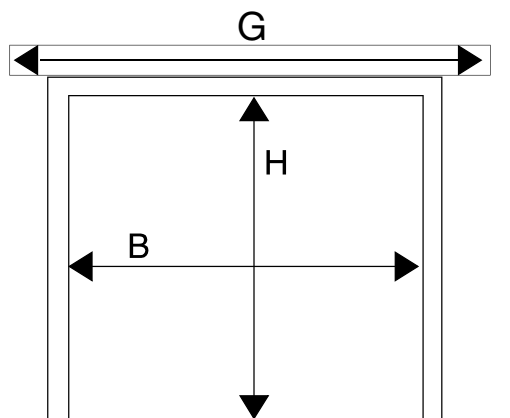

einsetzbar bis 100 kg Gewicht
(max. 200 kg bei Montage von zusätzlichen
Laufwagen pro 50 kg Flügelgewicht)

B = _____

H = _____



G = _____ maximale Antriebsprofillänge

M = _____ Höhe über Tür bis zur Decke

Art der Türanlage

1 Türflügel

2 Türflügel

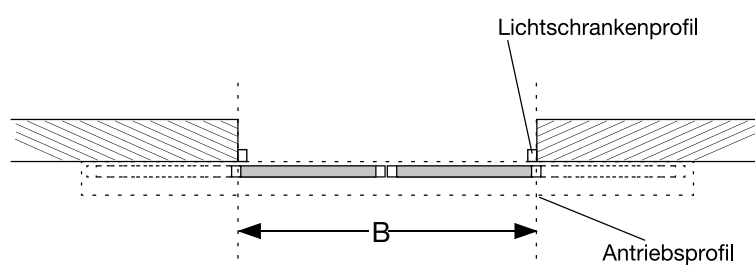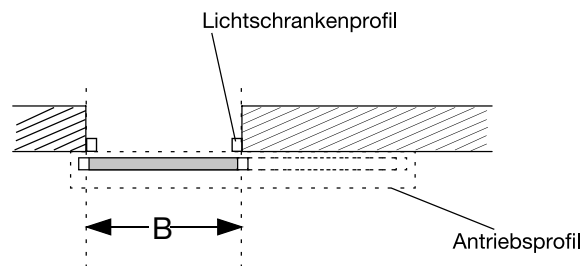

Zubehör

- ___ Stk. elektrische Verriegelung
- ___ Stk. elektrisches Antipaniksystem
- ___ Stk. zusätzliche Notentriegelung
- ___ Stk. Funktionsschalter
- ___ Stk. Fernbedienung zur Funktionseinstellung (Sipario)
- ___ Stk. Halterung für Fernbedienung (Sipario)
- ___ Stk. Schaltuhrenmodul für Timerfunktionen (Sipario)
- ___ Stk. 2 IR-Lichtschränkepaare
- ___ Stk. Bewegungsmelder mit Lichtvorhang
- ___ Stk. Lichtvorhang
- ___ Stk. Radar-Bewegungsmelder
- ___ Stk. Radarbewegungsmelder, richtungserkennend

- ___ Stk. Einstellungsfernbedienung
- ___ Stk. Fußkontaktmatte 800 x 600 mm
- ___ Stk. Fußkontaktmatte 800 x 600 mm
- ___ Stk. Flächentaster 90 x 180 mm IP 30
- ___ Stk. Flächentaster 90 x 180 mm IP 65

Firmenstempel: