

# DATENBLATT

Feststehender Poller **ONE30<sup>EVO</sup>**

Hohe Sicherheitsstufe

**CAME**   
**URBACO**

## ONE30<sup>EVO</sup>

Ein einzelner feststehender Hochsicherheitspoller ONE30<sup>EVO</sup> kann dem Aufprall eines LKWs bei 48 kmh widerstehen.

Der feststehende Hochsicherheitspoller ONE30<sup>EVO</sup> dient der Zufahrtskontrolle an sensiblen Bereichen und strategischen Zugängen und schützt diese gegen Terroranschläge.

Der feststehende Poller ONE30<sup>EVO</sup> vervollständigt die Installation von versenkbaren Pollern und bietet dasselbe Design.

### TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen (mm):** Ø250 H1000 (oberirdisch)

**Material:** hochfester Stahl

**Beschichtung:** feuerverzinkter Poller

**Gewicht, insgesamt:** 210 kg



Die Struktur des feststehenden Pollers ONE30<sup>EVO</sup> baut auf dem versenkbaren Poller ONE30<sup>EVO</sup> auf und gewährleistet dieselbe Stoßfestigkeit.



YOUTUBE.COM/URBACCHANNEL/



ENTSPRICHT:  
IWA 14-1:2013 Bollard V/7200[N2A]/48/90\*  
Aufschlagenergie: 640 kJ



ENTSPRICHT:  
PAS68:2013 Bollard V/7500[N2]/48/90\*  
Aufschlagenergie: 667 kJ

\* Entspricht: DOS K4

Auslegung der Norm IWA 14-1:2013



### UMMANTELUNGEN

Der Poller ONE30<sup>EVO</sup> ist mit einem innovativen austauschbaren Mantel ausgestattet, mit dem Sie jede Zufahrt individuell gestalten oder beschädigte Poller in weniger als 5 Minuten reparieren können.



#### LACKIERTER MANTEL

**Material:** Stahl  
**Beschichtung:** Korrosionsschutz durch Pulverlackierung mit hohem Zinkgehalt  
**RAL-Lackierung:** duroplastische, matte Polyester Pulverbeschichtung (in der Standardausführung RAL3020)



#### EDELSTAHLMANTEL

**Material:** INOX 316L  
**Beschichtung:** poliert und passiviert



#### INDIVIDUELLER MANTEL

**Material:** Stahlblech (Edelstahl auf Anfrage)  
**Beschichtung:** Korrosionsschutz durch Pulverlackierung mit hohem Zinkgehalt  
**Individuelle Gestaltung:** Firmenlogo, Texte, Texturen, Werbetexte, Bilder - frei wählbar und ohne Einschränkungen.  
**Beschichtung:** abriebbeständige und leistungsfähige Beschichtung von Urbaco




#### GEPRÄGTE POLLERDECKEL

**Material:** Stahl  
**Beschichtung:** Korrosionsschutz durch Pulverlackierung mit hohem Zinkgehalt



#### GEPRÄGTE POLLERDECKEL

**Material:** INOX 316L oder INOX 304L

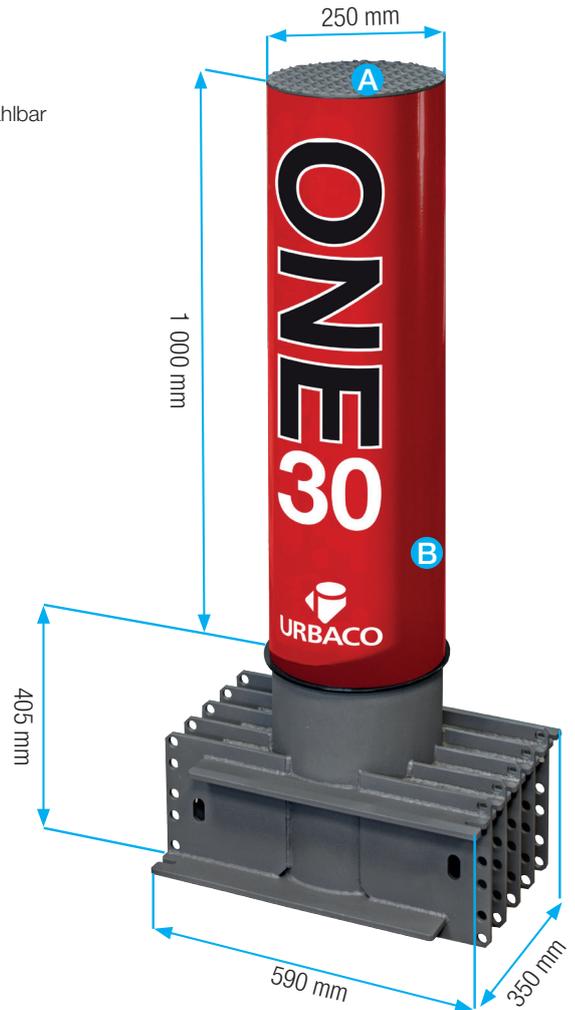


#### OPTIONAL ERHÄLTlich

- Reflexionsstreifen
- Andere RAL-Farben

- A** Pollerdeckel
- B** Pollerkopf mit Ummantelung

#### VERANKERUNG (1 POLLER):

Verankerungstiefe ca. 650 mm. Stahlbeton, Volumen ca. 1,25m<sup>3</sup>.

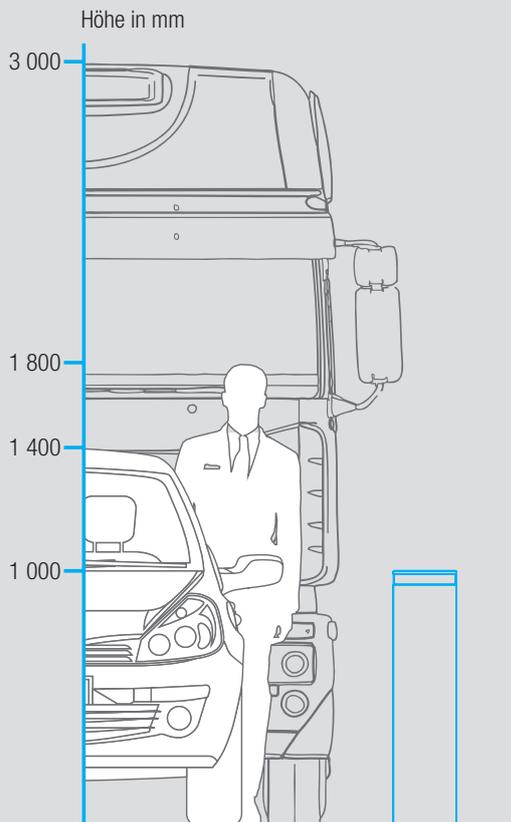

**Entspricht der französischen PMR-Norm** - Die Abmessungen entsprechen der Gesetzesverordnung vom 18. September 2012 über die technischen Anforderungen für Barrierefreiheit von Straßen und öffentlichen Räumen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.