SISTEMAS DE APARCAMIENTO

PKE

Cajero Automático

El **Cajero PKE no es solo un terminal de pago sino una completa estación multifuncional que, con un cuidado diseño y tecnología, actúa al mismo tiempo como punto de información y ayuda, publicidad y venta de productos de su aparcamiento.** Pensado para mejorar la rentabilidad del aparcamiento, incorpora elementos de bajo mantenimiento y alta disponibilidad en modo autoatendido.



INTERFAZ INTUITIVA
Fácil de usar

VIDEO ASISTENCIA
Siempre cerca del usuario

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

DOBLE IMPRESORA (Opcional)
Máxima disponibilidad

ESTACIÓN MULTIFUNCIÓN
Para usos diversos

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

ATENDIDO EN REMOTO
Supervisión a bajo coste

COLORES ESTÁNDARD:

- 5368A0837
- RAL 9006



TAMBIÉN DISPONIBLE:

- RAL 1003
- RAL 9006

Disponible en una amplia gama de colores que pueden ser totalmente personalizados para cada cliente según la carta de colores RAL.

CAME PARKARE

CAME.COM/PARKARE

PKE Cajero Automático

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de funcionamiento:
-10 ºC a 50 ºC con calefacción, 0 ºC a 50 ºC sin calefacción

Alimentación:
100-120 VAC
200-240 VAC
50-60 Hz

Consumo máximo:
240 W (790 W con calefacción)

Dimensiones:
1579 mm x 1000 mm x 538 mm (alto x ancho x fondo)
(1) (Altura mínima)

(1) Consulte las diferentes alturas disponibles

COMPOSICIÓN ESTÁNDAR

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla TFT táctil de 15.6" LVDS en formato panorámico.
- Operación en 4 idiomas (definidos por el cliente).
- Interfonía IP basada en protocolos SIP, para comunicación con centralita.
- Detector de presencia del usuario.

COMPONENTES

- Lector de código de barras 1D/2D, con capacidad para la lectura de códigos en soporte tiquet, papel impreso y dispositivos móviles (smartphones, tablets…).
- Impresora térmica de recibos.
- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Sistema de ventilación interior.

MÓDULOS DE PAGO

- Módulo de monedas con devolvedor, aceptación de hasta 16 denominaciones de monedas diferentes y devolución automática de 4 valores diferentes.
- 4 hoppers de recarga automática de monedas, con capacidad de 1.500 monedas/un. (x2) y 750 monedas/un. (x2).
- Cofre de seguridad para recaudación de monedas, con capacidad de 5,5 litros.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Mueble de chapa de acero AP02 de 2 mm, recubrimiento antioxidante y pintado en polvo formulado con resinas poliéster y exento de TGIC.
- Puerta frontal con cerradura de seguridad y 3 puntos de cierre.
- Micro sensores para la detección de: puerta abierta, cerradura, extracción de cofre de monedas, extracción de hoppers y extracción de cofre de billetes.
- Pantalla de operación protegida tras un policarbonato de 4 mm. de espesor.
- Sistema de iluminación e interior.
- Disponible en amarillo y aluminio blanco (RAL 1003 y 9006) o en gris oscuro y aluminio blanco (5368A0837 y RAL 9006).
- Alarma de violación de puerta. (Opcional)

NORMATIVA DE REFERENCIA

- Directivas europeas : 2014/53 /EU (RED), 2011/65/EU (RoHS)

Producto básico

Normas Armonizadas aplicadas:

- EN 61000-6-4 (EMC – Emisión Entorno Industrial)
- EN 61000-6-2 (EMC – Inmunidad Entorno Industrial)
- EN 62368-1 (LVD – Seguridad)

Productos con módulos de radio opcionales (RFID 125 Khz y Mifare 13,56 Mhz)

- EN 301 489-1, EN 301 489-3 (EMC)
- EN 300 330 (Radio)
- EN 50364 (Exposición humana a los campos electromagnéticos)

OPCIONES

INTERFAZ DE USUARIO


- Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía.
- Leds de iluminación/ señalización de estado del terminal.
- Pantalla publicitaria TFT color de 28" para proyección de anuncios.

COMPONENTES

- Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092).
- Tecnología QR. Impresora térmica para la emisión de tiques de rotación perdidos u otros productos en formato código de barras 1D/2D (QR), con presenter y papel de 105 gr/m^2 (incompatible con tecnología PGCT).
- Tecnología PGCT. Módulo lector/ grabador motorizado de tiques y tarjetas PGCT, con escritura en banda magnética (lateral - norma ISO 2- o central), escáner láser para lectura de código de barras, engullidor y cajón de recolección de tiques (incompatible con tecnología QR).
- Impresora fiscal de recibos con papel de 55 gr/m^2. (opción disponible solo para aquellos países donde se requiere).
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que permite al cajero finalizar las operaciones en curso en caso de corte de red eléctrica.
- Sistema de calefacción.
- Sistema controlado de ventilación.

MÓDULOS DE PAGO

- Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o proximidad (NFC). Módulo teclado para introducción del código PIN opcional. Consultar disponibilidad de homologación para país destino.
- Lector de billetes, con capacidad de leer 100 billetes diferentes por las 4 posiciones y función escrow. Dispone de un apilador de 600 billetes (opcional). Boca única.
- Aceptador de billetes con sistema devolvedor. Dispone de multiescrow y capacidad de reciclado de 2 denominaciones, con hasta 60 billetes en cada depósito reciclador. Dispone de un apilado (cofre) de 600 billetes. Boca única.
- Dispensador de billetes (solo dispensa billetes previamente cargados en su depósito). Hasta un máximo de 500 billetes por depósito y máximo 4 depósitos (opcional). Boca única.
- 2 hoppers de apoyo para recarga manual de monedas, con capacidad de 750 monedas/un. (1€).
- 1 hopper multivalor para recarga automática de monedas.
- 1 aceptador de billetes Bill to Bill (con 2 bocas).

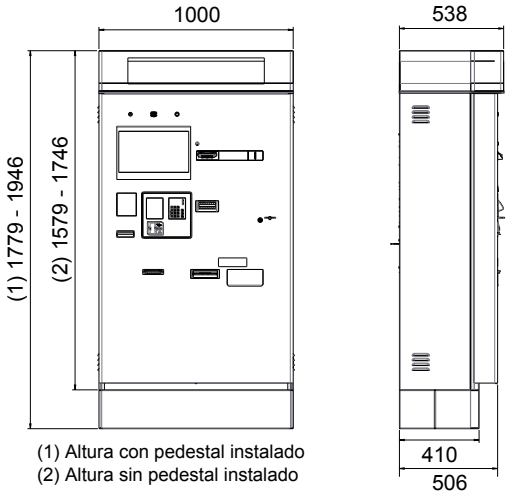

(1) Altura con pedestal instalado
(2) Altura sin pedestal instalado

CAME Parkare Group S.L.
cprk.info@came.com | www.cameparkare.com | Tel. +34 935 647 600

CAME PARKARE

CAME PARKARE - Noviembre 2024. El presente documento ha sido confeccionado por Came Parkare Group, S.L. a efectos informativos y puede ser modificado sin previo aviso. Su contenido en ningún caso puede considerarse contractual o vinculante. Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo. Ver.06