## SISTEMAS DE APARCAMIENTO

# PKX

## Cajero Automático

Pensado para mejorar la rentabilidad del aparcamiento, el Cajero Automático **PKX** que forma parte de nuestra **“open platform”**, ha sido diseñado para incorporar **elementos de bajo mantenimiento y alta disponibilidad** que lo convierten en una completa estación multifunción idónea para operar con total **fiabilidad en modo auto atendido**.

Es capaz de gestionar **cualquier tipo de pago** y actuar al mismo tiempo como **punto de información, ayuda, publicidad, venta de productos y servicios personalizados**, gracias a prestaciones como la pantalla de **23,8 pulgadas** en formato portrait.

Mantiene su compatibilidad con la **versión más avanzada de nuestro PMS LINCE 7**, permitiendo así la configuración de todos los tipos de pago, desde los más tradicionales a partir de un ticket físico, hasta los escenarios ticketless basados en el pago por matrícula desde el cajero (ticket virtual).




### PANTALLA TÁCTIL DE 23.8"
Formato portrait

### IMPRESORA TÉRMICA
Máxima disponibilidad para la emisión de productos y/o recibos

### ATENDIDO EN REMOTO
Supervisión a bajo coste

### MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

### VIDEO ASISTENCIA
Siempre cerca del usuario

### TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

### ESTACIÓN MULTIFUNCIÓN
Para usos diversos

CAME PARKARE

CAME.COM/PARKARE

### COLORES ESTÁNDARD

5368A0837

RAL 9005

Disponible en una amplia gama de colores que pueden ser totalmente personalizados para cada cliente según la carta de colores RAL.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento (°C)<br>Temp. Funcionamiento con Calefacción (°C) | 0 ÷ 50 **(1)**<br>-20 ÷ 50 |
| Alimentación (VAC) | 100 ÷ 120 / 200 ÷ 240 |
| Frecuencia de Entrada (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia Max. Consumida (W) | 360 (potencia típica: 100) |
| Potencia Max. Consumida con Calefactor (Indoor) (W) | 610 |
| Potencia Max. Consumida con Calefactor (Outdoor) (W) | 910 |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 1485 x 740 x 500 **(2)** |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | 0 ÷ 40 |
| Vida Media del Producto en Almacén (años) | 7 |

**(1)** La temperatura de funcionamiento con SAI es de 40°C. El SAI es un componente opcional.
**(2)** Altura mínima. Consulte las diferentes alturas disponibles (1485 – 1685 mm)

## PRESTACIONES

**Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.**

### INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla táctil de 23.8” en formato portrait.
- Operación en 4 idiomas (definidos por el cliente).
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.
- Cámara facial de baja latencia integrable con la interfonía.
- Pantalla de alto brillo para exterior (opcional).

### COMPONENTES


- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Sistema de ventilación interna.
- Sistema de calefacción.
- Lector de tarjetas de Proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado con capacidad para la lectura de códigos en soporte ticket, papel impreso y dispositivos móviles (smartphones, tablets…).
- Impresora térmica de recibos y/o emisor de tickets de rotación.
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), que permite al cajero finalizar las operaciones en curso en caso de corte de red eléctrica.

### ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Mueble de chapa de acero AP02 de 2 mm, recubrimiento antioxidante y pintado en polvo formulado con resinas poliéster y exento de TGIC.
- Puerta frontal con cerradura de seguridad y múltiples puntos de cierre.
- Micro sensores para la detección automática de: puerta abierta, extracción de cofre de monedas, y extracción de cofre de billetes.

### MÓDULOS DE PAGO

- Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o proximidad (NFC). Módulo teclado para introducción del código PIN opcional. Consultar disponibilidad de homologación para país destino.
- Lector de billetes, con capacidad de leer 64 billetes diferentes por las 4 caras y función escrow. Dispone de un apilador de 300 billetes (opcional).
- Aceptador de billetes con sistema reciclador (opcional). Dispone de multiescrow y capacidad de reciclado de 2 denominaciones, con hasta 30 billetes en cada depósito reciclador. Boca única.
- Módulo de monedas con devolvedor, aceptación de hasta 16 denominaciones de monedas diferentes y devolución automática de 4 valores diferentes.
- 3 hoppers de recarga automática de monedas, con capacidad de 750 monedas/un.
- 1 hopper de recarga manual (opcional) configurable para capacidad de 750 monedas o 1.500 monedas.

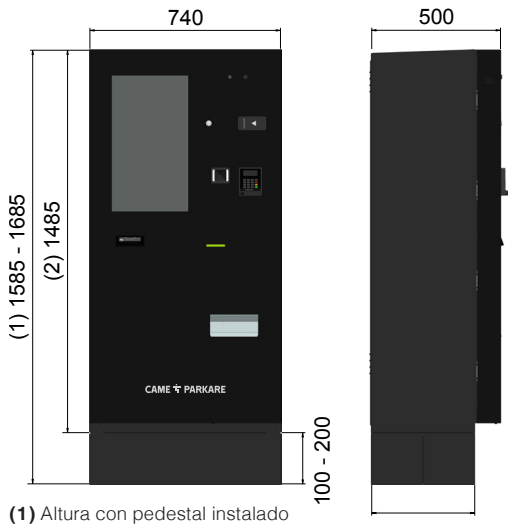


**(1)** Altura con pedestal instalado
**(2)** Altura sin pedestal instalado

**CAME PARKARE - Diciembre 2025.** El presente documento ha sido confeccionado por Came Parkare Group, S.L. a efectos informativos y puede ser modificado sin previo aviso. Su contenido en ningún caso puede considerarse contractual o vinculante. Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo. Ver.02