SISTEMAS DE APARCAMIENTO

PKX

Cajero Compacto

El **Cajero Compacto PKX, que forma parte de nuestra "open platform"**, ha sido diseñado para optimizar el espacio y reducir costes para los aparcamientos.

Admite el pago únicamente por medios electrónicos de manera rápida y segura con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o proximidad (NFC), evitando la manipulación de efectivo.

Su **diseño compacto y de instalación mural** permite colocarlo fácilmente en **cualquier planta o zona del aparcamiento, buscando la cercanía y cómodo acceso para el usuario**. Todos los beneficios de un cajero cashless con un coste significativamente inferior, para una experiencia de usuario rápida, segura y moderna.

Mantiene su compatibilidad con la **versión más avanzada de nuestro PMS LINCE 7**, permitiendo así la configuración de todos los tipos de pago, desde los más tradicionales a partir de un ticket físico, hasta los escenarios ticketless basados en el pago por matrícula desde el cajero (ticket virtual).

PANTALLA TÁCTIL DE 21.5"
Formato portrait

VIDEO ASISTENCIA
Siempre cerca del usuario

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

IMPRESORA TÉRMICA
Máxima disponibilidad para la emisión de productos y/o recibos



ESTACIÓN MULTIFUNCIÓN
Para usos diversos

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

ATENDIDO EN REMOTO
Supervisión a bajo coste

DISEÑO COMPACTO
Tamaño reducido, fácilmente ubicable

CAME PARKARE

CAME.COM/PARKARE

COLORES ESTÁNDARD

RAL 9005

5368A0837

Disponible en una amplia gama de colores que pueden ser totalmente personalizados para cada cliente según la carta de colores RAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de Funcionamiento (°C)	0 ÷ 50
Alimentación (VAC)	100 ÷ 240
Frecuencia de Entrada (Hz)	50 / 60
Potencia Max. Consumida (W)	200 (potencia típica: 60)
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	600 x 600 x 173
Temperatura de Almacenamiento (°C)	0 ÷ 40
Vida Media del Producto en Almacén (años)	7

PRESTACIONES

Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla táctil de 21.5” en formato portrait.
- Operación en 4 idiomas (definidos por el cliente).
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.
- Cámara facial de baja latencia integrable con la interfonía.

COMPONENTES


- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Sistema de ventilación interna.
- Lector de tarjetas de Proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado con capacidad para la lectura de códigos en soporte ticket, papel impreso y dispositivos móviles (smartphones, tablets…).
- Impresora térmica de recibos y/o emisor de tickets de rotación.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Mueble de chapa de acero AP02 de 2 mm, recubrimiento antioxidante y pintado en polvo formulado con resinas poliéster y exento de TGIC.
- Puerta frontal con cerradura de seguridad.
- Micro sensor para la detección automática de puerta abierta.

MÓDULOS DE PAGO

- Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con Chip y/o proximidad (NFC). Módulo teclado para introducción del código PIN opcional. Consultar disponibilidad de homologación para país destino.

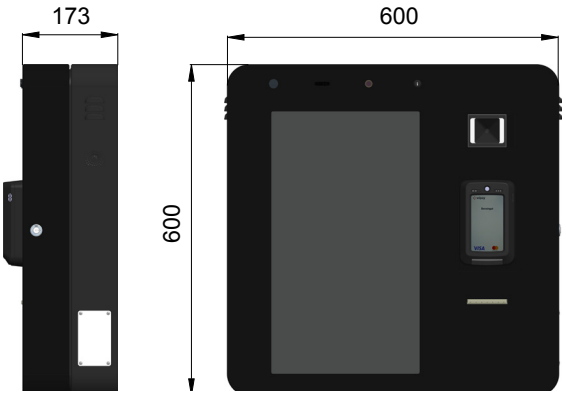

CAME PARKARE - Diciembre 2025. El presente documento ha sido confeccionado por Came Parkare Group, S.L. a efectos informativos y puede ser modificado sin previo aviso. Su contenido en ningún caso puede considerarse contractual o vinculante. Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo. Ver.00