SISTEMAS DE APARCAMIENTO

PKE SLIM

Terminal de Entrada

El **terminal de Entrada PKE SLIM se destaca por su diseño compacto, concentrando en el menor espacio posible** toda la potencia de la tecnología de tique QR, sin renunciar a una sugerente e intuitiva interfaz de usuario.



INTERFAZ INTUITIVA
Fácil de usar

VIDEO ASISTENCIA
Siempre cerca del usuario

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

DOBLE IMPRESORA (Opcional)
Máxima disponibilidad

ENTRADA DINÁMICA
Sin parar el vehículo

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

DISEÑO COMPACTO
Mejores posibilidades de integración

COLORES ESTÁNDARD:

- 5368A0837
- RAL 9006



TAMBIÉN DISPONIBLE:

- RAL 1003
- RAL 9006

Disponible en una amplia gama de colores que pueden ser totalmente personalizados para cada cliente según la carta de colores RAL.

CAME PARKARE

CAME.COM/PARKARE

PKE SLIM Terminal de Entrada

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de funcionamiento:
-20 °C a 55 °C

Alimentación:
100-120 VAC
200-240 VAC
50-60 Hz

Consumo máximo:
120 W (420 W con calefacción).
(Opción de 2 calefactores de 150 W en caso de climas extremos)

Dimensiones:
1244 mm x 310 mm x 530 mm
(alto x ancho x fondo)

COMPOSICIÓN ESTÁNDAR

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla TFT de 7” (no táctil) y pulsadores iluminados de petición de tique y/o TAG (p. ej. ViaVerde, Via-T, etc).
- Operación en 2 idiomas (definidos por el cliente).
- Interfonía IP basada en protocolos SIP, para comunicación con centralita.

COMPONENTES

- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Impresora térmica para la emisión de tiques de rotación en formato código de barras 1D/2D (QR), con presente, engullidor y papel de 105 gr/m^2.
- Ventilación interior.
- Sistema de calefacción interior.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Mueble de acero inoxidable AISI 430 de 2 mm.
- Puerta lateral con cerradura.
- Sistema de iluminación interior.
- Disponible en amarillo y aluminio blanco (RAL 1003 y 9006) o en gris oscuro y aluminio blanco (5368A0837 y RAL 9006).

COMUNICACIONES

- Protocolo de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
- Barrera controlada por GPIO.

NORMATIVA DE REFERENCIA

- Directivas europeas : 2014/53 /EU (RED), 2011/65/EU (RoHS)

Producto básico
Harmonized Standards Applied:

- EN 61000-6-4 (EMC – Emisión Entorno Industrial)
- EN 61000-6-2 (EMC – Inmunidad Entorno Industrial)
- EN 62368-1 (LVD – Seguridad)

Productos con módulos de radio opcionales (RFID 125 Khz y Mifare 13,56 Mhz)

- EN 301 489-1, EN 301 489-3 (EMC)
- EN 300 330 (Radio)
- EN 50364 (Exposición humana a los campos electromagnéticos)


OPCIONES

INTERFAZ DE USUARIO

- Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía.
- Leds de iluminación/ señalización de estado del terminal.
- Pantalla TFT táctil de 7”.
- Pantalla de alto brillo para exterior.

COMPONENTES

- Lector de código de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la lectura de códigos en soporte tique, papel impreso y dispositivos móviles (smartphones, tablets…).
- Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092).
- 2ª Impresora térmica 1D/2D (QR) para conmutar con la primera al agotarse el rollo de tiques.
- Cajón de recolección de tiques QR.
- Sistema controlado de ventilación.
- Barrera controlada por interfonía IP.
- Barrier controlled by IP Intercom.

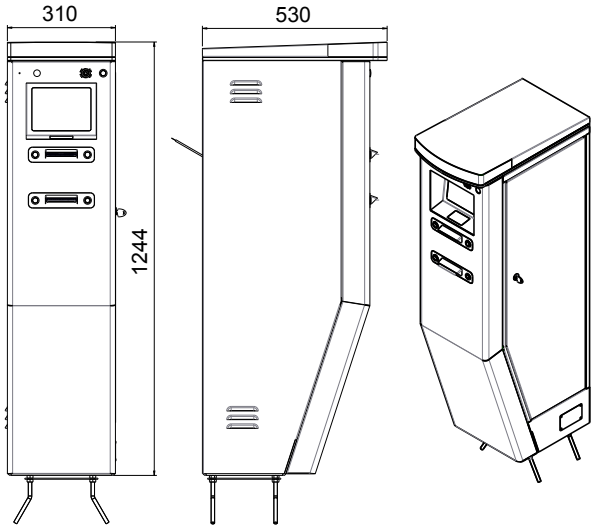

CAME PARKARE - Noviembre 2024. El presente documento ha sido confeccionado por Came Parkare Group, S.L. a efectos informativos y puede ser modificado sin previo aviso. Su contenido en ningún caso puede considerarse contractual o vinculante. Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo. Ver.06

CAME Parkare Group S.L.
cprk.info@came.com | www.cameparkare.com | Tel. +34 935 647 600

CAME PARKARE