SISTEMAS DE APARCAMIENTO

PKX

Terminal de Entrada

Los terminales de entrada y salida **PKX**, que **forman parte de nuestra "open platform"**, cuentan con una **pantalla de 7 pulgadas para alta visibilidad** en formato panorámico, así como **una autonomía de emisión de más de 5.000 tickets** en los terminales de entrada.

Han sido diseñados buscando la **simplicidad y sencillez** en su estructura y configuración, para que puedan **operar de manera ininterrumpida** con un **mínimo mantenimiento**.

Su **compatibilidad con la versión más avanzada de nuestro PMS LINCE 7** permite la configuración de **cualquier modo de funcionamiento**, desde los más **tradicionales con emisión de tickets**, hasta los escenarios con entrada y salida dinámica - **ticketless y free-flow**.



IMPRESORA TÉRMICA
Más de 5.000 tickets

ALTA EFICIENCIA
Altas prestaciones adaptadas a cualquier presupuesto

ALTA VISIBILIDAD
Pantalla TFT de 7" en formato panorámico

MONITORIZABLE
Gestión remota

ENTRADA DINÁMICA
Sin parar el vehículo

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

TECNOLOGÍA PC
Mayor versatilidad

CAME PARKARE

CAME.COM/PARKARE

COLORES ESTÁNDARD

5368A0837

RAL 9005

Disponible en una amplia gama de colores que pueden ser totalmente personalizados para cada cliente según la carta de colores RAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de Funcionamiento (°C)	-20 ÷ 55 / -40 ÷ 55 (con aislamiento)
Alimentación (VAC)	100 ÷ 120 / 200 ÷ 240
Frecuencia de Entrada (Hz)	50 / 60
Potencia Max. Consumida (W)	270 (potencia típica: 60)
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	1095 x 270 x 325
Temperatura de Almacenamiento (°C)	-25 ÷ 50
Vida Media del Producto en Almacén (años)	7

PRESTACIONES

Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla de 7” en formato panorámico.
- Operación multi idioma.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.

COMPONENTES

- PC embebido basado en arquitectura x86 y con almacenamiento SSD.
- Impresora térmica de 2” con cabezal de larga duración cizalla incorporada y detector de ticket en boca. Emisor de tickets de código de barras o QR e impresión de los datos de acceso al aparcamiento (fecha, hora, número de terminal…).
- Rollo de tickets (58 x 190 x 25,4) de papel térmico con gramaje de 105g/m^2.
- Detección de final de rollo.
- Sistema de ventilación interna.
- Sistema de calefacción.
- Lector de tarjetas de proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado.
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Cámara tipo pinhole para la captura de imágenes faciales.

COMUNICACIONES


- Protocolo de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
- Barrera controlada por GPIO y/o Interfonía IP.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Carcasa de acero inoxidable AISI 430 de 1,5 mm pintada en polvo poliéster y secada al horno, apta para exteriores.
- Puerta lateral única.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Detección de presencia de vehículos autoajustable:
  · Simple (turismos)
  · Doble (turismos y motocicletas)
- Emisión de ticket de activación manual (pulsador) o automática (por presencia de vehículo).

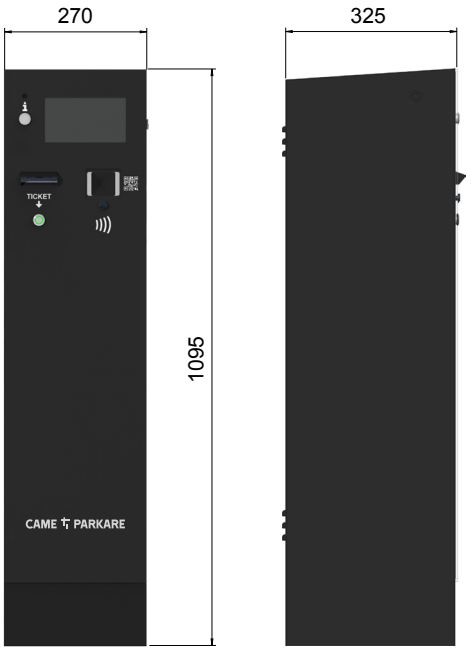

CAME PARKARE - Diciembre 2025. El presente documento ha sido confeccionado por Came Parkare Group, S.L. a efectos informativos y puede ser modificado sin previo aviso. Su contenido en ningún caso puede considerarse contractual o vinculante. Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo. Ver.02