## SISTEMAS DE APARCAMIENTO

# PKX

## Pago en Salida

Los terminales **PKX Pago en Salida**, que **forman parte de nuestra "open platform"**, permiten el **pago por medios electrónicos** mediante tarjeta de crédito con tecnología contactless (NFC). Cuentan con **una autonomía de emisión de más de 5.000 tickets** para la impresión de recibos.

Incorporan una **pantalla de 7 pulgadas para alta visibilidad** en formato panorámico y han sido diseñados buscando la **simplicidad y sencillez** en su estructura y configuración, para que puedan **operar de manera ininterrumpida** con un **mínimo mantenimiento**.

Su **compatibilidad con la versión más avanzada de nuestro PMS LINCE 7** permite la configuración de **cualquier modo de funcionamiento**, desde los más **tradicionales con emisión de tickets**, hasta los escenarios con entrada y salida dinámica - **ticketless y free-flow**.




### IMPRESORA TÉRMICA
Más de 5.000 tickets

### ALTA EFICIENCIA
Altas prestaciones adaptadas a cualquier presupuesto

### ALTA VISIBILIDAD
Pantalla TFT de 7" en formato panorámico

### MONITORIZABLE
Gestión remota

### PAGO EN SALIDA
EMV para pagos electrónicos

### TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

### MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

### TECNOLOGÍA PC
Mayor versatilidad

CAME PARKARE
CAME.COM/PARKARE

### COLORES ESTÁNDARD

5368A0837

RAL 9005

Disponible en una amplia gama de colores que pueden ser totalmente personalizados para cada cliente según la carta de colores RAL.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento (°C)<br>Temp. Funcionamiento con Calefacción (°C) | 0 ÷ 55<br>-20 ÷ 55°C / -40 ÷ 55 (con aislamiento) |
| Alimentación (VAC) | 100 ÷ 120 / 200 ÷ 240 |
| Frecuencia de Entrada (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia Max. Consumida (W) | 200-350 W (potencia típica: 90) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 1095 x 440 x 325 |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -25 ÷ 50 |
| Vida Media del Producto en Almacén (años) | 7 |

## PRESTACIONES

**Algunos de los componentes/dispositivos pueden ser opcionales.**

### INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla de 7” en formato panorámico.
- Operación multi idioma.
- Sistema de reposo para modo bajo consumo.

### COMPONENTES

- PC embebido basado en arquitectura x86 y con almacenamiento SSD.
- Impresora térmica de 2” con cabezal de larga duración cizalla incorporada y detector de ticket en boca. Emisor de recibos.
- Rollo de tickets (58 x 190 x 25,4) de papel térmico con gramaje de 105g/m$^2$.
- Detección de final de rollo.
- Sistema de ventilación interna.
- Sistema de calefacción.
- Lector de tarjetas de proximidad RFID para control de abonados y lector QR integrado.
- Interfonía IP basada en protocolo SIP, para comunicación con centralita.
- Cámara tipo pinhole para la captura de imágenes faciales.

### COMUNICACIONES

- Protocolo de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
- Barrera controlada por GPIO y/o Interfonía IP.

### ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD


- Carcasa de acero inoxidable AISI 430 de 1,5 mm pintada en polvo poliéster y secada al horno, apta para exteriores.
- Puerta lateral única.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Detección de presencia de vehículos autoajustable:
  · Simple (turismos)
  · Doble (turismos y motocicletas)
- Pulsador para emisión de recibo.

### MÓDULOS DE PAGO

- Lector EMV para pago con tarjetas bancarias de crédito con proximidad (NFC).

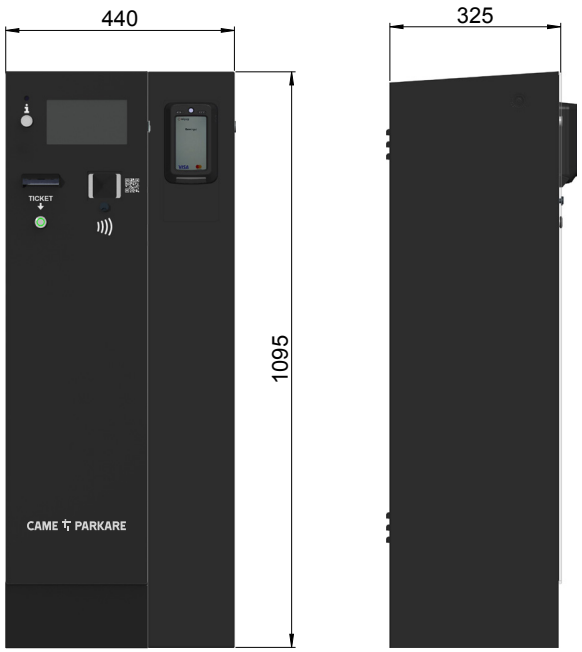


**CAME PARKARE - Marzo 2026.** El presente documento ha sido confeccionado por Came Parkare Group, S.L. a efectos informativos y puede ser modificado sin previo aviso. Su contenido en ningún caso puede considerarse contractual o vinculante. Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo. Ver.00