SISTEMAS DE APARCAMIENTO

PKE SLIM

Terminal de Salida
Lector de Abonados

El **terminal de Salida PKE SLIM se destaca por su diseño compacto, concentrando en el menor espacio posible** toda la potencia de la tecnología de tique QR, sin renunciar a una sugerente e intuitiva interfaz de usuario.



INTERFAZ INTUITIVA
Fácil de usar

VIDEO ASISTENCIA
Siempre cerca del usuario

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Operativa ininterrumpida

DISEÑO COMPACTO
Fácil integración

SALIDA DINÁMICA
Sin parar el vehículo

TECNOLOGÍA QR
Integración con comercios y APPs

TECNOLOGÍA CONTACTLESS
Mayor comodidad

COLORES ESTÁNDARD:
- 5368A0837
- RAL 9006



TAMBIÉN DISPONIBLE:
- RAL 1003
- RAL 9006

Disponible en una amplia gama de colores que pueden ser totalmente personalizados para cada cliente según la carta de colores RAL.

CAME PARKARE

CAME.COM/PARKARE

PKE SLIM Terminal de Salida / Lector de Abonados

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de funcionamiento:
-20 °C a 55 °C con calefacción, 0 °C a 55 °C sin calefacción

Alimentación:
100-120 VAC
200-240 VAC
50-60 Hz

Consumo máximo:
120 W (420 W con calefacción)

Dimensiones:
1244 mm x 310 mm x 530 mm (alto x ancho x fondo)

COMPOSICIÓN ESTÁNDAR

INTERFAZ DE USUARIO

- Pantalla TFT de 7", no táctil.
- Operación en 2 idiomas (definidos por el cliente).
- Interfonía IP basada en protocolos SIP, para comunicación con centralita.

COMPONENTES - Terminal de Salida

- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Lector de código de barras 1D/2D (QR), con capacidad para la lectura de códigos en soporte tique, papel impreso y dispositivos móviles (smartphones, tablets…).
- Ventilación interior.

COMPONENTES - Lector de Abonados

- PC embebido basado en arquitectura x86 y soporte SSD para almacenamiento de datos.
- Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092, ISO 7816).
- Ventilación interior.

ACABADO EXTERIOR Y SEGURIDAD

- Mueble de acero inoxidable AISI 430 de 2 mm., pintado.
- Puerta lateral con cerradura.
- Sistema de iluminación interior.
- Disponible en amarillo y aluminio blanco (RAL 1003 y 9006) o en gris oscuro y aluminio blanco (5368A0837 y RAL 9006).

COMUNICACIONES

- Protocolo de comunicaciones Ethernet (TCP/IP).
- Barrera controlada por GPIO.

NORMATIVA DE REFERENCIA

- Directivas europeas : 2014/53 /EU (RED), 2011/65/EU (RoHS)

Producto básico
Harmonized Standards Applied:

- EN 61000-6-4 (EMC – Emisión Entorno Industrial)
- EN 61000-6-2 (EMC – Inmunidad Entorno Industrial)
- EN 62368-1 (LVD – Seguridad)

Productos con módulos de radio opcionales (RFID 125 Khz y Mifare 13,56 Mhz)

- EN 301 489-1, EN 301 489-3 (EMC)
- EN 300 330 (Radio)
- EN 50364 (Exposición humana a los campos electromagnéticos)

OPCIONES

INTERFAZ DE USUARIO


- Cámara facial de baja latencia, integrable con la interfonía.
- Leds de iluminación/ señalización de estado del terminal.
- Pantalla TFT táctil de 7".
- Pantalla de alto brillo para exterior.

COMPONENTES OPCIONALES - Terminal de Salida

- Lector de tarjetas de Proximidad (ISO 14443, ISO 18092).
- Sistema de calefacción interior.
- Sistema controlado de ventilación.
- Barrera controlada por interfonía IP.

COMPONENTES OPCIONALES - Lector de Abonados

- Sistema de calefacción interior.
- Sistema controlado de ventilación.
- Barrera controlada por interfonía IP.

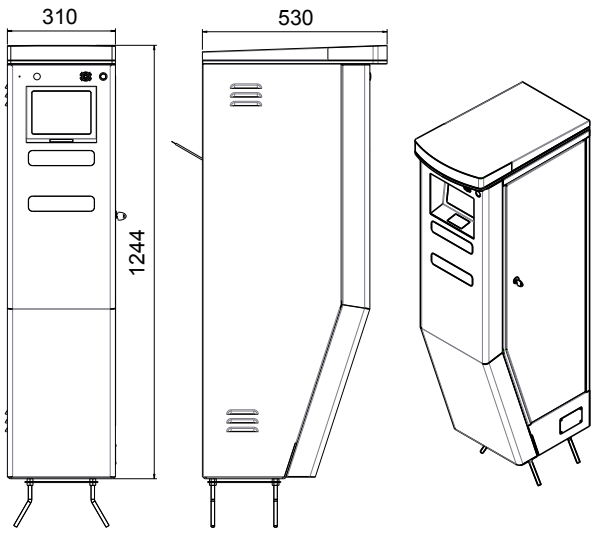

CAME PARKARE - Noviembre 2024. El presente documento ha sido confeccionado por Came Parkare Group, S.L. a efectos informativos y puede ser modificado sin previo aviso. Su contenido en ningún caso puede considerarse contractual o vinculante. Queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo. Ver.06

CAME Parkare Group S.L.
cprk.info@came.com | www.cameparkare.com | Tel. +34 935 647 600

CAME PARKARE