

Automazioni  
esterne per  
cancelli a  
battente  
fino a 3 e 5 m  
per anta



# Krono

## La tradizionale affidabilità Came

Un'automazione nella migliore  
tradizione Came: solida e silenziosa.  
La soluzione ideale per i serramenti  
di prestigio che integra armonia,  
estetica e funzionalità.




  
**CAME**  
CANCELLI AUTOMATICI

# Krono

La massima  
flessibilità  
di applicazione

La particolare struttura in alluminio rende Krono una soluzione ottimale, di grande resistenza e flessibilità applicativa. Disponibile in tre versioni, è particolarmente indicato per l'uso residenziale, si applica su cancelli a battente fino a 3 e 5 m di larghezza per anta.

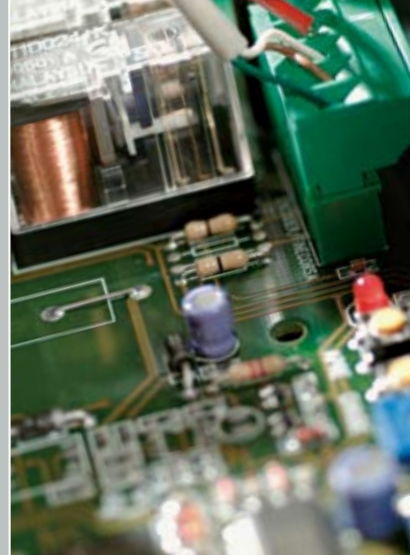

### Perfetta integrazione.

Grazie alla sua forma "a stelo" e alla speciale finitura, Krono è adattabile a molti contesti architettonici, anche i più impegnativi.

### Blocco in chiusura.

Krono, grazie alla sua IRREVERSIBILITÀ, mantiene il blocco in chiusura del cancello.

### Grande solidità ed efficienza.

Tutta l'apparecchiatura è completamente realizzata in alluminio per garantire robustezza e durata nel tempo.

## L'elettronica

Le nuove elettroniche di Krono offrono specifiche funzioni di comando e sicurezza, a seconda delle esigenze come ad esempio:

- > **Arresto del cancello direttamente dal trasmettitore:** per avere sempre sotto controllo tutte le fasi di movimento delle ante.
- > **Apertura parziale dell'anta:** utile per il passaggio pedonale.
- > **Display di segnalazione:** per la programmazione delle funzioni e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza collegati all'impianto (ZM3).


## Limiti d'Impiego

| Larghezza anta (m)         | Peso anta (Kg) |
|----------------------------|----------------|
| <b>KR300D/S - KR310D/S</b> |                |
| 2                          | 800            |
| 2,5                        | 600            |
| 3                          | 400            |
| <b>KR510D/S</b>            |                |
| 2                          | 1000           |
| 2,5                        | 800            |
| 3                          | 600            |
| 4                          | 500            |
| 5                          | 400            |


## La gamma

- KR300D/S Motoriduttori irreversibili a 230V A.C.
- KR310D/S Motoriduttori irreversibili a 230V A.C. con microinterruttori di arresto anta.
- KR510D/S Motoriduttori irreversibili a 230V A.C. con microinterruttori di arresto anta.

## Dimensioni

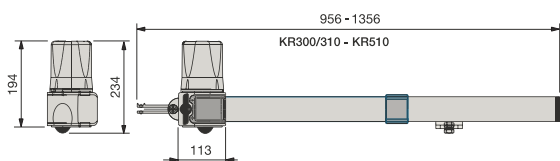

## Impianto tipo

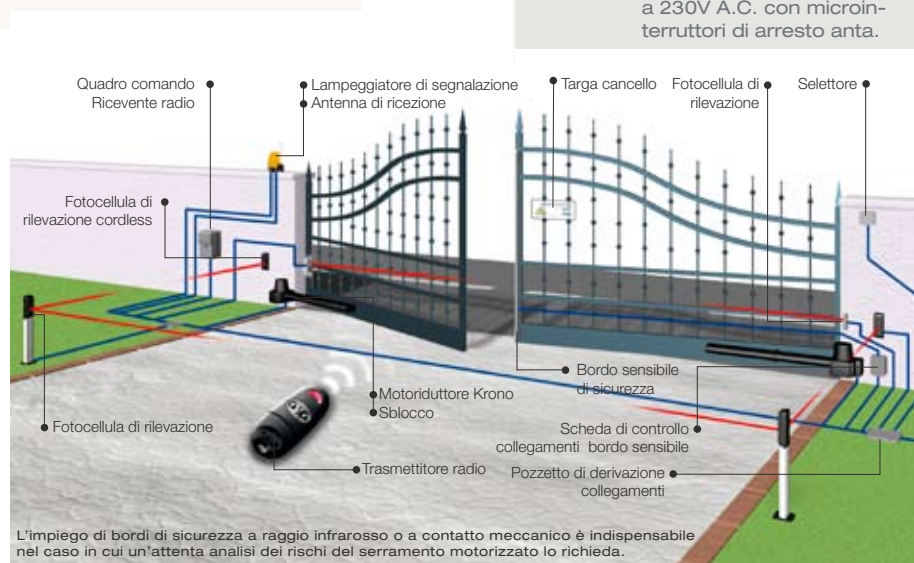

L'impiego di bordi di sicurezza a raggio infrarosso o a contatto meccanico è indispensabile nel caso in cui un'attenta analisi dei rischi del serramento motorizzato lo richieda.

## Informazioni tecniche

| Tipo                                | KR300D/S-KR310D/S | KR510D/S   |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| Grado di protezione                 | IP54              | IP54       |
| Alimentazione (V) (50/60Hz)         | 230 A.C.          | 230 A.C.   |
| Alimentazione motore (V) (50/60 Hz) | 230 A.C.          | 230 A.C.   |
| Assorbimento (A)                    | 1,1               | 1,1        |
| Potenza (W)                         | 130               | 130        |
| Tempo di apertura a 90° (s)         | 22                | 34         |
| Intermittenza lavoro (%)            | 30                | 30         |
| Spinta (N)                          | 400 ÷ 3000        | 400 ÷ 3000 |
| Temp. di esercizio (°C)             | -20 ÷ +55         |            |
| Termoprotezione motore (°C)         | 150               | 150        |

● 230V A.C.

© Came - KDEP #CIT224A4S4040B - I dati e le informazioni indicate in questo catalogo sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Came cancelli automatici s.p.a.



Came  
cancelli automatici  
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dossan di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

