

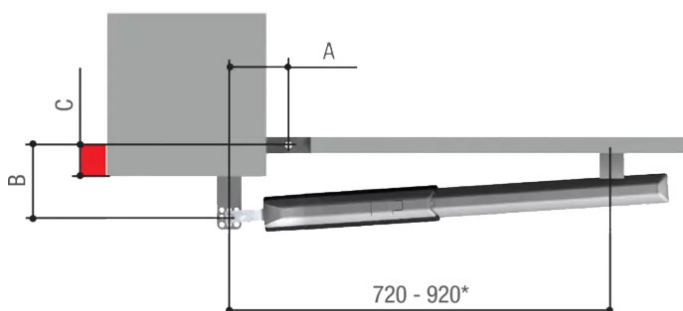


230

Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 800 kg di peso (Versione Lenta).



Dimensioni (mm)

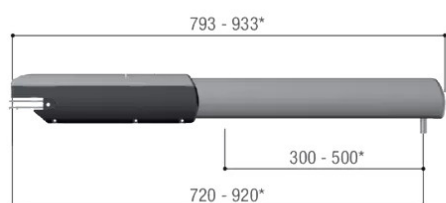

Modelli	001A3006				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	130	130	60	-	720
120	130	110	50	-	720

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	3	2.5	2	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	400	600	800	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento (A)	1,2
Potenza (W)	260
Tempo di manovra a 90° (s)	28 ÷ 35
Cicli/Ora	16
Spinta (N)	400 ÷ 4000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	44

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.