





Motoriduttore 24 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.

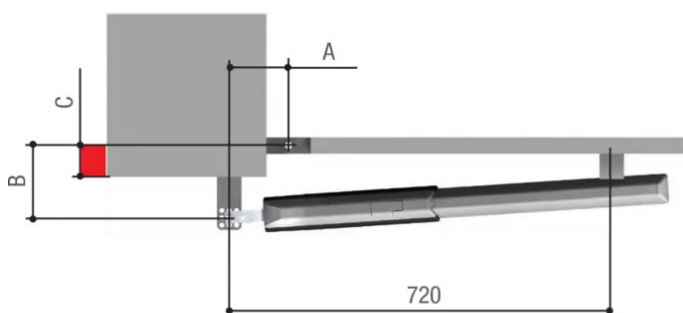

Dimensioni (mm)

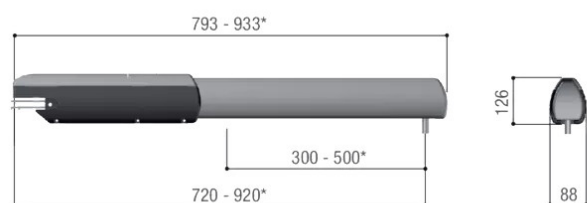

Modelli	001A3024N				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	130	130	60	-	720
120	130	110	50	-	720

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	3	2.5	2	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	400	600	800	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	10 Max.
Potenza (W)	120
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE
Cicli/Ora	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	400 ÷ 4000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	44

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.