
CBX
001C-BX

230

Motoriduttore con finecorsa meccanici.



Dimensioni (mm)

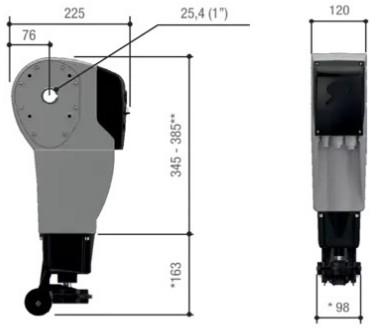

Limiti d'impiego

Larghezza max. anta (m)	**8.5 (SEZIONALI CON TRASMISSIONE A CATENA)**
Larghezza max. anta (m)	**11 (PORTONI SCORREVOLI E SCORREVOLI A LIBRO)**

Dati tecnici

Alimentazione (V)	**230 AC**
Alimentazione motore (V)	**230 AC**
Assorbimento (A)	**2,2**
Potenza (W)	**450**
Intermittenza/Lavoro (%)	**30**
Temperatura d'esercizio (°C)	**-20 ÷ +55**
Termoprotezione motore (°C)	**150**
Grado di protezione (IP)	**54**
Coppia (Nm)	**60**
Giri corona (rpm)	**21,5**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM