


Motoriduttore con finecorsa meccanici.



Dimensioni (mm)

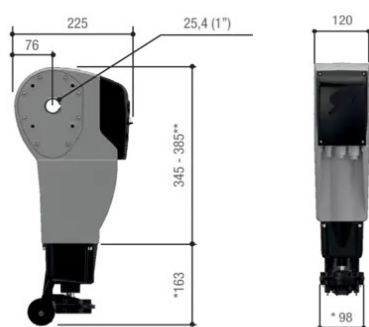

Limiti d'impiego

Larghezza max. anta (m)
Larghezza max. anta (m)

8.5 (SEZIONALI CON TRASMISSIONE A CATENA)
11 (PORTONI SCORREVOLI E SCORREVOLI A LIBRO)

Dati tecnici

Alimentazione (V)	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC
Assorbimento (A)	3,6
Potenza (W)	750
Intermittenza/Lavoro (%)	30
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	120
Giri corona (rpm)	21,5

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.