




Motoriduttore con finecorsa meccanici.



Dimensioni (mm)

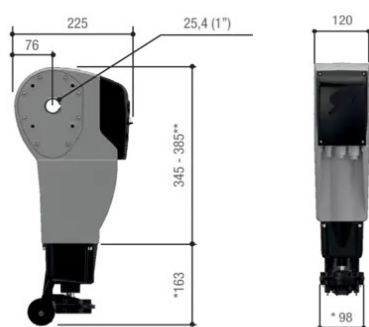

Limiti d'impiego

Larghezza max. anta (m)	8.5 (SEZIONALI CON TRASMISSIONE A CATENA)
Larghezza max. anta (m)	11 (PORTONI SCORREVOLI E SCORREVOLI A LIBRO)

Dati tecnici

Alimentazione (V)	230-400 V AC TRIFASE
Alimentazione motore (V)	230-400 V AC TRIFASE
Assorbimento (A)	2,5
Potenza (W)	750
Intermittenza/Lavoro (%)	50
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	80
Giri corona (rpm)	21,5

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.