
F4000
001F4024E

Motoriduttore irreversibile con encoder.



Dimensioni (mm)

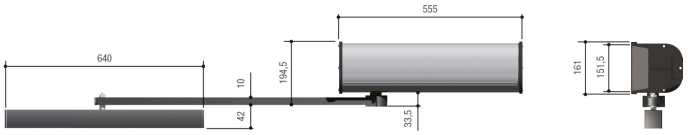

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	1,5	1,2	-	-	-	-	-	-	-
Peso max. anta (kg)	200	150	-	-	-	-	-	-	-

Dati tecnici

Alimentazione (V)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	5 max
Potenza (W)	130
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	360
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	360
Rapporto di riduzione (i)	1/150
Giri corona (rpm)	1,3

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM