
FERNI
001FE4024

Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.



Dimensioni (mm)

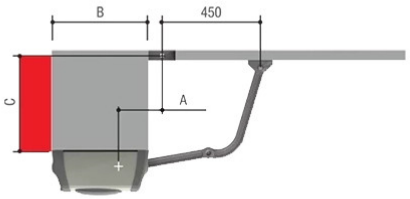

Modelli			001FE4024		
APERTURA ANTA (°)	**A**	**B**	**C Max.**	**D**	**E**
90	**150**	**Min. 390**	**380**	**-**	**-**
120	**200**	**Min. 390**	**0**	**-**	**-**

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	**4**	**3.5**	**3**	**2.5**	**2**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**
Peso max. anta (kg)	**400***	**450***	**500***	**600***	**800500 con braccio di trasmissione 001FERNI-BDX e 001FERNI-BSX**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	**24 DC**
Assorbimento (A)	**7 Max.**
Potenza (W)	**130**
Tempo di manovra a 90° (s)	**REGOLABILE**
Intermittenza/Lavoro (%)	**SERVIZIO INTENSIVO**
Temperatura d'esercizio (°C)	**-20 ÷ +55**
Grado di protezione (IP)	**44**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM