
GARD 5000
001G5000

Barriera con encoder in acciaio zincato e verniciato con predisposizione per accessori. La barriera include le molle di bilanciamento (n. 2 art. 001G04060).



Dimensioni (mm)

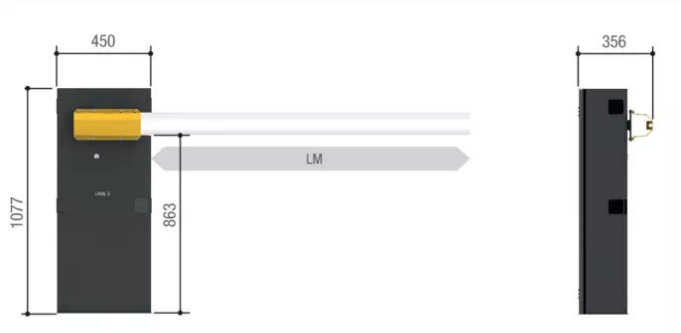

Limiti d'impiego

Larghezza max. passaggio utile (m)	5

Dati tecnici

Alimentazione (V)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Potenza (W)	300
Tempo di manovra a 90° (s)	4 ÷ 8
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	600
Rapporto di riduzione (i)	202
Peso (kg)	78,5

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM