

ATOMO D 001RE432M


CAME 

+
24
-

Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 250 utenti diversi (vers. 2), per radiocomandi serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.



Dimensioni (mm)

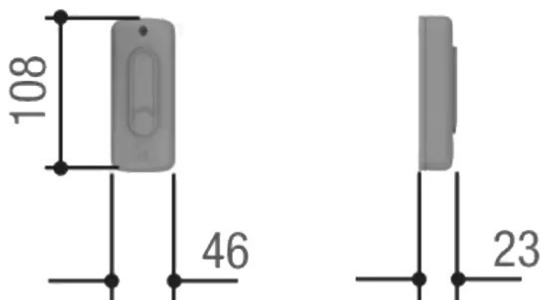

Dati tecnici

Alimentazione (V)	12 - 24 AC - DC
Temperatura d'esercizio (°C)	-20° ÷ 55°C
Frequenza segnale radio (MHz)	433,92
Grado di protezione (IP)	54

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM