

STYLO
001STYLO-RME

Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.



Dimensioni (mm)

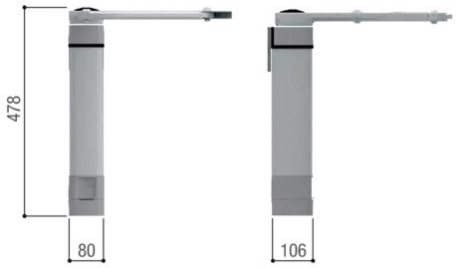

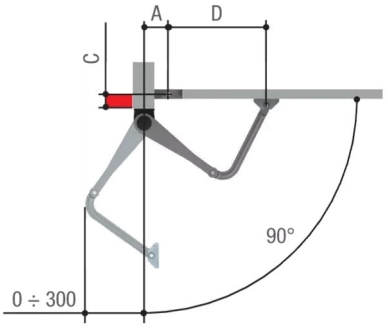

Modelli			001STYLO-RME		
APERTURA ANTA (°)	**A**	**B**	**C Max.**	**D**	**E**
90	**90**	**-**	**0**	**450**	**-**
90	**90**	**-**	**180**	**450**	**-**
90	**130**	**-**	**180**	**450**	**-**
120	**170**	**-**	**0**	**450**	**-**

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	**1,8**	**1,2**	**0,8**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**
Peso max. anta (kg)	**100**	**125**	**150**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	**24 DC**
Assorbimento (A)	**5 Max.**
Potenza (W)	**48**
Tempo di manovra a 90° (s)	**REGOLABILE**
Intermittenza/Lavoro (%)	**SERVIZIO INTENSIVO**
Temperatura d'esercizio (°C)	**-20 ÷ +55**
Grado di protezione (IP)	**54**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM