
FROG
001U1924

Kit automazione FROG a 230 V per cancelli a battente con anta fino a 3,5 m e peso fino a 400 kg, con due motori, quadro comando, coppia di fotocellule DIR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.

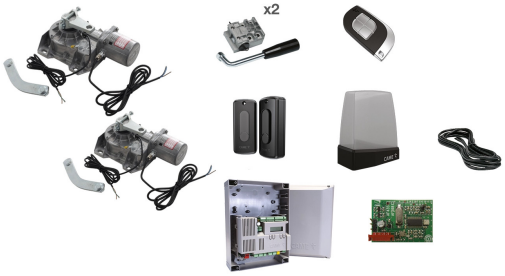

001FROG-AE	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta regolabile per cancelli a battente fino a 3,5 m e 400 kg	2
001A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
801QA-0130	Quadro comando ZLX230S più completo e performante, con display grafico, gestione di motori con e senza encoder e cover di protezione.	1
001DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC	1
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0250	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz	1
4228003000	Cavo per antenna L = 5 m.	1
806LA-0020	Lampeggiatore led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC	1

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.