
SUPER FROG
002ZM3ES

Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.



Dimensioni (mm)

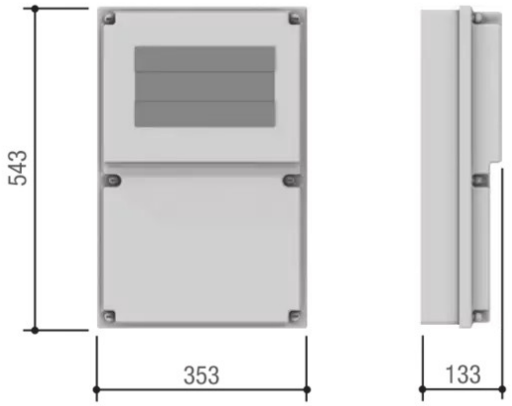

Dati tecnici

Alimentazione (V)	
Alimentazione motore (V)	
Assorbimento (A)	
Potenza (W)	
Tempo di manovra a 90° (s)	
Intermittenza/Lavoro (%)	
Cicli/Ora	
Spinta (N)	
Temperatura d'esercizio (°C)	
Termoprotezione motore (°C)	
Distanza di attivazione (mm)	
Forza d'intervento (N)	
Extracorsa 250 N (mm)	
Extracorsa 400 N (mM)	
Tensione max. (V)	
Corrente max. (A)	
Tensione media (V)	
Corrente media (A)	
Potenza di picco (Wp)	

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM

Numero max. di tessere abbinabili
Combinazioni
Frequenza segnale radio (MHz)
Cifre codice
Portata contatto (A)
Velocità max. misurata in punta d’anta (m/min)
Capacità batterie (mAh)
Portata relè a 24 V (mA)
Assorbimento max (mA)
Assorbimento in trasmissione (mA)
Assorbimento in standby (µA)
Portata max contatti relè a 24 V (A)
Materiale
Tensione max del sistema (V)
Corrente di corto circuito (A)
Tensione a circuito aperto (V)
Tolleranza alla max potenza (%)
Coefficiente di temperatura (%K)
Fusibile (A)
Rendimento cellule (%)
Grado di protezione (IP)
Coppia (Nm)
Velocità Rpm (giri/min)
Corsa lineare (mm)
Peso sollevato (Kg)
Giri di finecorsa (giri)
Durata di funzionamento (min)
Tempo di apertura 180° (s)
Rapporto di riduzione (i)
Giri corona (rpm)
Termoprotezione motore (°C)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)
Dimensioni colli (mm)
Peso motore imballato (Kg)

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM