
60020590

Scheda elettronica completa di 8 ingressi per tasti di chiamata remotizzabili (distanza massima 1 m) e di due uscite per la retroilluminazione. Dotato di 2 connettori per l'ingresso e l'uscita del bus modulare. Da collegare a moduli elettronici citofonici o videocitofonici della serie MTM (escluso MTMA/200).

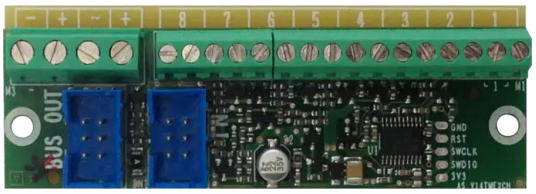

Caratteristiche

- Remotizzazione di 8 tasti di chiamata

Dati tecnici

Assorbimento da BUS (mA)	**250**
Assorbimento max. (mA)	**5**
Resistenza massima del tasto chiamata - Ron (Ω)	**<100**
Tensione sulle uscite retroilluminazione (V)	**12 ÷ 18**
Corrente sulle uscite retroilluminazione max. (mA)	**100**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM