
FTL
801MB-0050

Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.



Dimensioni (mm)



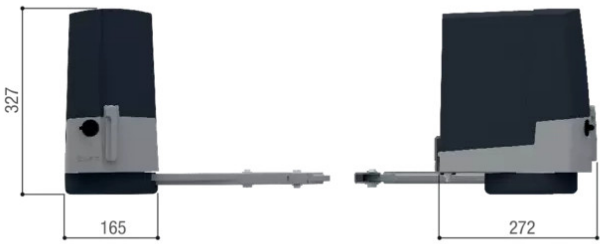

Modelli			801MB-0050		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	140	420 (490 con art. 801XC-0070)	150 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)
90	160 ÷ 180	380 (460 con art. 801XC-0070)	150 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)
110	200 ÷ 220	400 (470 con art. 801XC-0070)	50 (300 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	2	1,7	1,5	1	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	200	225	230	250	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	4 Max.
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	da 20 a 30
Cicli/Ora	40
Spinta (N)	180

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM

Temperatura d’esercizio (°C)	**-20 ÷ +55**
Grado di protezione (IP)	**44**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.