


ATS 801MP-0070



Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.



Dimensioni (mm)

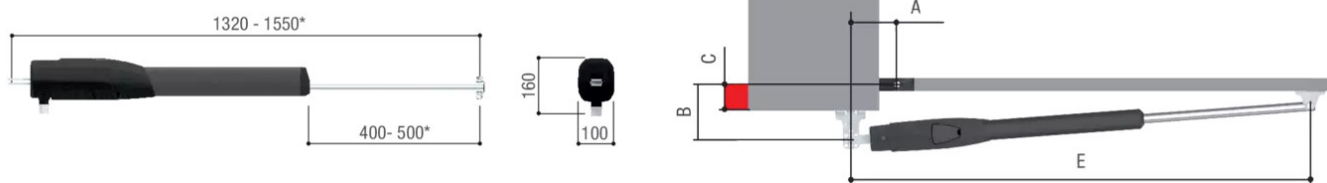

Modelli	801MB-0140				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	140	420	150	Min. 150	310
90	160 ÷ 180	380	150	Min. 150	310
110	200 ÷ 220	400	50	Min. 150	310

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	3	2,5	2	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	400	600	800	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	8 MAX
Potenza (W)	80
Tempo di manovra a 90° (s)	15 ÷ 30
Cicli/Ora	SERVIZIO CONTINUO
Spinta (N)	400 ÷ 3000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.