
BKV
801MS-0310

Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg e 20 m di lunghezza.



Dimensioni (mm)

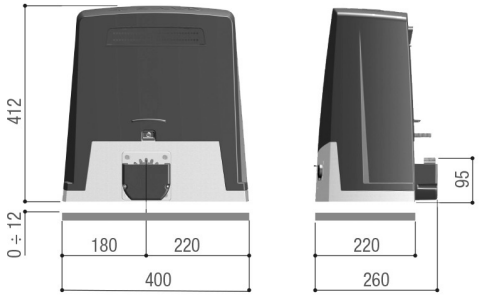

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	**20**
Peso max. anta (kg)	**2000**
Modulo pignone	**4**

Dati tecnici

Grado di protezione (IP)	**54**
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	**230**
Alimentazione motore (V)	**36**
Assorbimento (A)	**9**
Potenza (W)	**250**
Velocità di manovra (m/min)	**12**
Spinta (N)	**900**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM