

GARD PX 803BB-0120




CAME

Barriera automatica con motoriduttore brushless
irreversibile; armadio in acciaio zincato e verniciato.



Dimensioni (mm)

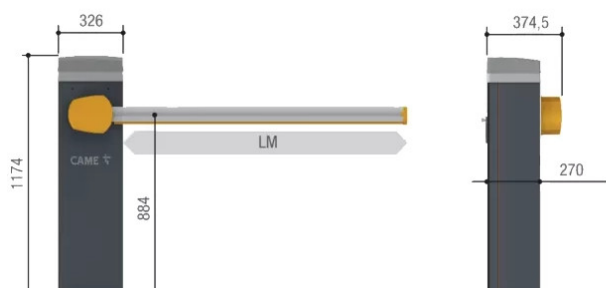

Limiti d'impiego

Larghezza max. passaggio utile (m)	3,8
------------------------------------	-----

Dati tecnici

Alimentazione (V)	100 AC ÷ 240 AC
Alimentazione motore (V)	36 DC
Potenza (W)	270
Tempo di manovra a 90° (s)	1 ÷ 2
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO CONTINUO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 803XA-0260)
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	100
Rapporto di riduzione (i)	1:108
Peso (kg)	62

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.