

GARD LS4 803BB-0410




CAME

Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.



Dimensioni (mm)

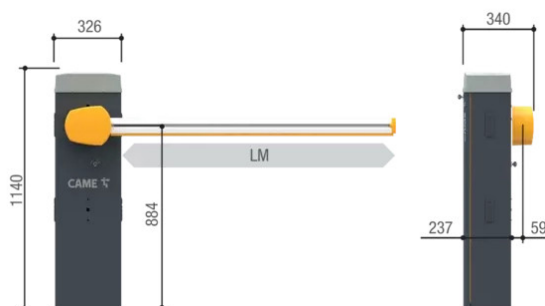

Limiti d'impiego

Larghezza max. passaggio utile (m)	3,8
------------------------------------	-----

Dati tecnici

Alimentazione (V)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Potenza (W)	190
Tempo di manovra a 90° (s)	2 ÷ 6
Cicli/Ora	300
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55#r#(-40 con art. 803XA-0630)
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	140
Rapporto di riduzione (i)	202
Peso (kg)	56

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.