
TH/550 WH WL
845AA-0050

Cronotermostato via radio touch-screen da parete. Si collega via radio al modulo di uscita per controllare le caldaie di zona o le elettrovalvole dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Alimentazione a batteria.

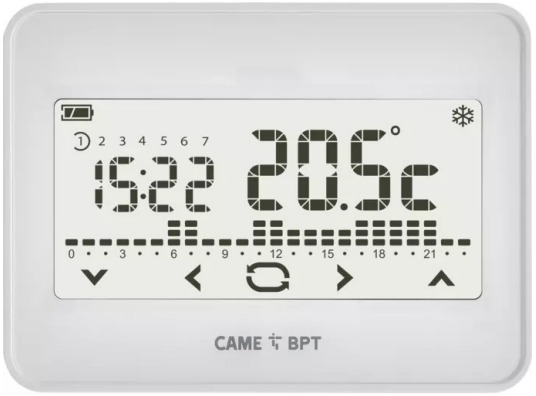

Dati tecnici

Alimentazione (V)	**Batteria 1,5V AA (N. 2)**
Temperatura d'esercizio (°C)	**0-40**
Frequenza (MHz)	**868.65 Two-way**
Materiale contenitore	**ABS**
Umidità relativa in funzionamento	**93 No condensa**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM