
846EC-0190

Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 2,5 m con 36 raggi di rivelazione incrociati. Possibilità di impostare la funzione AND, tra due raggi (l'allarme è generato quando due raggi, tra quelli previsti, sono interrotti contemporaneamente) oppure solo tra i primi due raggi, al fine di evitare falsi allarmi. Sincronismo tra le due barre di tipo ottico con sistema di allineamento semplificato. Possibilità di installazione da parete o da palo. Portata: in interno 200m; in esterno 100 m. Distanza minima tra le barre 4 m. Alimentazione 10-30 Vcc, assorbimento 135-210 mA per coppia colonne (Tx e RX). Riscaldatore termostatato incorporato, alimentazione separata da 10-30 Vca-cc, assorbimento 35-85 W per colonna. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 60 mm, profondità 60 mm. Colore nero.

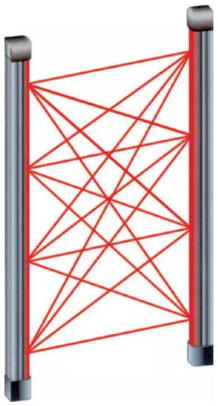

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM