
# RIVELATORI PERIMETRALI
# 846XA-0010

Scheda analisi, per i rilevatori CFSST e CFSST02. Permette il collegamento di uno o più rivelatori di movimento tapparelle (max 5). Regolazione del numero impulsi tramite ponticelli e potenziometro. Assorbimento 32 mA. Temperatura di funzionamento -5° ÷ +50 °C. Dimensioni 77 x 57 x 20 mm.

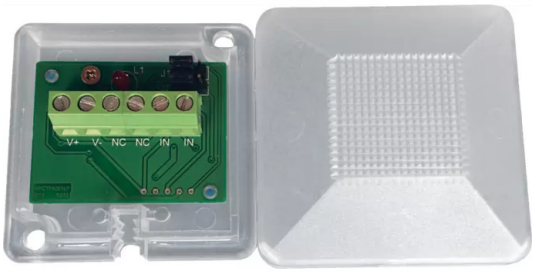


*Scarica la documentazione tecnica*

*CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.*

**CAME S.P.A.**
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
**CAME.COM**