
RIVELATORI PERIMETRALI
846XA-0020

Scheda di analisi a linea bilanciata, per i rilevatori RIN01, CIS03, CEG65. Permette il collegamento di uno o più rivelatori di vibrazione collegati in serie (max 5). Regolazione della sensibilità tramite potenziometro. Assorbimento 32 mA. Temperatura di funzionamento -5° ÷ +50 °C. Dimensioni 76 x 57 x 20 mm.

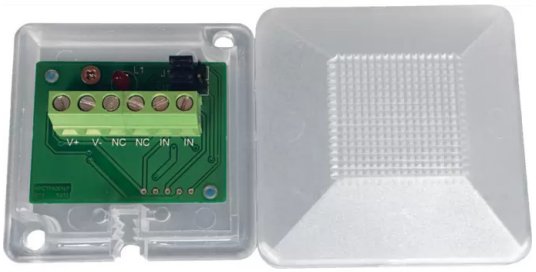

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM