
ATS
801MP-0060


230

Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.



Dimensioni (mm)

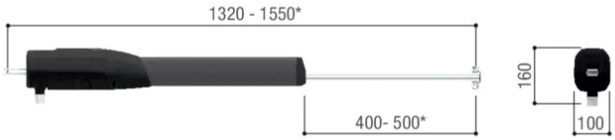

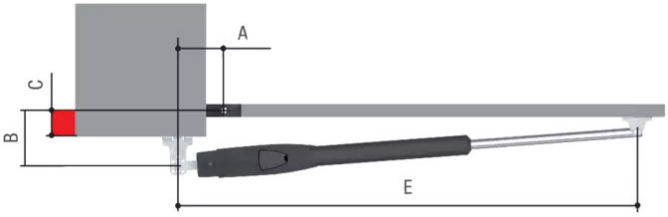

Modelli			801MB-0140		
APERTURA ANTA (°)	**A**	**B**	**C Max.**	**D**	**E**
90	**140**	**420**	**150**	**Min. 150**	**310**
90	**160 ÷ 180**	**380**	**150**	**Min. 150**	**310**
110	**200 ÷ 220**	**400**	**50**	**Min. 150**	**310**

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	**5**	**4**	**3**	**2,5**	**2**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**
Peso max. anta (kg)	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	**230 AC**
Assorbimento (A)	**1**
Potenza (W)	**250**
Tempo di manovra a 90° (s)	**20**
Cicli/Ora	**20**
Spinta (N)	**400 ÷ 3000**
Temperatura d'esercizio (°C)	**-20 ÷ +55**
Termoprotezione motore (°C)	**150**
Grado di protezione (IP)	**54**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM