
TTS
806TS-0240

Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.



Dimensioni (mm)

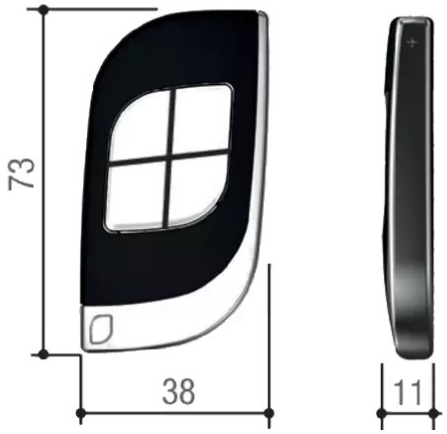

Limiti d'impiego

Portata radio max. (m)	**50 ÷ 150**

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio (°C)	**-20 ÷ +55**
Combinazioni	**16.777.216**
Materiale	**Policarbonato - Zama**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM