


VER 8K01MV-006



Kit automazione VER a 24 V per porte garage con superficie fino a 9 m², con motore completo di scheda elettronica, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, guida a catena e trasmettitore quadricanale.

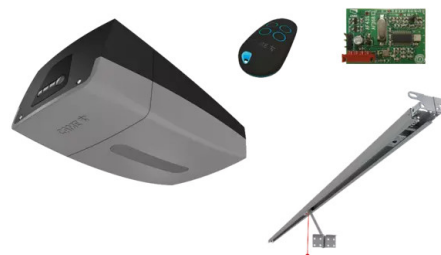

801MV-0050 	Automazione con encoder e display grafico a segmenti per porte sezionali e basculanti	1
000CHAINGUIDES	Guida a catena in tre pezzi L = 3,02 m	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz	1
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.